GEBERIT

VÁLIDA DESDE FEVEREIRO DE 2026

# A SOLUÇÃO COMPLETA GEBERIT 2026

KNOW HOW INSTALLED

# Índice

Índice . . . . . 3
Sanitas bidé Geberit AquaClean . . . . . 7
Sanitas e tampos de sanita . . . . . 37
Bidés . . . . . 111
Urinóis . . . . . 123
Lavatórios . . . . . 149
Móveis de casa de banho . . . . . 233
Conjuntos de lavatório com móvel . . . . . 309
Espelhos e móveis com espelho . . . . . 319
Torneiras . . . . . 333
Duches . . . . . 381
Geberit Duofix . . . . . 411
Geberit Kombifix . . . . . 457
Autoclismos de interior . . . . . 477
Placas de comando de descarga e sistemas de descarga para sanitas . . . . . 483
Sistemas de descarga para urinol . . . . . 555
Válvulas de enchimento e de descarga . . . . . 583
Autoclismos de exterior . . . . . 587
Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés . . . . . 599
Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias . . . . . 607
Estruturas de ligação para duches e banheiras . . . . . 621
Apêndice . . . . . 633

# A GEBERIT E O FSC™

O Forest Stewardship Council (FSC) promove a gestão responsável e ecológica das florestas em todo o mundo. A Geberit utiliza madeira com certificação FSC™ (C134279) nos seus móveis de casa de banho. Procure produtos com o rótulo FSC.

**Responsabilidade pelos produtos com certificação FSC™ C134279**

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Suíça

# Sanitas bidé Geberit AquaClean

**Sanitas bidé** ..... **8**

Sanitas suspensas ..... 8
Sanitas de assentamento ao chão ..... 15

**Painéis de design** ..... **16**

Para sanitas bidé ..... 16

**Acessórios complementares** ..... **18**

Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit ..... 19
Para sanitas bidé ..... 24
Para tampos sanita bidé ..... 27
Para tampos sanita bidé e sanitas bidé ..... 28
Consumíveis ..... 32

# Sanitas bidé

## Sanitas suspensas

### Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Mera Comfort










click & scan

**Campos de aplicação**
- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 30–50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

**Fornecimento**
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Proteção contra respingos
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

**Características**
- Sistema híbrido de água quente com aquecedor individual e depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray de bocal duplo
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Intensidade ar do secador regulável em 5 níveis
- Braço do secador pode ser prolongado
- Temperatura do secador regulável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Temperatura do aquecimento do assento de sanita regulável
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Abertura e fecho sem contacto da tampa de sanita
- Ativação da luz de orientação em caso e aproximação
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Isolamento acústico pré-montado
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.210.11.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **5125,75** |
| **146.210.21.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: cromo / Brilhante | 39,5 | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **5125,75** |

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a ref[a] 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a ref[a] 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a ref[a] 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a ref[a] 242.823.00.1.

# Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Mera Classic










click & scan

### Campos de aplicação

- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 30–50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Proteção contra respingos
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Características

- Sistema híbrido de água quente com aquecedor individual e depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray de bocal duplo
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Intensidade ar do secador regulável em 5 níveis
- Braço do secador pode ser prolongado
- Temperatura do secador regulável
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Isolamento acústico pré-montado
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.200.11.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **4293,45** |
| **146.200.21.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: cromo / Brilhante | 39,5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **4293,45** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

# Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Sela

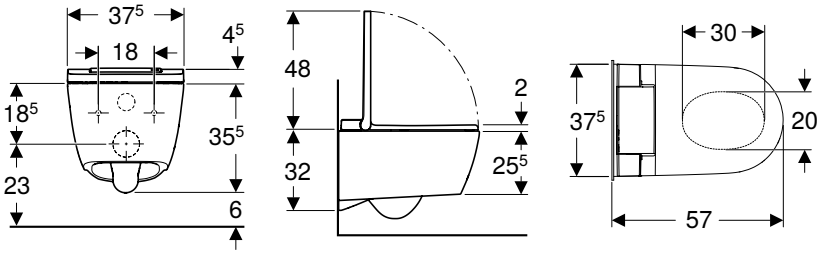


click & scan

### Campos de aplicação

- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.220.11.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **2781,10** |
| **146.220.21.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: cromo / Brilhante | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **2781,10** |
| **146.220.JT.1** | Sanita cerâmica, Tampa decorativa: Branco / Mate | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **3069,40** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

# Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Sela, quadrada










click & scan

### Campos de aplicação

- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Temperatura da água do duche regulável
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- Luz de orientação regulável em sete cores
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.250.01.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **2872,45** |
| **146.250.21.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: cromo / Brilhante | 37,5 | 40 | 57 | I | 1850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **2872,45** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

# Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Tuma Comfort










click & scan

### Campos de aplicação
- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Definições de fábrica da temperatura da água | 37 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Proteção contra respingos
- Dispositivo de compensação para tampo de sanita/sanita cerâmica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Características
- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Aquecedor individual desativável
- Braço telescópico com chuveiro para a zona anal e vaginal, pode ser prolongado
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do secador regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do aquecimento do assento da sanita regulável com a aplicação Geberit Home

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.290.11.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2436,00** |
| **146.290.FW.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Aço inox escovado | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2436,00** |
| **146.290.SI.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Vidro | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2436,00** |
| **146.290.SJ.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Preto / Vidro | 36 | 44,6 | 55,3 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2436,00** |

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

# Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Alba










click & scan

### Campos de aplicação
- Para uma utilização confortável da sanita
- Para a limpeza com água da zona anal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 20 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior Geberit Sigma e Omega 12 cm, altura de instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Características
- Preparação de água quente através do depósito de água quente
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis com a aplicação Geberit Home
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Deteção do utilizador
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Assento de sanita e tampa de sanita com Função QuickRelease
- As funções podem ser ativadas através do comando à distância
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Ligação externa ao abastecimento de água do lado esquerdo, possível com acessórios complementares
- Ligação externa à corrente elétrica, possível com tomada do lado direito
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.350.01.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 37,5 | 40,5 | 56,5 | I | 850 | Sim, assento de sanita e tampa de sanita | 1 | **880,00** |

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit → pág. 19

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.
- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1.IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.

# Sanitas de assentamento ao chão

## Sanita bidé ao chão Geberit AquaClean Tuma Comfort, alinhada à parede

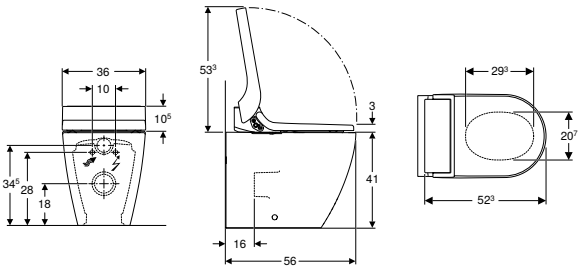


click & scan

### Campos de aplicação

- Para uma utilização da sanita confortável e sem cheiros
- Para a limpeza com água das zonas anal e vaginal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |
| Pressão de escoamento | 0,5–10 bar |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Temperatura de água, regulável | 34–40 °C |
| Definições de fábrica da temperatura da água | 37 °C |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Duração da lavagem | 50 s |
| Carga no tampo de sanita máx. | 150 kg |

### Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Proteção contra respingos
- Dispositivo de compensação para tampo de sanita/sanita cerâmica
- Liquido anticalcário 125 ml
- Conjunto de limpeza
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Comando à distância com suporte para fixação à parede e pilha CR2032
- Material de fixação

### Acessórios complementares

- Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean → pág. 28
- Painel de controlo instalado na parede sem contacto, para Geberit AquaClean → pág. 28
- Suporte para fixação à parede grande, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024) → pág. 29
- Kit de ligação Geberit para sanita ao chão
- Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão → pág. 600

- Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

### Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Bocal para senhoras separado em posição de repouso protegida
- Aquecedor individual desativável
- Braço telescópico com chuveiro para a zona anal e vaginal, pode ser prolongado
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro) regulável
- Ao chão
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Deteção do utilizador
- Extrator de odores com filtro alveolar de cerâmica ativável
- Extrator de odores com função de retardamento
- Secador ativável
- Assento de sanita com aquecimento rápido
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Tampa de sanita com Função QuickRelease
- Funções e ajustes com o comando à distância
- Três perfis de utilizador programáveis
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Possibilidade de ligações no chão de 6–28 cm desde a parede, em combinação com módulos sanitários Geberit Monolith para sanita ao chão
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do secador regulável com a aplicação Geberit Home
- Temperatura do aquecimento do assento da sanita regulável com a aplicação Geberit Home
- Com módulo sanitário Geberit Monolith para sanita ao chão combinável

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **146.310.11.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Brilhante | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2699,90** |
| **146.310.FW.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Aço inox escovado | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2699,90** |
| **146.310.SI.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco / Vidro | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2699,90** |
| **146.310.SJ.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Preto / Vidro | 36 | 36 | 51,5 | 56 | I | 2000 | Sim, apenas a tampa de sanita | 1 | **2699,90** |

# Painéis de design

## Para sanitas bidé

**Novo**

### Painel de design para sanita bidé Geberit AquaClean

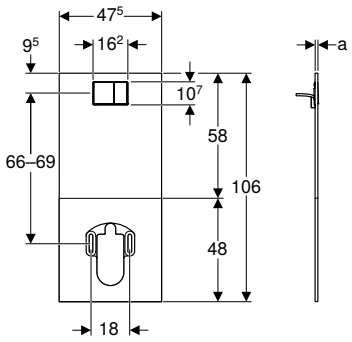


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidés Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Twinline 12 cm (a partir das datas de fabrico de 1997 ou 1988, com conjunto de conversão integrado para descarga dupla)
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma, se não for possível realizar o furo necessário para a ligação ao abastecimento de água (p. ex., casa arrendada)
- Para superfícies totalmente revestidas a azulejo

**Fornecimento**
- Placa de acesso
- 4 parafusos de comando
- Adaptador vedante plano sobre vedante radial
- Material de fixação

**Características**
- Ajustado a distâncias de 66–69 cm, medido do centro da placa de comando de descarga até ao centro da fixação à cerâmica
- Conjunto complementar, passível de montagem e desmontagem sem danificar a superfície dos azulejos
- Placa de acesso com acionamento integrado para descarga dupla
- Placa de comando de descarga cromada mate
- Acionamento alinhado à face
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Cabo de ligação à eletricidade instalável atrás da placa de acesso

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | a [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.328.SI.1** | Branco / Vidro | Laminado de alta pressão/vidro | 2 | 47,5 | 106 | 1 | **839,05** |
| **115.328.SJ.1** | Preto / Vidro | Laminado de alta pressão/vidro | 2 | 47,5 | 106 | 1 | **839,10** |
| **115.329.11.1** | Branco | Laminado de alta pressão | 1,5 | 47,5 | 106 | 1 | **702,80** |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm → pág. 601

# Acessórios complementares

**Visão geral de acessórios complementares – ligação ao abastecimento de água e ligação elétrica de autoclismos de interior Geberit**

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | | Sigma 12 cm até março de 2013 | Sigma 12 cm | Sigma 12 cm com caixa de ligação | Sigma 8 cm até março de 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  | |
| **Para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma** | | | | | | | |
| Conjunto de ligação ao abastecimento de água | 147.035.00.1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | 147.036.00.1 |  | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| Bicha de ligação reforçada | 242.413.00.1 | | | | | ✓ | |
| | 243.173.00.1 | | | | | | |
| **Para sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa** | | | | | | | |
| Conjunto de ligação ao abastecimento de água | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| | 147.077.00.1 | | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓ | |
| Bicha de ligação reforçada | 242.413.00.1 | | | | | ✓ | |
| | 243.173.00.1 | | | | | | |
| Cabo de alimentação com ficha Exceedconn | 147.081.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Cabo de alimentação para a Power & Connect Box | 147.078.00.1 | | | | ✓ | | |
| Painel de design | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |

| | Sigma 8 cm até 2015 | Sigma 8 cm a partir de 2016 | Omega 12 cm | | Kappa 15 cm até março de 2013 | Kappa 15 cm | Sem tubo para cabos elétricos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 / 98 cm | 112 cm | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | |
| | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓[1] | ✓ |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | | Sigma 12 cm até março de 2013 | Sigma 12 cm | Sigma 12 cm com caixa de ligação | Sigma 8 cm até março de 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  | |
| **Para sanita bidé Geberit AquaClean Sela, sanita suspensa** | | | | | | | |
| Conjunto de ligação ao abastecimento de água | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Bicha de ligação reforçada | 242.413.00.1 | | | | | ✓ | |
| | 243.173.00.1 | | | | | | |
| Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Painel de design | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |
| **Para sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma, sanita suspensa** | | | | | | | |
| Conjunto de ligação ao abastecimento de água | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 249.801.00.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| | 147.045.00.1 | | | | | | |
| Bicha de ligação reforçada | 242.413.00.1 | | | | | ✓ | |
| | 243.173.00.1 | | | | | | |
| Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Painel de design | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |
| **Para Geberit AquaClean Mera** | | | | | | | |
| Conjunto de ligação ao abastecimento de água | 147.020.00.1 |  | | | | | |
| | 147.030.xx.1 | | ✓ | | | ✓ | |

| | Sigma 8 cm até 2015 | Sigma 8 cm a partir de 2016 | Omega 12 cm | | Kappa 15 cm até março de 2013 | Kappa 15 cm | Sem tubo para cabos elétricos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 / 98 cm | 112 cm | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | | | | |

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | | Sigma 12 cm até março de 2013 | Sigma 12 cm | Sigma 12 cm com caixa de ligação | Sigma 8 cm até março de 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  | |
| Bicha de ligação reforçada | 242.413.00.1 | | | | | ✓ | |
| | 243.173.00.1 | | | | | | |
| Cabo de ligação à eletricidade com ficha de rede | 242.839.P0.1 | | ✓ | | | ✓ | |
| Painel de design | 115.329.11.1 |  | | | | | |
| | 115.328.SI.1 | | | | | | |
| | 115.328.SJ.1 | | | | | | |

✓ Necessário

[1] Opcional, se for desejada uma barreira adicional

| | Sigma 8 cm até 2015 | Sigma 8 cm a partir de 2016 | Omega 12 cm | | Kappa 15 cm até março de 2013 | Kappa 15 cm | Sem tubo para cabos elétricos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82 / 98 cm | 112 cm | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | ✓ |

# Para sanitas bidé

## Tubo de descarga para Geberit AquaClean Sela para módulo sanitário Geberit Monolith

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a Geberit Monolith (até à data de fabrico de 2016)

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.043.00.1 | 1 | 33,00 |

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismos de interior 12/15 cm para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidés Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação 82/98 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 5 cm a partir do eixo central

**Fornecimento**
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de ligação

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.020.00.1 | 1 | 67,00 |

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclimos de interior 8/12 cm para sanitas bidé Geberit AquaClean Mera

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central

**Fornecimento**
- Tampa lateral com conduta para ligação externa ao abastecimento de água
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Espelho

| Ref.ª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 147.030.11.1 | Branco | 1 | 91,60 |
| 147.030.21.1 | cromo / Brilhante | 1 | 114,50 |

## Bicha de ligação reforçada com válvula de corte esférica para Geberit AquaClean Alba/Sela

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para opção de corte adicional
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba

**Fornecimento**
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Válvula de corte esférica

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.077.00.1 | 1 | 48,60 |

## Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a tomadas exteriores, à direita 30 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela a tomada exterior, à direita 30 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Mera a tomada exterior, à direita 30 cm

**Características**
- Comprimento 60 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Voltagem nominal | 220–230 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Material | PVC |

| Ref.ª | Cor / superfície | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 242.839.P0.1 | Branco | 7 | 1 | 49,05 |

## Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean Alba

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba, ligação à rede elétrica externa, à direita, 30 cm

**Características**
- Comprimento 60 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

| Ref.ª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 147.081.P0.1 | Branco | 1 | 41,60 |

## Cabo de ligação à eletricidade para Geberit AquaClean Alba, para Power & Connect Box

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a Power & Connect oculta

**Características**
- Comprimento 85 cm
- Bucha de acoplamento pré-montada

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 147.078.00.1 | Branco | 1 | 41,60 |

## Módulo de interface 12 V para Geberit AquaClean Mera/Sela

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligação elétrica oculta do módulo Geberit DuoFresh com ativação manual
- Para a ligação oculta de sistemas de descarga para sanita eletrónicos ou placas de comando de descarga Geberit
- Para a ligação de placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80 (a partir de data de fabrico de julho de 2022)
- Para a ligação de acionamentos eletrónicos com fios (a partir da data de fabrico julho de 2022)
- Para a ligação de módulos sanitários Geberit Monolith Plus (a partir da data de fabrico de outubro de 2023)

**Características**
- Distribuição de corrente através de lavagem integrada
- Acionamento automático da descarga ativável em combinação com o acionamento eletrónico
- Ativação automática do extrator de odores do módulo Geberit DuoFresh

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Corrente | 12 V DC |

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.049.00.1 | 1 | 169,65 |

## Assento fixo de sanita, para Geberit AquaClean Mera Classic

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para Geberit AquaClean Mera Classic

**Características**
- Suporte de forças laterais

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 147.042.11.1 | Branco | 1 | 258,05 |

# Para tampos sanita bidé

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água, para autoclismos de interior 12 cm, para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação de 112 cm

**Fornecimento**
- Forquilha em Y
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Espelho
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Material de ligação
- Material de fixação

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.035.00.1 | 1 | 78,00 |

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água, para autoclismos de interior 12 cm / 15 cm, para tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de tampos sanita bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação 82/98 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

**Fornecimento**
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Espelho
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de ligação
- Material de fixação

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.036.00.1 | 1 | 102,35 |

# Para tampos sanita bidé e sanitas bidé

**Novo**

## Painel de controlo instalado na parede sem contacto, para Geberit AquaClean




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Sela
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean Mera
- Para o comando sem contacto das funções da sanita bidé

### Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Acionamento sem contacto
- Superfície de plástico
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | CR2032 (3 V) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Humidade do ar relativa | 10–100 % |

### Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **147.044.00.1** | Branco / Plástico | 1 | **342,50** |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

## Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean

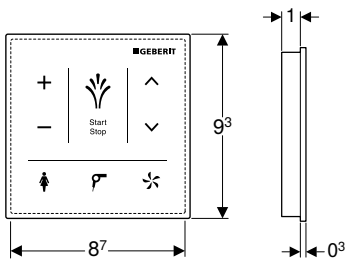


click & scan

### Campos de aplicação
- Para o comando manual, sem fios das funções de lavagem integrada
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para sistemas completos de lavagem integrada sanita-bidé Geberit AquaClean Mera

### Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Superfície de vidro
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | CR2032 (3 V) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Humidade do ar relativa | 10–100 % |

### Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **147.038.SI.1** | Branco / Vidro | 9,3 | 9,3 | 1 | **303,70** |
| **147.038.SJ.1** | Preto / Vidro | 9,3 | 9,3 | 1 | **303,70** |

## Painel de controlo instalado na parede para Geberit AquaClean Sela




click & scan

### Campos de aplicação
- Para o comando manual, sem fios das funções de lavagem integrada
- Para a montagem exterior
- Para Geberit AquaClean Sela

### Características
- Interface de utilizador capacitiva
- Superfície de vidro
- Ligação via Bluetooth
- Distribuição de corrente por pilha
- Aviso de pilha fraca

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | CR2032 (3 V) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Temperatura de funcionamento | 5–40 °C |
| Humidade do ar relativa | 10–100 % |

### Fornecimento
- 3 pilhas de lítio série CR 2032
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **147.041.SI.1** | Branco / Vidro | 9,3 | 9,3 | 1 | **299,45** |
| **147.041.SJ.1** | Preto / Vidro | 9,3 | 9,3 | 1 | **299,45** |

## Suporte para fixação à parede grande, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024)



click & scan

### Campos de aplicação
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Mera (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Sela (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Tuma Comfort (a partir da data de fabrico de 2024)

### Características
- Para a instalação em parede
- Suporte aparafusado, com ímanes
- À prova de roubo

### Fornecimento
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **147.086.01.1** | Branco | 1 | **41,65** |

## Suporte para fixação à parede pequeno, à prova de roubo, para comandos à distância Geberit AquaClean (a partir da data de fabrico de 2024)



click & scan

**Campos de aplicação**
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Alba
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Tuma Classic (a partir da data de fabrico de 2024)
- Para comandos à distância para Geberit AquaClean Cama (a partir da data de fabrico de 2024)

**Características**
- Para a instalação em parede
- Suporte aparafusado, com ímanes
- À prova de roubo

**Fornecimento**
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 147.076.01.1 | Branco | 1 | 38,05 |

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água Geberit AquaClean para autoclismo de interior 8 / 12 cm

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior com tubo guia pré-montado para a ligação ao abastecimento de água
- Para ligação ao abastecimento de água de 19,5 cm a partir do eixo central
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela a autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm

**Fornecimento**
- Forquilha em Y
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- 2 bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Material de fixação

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 249.801.00.1 | 1 | 79,40 |

## Conjunto de ligação ao abastecimento de água convencional, para Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligações ao abastecimento de água laterais convencionais, à esquerda
- Para a ligação de Geberit AquaClean Sela
- Para a ligação de Geberit AquaClean Tuma
- Para a ligação de Geberit AquaClean Alba
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean a estruturas de instalação Geberit Duofix sem barreiras na zona visível

**Fornecimento**
- Válvula de corte de esquadria 1/2"
- Bicha de ligação reforçada 3/8"

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.045.00.1 | 1 | 33,30 |

## Bicha de ligação reforçada Geberit para autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (a partir da data de fabrico 2016)

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Para a ligação de Geberit AquaClean

**Características**
- Bicha de ligação na válvula de corte de esquadria conectável sem ferramenta

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Thermoplast/Aço/Latão |

| Ref[a] | G [“] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 243.173.00.1 | 3/8 | 1 | 44,55 |

## Bicha de ligação reforçada Geberit para autoclismo de interior Sigma 8 cm (UP720)

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a ligação de Geberit AquaClean

**Características**
- Bicha de ligação na válvula de corte de esquadria conectável sem ferramenta

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Thermoplast/Aço/Latão |

| Ref[a] | G [“] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 242.413.00.1 | 3/8 | 1 | 42,65 |

- Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite a ref[a] 243.173.00.1

## Caixa de tomada Geberit

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma em combinação com módulos Geberit DuoFresh
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Sela através de ligações fixas
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Tuma em combinação com placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Alba em combinação com módulos Geberit DuoFresh
- Para a ligação de sanitas bidé Geberit AquaClean Alba em combinação com placas de comando de descarga Geberit Sigma10 e Sigma80
- Para a ligação de módulos sanitários Geberit Monolith Plus em combinação com sanitas bidé Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma mediante ligação fixa
- Para a ligação de um extrator de odores

**Características**
- Tampa aparafusável

**Fornecimento**
- 3 ilhós metálicos
- 3 terminais
- 2 fitas de velcro

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP66 |

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.837.00.1 | 1 | 56,25 |

# Consumíveis

## Produto de limpeza Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a limpeza de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean

**Características**
- Conteúdo 500 ml
- Aplicável de imediato e sem diluir
- Ecológico
- Testado dermatologicamente

**Fornecimento**
- Produto de limpeza 500 ml

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.546.00.1 | 1 | 10,40 |

## Conjunto de limpeza Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a limpeza de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean

**Características**
- Aplicável de imediato e sem diluir
- Ecológico
- Testado dermatologicamente

**Fornecimento**
- Produto de limpeza 500 ml
- Pano

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.547.00.1 | 1 | 13,75 |

## Liquido anticalcário Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

**Características**
- Pronto a utilizar
- Para 1 ciclo de remoção de calcário

**Fornecimento**
- Garrafa de 125 ml

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.040.00.1 | 1 | 9,95 |

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

## Conjunto liquido anticalcário Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

**Características**
- Pronto a utilizar
- Para 4 ciclos de remoção de calcário

**Fornecimento**
- Conjunto com 4 unidades
- Garrafa de 125 ml

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.047.00.1 | 1 | 31,40 |

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

## Conjunto liquido anticalcário Geberit AquaClean

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Mera
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Tuma
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Sela
- Para remover o calcário de Geberit AquaClean Alba

**Características**
- Pronto a utilizar
- Para 10 ciclos de remoção de calcário

**Fornecimento**
- Conjunto com 10 unidades
- Garrafa de 125 ml

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.048.00.1 | 1 | 75,05 |

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

## Conjunto de filtro alveolar de cerâmica Geberit série 3

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a neutralização de odores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

**Características**
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades
- Filtro alveolar de cerâmica

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 147.072.00.1 | 1 | 59,50 |

## Filtro alveolar de cerâmica Geberit série 3

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a neutralização de odores
- Para Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Para Geberit AquaClean Mera

**Características**
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.999.00.1 | 1 | 37,90 |

# Sanitas e tampos de sanita

**Visão Geral das séries ..... 40**

Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit iCon ..... 48
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Smyle ..... 48
Visão geral da gama de produtos – sanitas suspensas e tampos de sanita Geberit Selnova ..... 49
Visão geral da gama de produtos – sanitas ao chão e tampos de sanita Geberit Selnova ..... 51
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Square ..... 51
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Compact ..... 52
Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Comfort ..... 52

**Sanitas suspensas ..... 54**

Sanitas de fundo profundo ..... 54

**Sanitas de assentamento ao chão ..... 69**

Sanitas de fundo profundo para autoclismos de exterior acoplados ..... 69
Sanitas de fundo profundo ..... 75

**Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica ..... 81**

Acoplado ..... 81

**Tampos de sanita ..... 85**

Tampos de sanita ..... 85

**Sanitas versão Comfort ..... 92**

Sanitas de fundo profundo elevadas ..... 92
Sanitas de fundo profundo prolongadas ..... 94

**Tampos de sanita versão Comfort ..... 96**

Tampos de sanita ..... 96
Assentos de sanita ..... 97

**Sanitas para crianças ..... 99**

Sanitas suspensas ..... 99
Sanitas de assentamento ao chão ..... 100

**Tampos de sanita para crianças ..... 103**

Tampos de sanita ..... 103
Assentos de sanita ..... 104

**Acessórios complementares ..... 105**

Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação ..... 105
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação ..... 105
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação ..... 106
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação ..... 107
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação ..... 107
Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação ..... 108
Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação ..... 108
Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação ..... 109
Ligações ..... 109
Material de fixação ..... 109

# Visão Geral das séries

## Acanto

### Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 55

### Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 75

### Tampos de sanita

**Tampo de sanita Geberit Acanto Easy-Mount**



→ pág. 85

## Bambini

### Sanitas para crianças

**Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita**

→ pág. 99

**Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita**

→ pág. 100

**Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita**

→ pág. 100

**Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita**

→ pág. 101

**Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree**

→ pág. 102

### Tampos de sanita para crianças

**Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount**

→ pág. 103

**Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio**

→ pág. 104

**Assento de sanita para bebés Geberit Bambini**

→ pág. 104

# iCon

## Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 55

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 56

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 56

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 57

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita**

→ pág. 57

## Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita**

→ pág. 58

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 58

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita**

→ pág. 59

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 59

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada**

→ pág. 60

## Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 70

**Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 76

**Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 76

## Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

**Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo**

→ pág. 81

**Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior**

→ pág. 81

## Tampos de sanita

**Tampo de sanita Geberit iCon Easy-Mount**

→ pág. 86

# ONE

## Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 54

## Tampos de sanita

**Tampo de sanita Geberit ONE**

→ pág. 85

# Selnova

## Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 63

**Conjunto de sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita**

→ pág. 63

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree**

→ pág. 64

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova**

→ pág. 64

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, com tampo de sanita**

→ pág. 65

## Sanitas suspensas

**Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree**

→ pág. 65

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree**

→ pág. 66

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada**

→ pág. 66

## Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree**

→ pág. 70

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree**

→ pág. 71

## Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada**

→ pág. 72

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada**

→ pág. 72

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal**

→ pág. 73

**Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical**

→ pág. 74

**Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree**

→ pág. 74

## Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 78

**Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree**

→ pág. 78

**Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada**

→ pág. 79

**Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree**

→ pág. 80

## Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

**Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior**

→ pág. 82

## Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

### Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral

→ pág. 83

### Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree

→ pág. 83

### Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral

→ pág. 84

### Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

→ pág. 84

## Tampos de sanita

### Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo



→ pág. 87

## Tampos de sanita

### Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo

→ pág. 88

### Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima



→ pág. 89

### Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo

→ pág. 90

### Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima



→ pág. 90

### Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima

→ pág. 91

## Sanitas versão Comfort

### Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree

→ pág. 92

# Selnova Comfort

## Sanitas versão Comfort

**Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree**

→ pág. 92

**Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada**

→ pág. 93

**Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree**

→ pág. 94

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree**

→ pág. 94

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras**

→ pág. 95

## Tampos de sanita versão Comfort

**Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo**

→ pág. 96

**Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima**

→ pág. 96

**Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo**

→ pág. 97

**Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima**



→ pág. 97

**Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo**

→ pág. 98

# Selnova Compact

## Sanitas suspensas

**Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 67

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree**

→ pág. 67

**Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular**

→ pág. 68

## Tampos de sanita

**Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima**

→ pág. 91

**Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, design retangular, fixação por cima**

→ pág. 91

# Smyle

## Sanitas suspensas

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, forma fechada, TurboFlush, com tampo de sanita, forma de sanduíche**

→ pág. 60

**Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, design fechado em cerâmica, Rimfree, com tampo de sanita, tampa sobreposta**

→ pág. 61

**Conjunto de sanita suspensa Geberit Smyle, quadrado, de fundo profundo, design fechado, Rimfree, com tampo de sanita, forma de sanduíche**

→ pág. 61

**Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 62

**Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree**

→ pág. 62

## Sanitas de assentamento ao chão

**Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree**

→ pág. 77

## Tampos de sanita

**Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito**

→ pág. 86

**Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche**

→ pág. 87

## Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree | Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Branco** | | | | | 501.661.00.1 | 502.380.00.1 | 502.382.00.1 | 200460000 |
| | | | | | | |  | |
| | | | | | → pág. 58 | → pág. 59 | → pág. 77 | → pág. 70 |
| Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **501.660.01.1** | | → pág. 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Smyle

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree | Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Branco** | 500.208.01.1 | 500.379.01.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | → pág. 62 | → pág. 62 |
| Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche | **Sem abaixamento automático** | **500.239.01.1** | | → pág. 87 | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático** | **500.240.01.1** | | → pág. 87 | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **500.688.01.1** | | → pág. 87 | ✓ | ✓ |
| Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito | **Sem abaixamento automático** | **500.238.01.1** | | → pág. 86 | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático** | **500.237.01.1** | | → pág. 86 | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **500.687.01.1** | | → pág. 86 | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – sanitas suspensas e tampos de sanita Geberit Selnova

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | | | Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma semifechada, Rimfree | Sanita suspensa de fundo pro-fundo Geberit Selnova, Rimfree | Sanita suspensa de fundo pro-fundo Geberit Selnova | Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Branco** | | | | | | 501.545.01.1 | 500.265.01.1 | 500.260.01.1 | 500.694.01.2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | → pág. 49 | → pág. 64 | → pág. 64 | → pág. 92 |
| **Geberit Selnova** | | | | | | | | | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **500.330.01.1** |  | **→ pág. 87** | | ✓ | ✓ | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **500.331.01.1** | | **→ pág. 88** | | ✓ | ✓ | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **500.337.01.1** |  | **→ pág. 88** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático** | **Branco** | **500.333.01.1** | | **→ pág. 88** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **Branco** | **500.335.01.1** | | **→ pág. 88** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – sanitas ao chão e tampos de sanita Geberit Selnova

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | | | Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semi-fechada, Rimfree | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Branco | | | | 502.036.00.1 | 500.393.01.1 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | → pág. 78 | → pág. 78 | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo | Sem abaixamento automático | Branco | 500.330.01.1 |  | → pág. 87 | | | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo | Sem abaixamento automático | Branco | 500.331.01.1 | | → pág. 88 | | | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima | Sem abaixamento automático | Branco | 500.337.01.1 | | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |
| | Com abaixamento automático | Branco | 500.333.01.1 |  | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |
| | Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release | Branco | 500.335.01.1 | | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Square

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Branco |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo | Sem abaixamento automático | Branco | 500.332.01.1 | | → pág. 90 |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima | Sem abaixamento automático | Branco | 500.338.01.1 |  | → pág. 90 |
| | Com abaixamento automático | Branco | 500.334.01.1 | | → pág. 90 |
| | Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release | Branco | 500.336.01.1 | | → pág. 90 |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima | Sem abaixamento automático | Branco | 501.555.01.1 | | → pág. 91 |
| | Com abaixamento automático | Branco | 501.556.01.1 | | → pág. 91 |
| | Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release | Branco | 501.557.01.1 | | → pág. 91 |

✓ Compatível

| | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 500.286.01.1 | 500.285.01.1 | 500.283.01.1 | 500.287.01.1 | 500.151.01.1 | 500.282.01.1 | 500.281.01.1 |
| | | | | | | | |
| | → pág. 79 | → pág. 70 | → pág. 71 | → pág. 72 | → pág. 72 | → pág. 73 | → pág. 74 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | |

| | Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|
| | 501.546.01.1 | 500.275.01.1 | 500.270.01.1 | 500.153.01.1 | 500.489.01.1 |
| |  | | | | |
| | → pág. 65 | → pág. 66 | → pág. 66 | → pág. 80 | → pág. 74 |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | |
| | ✓ | | | | |

## Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Compact

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Sanitas suspensas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular |
| **Branco** | | | | 500.377.01.2 | 500.349.01.1 | 500.263.01.1 |
| | | | | | | |
| | | | | → pág. 67 | → pág. 67 | → pág. 68 |
| Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima | **Sem abaixamento automático** | **500.337.01.1** |  | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |
| | **Com abaixamento automático** | **500.333.01.1** | | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |
| | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **500.335.01.1** | | → pág. 88 | ✓ | ✓ | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima | **Sem abaixamento automático** | **501.877.00.1** | | → pág. 91 | | | |
| | **Com abaixamento automático** | **501.878.00.1** | | → pág. 91 | | | |
| | **Com abaixamento automático, dobradiças Quick-Release** | **501.931.00.1** | | → pág. 91 | | | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima | **Sem abaixamento automático** | **500.338.01.1** |  | → pág. 90 | | | ✓ |
| | **Com abaixamento automático** | **500.334.01.1** | | → pág. 90 | | | ✓ |
| | **Com abaixamento automático** | **500.336.01.1** | | → pág. 90 | | | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – sanitas e tampos de sanita Geberit Selnova Comfort

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Branco** | | | | | |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **500.133.00.1** | | → pág. 96 |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **502.791.00.1** | | → pág. 97 |
| Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **501.559.01.1** | | → pág. 96 |
| Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **500.340.01.1** | | → pág. 98 |
| Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima | **Sem abaixamento automático** | **Branco** | **501.558.01.1** |  | → pág. 97 |

✓ Compatível

| | Sanitas suspensas | | | Sanitas de assentamento ao chão, elevadas | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree | Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras | Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada |
| | 500.693.01.2 | 500.262.01.1 | 500.261.01.1 | 500.486.01.1 | 500.284.01.1 |
| | | | | | |
| | → pág. 94 | → pág. 94 | → pág. 95 | → pág. 92 | → pág. 93 |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Sanitas suspensas

## Sanitas de fundo profundo

### Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita

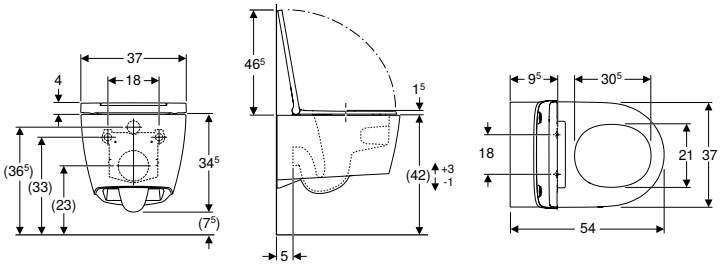


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Placa de proteção acústica
- Conjunto de ligação
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Altura regulável, bordo superior de cerâmica de 41–45 cm
- Série 1, volume total 7 / 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Fixação oculta
- Fixação fácil graças à caixa de engrenagem para transmissão de força otimizada
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Dobradiças de metal
- Tampa de sanita sobreposta
- Design estreito
- Tampo de sanita removível sem ferramenta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.201.01.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: Branco | 37 | 34,5 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | Metal | 1 | **693,35** |
| **500.202.01.1** | Sanita cerâmica: Branco / KeraTect<br>Tampa decorativa: cromo / Brilhante | 37 | 34,5 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | Metal | 1 | **720,10** |
| **500.202.JT.1** | Sanita cerâmica: Branco / Mate<br>Tampa decorativa: Branco | 37 | 34,5 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | Metal | 1 | **834,05** |

**Combinável**
- Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada → pág. 114

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita

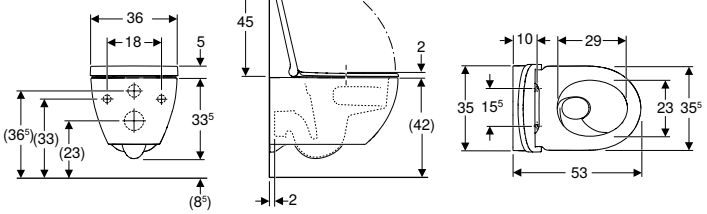


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.718.00.1 | Branco | 35,5 | 33,5 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | 1 | 533,40 |
| 502.718.00.8 | Branco / KeraTect | 35,5 | 33,5 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | 1 | 582,50 |

### Combinável
- Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada → pág. 114

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

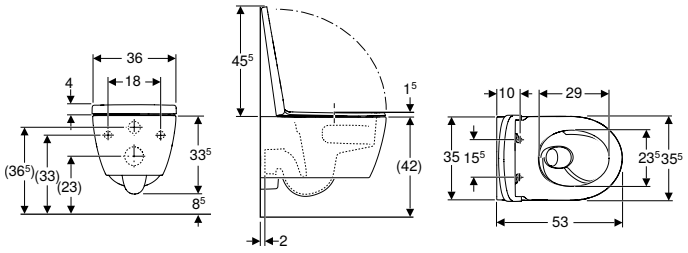


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.045.00.1 | Branco | 35,5 | 33,5 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | 463,50 |

### Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

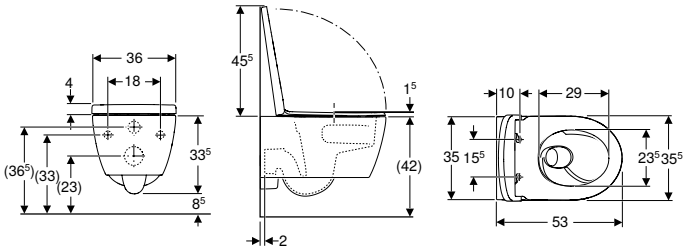


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.046.JT.1** | Branco / Mate | 35,5 | 33,5 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **653,25** |

### Combinável
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

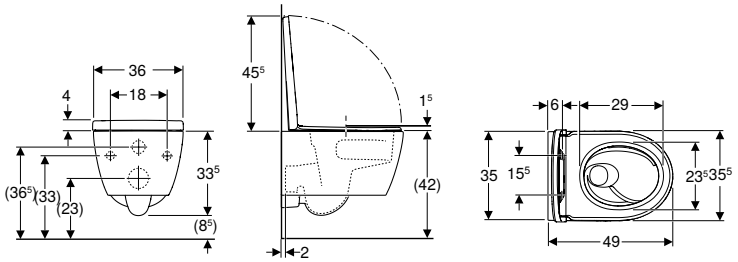


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.048.00.1** | Branco | 35,5 | 33,5 | 49 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **509,85** |

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

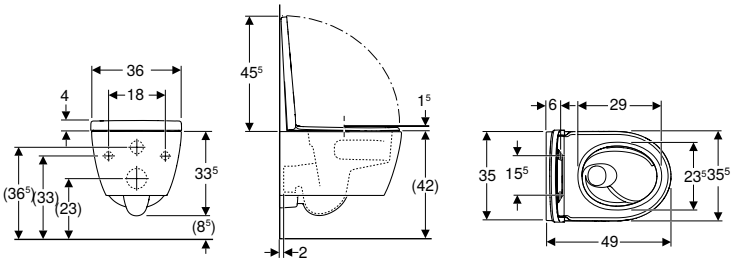


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.049.JT.1** | Branco / Mate | 35,5 | 33,5 | 49 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **670,95** |

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita

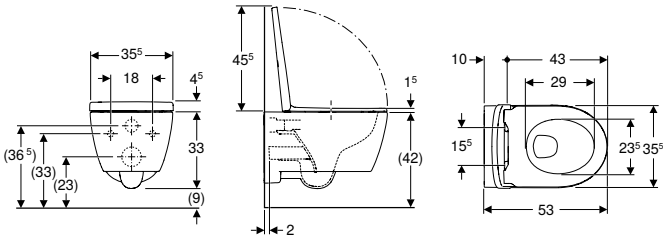


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.664.00.1** | Branco | 35,5 | 33 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 12 | **372,15** |

**Combinável**
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita

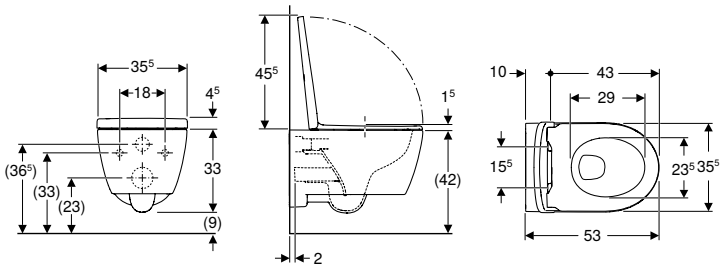


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.663.JT.1** | Branco / Mate | 35,5 | 33 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | 1 | **536,85** |

**Combinável**
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree

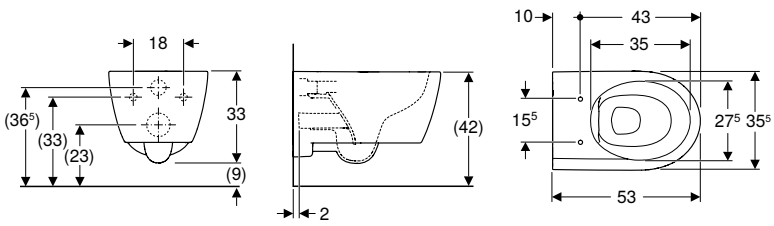


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.661.00.1** | Branco | 35,5 | 33 | 53 | 1 | **282,20** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86
- Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada → pág. 115

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita

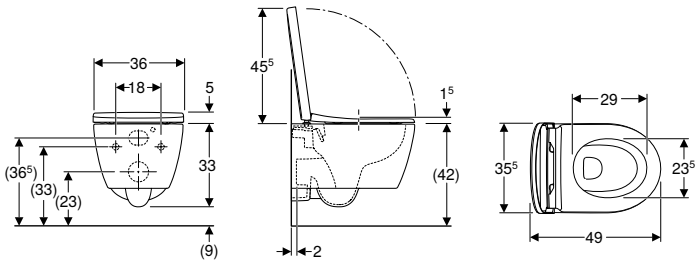


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.381.00.1 | Branco | 35,5 | 33 | 49 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 12 | 409,85 |
| 502.381.JT.1 | Branco / Mate | 35,5 | 33 | 49 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | 588,05 |

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree

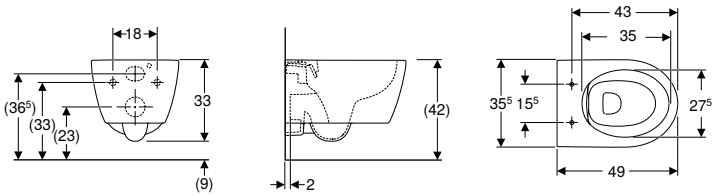


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.380.00.1 | Branco | 35,5 | 33 | 49 | 1 | 349,25 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada

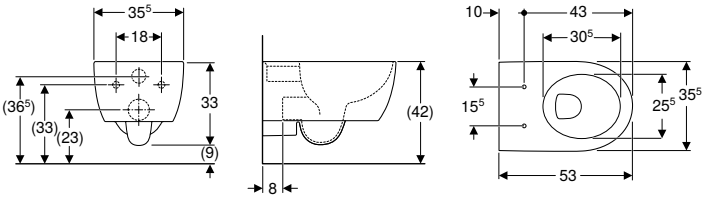


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 5 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204000000 | Branco | 35,5 | 33 | 53 | 1 | 268,85 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

- Dependendo do tipo de ligação pode ser necessário um kit de ligação para sanita suspensa

**Novo**

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, forma fechada, TurboFlush, com tampo de sanita, tampa sobreposta

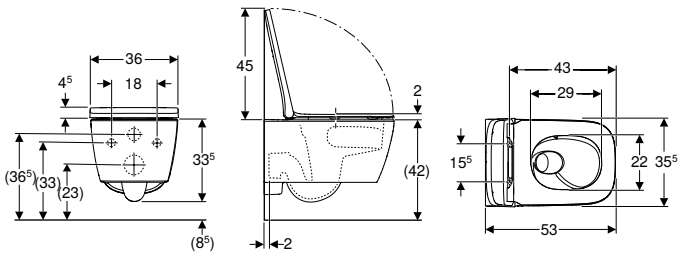


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Design rectangular
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | QuickRelease-Funktion | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.163.00.1 | Branco | 35,5 | 33,5 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | 391,00 |

**Disponível a partir de abril 2026**

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Smyle, quadrado, design fechado em cerâmica, Rimfree, com tampo de sanita, tampa sobreposta

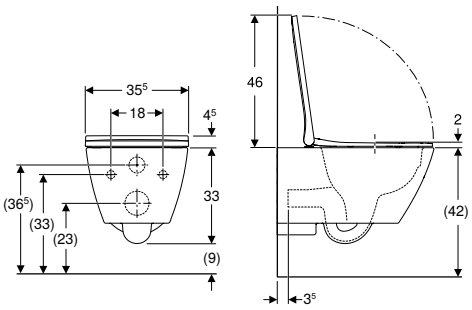


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita termoendurecido, antibacteriano
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.683.00.2 | Branco | 35,5 | 37,5 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 12 | 330,85 |

## Conjunto de sanita suspensa Geberit Smyle, quadrado, de fundo profundo, design fechado, Rimfree, com tampo de sanita, forma de sanduíche

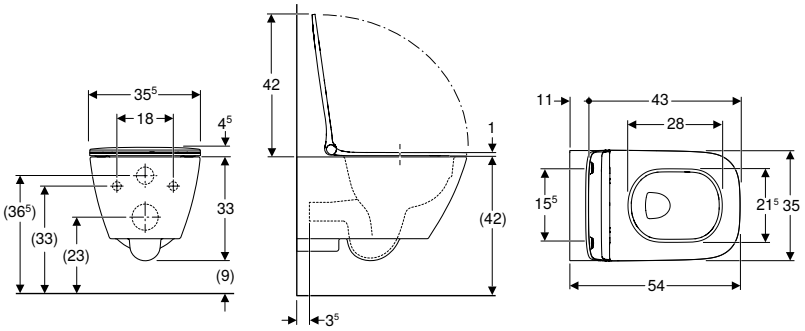


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita termoendurecido, antibacteriano
- Formato sanduíche
- Design estreito

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.685.01.1 | Branco | 35,5 | 33 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 12 | 343,20 |

## Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree

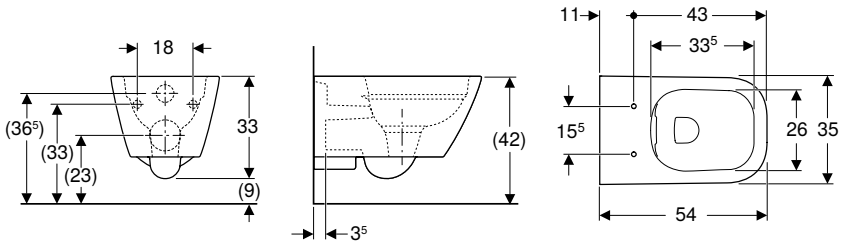


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Material de fixação

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.208.01.1 | Branco | 35 | 33 | 54 | 1 | 239,25 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86

## Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree

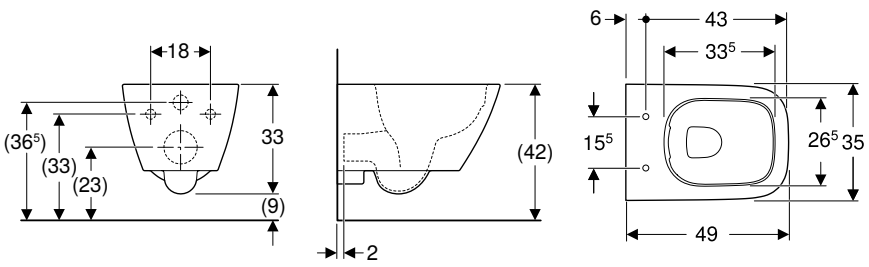


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto

### Fornecimento
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.379.01.1 | Branco | 35 | 33 | 49 | 1 | 265,25 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, TurboFlush, com tampo de sanita

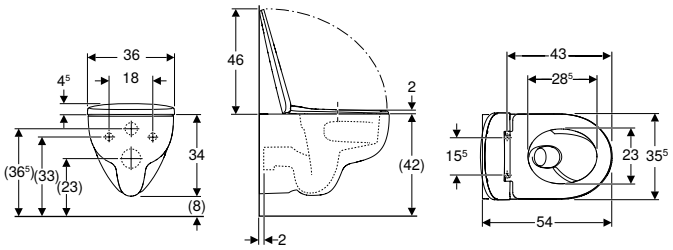


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Fixação visível
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.083.00.1 | Branco | 35,5 | 34 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | 238,45 |

**Novo**

## Conjunto de sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita

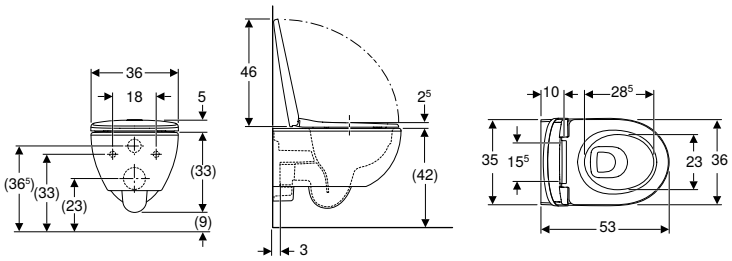


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Funciona com descargas de 4 l
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.023.00.1 | Branco | 36 | 38 | 53 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Aço inoxidável | 1 | 230,00 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree

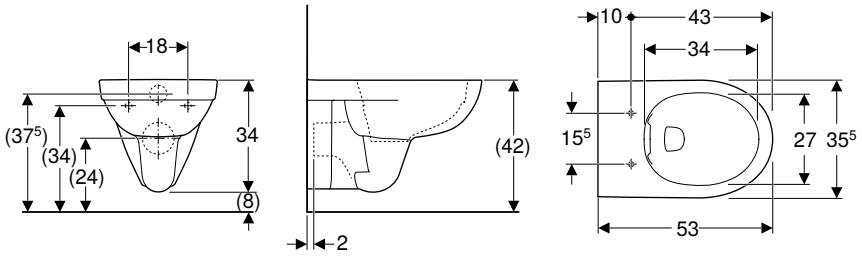


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Funciona com descargas de 4 l
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.265.01.1** | Branco | 35,5 | 34 | 53 | 1 | **168,80** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova

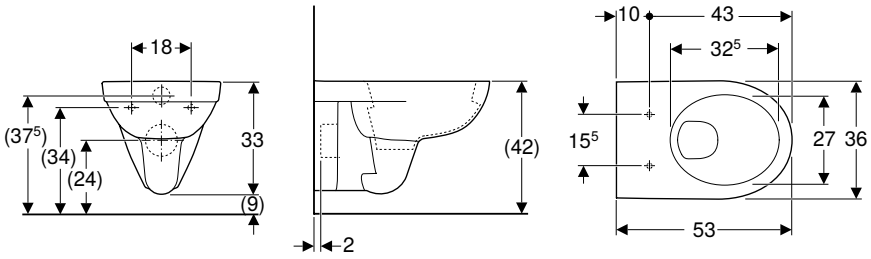


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.260.01.1** | Branco | 36 | 33 | 53 | 1 | **120,60** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

Novo

## Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, TurboFlush, com tampo de sanita

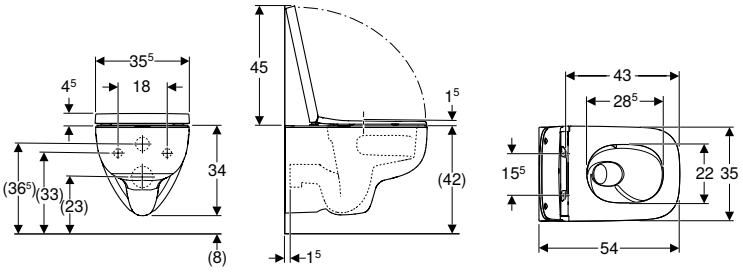


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga TurboFlush
- Fixação visível
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Design rectangular
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.154.00.1 | Branco | 35 | 34 | 54 | Sim, com dobradiças QuickRelease | 1 | 246,70 |

**Disponível a partir de abril 2026**

## Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree

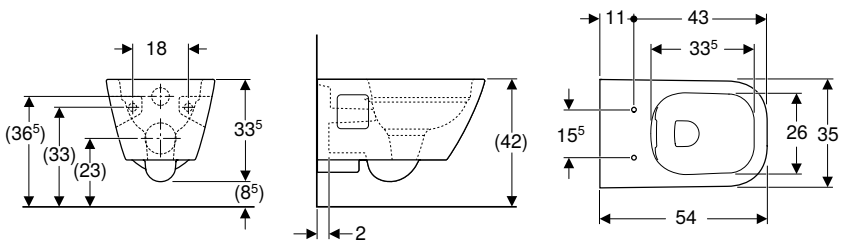


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada

### Fornecimento
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.546.01.1 | Branco | 35 | 33,5 | 54 | 1 | 212,75 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima → pág. 91

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree

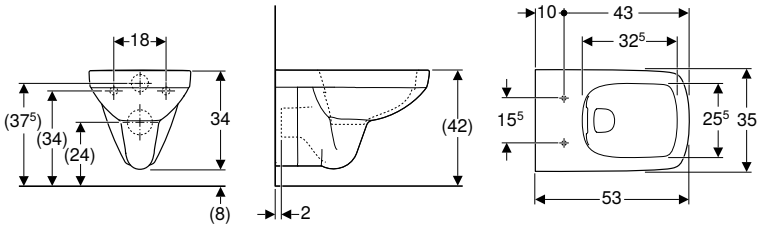


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.275.01.1** | Branco | 35 | 34 | 53 | 1 | **180,60** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada

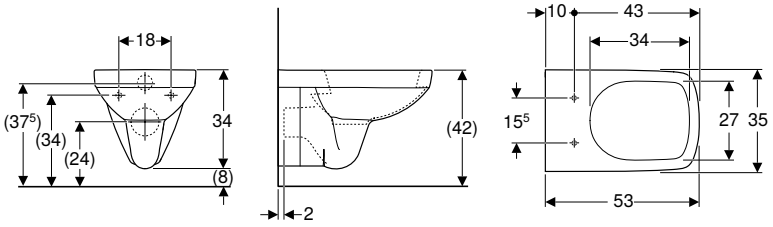


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.270.01.1** | Branco | 35 | 34 | 53 | 1 | **132,55** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

## Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree

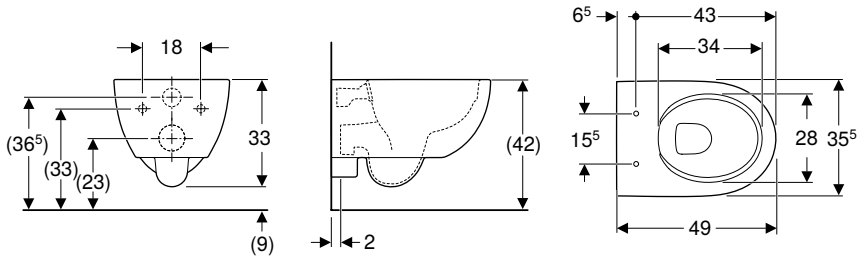


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Compacto
- 8 cm de altura mínima acima do chão

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.377.01.2 | Branco | 35,5 | 33 | 49 | 1 | 222,80 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree

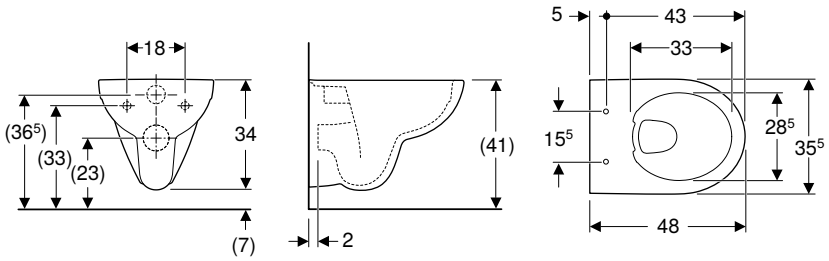


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Compacto

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.349.01.1 | Branco | 35,5 | 34 | 48 | 1 | 191,80 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

# Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular










click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Compacto

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.263.01.1** | Branco | 36 | 34 | 48 | 1 | **158,35** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

# Sanitas de assentamento ao chão

## Sanitas de fundo profundo para autoclismos de exterior acoplados

**Novo**

### Conjunto de sanita ao chão com autoclismo de exterior acoplado Geberit Join, fundo profundo, alinhado à parede, Rimfree, com tampo de sanita

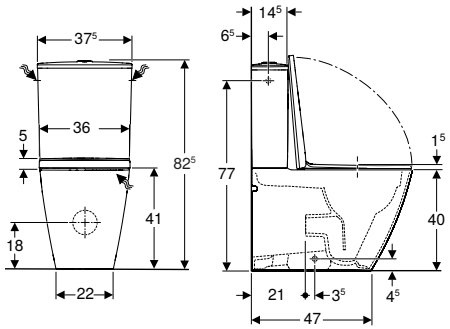


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2,6 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l |
| Menor volume de descarga | 2,6 l / 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Autoclismo de exterior acoplado
- Tampo de sanita
- Mecanismo
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Descarga dupla
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 4 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Acesso à válvula de corte de esquadria a partir da esquerda ou da direita
- Saída horizontal ou vertical
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.101.00.1 | Sanita cerâmica: Branco<br>Tecla de comando: cromo / Brilhante | 37,5 | 82,5 | 63,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | 6 | 386,15 |

**Disponível a partir de abril 2025**

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

## Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree

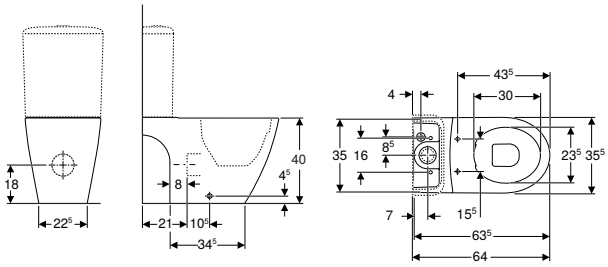


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

### Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Saída multidirecional
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200460000 | Branco | 35,5 | 40 | 63,5 | 1 | 389,65 |

### A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

### Combinável
- Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo → pág. 81
- Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 81
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree

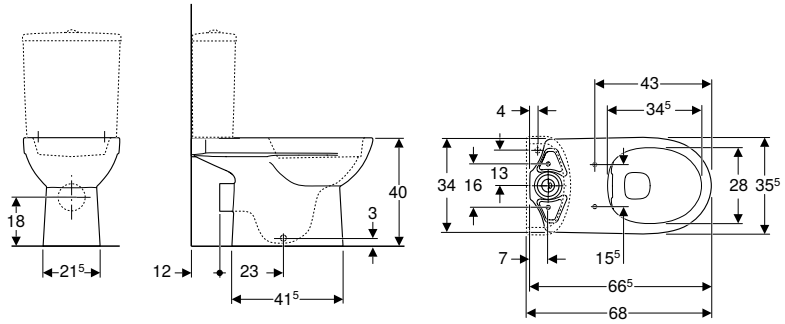


click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismo de exterior acoplado

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

### Características
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.285.01.1 | Branco | 35,5 | 40 | 66,5 | 1 | 386,75 |

### A encomendar adicionalmente
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree

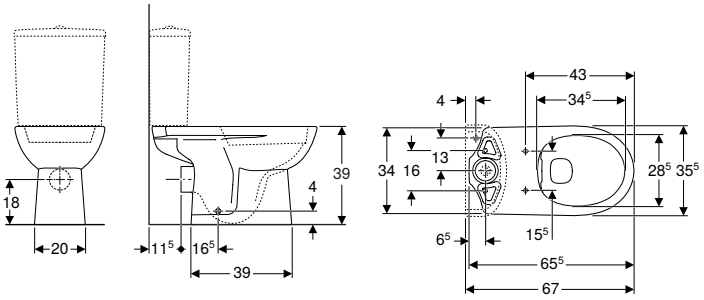


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

**Características**
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

| Ref[a] | | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.283.01.1 | DD | Branco | 35,5 | 39 | 65,5 | 1 | 258,20 |

DD: Descontinuado a partir de dezembro 2025

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada

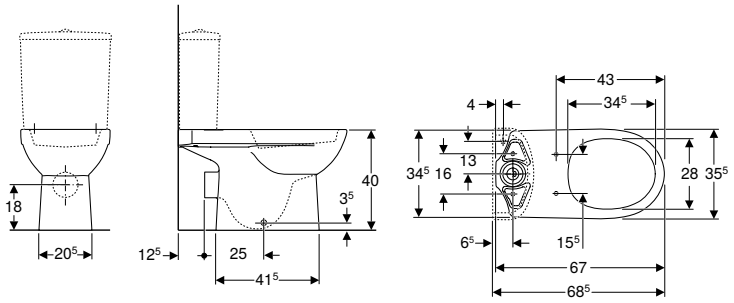


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.287.01.1** | Branco | 35,5 | 40 | 67 | 1 | **259,45** |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada

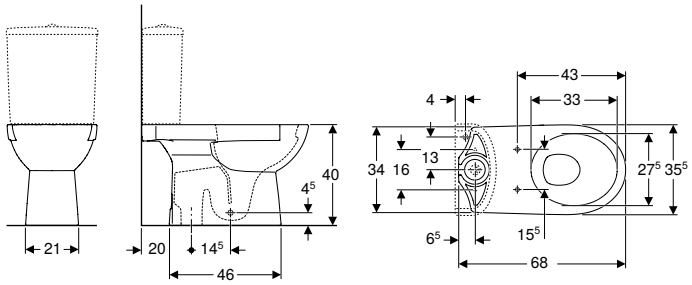


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Saída vertical
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.151.01.1 | Branco | 35,5 | 40 | 68 | 1 | 378,90 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal

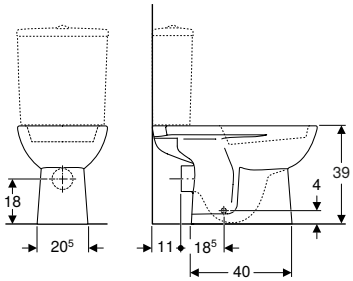





click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.282.01.1 | Branco | 35,5 | 39 | 65,5 | 1 | 148,60 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical

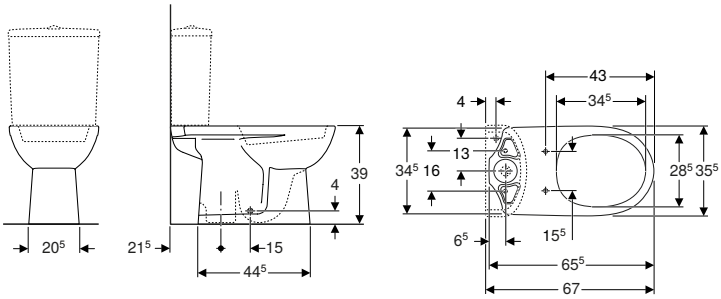


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Saída vertical
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.281.01.1 | Branco | 35,5 | 39 | 65,5 | 1 | 206,65 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

## Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree

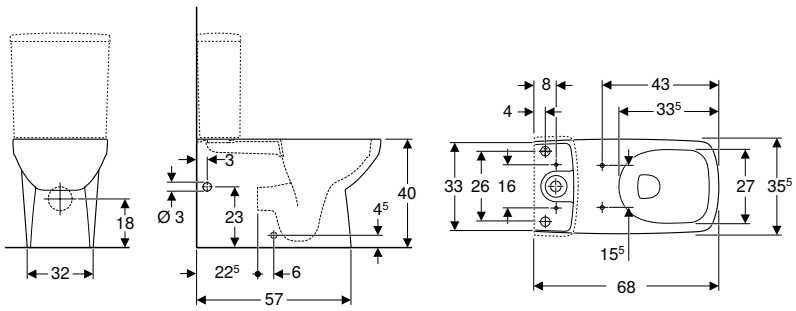


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Saída horizontal ou vertical
- Tampa de acesso do lado direito para acesso à válvula de corte
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Forma semifechada
- Fixação oculta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.489.01.1 | Branco | 35,5 | 40 | 68 | 1 | 299,55 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree → pág. 83
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

# Sanitas de fundo profundo

## Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree

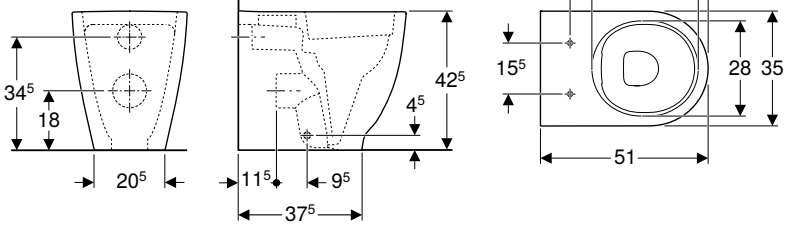


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Compacto
- Altura elevada do assento

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.602.01.2 | Branco | 35 | 42,5 | 51 | 1 | 405,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação → pág. 105

Novo

## Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita

click & scan

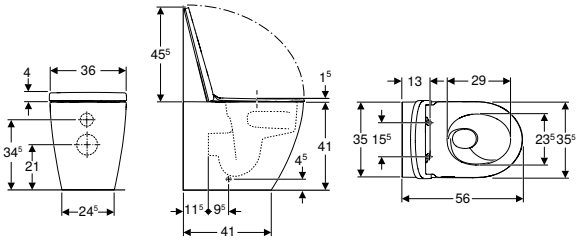


### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

### Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Turbo-Flush
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.080.00.1 | Branco | 35,5 | 41 | 56 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 8 | 487,00 |
| 503.080.JT.1 | Branco / Mate | 35,5 | 41 | 56 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 8 | 647,00 |

**Disponível a partir de abril 2025**

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação

## Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree

click & scan



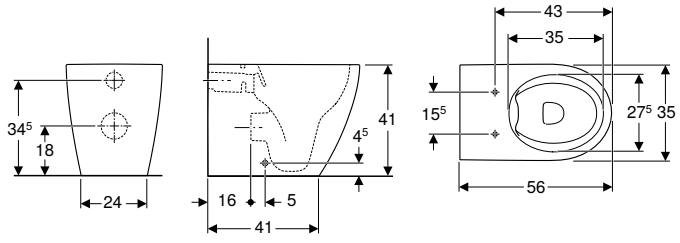


### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Material de fixação

### Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.382.00.1 | Branco | 35 | 41 | 56 | 1 | 338,05 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount → pág. 86

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

## Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree

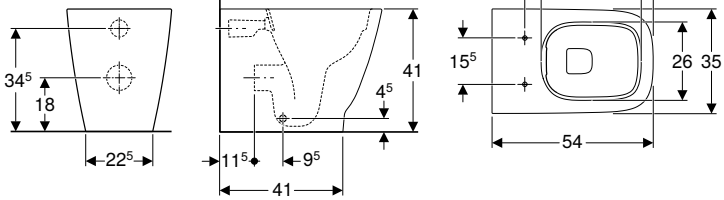


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.840.00.1 | Branco | 35 | 41 | 54 | 1 | 251,15 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito → pág. 86
- Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche → pág. 87

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação → pág. 106

## Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree










click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Saída horizontal ou vertical
- Forma fechada
- Fixação oculta

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.036.00.1 | Branco | 35,5 | 40 | 53 | 1 | 205,30 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

### Combinável
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree










click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

### Características
- Alinhado à parede
- Ao chão
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada
- Fixação oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.393.01.1 | Branco | 35,5 | 40 | 53 | 1 | 232,80 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

## Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada

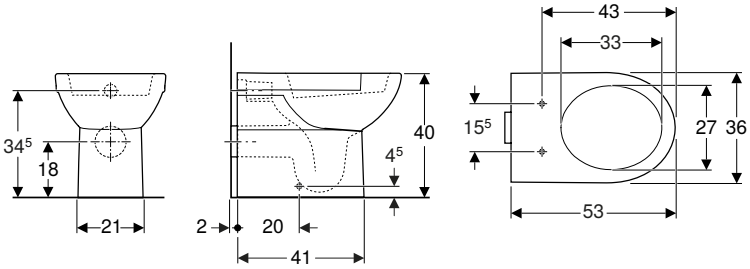


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Série 2 conforme EN 997
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Forma semifechada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.286.01.1** | Branco | 35,5 | 40 | 53 | 1 | **217,75** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo → pág. 87
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo → pág. 88

## Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree

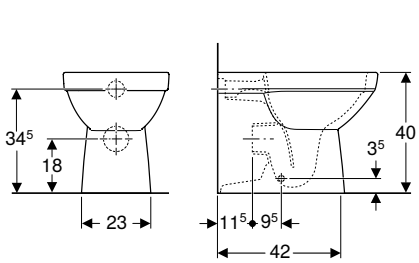





click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Saída horizontal ou vertical
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.153.01.1** | Branco | 35,5 | 40 | 53 | 1 | **251,85** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo → pág. 90
- Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima → pág. 90

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação → pág. 107

**Novo**

## Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit Join, alinhado à parede, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita










click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tampo de sanita
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Saída horizontal ou vertical
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4,5 l
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.104.00.1** | Branco | 35 | 41 | 56 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | 1 | **246,70** |

**Disponível a partir de abril 2025**

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

# Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

## Acoplado

### Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo

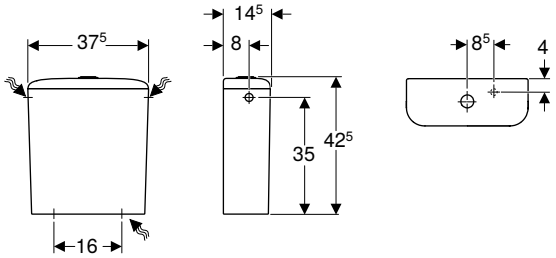


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'
- Para montagem acoplada

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Menor volume de descarga | 3 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229420000 | Branco | 37,5 | 42,5 | 14,5 | 1 | 275,55 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

### Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior

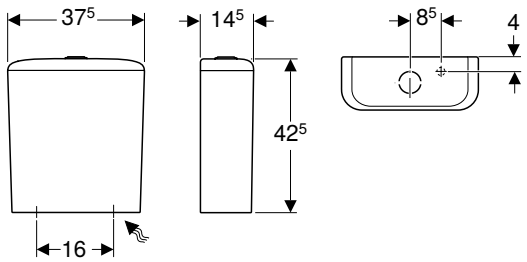


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'
- Para montagem acoplada

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 4 l |
| Menor volume de descarga | 3 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.409.01.1 | Branco | 37,5 | 42,5 | 14,5 | 1 | 274,65 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

# Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

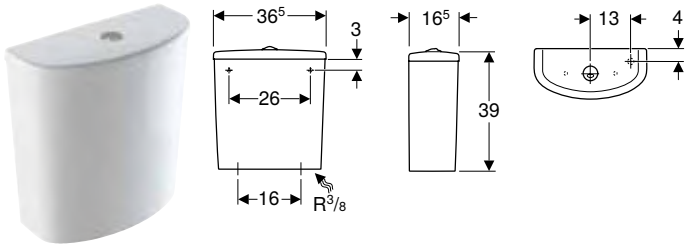


click & scan

### Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

### Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água inferior

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2,6 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 6 l |
| Menor volume de descarga | 2,6 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.268.01.1** | Branco | 36,5 | 39 | 16,5 | 1 | **93,10** |

### A encomendar adicionalmente
- Fastening material for rear wall

### Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral

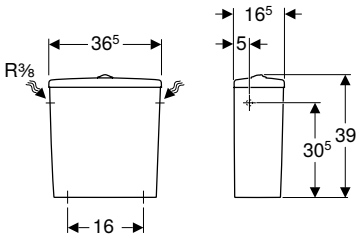


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.269.01.1** | Branco | 36,5 | 39 | 16,5 | 1 | **90,45** |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree

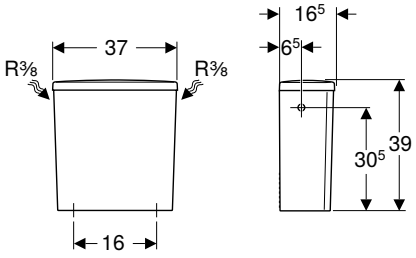


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.578.01.1** | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | **96,65** |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92

## Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral

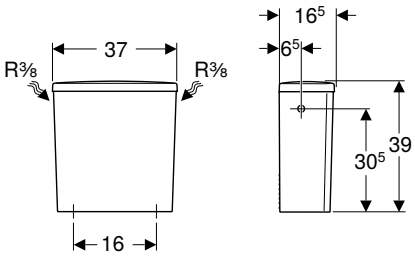


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.267.01.1 | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | 96,65 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

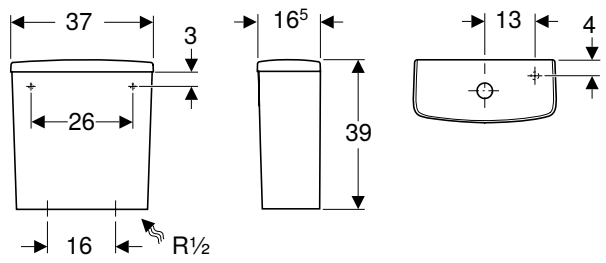


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2,6 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 6 l |
| Menor volume de descarga | 2,6 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.266.01.1 | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | 96,65 |

**A encomendar adicionalmente**
- Fastening material for rear wall

**Combinável**

- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

# Tampos de sanita

## Tampos de sanita

### Tampo de sanita Geberit ONE

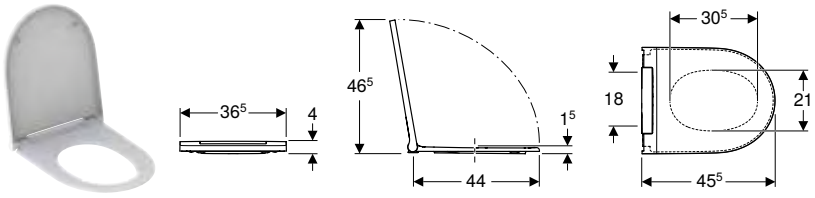


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 18 cm |

**Fornecimento**

- Tampo de sanita

**Características**

- Tampo de sanita de termoendurecido
- Design estreito
- Tampa de sanita sobreposta
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampo de sanita removível sem ferramenta
- Dobradiças de plástico
- Pernos de fixação em aço inox

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **243.989.11.2** | Branco / Brilhante | 36,5 | 4 | 45,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **177,05** |
| **243.989.21.2** | cromo / Brilhante | 36,5 | 4 | 45,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **196,45** |
| **243.989.JT.2** | Branco / Mate | 36,5 | 4 | 45,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **411,55** |

### Tampo de sanita Geberit Acanto EasyMount

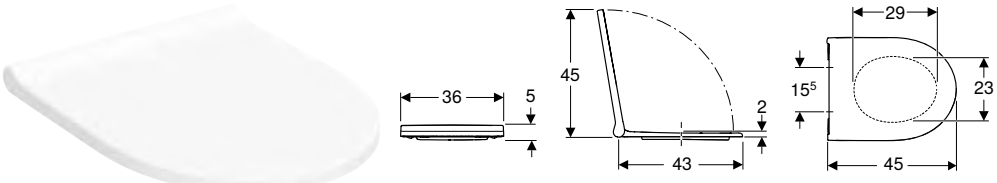


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Características**

- Tampa de sanita sobreposta
- Design estreito
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.719.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **181,15** |

## Tampo de sanita Geberit iCon EasyMount

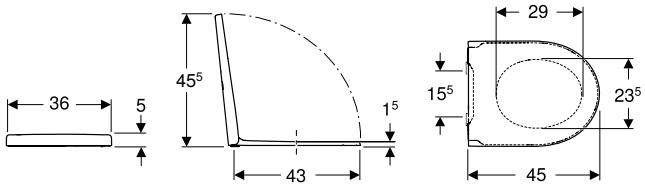


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Tampo de sanita de termoendurecido
- Tampa de sanita sobreposta
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Dobradiças QuickRelease, bloqueáveis

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **245.464.JT.1** | Branco / Mate | 36 | 5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **215,85** |
| **501.660.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease bloqueáveis | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **149,55** |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree → pág. 58
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree → pág. 76
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 59
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada → pág. 60
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

## Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito

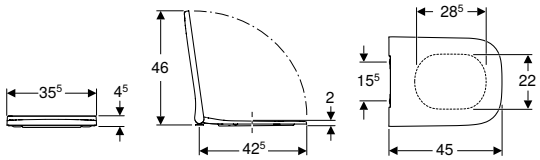


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Características**
- Design estreito
- Tampa de sanita sobreposta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | QuickRelease-Funktion | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.687.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **148,25** |
| **500.238.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Não | Não | De cima | Latão cromado | 1 | **120,65** |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree → pág. 77
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 62

## Tampo de sanita Geberit Smyle quadrado, design estreito, forma de sanduíche

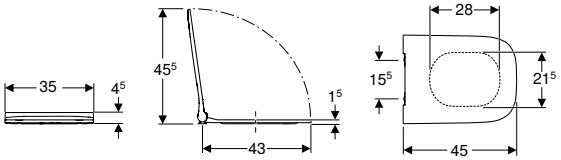


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

### Características

- Design estreito
- Formato sanduíche

| Ref[a] | | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.688.01.1** | | Branco / Brilhante | 35 | 4,5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **158,20** |
| **500.240.01.1** | DD | Branco / Brilhante | 35 | 4,5 | 45 | Não | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **143,30** |
| **500.239.01.1** | | Branco / Brilhante | 35 | 4,5 | 45 | Não | Não | De cima | Latão cromado | 1 | **109,85** |

**DD: Descontinuado a partir de março 2026**

### Combinável

- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita suspensa Geberit Smyle, quadrada, de fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 62
- Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree → pág. 77

## Tampo de sanita Geberit Selnova com dobradiças de plástico, fixação por baixo



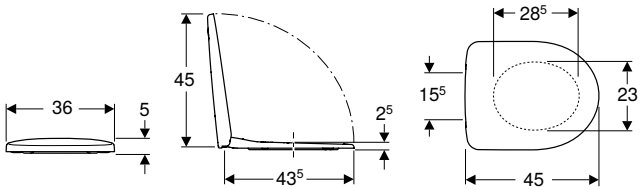


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

### Fornecimento

- Tampo de sanita

### Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de plástico

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.330.01.1** | Branco / Plástico | 36 | 5 | 45 | Não | Não | De baixo | Plástico | 1 | **34,65** |

### Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

# Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por baixo

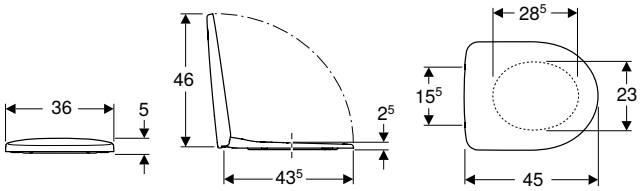


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

## Fornecimento

- Tampo de sanita

## Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.331.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Não | Não | De baixo | Metal | 1 | **46,15** |

## Combinável

- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

# Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima



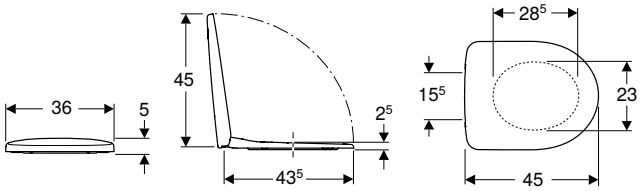


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

## Fornecimento

- Tampo de sanita

## Características

- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.333.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Não | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **69,65** |
| **500.335.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **85,75** |
| **500.337.01.1** | Branco / Brilhante | 36 | 5 | 45 | Não | Não | De cima | Aço inoxidável | 1 | **48,25** |

## Combinável

- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Compact, fundo profundo, compacta, forma fechada, Rimfree → pág. 67
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, Rimfree → pág. 67
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree → pág. 92
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, forma semifechada, Rimfree → pág. 49
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova, Rimfree → pág. 64
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova → pág. 64
- Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree → pág. 78
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree → pág. 78
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal, forma semifechada → pág. 79
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74

## Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por baixo

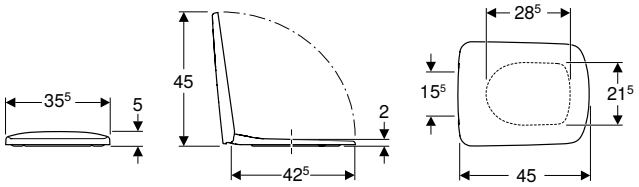


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.332.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Não | Não | De baixo | Aço inoxidável | 1 | **57,45** |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree → pág. 66
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada → pág. 66
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 80

## Tampo de sanita Geberit Selnova Square, design estreito, fixação de cima



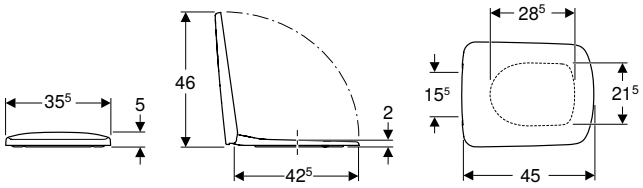


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.334.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Não | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **86,20** |
| **500.336.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **103,35** |
| **500.338.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 45 | Não | Não | De cima | Aço inoxidável | 1 | **63,20** |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Compact, compacta, design rectangular → pág. 68
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, Rimfree → pág. 66
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada → pág. 66
- Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 80
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74

## Tampo de sanita Geberit Selnova Square, fixação por cima

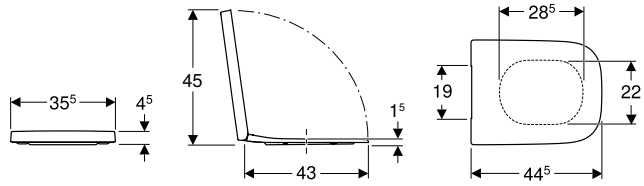


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.555.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 44,5 | Não | Não | De cima | Aço inoxidável | 1 | **67,20** |
| **501.556.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 44,5 | Não | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **107,45** |
| **501.557.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 4,5 | 44,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **118,60** |

**Combinável**
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Square, quadrada, de fundo profundo, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 65

## Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, fixação por cima

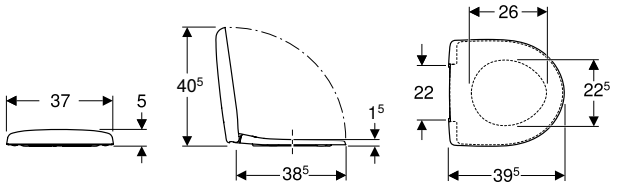


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 22 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Tampa de sanita sobreposta
- Dobradiças de metal

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.877.00.1** | Branco / Brilhante | 37 | 5 | 39,5 | Não | Não | De cima | Latão cromado | 1 | **53,40** |
| **501.878.00.1** | Branco / Brilhante | 37 | 5 | 39,5 | Não | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **74,85** |
| **501.931.00.1** | Branco / Brilhante | 37 | 5 | 39,5 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **90,90** |

## Tampo de sanita Geberit Selnova Compact, design retangular, fixação por cima

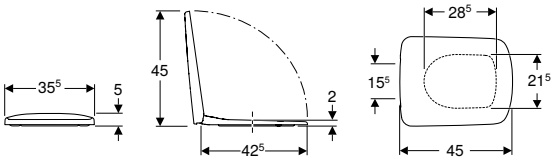


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Dobradiças de metal
- Design rectangular
- Tampa de sanita sobreposta

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.930.01.1** | Branco / Brilhante | 35,5 | 5 | 45 | Sim, com dobradiças QuickRelease | Sim | De cima | Latão cromado | 1 | **100,90** |

# Sanitas versão Comfort

## Sanitas de fundo profundo elevadas

### Sanita suspensa Premium Geberit Selnova, fundo profundo, elevada, forma fechada, Rimfree

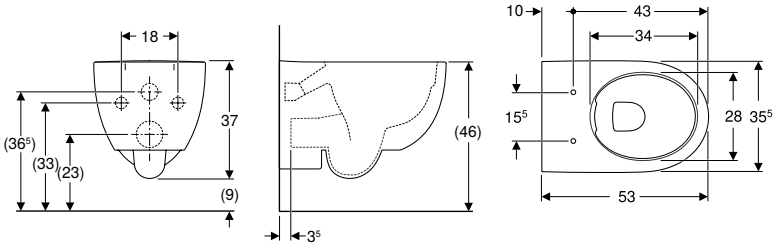


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Bordo superior de cerâmica elevado de 46 cm com altura de fixação padrão

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.694.01.2 | Branco | 35,5 | 37 | 53 | 1 | 423,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova, fixação por cima → pág. 88

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

### Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree

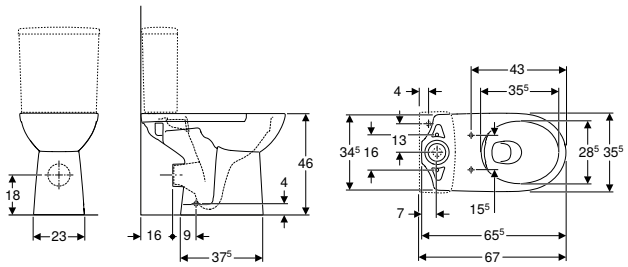


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Altura elevada do assento
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.486.01.1 | Branco | 35,5 | 46 | 65,5 | 1 | 275,85 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree → pág. 83
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

## Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada

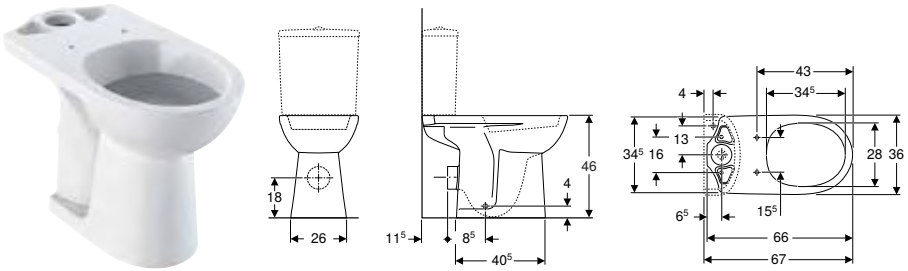


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismo de exterior acoplado

**Características**
- Ao chão
- Com rebordo
- Altura elevada do assento

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.284.01.1 | Branco | 36 | 46 | 66 | 1 | 237,30 |

**A encomendar adicionalmente**
- Autoclismo
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 84
- Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 84
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral → pág. 83
- Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior → pág. 82
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação → pág. 108

# Sanitas de fundo profundo prolongadas

## Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree

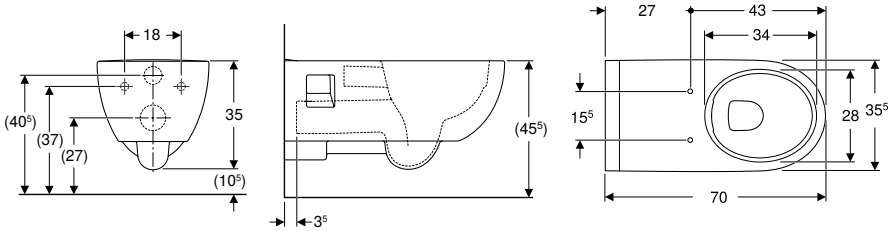


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Forma semifechada
- Profundidade prolongada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Tubo de descarga extensível

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.693.01.2 | Branco | 35,5 | 35 | 70 | 1 | 423,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree

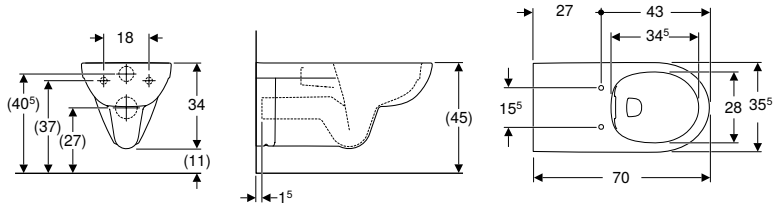


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Profundidade prolongada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.262.01.1 | Branco | 35,5 | 34 | 70 | 1 | 321,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita
- Tubo de descarga extensível

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm → pág. 601
- Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa → pág. 109

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

## Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras

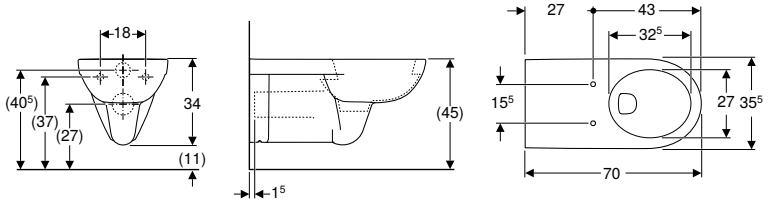


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Com rebordo
- Sem barreiras
- Série 1, volume total 6 / 4 l, conforme EN 997
- Série 2 conforme EN 997
- Funciona com descargas de 4 l
- Profundidade prolongada

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.261.01.1 | Branco | 35,5 | 34 | 70 | 1 | 263,10 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima → pág. 96
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 97
- Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo → pág. 96
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima → pág. 97
- Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo → pág. 98

**Acessórios complementares**
- Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa → pág. 109

- Consoante o tipo de montagem, é necessário um conjunto de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

# Tampos de sanita versão Comfort

## Tampos de sanita

### Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo

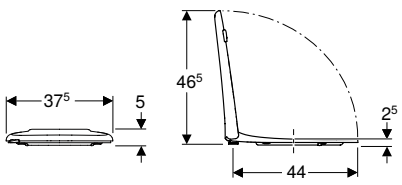


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.133.00.1 | Branco | 37,5 | 5 | 46 | Não | Não | De baixo | Aço inoxidável | 1 | 114,50 |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

### Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, sem barreiras, antibacteriano, fixação por cima

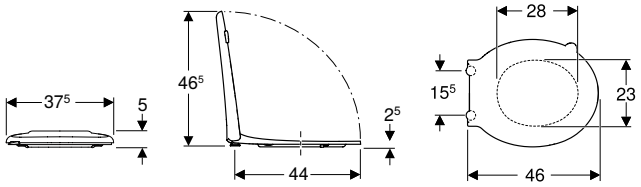


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.559.01.1 | Branco | 37,5 | 5 | 46 | Não | Não | De cima | Aço inoxidável | 1 | 103,15 |

**Combinável**
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

## Tampo de sanita Geberit Selnova Comfort, assento de sanita aberto, sem barreiras, antibacteriano, fixação por baixo

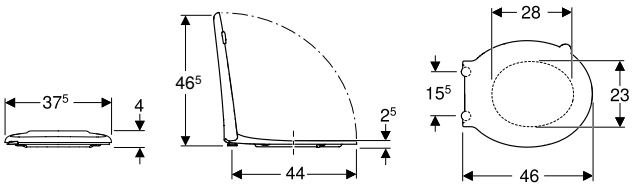


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo
- Tampa de sanita sobreposta
- Assento de sanita aberto

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.791.00.1** | Branco / Brilhante | 37,5 | 4 | 46 | Não | Não | De baixo | Aço inoxidável | 1 | **86,55** |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

# Assentos de sanita

## Assento de sanita Geberit Selnova Comfort adaptado a cadeira de rodas, antibacteriano, fixação por cima



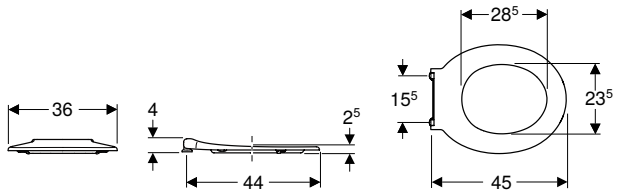


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Assento de sanita

**Características**
- Sem barreiras
- Veio da dobradiça de aço inox, contínuo

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.558.01.1** | Branco | 36 | 4 | 45 | Não | Não | De cima | Aço inoxidável | 1 | **76,05** |

**Combinável**
- Sanita suspensa Premium Geberit Selnova Comfort, fundo profundo, profundidade prolongada, forma semifechada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

# Assento de sanita Geberit Selnova Comfort, formato em D, sem barreiras, fixação de baixo







click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 15,5 cm |

**Fornecimento**
- Assento de sanita

**Características**
- Sem barreiras
- Com veio da dobradiça

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Função QuickRelease | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.340.01.1** | Branco / Plástico | 36 | 5 | 44 | Não | Não | De baixo | Aço inoxidável | 1 | **87,55** |

**Combinável**
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras, Rimfree → pág. 94
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit Selnova Comfort, prolongada, sem barreiras → pág. 95
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93

# Sanitas para crianças

## Sanitas suspensas

### Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita

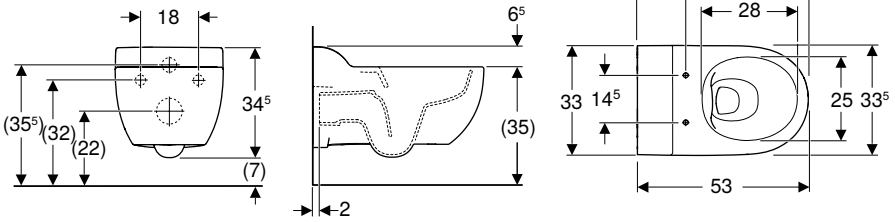


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- 7 cm de altura mínima acima do chão
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 35 cm

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.959.00.1 | Branco | 33,5 | 34,5 | 53 | 1 | 265,20 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita ou assento de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount → pág. 103
- Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

## Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita

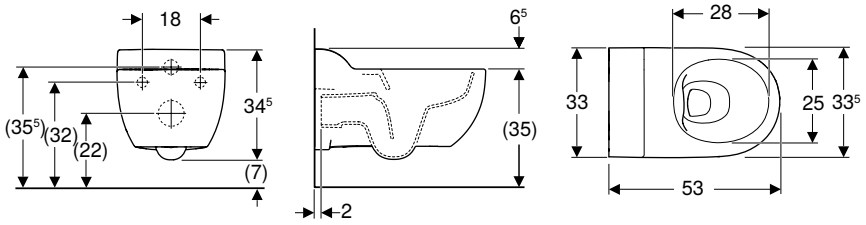


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- 7 cm de altura mínima acima do chão
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 35 cm
- Sem orifícios para a fixação de um tampo de sanita

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.959.00.2 | Branco | 33,5 | 34,5 | 53 | 1 | 265,20 |

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

# Sanitas de assentamento ao chão

## Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita

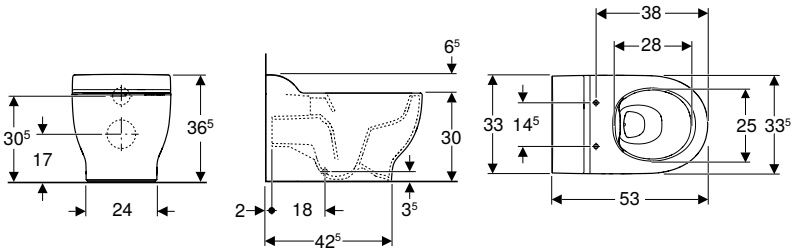


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 30 cm

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.966.00.1 | Branco | 33,5 | 36,5 | 53 | 1 | 207,70 |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampo de sanita ou assento de sanita

**Combinável**
- Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount → pág. 103
- Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

## Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita

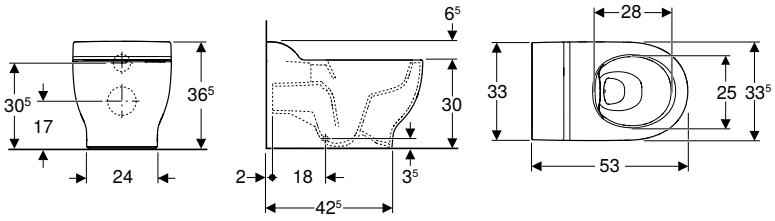


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para autoclismos de interior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 6 / 5 / 4 l, conforme EN 997
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 30 cm
- Sem orifícios para a fixação de um tampo de sanita

**Fornecimento**
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.966.00.2** | Branco | 33,5 | 36,5 | 53 | 1 | **207,70** |

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

# Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree

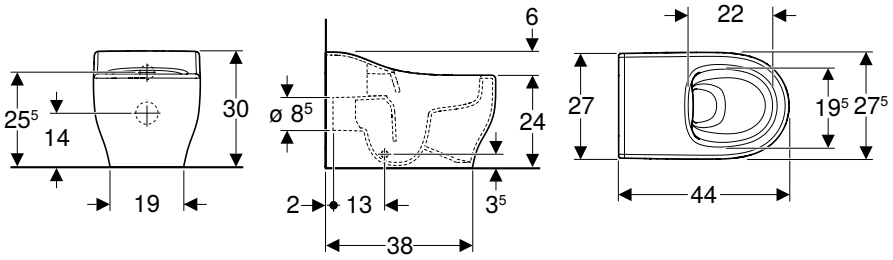


click & scan

### Campos de aplicação
- Para bebés
- Para instituições infantis
- Para substituir os bacios
- Para autoclismos de interior

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Sanita cerâmica sem rebordo com sistema de descarga Rimfree
- Série 1, volume total 5/4 l, conforme EN 997
- Diâmetro de saída 85 mm
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Altura do bordo superior da cerâmica: 24 cm
- Forma do bacio

### Fornecimento
- Sanita cerâmica
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.965.00.1** | Branco | 27,5 | 30 | 44 | 1 | **232,05** |

### Combinável
- Assento de sanita para bebés Geberit Bambini → pág. 104
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – sanitas suspensas e sanitas ao chão Rimfree Geberit Bambini

# Tampos de sanita para crianças

## Tampos de sanita

### Tampo de sanita para crianças Geberit Bambini EasyMount

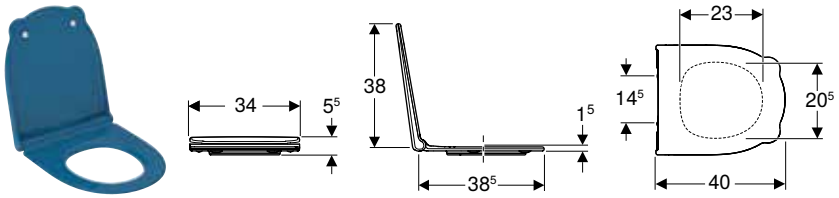


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sanitas de crianças Rimfree

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 14,5 cm |

**Fornecimento**
- Tampo de sanita

**Características**
- Design apto para crianças
- Puxadores adaptados às mãos das crianças para abrir e fechar de forma fácil e higiénica
- Assento de sanita com saliência para proteção contra salpicos de urina
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- Limpeza fácil
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount
- Formato sanduíche

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.970.01.1** | Branco | 34 | 5,5 | 40 | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **132,60** |
| **502.970.SX.1** | azul oceânico | 34 | 5,5 | 40 | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **132,60** |
| **502.970.79.1** | verde floresta | 34 | 5,5 | 40 | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **132,60** |
| **502.970.FY.1** | Vermelho carmim | 34 | 5,5 | 40 | Sim | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **132,60** |
| **502.969.01.1** | Branco | 34 | 5,5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **95,40** |
| **502.969.SX.1** | azul oceânico | 34 | 5,5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **95,40** |
| **502.969.79.1** | verde floresta | 34 | 5,5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **95,40** |
| **502.969.FY.1** | Vermelho carmim | 34 | 5,5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **95,40** |

**Combinável**
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100

# Assentos de sanita

## Assento de sanita para crianças Geberit Bambini com função de apoio

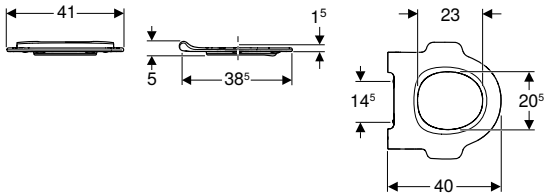


click & scan

### Campos de aplicação
- Para sanitas de crianças Rimfree

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Duroplast |
| Distância de fixação | 14,5 cm |

### Características
- Design apto para crianças
- Com função de apoio
- Assento de sanita com saliência para proteção contra salpicos de urina
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- Limpeza fácil
- Tampo de sanita com dobradiças EasyMount

### Fornecimento
- Assento de sanita

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Abaixamento automático | Fixação | Material de dobradiça | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.971.01.1** | Branco | 41 | 5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **78,10** |
| **502.971.SX.1** | azul oceânico | 41 | 5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **78,10** |
| **502.971.79.1** | verde floresta | 41 | 5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **78,10** |
| **502.971.FY.1** | Vermelho carmim | 41 | 5 | 40 | Não | De cima | Aço inoxidável / plástico | 1 | **78,10** |

### Combinável
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100

## Assento de sanita para bebés Geberit Bambini

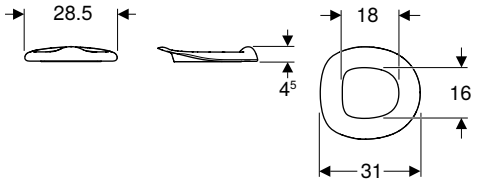


click & scan

### Campos de aplicação
- Para sanitas de bebés Rimfree

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | PUR |

### Características
- Design apto para crianças
- Forma do bacio
- Assento de apoio

### Fornecimento
- Assento de sanita

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Abaixamento automático | Fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.972.PL.1** | Cinzento ágata | 28,5 | 4,5 | 31 | Não | Nenhum | 1 | **110,55** |
| **502.972.FY.1** | Vermelho carmim | 28,5 | 4,5 | 31 | Não | Nenhum | 1 | **110,55** |

### Combinável
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

# Acessórios complementares

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Acanto em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Acanto, elevada, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree |
|---|---|---|---|
| Branco | | | 500.602.01.2 |
| | | |  |
| | | | → pág. 75 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | X = 50-105 mm |

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit iCon em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhada à parede, forma fechada, Rimfree | Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco | | | | 502.382.00.1 | 200460000 |
| | | | |  |  |
| | | | | → pág. 76 | → pág. 70 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | | X = 75-155 mm | X = 125-205 mm |
| Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão | 131.081.11.1 | | → pág. 600 | X = 160-185 mm | X = 160-245 mm |

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Smyle em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Geberit Smyle Square |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Sanita ao chão Geberit Smyle, redonda, de fundo profundo, alinhada à parede, design fechado em cerâmica, Rimfree |
| Branco | | | | 500.840.00.1 |
| | | | |  → pág. 77 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | | X = 50-115 mm |
| Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão | 131.081.11.1 | | → pág. 600 | |

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Sanita ao chão Premium Geberit Selnova, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma fechada, Rimfree | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, forma semifechada, Rimfree | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco | | | | 502.036.00.1 | 500.393.01.1 | |
| | | | |  → pág. 78 |  → pág. 78 | |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | | X = 50-105 mm | X = 50-105 mm | |
| Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão | 131.081.11.1 | | → pág. 600 | | | |

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Square em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Sanita ao chão de fundo profundo Geberit Selnova Square, quadrada, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco | | | | 500.153.01.1 | 500.489.01.1 |
| | | | |  |  |
| | | | | → pág. 80 | → pág. 74 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | | X = 50-110 mm | X = 145-215 mm |
| Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão | 131.081.11.1 | | → pág. 600 | X = 160 mm | X = 165-265 mm |

| | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree |
|---|---|---|---|---|
| | 500.282.01.1 | 500.287.01.1 | 500.285.01.1 | 500.283.01.1 |
| |  |  |  |  |
| | → pág. 73 | → pág. 72 | → pág. 70 | → pág. 71 |
| | X = 50-135 mm | X = 50-110 mm | X = 50-100 mm | X = 50-100 mm |
| | | | | |

## Visão geral de acessórios complementares – sanitas cerâmicas Geberit Selnova Comfort em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree | Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada |
|---|---|---|---|---|
| **Branco** | | | 500.486.01.1 | 500.284.01.1 |
| | | |  |  |
| | | | → pág. 92 | → pág. 93 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | X = 100-115 mm | X = 50-140 mm |

## Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit em conjugação com tubos de ligação

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | Conjunto de sanita ao chão com autoclismo de exterior acoplado Geberit Join, fundo profundo, alinhado à parede, Rimfree, com tampo de sanita | Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit Join, alinhado à parede, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita |
|---|---|---|---|---|---|
| **Branco** | | | | 503.101.00.1 | 503.104.00.1 |
| | | | |  |  |
| | | | | → pág. 69 | → pág. 80 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | | X = 75-205 mm | X = 75-155 mm |
| Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão | 131.081.11.1 | | → pág. 600 | X = 160-245 mm | X = 160-185 mm |

**Visão geral de acessórios complementares – Sanitas cerâmicas Geberit iCon com técnica de descarga TurboFlush em conjugação com tubos de ligação**

Geberit Portugal, dezembro 2025

| | | | Em combinação com autoclismo de interior | | Em combinação com o Geberit Monolith |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Conjunto de sanita ao chão de fundo profundo Geberit iCon, alinhado à parede, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita | | |
| Branco | | | 503.080.00.1 | 503.080.00.1 | 503.080.00.1 |
| Branco mate | | | 503.080.JT.1 | 503.080.JT.1 | 503.080.JT.1 |
| | | |   |   |   |
| | | | → pág. 76 | → pág. 76 | → pág. 76 |
| Kit de ligação Geberit para sanita ao chão | 131.015.11.1 | | X = 50-100 mm | | |
| Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão iCon TurboFlush, saída vertical | 152.063.00.1 | | X = 50-150 mm | | X = 100-250 mm |
| Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão TurboFlush, saída horizontal | 152.062.00.1 | | | Y = 180/210 mm | |

# Ligações

## Distanciadores Geberit Selnova Comfort para sanita suspensa

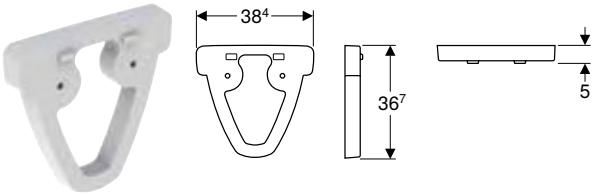


click & scan

**Campos de aplicação**

- Para sanitas suspensas
- Para prolongar a profundidade para 75 cm
- Para a montagem entre a parede e a sanita

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Resina pedra |

| Ref.ª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 500.957.00.7 | Branco / Brilhante | 1 | 464,85 |

# Material de fixação

## Material de fixação Geberit para sanita ao chão e bidé ao chão, fixação no chão

click & scan

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 500.100.00.1 | 1 | 10,50 |

# Bidés

Visão Geral das séries ..... 112

Bidés suspensos ..... 114

Bidés ao chão ..... 117

Acessórios complementares ..... 120

# Visão Geral das séries

## Acanto

### Bidés suspensos

**Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada**

→ pág. 114

### Bidés ao chão

**Bidé ao chão Geberit Acanto alinhado à parede, forma fechada**

→ pág. 117

## iCon

### Bidés suspensos

**Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada**

→ pág. 115

### Bidés ao chão

**Bidé ao chão Geberit iCon alinhado à parede, forma fechada**

→ pág. 117

## ONE

### Bidés suspensos

**Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada**

→ pág. 114

# Selnova

## Bidés suspensos

**Bidé suspenso Premium Geberit Selnova, forma fechada**

→ pág. 116

**Bidé suspenso Geberit Selnova**

→ pág. 116

**Bidé suspenso Premium Geberit Selnova Square, forma semifechada**

→ pág. 116

## Bidés ao chão

**Bidé suspenso Geberit Selnova Square**

→ pág. 117

**Bidé ao chão Geberit Selnova Premium, alinhado à parede, forma fechada**

→ pág. 118

## Bidés ao chão

**Bidé ao chão Geberit Selnova alinhado à parede, forma semi-fechada**

→ pág. 118

**Bidé ao chão Geberit Selnova Square alinhado à parede, forma semifechada**

→ pág. 119

# Smyle

## Bidés suspensos

**Bidé suspenso Geberit Smyle quadrado, forma fechada**

→ pág. 115

## Bidés ao chão

**Bidé ao chão Geberit Smyle quadrado, alinhado à parede, forma fechada**

→ pág. 118

# Bidés suspensos

## Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada

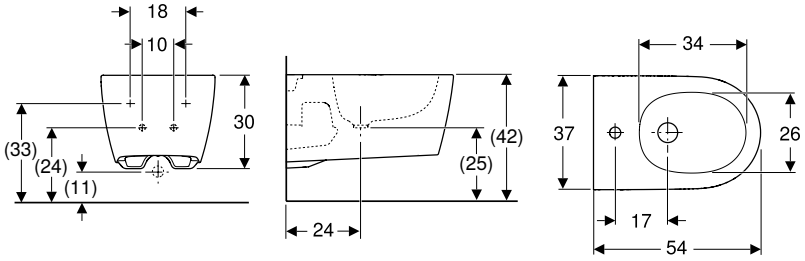


click & scan

**Campos de aplicação**
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Placa de proteção acústica
- Kit de ligação com válvula de lavatório Clou

**Características**
- Suspenso
- Altura regulável, bordo superior de cerâmica de 41–45 cm
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil graças à caixa de engrenagem para transmissão de força otimizada
- Forma fechada
- Fixação oculta
- Design estreito

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.690.01.1** | Branco / KeraTect | Oculto | 37 | 30 | 54 | 1 | **433,60** |
| **500.690.JT.1** | Branco / Mate | Oculto | 37 | 30 | 54 | 1 | **516,55** |

**Combinável**
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit ONE, forma fechada, técnica de descarga TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 54

## Bidé suspenso Geberit Acanto, forma fechada

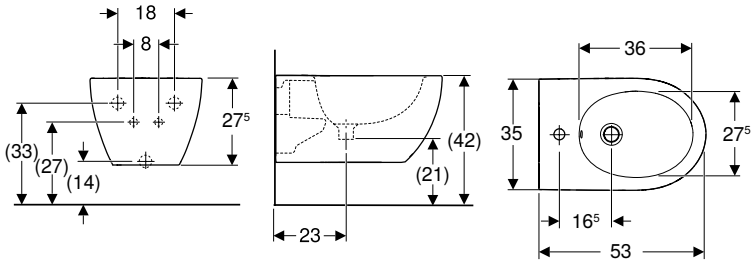


click & scan

**Campos de aplicação**
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta

**Fornecimento**
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.825.00.1** | Branco | visível, simétrico | 35,5 | 27,5 | 53 | 1 | **260,05** |
| **502.825.00.8** | Branco / KeraTect | visível, simétrico | 35,5 | 27,5 | 53 | 1 | **312,05** |

**Combinável**
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit Acanto, design com forma fechada em cerâmica, técnica de descarga Turbo-Flush, com tampo de sanita → pág. 55

## Bidé suspenso Geberit iCon, forma fechada

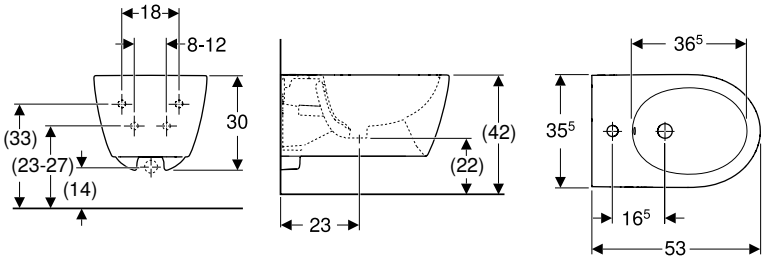


click & scan

### Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta

### Fornecimento
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.898.00.1** | Branco | visível, simétrico | 35,5 | 30 | 53 | 1 | **218,45** |
| **501.898.JT.1** | Branco / Mate | visível, simétrico | 35,5 | 30 | 53 | 1 | **360,00** |

### Combinável
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita → pág. 58
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree, com tampo de sanita → pág. 57
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 55
- Conjunto de sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, design cerâmico fechado, TurboFlush, com tampo de sanita → pág. 56
- Sanita suspensa de fundo profundo Geberit iCon, forma fechada, Rimfree → pág. 58

## Bidé suspenso Geberit Smyle quadrado, forma fechada

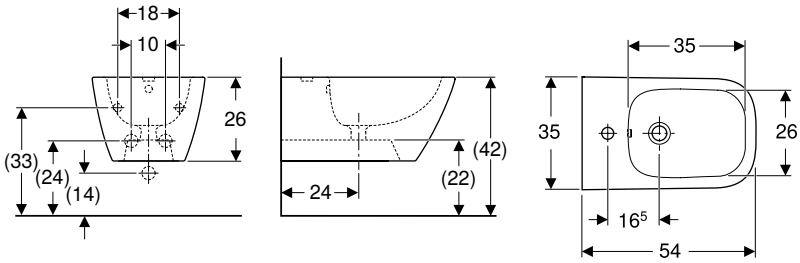


click & scan

### Campos de aplicação
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta

### Fornecimento
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.209.01.1** | Branco | visível, simétrico | 35 | 26 | 54 | 1 | **199,65** |

Novo

## Bidé suspenso Premium Geberit Selnova, forma fechada










click & scan

**Campos de aplicação**
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação fácil através da fixação à parede Geberit da série EFF3 para sanita
- Forma fechada
- Fixação oculta

**Fornecimento**
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.993.00.1 | Branco | visível, simétrico | 36 | 26 | 53 | 1 | 164,90 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

## Bidé suspenso Geberit Selnova










click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.264.01.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 34,5 | 53 | 1 | 102,60 |

## Bidé suspenso Premium Geberit Selnova Square, forma semifechada










click & scan

**Campos de aplicação**
- Com um furo para torneira, com tubos de ligação flexíveis

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma semifechada

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.547.01.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 26 | 54 | 1 | 168,50 |

## Bidé suspenso Geberit Selnova Square

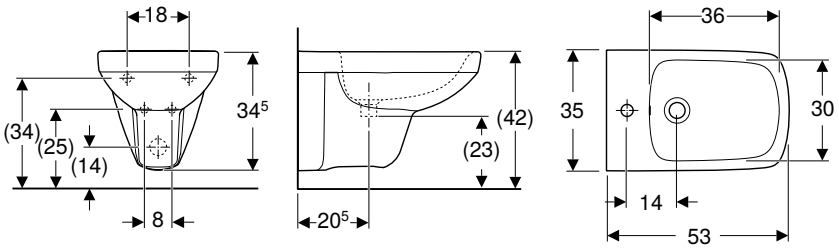


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.271.01.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 35,5 | 53 | 1 | 114,50 |

# Bidés ao chão

## Bidé ao chão Geberit Acanto alinhado à parede, forma fechada

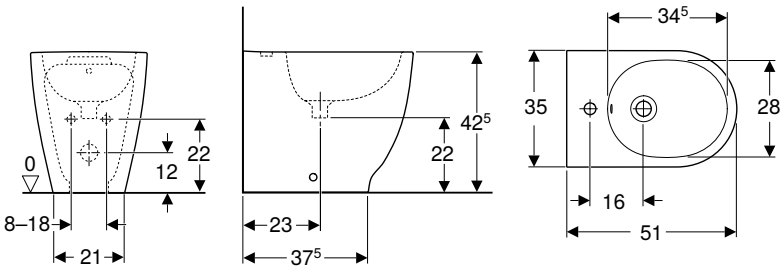


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Compacto
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.603.01.2 | Branco | visível, simétrico | 35 | 42,5 | 51 | 1 | 281,20 |

## Bidé ao chão Geberit iCon alinhado à parede, forma fechada

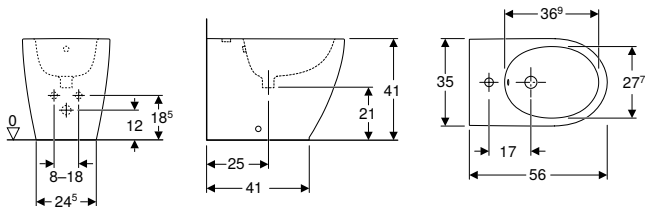


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.384.00.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 41 | 56 | 1 | 210,10 |

## Bidé ao chão Geberit Smyle quadrado, alinhado à parede, forma fechada

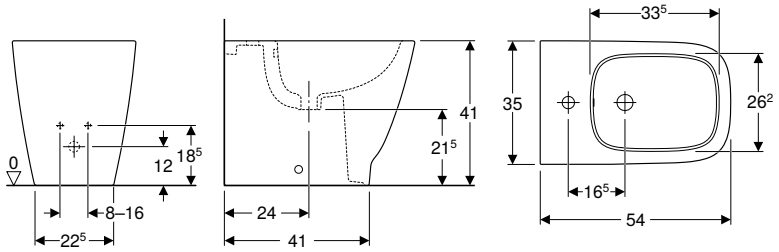


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.841.00.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 34,5 | 54 | 1 | 210,20 |

## Bidé ao chão Geberit Selnova Premium, alinhado à parede, forma fechada

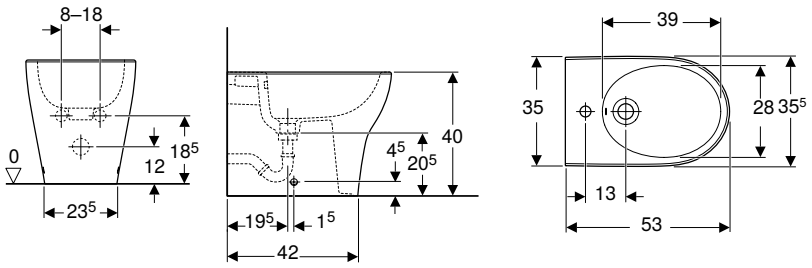


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Bidé de cerâmica
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.995.00.1 | Branco | visível, simétrico | 35,5 | 40 | 53 | 1 | 186,95 |

## Bidé ao chão Geberit Selnova alinhado à parede, forma semifechada

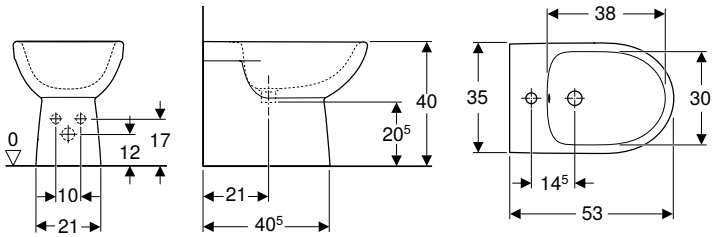


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Fixação oculta
- Forma semifechada

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.289.01.1 | Branco | visível, simétrico | 35 | 40 | 53 | 1 | 152,45 |

## Bidé ao chão Geberit Selnova Square alinhado à parede, forma semifechada

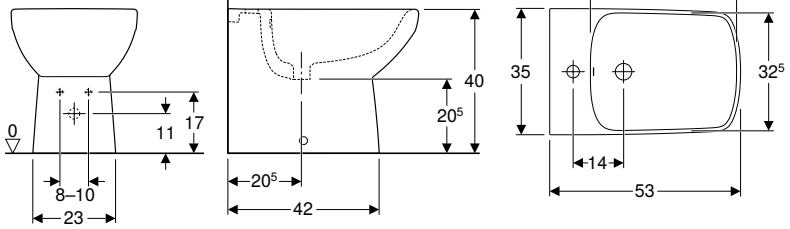


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características

- Alinhado à parede
- Ao chão
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma semifechada
- Fixação oculta

### Fornecimento

- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.483.01.1** | Branco | visível, simétrico | 35 | 40 | 53 | 1 | **227,75** |

### A encomendar adicionalmente

- Sifão curvo

**Novo**

## Bidé ao chão Geberit Join alinhado à parede, forma fechada

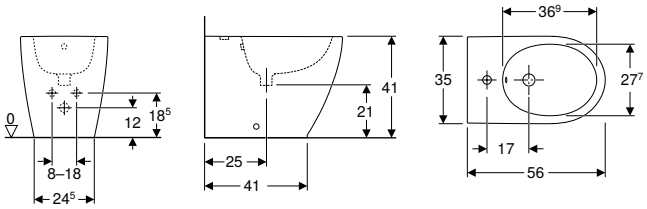


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características

- Ao chão
- Alinhado à parede
- Ligação ao abastecimento de água oculta
- Forma fechada
- Fixação oculta

### Fornecimento

- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.106.00.1** | Branco | visível, simétrico | 35 | 41 | 56 | 1 | **198,85** |

**Disponível a partir de junho 2026**

# Acessórios complementares

## Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.018.00.1** | Branco / Aço inox polido | 32 | 1 1/4 | 15–22 | 1 | **71,65** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

## Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para bidés sem trop-plein visível

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado |

**Características**
- Tampa de válvula de plástico, cromada
- Com tela incorporada

**Fornecimento**
- Tela
- Vedantes

| Ref[a] | Cor / superfície | G ["] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.050.21.1** | cromo / Brilhante | 1 1/4 | 5 | 1 | **77,65** |
| **152.080.14.1** | Preto mate | 1 1/4 | 8 | 1 | **68,35** |
| **152.080.21.1** | cromo / Brilhante | 1 1/4 | 8 | 1 | **79,70** |

90
74
54

# Urinóis

**Urinóis, funcionamento com descarga, com rebordo ..... 124**

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo ..... 124
Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo ..... 125
Sem tampa ..... 126

**Urinóis, funcionamento com descarga, sem rebordo ..... 128**

Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo ..... 128
Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo ..... 129
Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior ..... 130
Com sistema de descarga para urinóis integrado ..... 135

**Urinóis, funcionamento com descarga, com/para tampa ..... 139**

Visão geral de acessórios complementares – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa ..... 139
Visão geral da gama de produtos – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa ..... 140
Sem bordo de descarga ..... 141

**Urinóis, funcionamento sem água ..... 142**

Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento sem água ..... 142
Sem tampa ..... 142

**Separadores de urinol ..... 144**

Separadores de urinol de plástico ..... 144
Separadores de urinol de vidro ..... 144

**Acessórios complementares ..... 145**

Sifões e acessórios complementares para sifões ..... 145
Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição ..... 146
Material de fixação ..... 147
Distribuidor de descarga ..... 147

# Urinóis, funcionamento com descarga, com rebordo

**Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo**

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | Sem tampa | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Geberit Selnova | | Geberit Smyle |
| **Branco, sem marcação de alvo** | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 500.254.01.1 |
| | | | | |
| **Estruturas Geberit Duofix para urinóis** | | | | |
| 111.616.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal | | | ✓ | ✓ |
| 111.617.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo |  | | ✓ | ✓ |
| 111.686.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente |  | ✓ | | |
| **Estruturas Geberit Kombifix para urinóis** | | | | |
| 457.611.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal |  | | ✓ | ✓ |
| 457.686.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente |  | ✓ | | |
| **Soluções convencionais** | | | | |
| 116.001.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal | | | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | Geberit Selnova | Geberit Selonva | Geberit Smyle |
|---|---|---|---|---|---|
| Branco, sem marcação de alvo | | | 500.343.01.1 | 500.344.01.1 | 500.254.01.1 |
| | | | | | |
| | | | → pág. 126 | → pág. 127 | → pág. 127 |
| **Sifões de urinóis** | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Sifão de urinol Geberit, saída horizontal | | → pág. 604 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Material de fixação** | | | | | |
| 551075000<br>Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix | | → pág. 147 | ✓ | ✓ | ✓[1)] |
| **Tubos de descarga** | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Extensão de curva de descarga Geberit com emboque | | → pág. 146 | | ✓ | ✓ |
| **Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior** | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto | | → pág. 573 | | ✓ | ✓ |
| 116.077.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto | | → pág. 574 | | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

[1)] Incluído no fornecimento

# Sem tampa

## Urinol Geberit Selnova, entrada por cima, saída para trás e para baixo

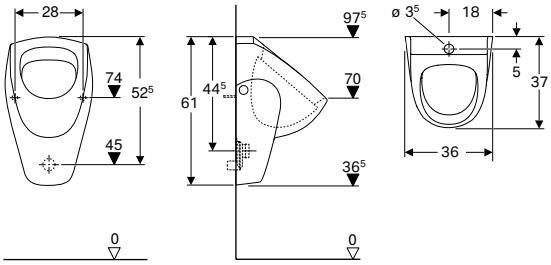


click & scan

### Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 1 l |
| Material | Cerâmica |

### Características

- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

### Fornecimento

- Urinol cerâmico

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.343.01.1** | Branco | 36 | 61 | 37 | Para trás ou para baixo | 1 | **215,60** |

### A encomendar adicionalmente

- Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix → pág. 147

### Acessórios complementares

- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento

## Urinol Geberit Selnova, entrada por trás, saída para trás

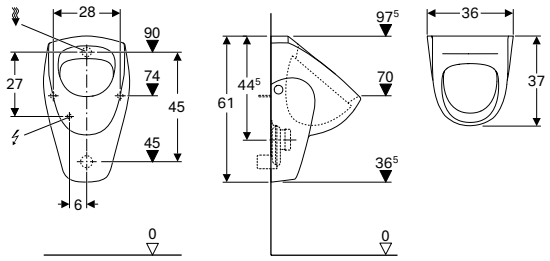


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

### Fornecimento
- Urinol cerâmico

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 1 l |
| Material | Cerâmica |

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.344.01.1 | Branco | 36 | 61 | 37 | Para trás | 1 | 192,35 |

### A encomendar adicionalmente
- Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix → pág. 147

### Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

## Urinol Geberit Smyle, entrada por trás, saída para trás

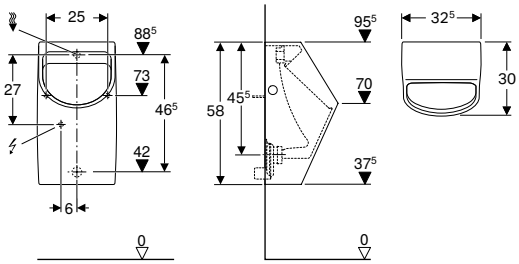


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Características
- Suspenso
- Com rebordo
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407

### Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 1 l |
| Material | Cerâmica |

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.254.01.1 | Branco | 32,5 | 58 | 30 | Para trás | 1 | 238,50 |

### Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

- Sifão de urinol não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

# Urinóis, funcionamento com descarga, sem rebordo

## Visão geral da gama de produtos – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior | | | | | | Com comando integrado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Alimentação elétrica | | Alimentação por gerador | |
| | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Preda | Selva | Preda | Selva |
| **Branco** | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 501.655.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 |
| |  | |  | | | | | | | | |
| **Estruturas Geberit Duofix para urinóis** | | | | | | | | | | | |
| 111.616.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 111.617.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 111.676.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador |  | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.686.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente |  | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Estruturas Geberit Kombifix para urinóis** | | | | | | | | | | | |
| 457.611.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal |  | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 457.606.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador |  | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 457.686.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente |  | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Soluções convencionais** | | | | | | | | | | | |
| 116.001.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 116.005.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |

✓ Compatível

[1] Apenas com acessórios com a ref.ª 116.120.00.1 - Conjunto de ligação da Geberit para distribuidores de descarga para urinol
[2] Apenas em combinação com o sistema de descarga exterior para urinol, art. n.º 116.077.00.1 / 116.076.00.1

## Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento com descarga, sem rebordo

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | Sem comando | | | | | | Com comando integrado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Alimentação elétrica | | Alimentação por gerador | |
| | | | Selnova S | Selnova M | Selnova L | Narva | Preda | Selva | Preda | Selva | Preda | Selva |
| Branco | | | 503.105.00.1 | 503.125.00.1 | 503.135.00.1 | 501.655.00.1 | 116.070.00.1 | 116.080.00.1 | 116.072.00.1 | 116.082.00.1 | 116.074.00.1 | 116.084.00.1 |
| | | |  | |  | | | | | | | |
| | | | → pág. 130 | → pág. 130 | → pág. 131 | → pág. 132 | → pág. 133 | → pág. 134 | → pág. 135 | → pág. 136 | → pág. 137 | → pág. 138 |
| **Sifões de urinóis** | | | | | | | | | | | | |
| 152.950.11.1<br>Sifão de urinol Geberit, saída horizontal | | → pág. 604 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **Sifões e acessórios complementares para sifões** | | | | | | | | | | | | |
| 116.059.00.1<br>Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 | | → pág. 145 | | | ✓ | | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] |
| 116.059.SN.1<br>Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 | | → pág. 145 | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.119.00.1<br>Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M | | → pág. 145 | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| **Conjuntos de sifão** | | | | | | | | | | | | |
| **Material de fixação** | | | | | | | | | | | | |
| 551075000<br>Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix | | → pág. 147 | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | | | |
| **Sistemas de descarga integrados** | | | | | | | | | | | | |
| **Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior** | | | | | | | | | | | | |
| 116.076.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto | | → pág. 573 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| 116.077.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto | | → pág. 574 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| **Ligações** | | | | | | | | | | | | |
| 116.120.00.1<br>Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis | | → pág. 147 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |
| 152.489.16.1<br>Extensão de curva de descarga Geberit com emboque | | → pág. 146 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | |

✓ Compatível

[1)] Incluído no fornecimento

# Para sistema de descarga embutido para urinol ou com montagem exterior

## Urinol Geberit Selnova S com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo










click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

### Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

### Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.105.00.1** | Branco | 33 | 55 | 30 | Para trás ou para baixo | 1 | **176,75** |

### Combinável
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

### Acessórios complementares
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

## Urinol Geberit Selnova M com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo










click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

### Características
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

### Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.125.00.1** | 35 | 58 | 33 | Para trás ou para baixo | 1 | **243,10** |

**Combinável**
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

**Acessórios complementares**
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

## Urinol Geberit Selnova L com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo










click & scan

**Campos de aplicação**
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para operação alternativa com sifão híbrido
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta

**Fornecimento**
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Distribuidor de descarga

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.135.00.1** | Branco | 39 | 70 | 33 | Para trás ou para baixo | 1 | **419,85** |

**Combinável**
- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

**Acessórios complementares**
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

# Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo

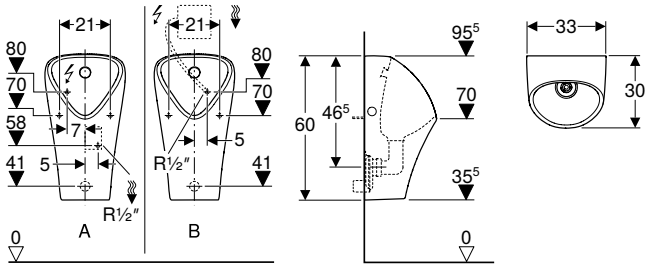


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 1 l |
| Material | Cerâmica |

### Características
- Sem rebordo
- Suspenso
- Sifão oculto
- Fixação oculta
- Cumpre os requisitos da norma EN 13407
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- De fácil manutenção e limpeza

### Fornecimento
- Urinol cerâmico
- Material de fixação para urinol
- Conjunto de sifão
- Grelha
- Espalhador com bicha de ligação reforçada para união R 1/2"
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.655.00.1 | Branco | 33 | 60 | 30 | Para trás | 1 | 356,75 |

### Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

### Acessórios complementares
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604
- Separador de urinol Geberit de vidro → pág. 144

- Sifão não incluído no fornecimento
- Ligação elétrica necessária para sistemas de descarga para urinóis com alimentação elétrica

# Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido

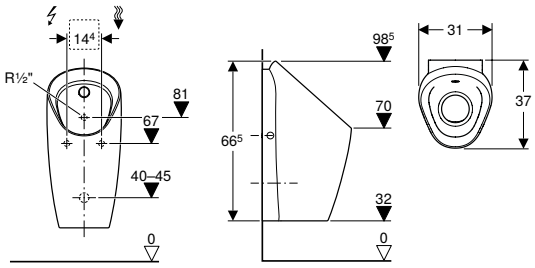


click & scan

## Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a ligação asistemas de descarga embutido para urinol
- Para conjuntos de instalação para sistema de descarga para urinóis Preda e Selva

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

## Características

- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Funcionamento sem água possível

## Fornecimento

- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.070.00.1** | Branco | 31 | 66,5 | 37 | Para trás | 1 | **461,30** |

## Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" → pág. 579
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

## Acessórios complementares

- Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol → pág. 580

# Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido

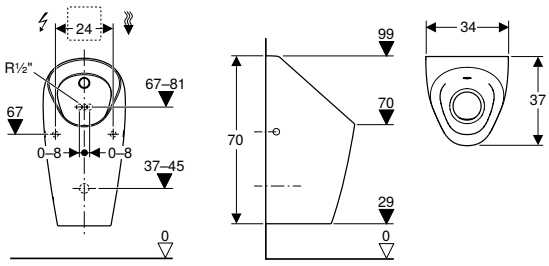


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a ligação asistemas de descarga embutido para urinol
- Para conjuntos de instalação para sistema de descarga para urinóis Preda e Selva

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Funcionamento sem água possível

### Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Válvula antirretorno
- Pater de ligação 90° R 1/2"

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.080.00.1** | Branco | 34 | 70 | 37 | Para trás | 1 | **631,10** |

### Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" → pág. 579
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares
- Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol → pág. 580

# Com sistema de descarga para urinóis integrado

## Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica

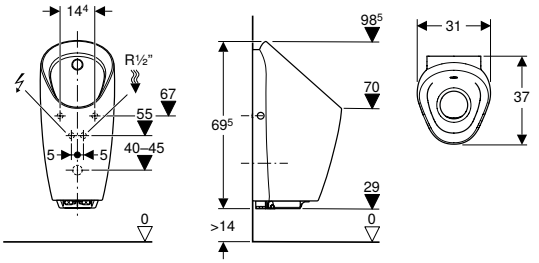


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,1 W |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sistema de descarga para urinol com fonte de alimentação elétrica e válvula de solenoide
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

### Características
- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | Entrada | Saída | Marcação de alvo | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.072.00.1** | Branco | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | Atrás | Para trás | Não | 1 | **1261,85** |

### Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

### Acessórios complementares
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a pilha" (refª 116.073.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 55 cm acima do chão acabado

# Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica

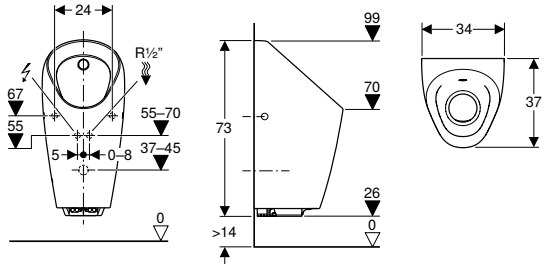


click & scan

### Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,1 W |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento

- Sistema de descarga para urinol com fonte de alimentação elétrica e válvula de solenoide
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

### Características

- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | Entrada | Saída | Marcação de alvo | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.082.00.1** | Branco | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | Atrás | Para trás | Não | 1 | **1393,20** |

### Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

### Acessórios complementares

- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a pilha" (refª 116.083.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 58 cm acima do chão acabado

# Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador

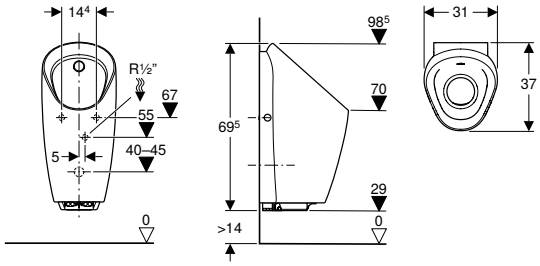


click & scan

## Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 6,6 V DC |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,1 W |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Cerâmica |

## Fornecimento

- Sistema de descarga para urinol com gerador e válvula de solenoide
- Pilha recarregável
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

## Características

- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Disponibilidade permanente de descarga através de distribuição de corrente autónoma a partir de 30 descargas diárias de 7 s cada
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | Entrada | Saída | Marcação de alvo | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.074.00.1** | Branco | 31 | 69,5 | 37 | ≤ 0,5 | Atrás | Para trás | Não | 1 | **1524,55** |

## Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

## Acessórios complementares

- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a bateria; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a bateria" (refª 116.073.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 55 cm acima do chão acabado

# Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador

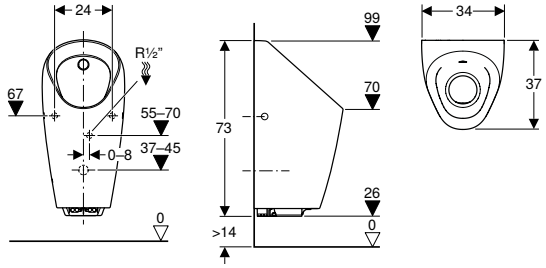


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 6,6 V DC |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,1 W |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Sistema de descarga para urinol com gerador e válvula de solenoide
- Pilha recarregável
- Material de fixação
- Sifão de urinol com função de sucção
- Grelha
- Conjunto de sifão
- Ralo de descarga
- Abastecimento de água com redução de pressão

### Características
- Deteção por infravermelhos com deteção das pernas
- Sem rebordo
- Suspenso
- De fácil manutenção e limpeza
- Sistema de descarga para urinol substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Espalhador substituível pela frente, sem retirar a cerâmica
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Disponibilidade permanente de descarga através de distribuição de corrente autónoma a partir de 30 descargas diárias de 7 s cada
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do tempo de descarga
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | Entrada | Saída | Marcação de alvo | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.084.00.1** | Branco | 34 | 73 | 37 | ≤ 0,5 | Atrás | Para trás | Não | 1 | **1655,95** |

### Combinável
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

### Acessórios complementares
- Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 → pág. 145
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a bateria; "Urinol Geberit Preda com sistema de descarga integrado, a bateria" (ref[a] 116.083.00.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
- Para montar e desmontar o sistema de descarga para urinol sem retirar a cerâmica, a altura do bico tem de ser no mínimo de 58 cm acima do chão acabado

# Urinóis, funcionamento com descarga, com/para tampa

## Visão geral de acessórios complementares – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | Com / para tampa |
|---|---|---|---|
| | | | Selnova S |
| Branco, sem marcação de alvo | | | 503.115.00.1 |
| | | | |
| | | | → pág. 141 |
| **Sifões de urinóis** | | | |
| 152.950.11.1<br>Sifão de urinol Geberit, saída horizontal | | → pág. 604 | ✓ |
| **Sifões e acessórios complementares para sifões** | | | |
| 116.119.00.1<br>Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M | | → pág. 145 | ✓[1)] |
| **Material de fixação** | | | |
| 551075000<br>Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix | | → pág. 147 | ✓[1)] |
| **Tubos de descarga** | | | |
| 152.489.16.1<br>Extensão de curva de descarga Geberit com emboque | | → pág. 146 | ✓ |
| 116.120.00.1<br>Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis | | → pág. 147 | ✓ |
| **Sistemas de descarga para urinóis, montagem exterior** | | | |
| 116.076.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto | | → pág. 573 | ✓ |
| 116.077.00.1<br>Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto | | → pág. 574 | ✓ |

✓ Compatível

[1)] Incluído no fornecimento

## Visão geral da gama de produtos – Urinóis Geberit, funcionamento com descarga, com/para tampa

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | Com / para tampa |
|---|---|---|
| | | Selnova S |
| Branco, sem marcação de alvo | | 503.115.00.1 |
| | |  |
| **Estruturas Geberit Duofix para urinóis** | | |
| 111.616.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal | | ✓ |
| 111.617.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo |  | ✓ |
| **Estruturas Geberit Kombifix para urinóis** | | |
| 457.611.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal |  | ✓ |
| **Soluções convencionais** | | |
| 116.001.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal | | ✓ |
| ✓ Compatível | | |

# Sem bordo de descarga

## Urinol Geberit Selnova S com tampa, bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo










click & scan

### Campos de aplicação

- Para funcionamento com descarga automática, economizadora de água
- Para a operação com acionamento manual ou automático
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol
- Para sistemas de descarga embutidos para urinol, ocultos
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Menor volume de descarga | 0,5 l |
| Material | Cerâmica |

### Características

- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Lavagem do urinol cerâmico garantida com 0,5l por descarga, em conformidade com a EN 13407
- Distribuidor de descarga substituível, sem remoção da cerâmica
- Distribuidor de descarga oculto
- Sifão oculto
- Suspenso
- Fixação oculta
- Tampa de urinol com SoftClosing

### Fornecimento

- Urinol cerâmico
- Tampa de urinol
- Material de fixação para urinol
- Grelha
- Distribuidor de descarga

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **503.115.00.1** | Branco | 33 | 55 | 31 | Para trás ou para baixo | 1 | **353,55** |

### Combinável

- Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis → pág. 147

### Acessórios complementares

- Extensão de curva de descarga Geberit com emboque → pág. 146
- Sifão de urinol Geberit, saída horizontal → pág. 604

# Urinóis, funcionamento sem água

**Visão geral de acessórios complementares – urinóis Geberit, funcionamento sem água**

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | Funcionamento sem água | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Preda | Selva | Narva |
| Branco | | | 116.071.00.1 | 116.081.00.1 | 501.657.00.8 |
| | | | | | |
| | | | → pág. 143 | → pág. 143 | → pág. 142 |
| **Acessórios para sifões** | | | | | |
| 116.059.00.1<br>Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 | | → pág. 145 | ✓[1] | ✓[1] | |
| 116.059.SN.1<br>Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140 |  | → pág. 145 | ✓ | ✓ | |
| **Material de fixação** | | | | | |
| 551075000<br>Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix | | → pág. 147 | | | ✓[1] |

✓ Compatível

[1] Incluído no fornecimento

## Sem tampa

### Urinol Geberit Narva, sem água, saída para trás e para baixo

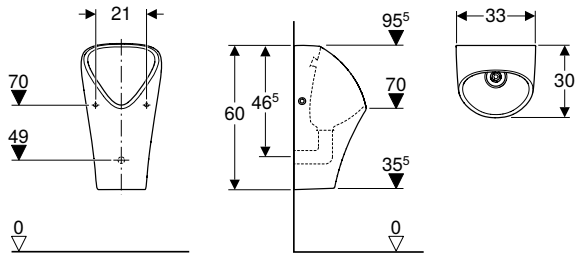


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para funcionamento sem água

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Suspenso
- Sem rebordo
- Fixação oculta
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica

**Fornecimento**
- Urinol cerâmico
- Conjunto de sifão
- Chave de montagem para conjunto de sifão
- Grelha
- Sifão híbrido
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.657.00.8** | Branco / KeraTect | 33 | 60 | 30 | Para trás | 1 | **411,65** |

## Urinol Geberit Preda, sem água

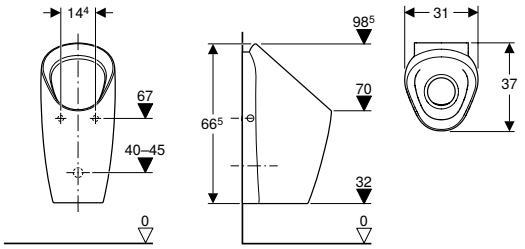


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento sem água
- Para estruturas de instalação Geberit para urinóis sem água

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica

### Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão híbrido
- Grelha
- Conjunto de sifão

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.071.00.1 | Branco | 31 | 66,5 | 37 | Para trás | 1 | 436,55 |

## Urinol Geberit Selva, sem água

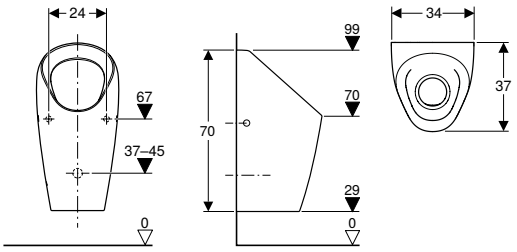


click & scan

### Campos de aplicação
- Para funcionamento sem água
- Para estruturas de instalação Geberit para urinóis sem água

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Suspenso
- Sem rebordo
- De fácil manutenção e limpeza
- Sifão substituível por cima, sem retirar a cerâmica
- Suporte do sifão de altura regulável sem ferramenta
- Limpeza do sistema de drenagem sem retirar a cerâmica

### Fornecimento
- Material de fixação
- Sifão híbrido
- Grelha
- Conjunto de sifão

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Saída | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.081.00.1 | Branco | 34 | 70 | 37 | Para trás | 1 | 604,65 |

# Separadores de urinol

## Separadores de urinol de plástico

### Separador de urinol Geberit Basic de plástico

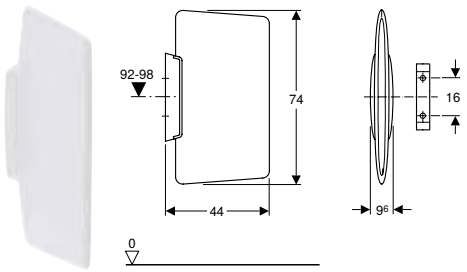


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

**Características**
- Fixação oculta

**Fornecimento**
- Cavilha
- Material de fixação
- Suporte para fixação à parede

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.201.11.1 | Branco | 44 | 74 | 1 | 268,30 |

## Separadores de urinol de vidro

### Separador de urinol Geberit de vidro

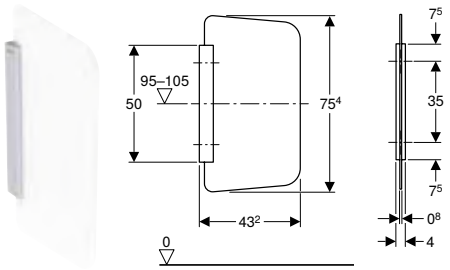


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | ESG (vidro de segurança temperado) |

**Características**
- Separador de vidro, satinado de ambos os lados
- Suporte resistente à corrosão
- Superfície do suporte escovada e anodizada
- Montagem oculta

**Fornecimento**
- Tampa
- Suporte para fixação à parede
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.205.CD.1 | Antracite | 43,2 | 4 | 75,4 | 1 | 612,00 |
| 115.205.TD.1 | Branco | 43,2 | 4 | 75,4 | 1 | 612,00 |
| 115.211.CD.1 | Antracite / Acetinado | 43,2 | 4 | 75,4 | 1 | 574,00 |
| 115.211.TD.1 | Branco / Acetinado | 43,2 | 4 | 75,4 | 1 | 574,00 |
| 115.211.TF.1 | Umbra / Acetinado | 43,2 | 4 | 75,4 | 1 | 574,00 |

# Acessórios complementares

## Sifões e acessórios complementares para sifões

### Grelha Geberit para urinóis Renova e Selnova S / M

click & scan

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.119.00.1 | 1 | 22,10 |

### Filtro da saída Geberit para adaptador de sifão d140






click & scan

**Campos de aplicação**

- Para a proteção de sifões híbridos Geberit contra a sujidade
- Para a proteção contra sujidade de sifões de urinol Geberit com função de sucção
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 116.059.00.1 | Branco | 1 | 21,40 |
| 116.059.SN.1 | Escovado | 1 | 63,65 |

# Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição

## Extensão de curva de descarga Geberit com emboque




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação a urinóis

**Fornecimento**
- Emboque de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref.ª | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 | 1 | 10,50 |

## Peça intermédia de tubo de descarga Geberit




click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PE/bronze |

| Ref.ª | d, ø [mm] | G ["] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | X [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.703.16.1 | 32 | 1 | 90 | 6,5 | 4 | 44 | 1 | 41,65 |

## Peça intermédia de tubo de descarga Geberit




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para urinóis com tubo de entrada com emboque, embutidos
- Para a ligação a conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit

**Fornecimento**
- Tampão de proteção

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref.ª | d, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | X [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.704.16.1 | 32 | 90 | 7,5 | 6 | 52 | 1 | 27,60 |

**Combinável**
- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578

# Material de fixação

## Material de fixação Geberit para urinol, Kerafix

click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Metal |

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 551075000 | Branco | 1 | 28,80 |

# Distribuidor de descarga

## Conjunto de ligação Geberit para distribuidor de descarga para urinóis

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para urinóis com distribuidor de descarga
- Para renovações em combinação com urinóis Geberit Renova / Selnova S / M / L

**Características**
- Posicionamento flexível do pater de ligação G 1/2"

**Fornecimento**
- Bicha de ligação reforçada Geberit para urinol (244.913.00.1)
- Pater de ligação Geberit para urinóis (243.543.00.1)
- Válvula de retenção Geberit para válvula de corte de esquadria (243.342.00.1)
- Ligação Geberit para distribuidor de descarga, para bicha de ligação reforçada (246.147.00.1)

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.120.00.1 | 1 | 176,75 |

**Combinável**
- Urinol Geberit Selnova S com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 130
- Urinol Geberit Selnova S com tampa, bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 141
- Urinol Geberit Selnova M com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 130
- Urinol Geberit Selnova L com bica de enchimento por trás, saída para trás ou para baixo → pág. 131

# Lavatórios

**Visão Geral das séries** ..... **152**

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de casa de banho Geberit ONE ..... 159

Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit ONE modelo poupa-espaço ..... 160

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit iCon ..... 163

Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit iCon modelo poupa-espaço ..... 167

Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit Smyle ..... 169

**Lavatórios** ..... **170**

**Lavatórios duplos** ..... **182**

**Lavatórios para móvel** ..... **184**

**Lavatórios de pousar** ..... **185**

Visão geral da gama de produtos – lavatórios de pousar e móveis de casa de banho Geberit ONE ..... 185

**Lava-mãos** ..... **190**

**Lava-mãos de canto** ..... **198**

**Lavatórios semiencastrados** ..... **200**

**Lavatórios encastrados** ..... **201**

**Lavatórios de encastrar por baixo** ..... **206**

**Lavatórios de canto** ..... **208**

**Lavatórios coletivos** ..... **209**

**Lavatórios versão Comfort** ..... **210**

**Lavatórios para crianças** ..... **214**

Visão geral de acessórios complementares –
Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada ..... 214
Visão geral de acessórios complementares –
Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede ..... 216
Lavatórios coletivos ..... 218

**Outras pias** ..... **224**

Pias ..... 224
Pia multifunções ..... 224
Pia de laboratório ..... 226

**Colunas** ..... **227**

Colunas ..... 227
Semicolunas ..... 228

**Acessórios complementares** ..... **230**

Acabamento ..... 230
Material de fixação ..... 230

# Visão Geral das séries

## Acanto

### Lavatórios

**Lavatório Geberit Acanto**

→ pág. 174

**Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio**

→ pág. 175

**Lavatório Geberit Acanto compacto**

→ pág. 176

**Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio**

→ pág. 176

### Lavatórios duplos

**Lavatório duplo Geberit Acanto**

→ pág. 182

### Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit Acanto**

→ pág. 191

**Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita**

→ pág. 191

## Bambini

### Lavatórios para crianças

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda**

→ pág. 218

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita**

→ pág. 219

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda**

→ pág. 220

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita**

→ pág. 221

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda**

→ pág. 222

## Lavatórios para crianças

**Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita**

→ pág. 223

# iCon

## Lavatórios

**Lavatório Geberit iCon**

→ pág. 177

## Lavatórios duplos

**Lavatório duplo Geberit iCon**

→ pág. 183

## Lavatórios para móvel

**Lavatório Geberit iCon para móvel**

→ pág. 184

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit iCon**

→ pág. 192

**Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio**

→ pág. 192

## Lava-mãos de canto

**Lava-mãos de canto Geberit iCon**

→ pág. 198

# ONE

## Lavatórios

**Lavatório Geberit ONE CleanDrain**

→ pág. 170

**Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita**

→ pág. 171

**Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda**

→ pág. 172

**Lavatório Geberit ONE**

→ pág. 173

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit ONE CleanDrain**

→ pág. 190

## Lava-mãos

### Lava-mãos Geberit ONE

→ pág. 190

## Acessórios complementares

### Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética

→ pág. 230

# Publica

## Lavatórios coletivos

### Lavatório coletivo Geberit Publica Elleboro

→ pág. 209

## Lavatórios versão Comfort

### Lavatório Geberit Publica, design redondo, com recortes para agarrar, sem barreiras

→ pág. 211

### Lavatório Geberit Publica Square, design quadrado, com recortes para agarrar, sem barreiras

→ pág. 212

### Lavatório Geberit Publica de design retangular, com linhas de recorte, sem barreiras, adequado para pessoas com demência



→ pág. 213

## Outras pias

### Pia Geberit Publica com grelha articulada e grelha

→ pág. 224

## Outras pias

### Lavatório multiusos Geberit Publica sem trop-plein, altura de 13 cm

→ pág. 224

### Lavatório multiusos Geberit Publica com superfície de lavatório inclinada e trop-plein

→ pág. 225

### Lavatório multiusos Geberit Publica com escorredor, sem trop-plein

→ pág. 225

### Lavatório multiusos Geberit Publica Garda com trop-plein

→ pág. 226

### Lavatório de laboratório Geberit Publica Laboratory

→ pág. 226

# Selnova

## Lavatórios

**Lavatório Geberit Selnova**

→ pág. 179

**Lavatório Geberit Selnova Square**

→ pág. 180

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit Selnova com trop--plein assimétrico**

→ pág. 194

**Lava-mãos Geberit Selnova**

→ pág. 194

**Lava-mãos Geberit Selnova Square**

→ pág. 195

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimé-trico**

→ pág. 196

## Lava-mãos de canto

**Lava-mãos de canto Geberit Selnova**

→ pág. 199

## Lavatórios semiencas-trados

**Lavatório semien-castrado Geberit Selnova**

→ pág. 200

## Colunas

**Coluna Geberit Selnova**

→ pág. 227

**Coluna Geberit Selnova Square**

→ pág. 227

## Colunas

**Semicoluna Geberit Selnova**

→ pág. 228

**Semicoluna Geberit Selnova Square para lava-mãos**

→ pág. 229

# Selnova Comfort

## Lavatórios versão Comfort

**Lavatório Geberit Selnova Comfort sem barreiras**

→ pág. 210

**Lavatório Geberit Selnova Comfort com design retangular, sem barreiras**

→ pág. 210

# Selnova Compact

## Lavatórios

**Lavatório Geberit Selnova Compact**

→ pág. 181

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit Selnova Compact**

→ pág. 196

**Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto**

→ pág. 197

**Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio**

→ pág. 197

## Lava-mãos de canto

**Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio**

→ pág. 198

## Lava-mãos de canto

**Lava-mãos de canto Geberit Selnova Compact**

→ pág. 199

## Lavatórios de canto

**Lavatório de canto Geberit Selnova Compact**

→ pág. 208

## Colunas

**Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos**

→ pág. 228

# Smyle

## Lavatórios

**Lavatório Geberit Smyle com design retangular**

→ pág. 178

## Lavatórios duplos

**Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular**

→ pág. 183

## Lava-mãos

**Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular**

→ pág. 193

**Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico**

→ pág. 193

# VariForm

## Lavatórios de pousar

**Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo**

→ pág. 186

**Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira**

→ pág. 186

**Lavatório de pousar Geberit VariForm oval**

→ pág. 187

**Lavatório de pousar Geberit VariForm oval, com orifício para torneira**

→ pág. 187

**Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico**

→ pág. 188

## Lavatórios de pousar

**Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira**

→ pág. 188

**Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular**

→ pág. 189

**Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira**

→ pág. 189

## Lavatórios semiencastrados

**Lavatório semiencastrado Geberit VariForm redondo**

→ pág. 200

## Lavatórios encastrados

**Lavatório semiencastrado Geberit VariForm retangular**

→ pág. 201

## Lavatórios encastrados

**Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo**

→ pág. 201

**Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira**

→ pág. 202

**Lavatório encastrado Geberit VariForm oval**

→ pág. 202

**Lavatório encastrado Geberit VariForm oval, com orifício para torneira**

→ pág. 203

**Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico**

→ pág. 204

## Lavatórios encastrados

**Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira**

→ pág. 204

**Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular**

→ pág. 205

**Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira**

→ pág. 205

## Lavatórios de encastrar por baixo

**Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm redondo**

→ pág. 206

**Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm oval**

→ pág. 206

## Lavatórios de encastrar por baixo

**Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm elíptico**

→ pág. 207

## Lavatórios de canto

**Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm retangular**

→ pág. 208

## Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de casa de banho Geberit ONE

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | Lavatórios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 105 cm | 120 cm |
| **Saída horizontal** | | | | | | | | |
| Sem furo para torneira | | | | 505.033.00.1 | 505.035.00.1 | 505.037.00.1 | 505.045.00.1 | 505.047.00.1 |
| Com furo para torneira | | | | 505.034.00.1 | 505.036.00.1 | 505.038.00.1 | 505.046.00.1 | 505.048.00.1 |
| Com dois furos para torneira | | | | | | | | 505.049.00.1 |
| Sem furo para torneira, superfície de apoio à direita | | | | | | 505.042.00.1 | | |
| Com furo para torneira, superfície de apoio à direita | | | | | | 505.039.00.1 | | |
| Sem furo para torneira, superfície de apoio à esquerda | | | | | | 505.044.00.1 | | |
| Com furo para torneira, superfície de apoio à esquerda | | | | | | 505.043.00.1 | | |
| **Saída vertical** | | | | | | | | |
| Sem furo para torneira | | | | 505.021.01.1 | 505.021.01.2 | 505.021.01.3 | 505.021.01.4 | 505.021.01.5 |
| Com furo para torneira | | | | 505.020.01.1 | 505.020.01.2 | 505.020.01.3 | 505.020.01.4 | 505.020.01.5 |
| Com dois furos para torneira | | | | | | | | 505.022.01.5 |
| | | | | | | | | |
| **Com duas gavetas** | **Com uma gaveta** | | **A partir da página** | → pág. 173 | → pág. 173 | → pág. 173 | → pág. 173 | → pág. 173 |
| **Largura 60 cm** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | | |
| **Largura 75 cm** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | Branco | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | Lava | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | | ✓ | | | |
| **Largura 90 cm** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | Branco | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | Lava | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | | | ✓ | | |
| **Largura 105 cm** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | Branco | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | Lava | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | | | | ✓ | |
| **Largura 120 cm** | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 505.075.00.1 | Branco | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.2 | 505.075.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.3 | 505.075.00.3 | Lava | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.5 | 505.075.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.6 | 505.075.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.7 | 505.075.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | | | | | ✓ |
| 505.265.00.8 | 505.075.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | | | | | ✓ |

✓ Compatível

[1] Para lavatórios sem furo para torneira; é necessária a estrutura de instalação Geberit Duofix correspondente.

| | Móveis com espelho, montagem interior | Caixa de instalação |
|---|---|---|
| | → pág. 322 | → pág. 451 |
| | | |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | 60 cm | 111.941.00.1 |
| | | |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | 75 cm | 111.942.00.1 |
| | | |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | 90 cm | 111.943.00.1 |
| | | |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | 105 cm | 111.944.00.1 |
| | | |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |
| | 120 cm | 111.945.00.1 |

## Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit ONE modelo poupa-espaço

Geberit Portugal, novembro 2025

| | Lavatórios com móvel de lavatório | | Lavatórios | |
|---|---|---|---|---|
| | Sem furo de trop-plein | | | |
| | Para torneiras instaladas em bancada | Para torneiras de parede | Para torneiras instaladas em bancada | Para torneiras de parede |
| |  |  |  |  |
| **Válvula de lavatório com capacidade de retenção** | | | | |
| **152.051.01.1**<br>**Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical**  | ✓ | ✓[1)] | | |
| **152.061.01.1**<br>**Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical**  | ✓ | ✓[1)] | | |

✓ Compatível

[1)] A encomendar adicionalmente: 245.900.20.1

## Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Lava-mãos | Lavatórios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| Branco, furo para torneira à direita, sem trop-plein | | | | | 124736000 | 124053000 | | | |
| Branco, sem furo para torneira, sem trop-plein | | | | | | | | | |
| Branco, furo para torneira à esquerda, sem trop-plein | | | | | 124836000 | 124153000 | | | |
| Branco, furo para torneira ao centro, trop-plein visível | | | | | | | 124060000 | 124075000 | |
| Branco, furo para torneira ao centro, sem trop-plein | | | | | | | | | |
| Branco, sem furo para torneira, trop-plein visível | | | | | | | 124063000 | 124078000 | |
| Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, trop-plein visível | | | | | | | | | |
| Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, sem trop-plein | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | → pág. 192 | → pág. 192 | → pág. 177 | → pág. 177 | |
| Para a instalação do móvel de lavatório e lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço | | | | | | | | | |
| **Móveis para lava-mãos** | | | | | | | | | |
| **Largura do lavatório 38 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta | 502.300.01.1 | | Branco | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.300.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.300.01.3 | | Branco/mate | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.300.JK.1 | | Lava | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.300.JH.1 | | Carvalho | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.300.JR.1 | | Nogueira | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.01.1 | | Branco | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.01.3 | | Branco/mate | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.JK.1 | | Lava | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.JH.1 | | Carvalho | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| | 502.301.JR.1 | | Nogueira | → pág. 240 | ✓ | | | | |
| **Largura do lavatório 53 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta | 502.302.01.1 | | Branco | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| | 502.302.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| | 502.302.01.3 | | Branco/mate | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| | 502.302.JK.1 | | Lava | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| | 502.302.JH.1 | | Carvalho | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| | 502.302.JR.1 | | Nogueira | → pág. 241 | | ✓ | | | |
| **Móveis para lavatório** | | | | | | | | | |
| **Largura do lavatório 60 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.310.01.1 | | Branco | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| | 502.310.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| | 502.310.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| | 502.310.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| | 502.310.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | | | ✓ | | |
| **Largura do lavatório 75 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.311.01.1 | | Branco | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| | 502.311.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| | 502.311.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| | 502.311.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| | 502.311.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | | | | ✓ | |
| **Largura do lavatório 90 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.312.01.1 | | Branco | → pág. 252 | | | | | |
| | 502.312.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | | | | | |
| | 502.312.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | | | | | |
| | 502.312.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | | | | | |
| | 502.312.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | | | | | |
| | 502.312.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | | | | | |

| | Lavatórios | | Lavatórios duplos | Lavatórios, design estreito | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | |
| | | | | 501.843.00.3 | 501.844.00.3 | 501.845.00.3 | 501.846.00.3 |
| | | | | | | | |
| | 124090000 | | 124120000 | | | | |
| | | | | 501.843.00.1 | 501.844.00.1 | 501.845.00.1 | 501.846.00.1 |
| | 124093000 | 124025000 | | | | | |
| | | 124020000 | | | | | |
| | | | | | | | 501.846.00.1 |
| | | | | | | | |
| | → pág. 177 | → pág. 177 | → pág. 183 | → pág. 184 | → pág. 184 | → pág. 184 | → pág. 184 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Lava-mãos | Lavatórios | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 38 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.313.01.1 | | Branco | → pág. 253 | | | | | |
| | 502.313.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 253 | | | | | |
| | 502.313.01.3 | | Branco/mate | → pág. 253 | | | | | |
| | 502.313.JK.1 | | Lava | → pág. 253 | | | | | |
| | 502.313.JH.1 | | Carvalho | → pág. 253 | | | | | |
| | 502.313.JR.1 | | Nogueira | → pág. 253 | | | | | |
| **Largura do lavatório 60 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.303.01.1 | | Branco | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| | 502.303.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| | 502.303.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| | 502.303.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| | 502.303.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | | | ✓ | | |
| **Largura do lavatório 75 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.304.01.1 | | Branco | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| | 502.304.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| | 502.304.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| | 502.304.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| | 502.304.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | | | | ✓ | |
| **Largura do lavatório 90 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.305.01.1 | | Branco | → pág. 254 | | | | | |
| | 502.305.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | | | | | |
| | 502.305.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | | | | | |
| | 502.305.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | | | | | |
| | 502.305.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | | | | | |
| | 502.305.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | | | | | |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.306.01.1 | | Branco | → pág. 255 | | | | | |
| | 502.306.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 255 | | | | | |
| | 502.306.01.3 | | Branco/mate | → pág. 255 | | | | | |
| | 502.306.JK.1 | | Lava | → pág. 255 | | | | | |
| | 502.306.JH.1 | | Carvalho | → pág. 255 | | | | | |
| | 502.306.JR.1 | | Nogueira | → pág. 255 | | | | | |
| **Móveis para lavatório duplo** | | | | | | | | | |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | | | | |
| Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas | 502.314.01.1 | | Branco | → pág. 261 | | | | | |
| | 502.314.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 261 | | | | | |
| | 502.314.01.3 | | Branco/mate | → pág. 261 | | | | | |
| | 502.314.JK.1 | | Lava | → pág. 261 | | | | | |
| | 502.314.JH.1 | | Carvalho | → pág. 261 | | | | | |
| | 502.314.JR.1 | | Nogueira | → pág. 261 | | | | | |
| Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas | 502.309.01.1 | | Branco | → pág. 262 | | | | | |
| | 502.309.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 262 | | | | | |
| | 502.309.01.3 | | Branco/mate | → pág. 262 | | | | | |
| | 502.309.JK.1 | | Lava | → pág. 262 | | | | | |
| | 502.309.JH.1 | | Carvalho | → pág. 262 | | | | | |
| | 502.309.JR.1 | | Nogueira | → pág. 262 | | | | | |

✓ Compatível

| | Lavatórios | | Lavatórios duplos | Lavatórios, design estreito | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90 cm | 120 cm | 120 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | ✓ | | | | | ✓ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | | |

## Visão geral da gama de produtos – ligações ao lavatório Geberit iCon modelo poupa-espaço

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | Lavatórios com móvel de lavatório | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Com furo para trop-plein | | | Sem furo de trop-plein | | | |
| | | Para uma torneira de bancada | Para duas torneiras de bancada | Para torneiras de parede | Para uma torneira de bancada | Para duas torneiras de bancada | Para torneiras de parede | |
| | D, ø/diâmetro externo (mm) | |  | | |  | | |
| **Válvula de lavatório com capacidade de retenção** | | | | | | | | |
| **152.013.21.1**<br>**Válvula de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** | **32 mm** | | | | | | | |
| **152.049.21.1**<br>**Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** | **32 mm** | | | | | | | |
| **152.059.21.1**<br>**Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula** | **40 mm** | | | | | | | |
| **152.070.21.1**<br>**Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com acionamento de alavanca** | **32 mm** | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] | | | | |
| **152.071.21.1**<br>**Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento** | **32 mm** | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| **Válvula de lavatório sem capacidade de retenção** | | | | | | | | |
| **152.081.21.1**<br>**Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com saída livre e tampa de válvula** | **32 mm** | | | | | | | |

✓ Compatível

[1)] A encomendar adicionalmente: 245.900.20.1

| | Lavatórios duplos com móvel de lavatório | | | | Lavatórios para móvel com móvel de lavatório | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Com furo para trop-plein | | Sem furo de trop-plein | | | | |
| | Para torneiras instaladas em bancada | Para torneiras de parede | Para torneiras instaladas em bancada | Para torneiras de parede | Para uma torneira de bancada | Para duas torneiras de bancada | Para torneiras de parede |
| |  |  |  |  | |  |  |
| | | | | | ✓ | ✓1) | ✓1) |
| | | | | | ✓ | ✓1) | ✓1) |
| | | | | | ✓ | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓1) | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | | | | |
| | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

## Visão geral da gama de produtos – lavatórios e móveis de lavatório Geberit Smyle

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | | Lava-mãos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico | Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular |
| | | | | | | 45 cm | 50 cm |
| Branco, furo para torneira ao centro, trop-plein visível | | | | | | 500.222.01.1 | 500.256.01.1 |
| Branco, sem furo para torneira, trop-plein visível | | | | | | | |
| Branco, furo para torneira à esquerda e à direita, trop-plein visível | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | Largura do lavatório | | | → pág. 193 | → pág. 193 |
| **Móveis para lava-mãos** | | | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta | 500.350.00.1 | | 45 cm | Branco, batente da porta à direita | → pág. 242 | ✓ | |
| | 500.350.JK.1 | | | Lava, batente da porta à direita | | ✓ | |
| | 500.350.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à direita | | ✓ | |
| | 500.351.00.1 | | | Branco, batente da porta à esquerda | | ✓ | |
| | 500.351.JK.1 | | | Lava, batente da porta à esquerda | | ✓ | |
| | 500.351.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à esquerda | | ✓ | |
| | 500.363.00.1 | | 50 cm | Branco, batente da porta à direita | | | ✓ |
| | 500.363.JK.1 | | | Lava, batente da porta à direita | | | ✓ |
| | 500.363.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à direita | | | ✓ |
| | 500.364.00.1 | | | Branco, batente da porta à esquerda | | | ✓ |
| | 500.364.JK.1 | | | Lava, batente da porta à esquerda | | | ✓ |
| | 500.364.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à esquerda | | | ✓ |
| **Móveis para lavatório** | | | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta | 500.365.00.1 | | 55 cm | Branco, batente da porta à direita | → pág. 256 | | |
| | 500.365.JK.1 | | | Lava, batente da porta à direita | | | |
| | 500.365.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à direita | | | |
| | 500.366.00.1 | | | Branco, batente da porta à esquerda | | | |
| | 500.366.JK.1 | | | Lava, batente da porta à esquerda | | | |
| | 500.366.JR.1 | | | Nogueira, batente da porta à esquerda | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas | 500.352.00.1 | | 60 cm | Branco | → pág. 257 | | |
| | 500.352.JK.1 | | | Lava | | | |
| | 500.352.JR.1 | | | Nogueira | | | |
| | 500.353.00.1 | | 75 cm | Branco | | | |
| | 500.353.JK.1 | | | Lava | | | |
| | 500.353.JR.1 | | | Nogueira | | | |
| | 500.354.00.1 | | 90 cm | Branco | | | |
| | 500.354.JK.1 | | | Lava | | | |
| | 500.354.JR.1 | | | Nogueira | | | |
| | 500.355.00.1 | | 120 cm | Branco | | | |
| | 500.355.JK.1 | | | Lava | | | |
| | 500.355.JR.1 | | | Nogueira | | | |
| **Móveis para lavatório duplo** | | | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas | 500.356.00.1 | | 120 cm | Branco | → pág. 263 | | |
| | 500.356.JK.1 | | | Lava | | | |
| | 500.356.JR.1 | | | Nogueira | | | |

✓ Compatível

| | Lavatórios | | | | | Lavatórios duplos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lavatório Geberit Smyle com design retangular | | | | | Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular |
| | 55 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 120 cm |
| | 500.259.01.1 | 500.229.01.1 | 500.249.01.1 | 500.251.01.1 | | 500.223.01.1 |
| | | | | 500.250.01.1 | 500.225.01.1 | |
| | | | | | 500.253.01.1 | |
| | | | | | | |
| | → pág. 178 | → pág. 178 | → pág. 178 | → pág. 178 | → pág. 178 | → pág. 183 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | ✓ | | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | ✓ | | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | ✓ | | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | ✓ | |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |
| | | | | | | ✓ |

# Lavatórios

## Mix & Match

### Lavatório Geberit ONE CleanDrain










click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

**Fornecimento**
- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Filtro para cabelos com guarnição branca
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

| Ref.ª | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.034.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Ao centro | Sem | | 57,9 | 30,1 | 60 | 14 | 48 | 37 | 2 | 1 | **483,05** |
| 505.033.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | | 57,9 | | 60 | 14 | 48 | 37 | 2 | 1 | **483,05** |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.036.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Ao centro | Sem | | 72,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 37 | 2 | 1 | **697,10** |
| 505.035.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | | 72,5 | | 75 | 14 | 48 | 37 | 2 | 1 | **640,40** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.038.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Ao centro | Sem | 17,2 | 87,1 | 44,9 | 90 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **771,60** |
| 505.037.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | 17,2 | 87,1 | | 90 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **771,60** |
| **B / Largura: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.046.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Não | Ao centro | Sem | 18 | 101,9 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **858,25** |
| 505.045.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Não | Sem | Sem | 18 | 101,9 | | 105 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **858,25** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.049.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | À esquerda e à direita | Sem | 28 | 116,5 | 30,6 | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **1031,35** |
| 505.048.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Ao centro | Sem | 28 | 116,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **1031,35** |
| 505.047.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | 28 | 116,5 | | 120 | 14 | 48 | 37 | 4 | 1 | **1031,35** |

**Combinável**
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

**Acessórios complementares**
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita

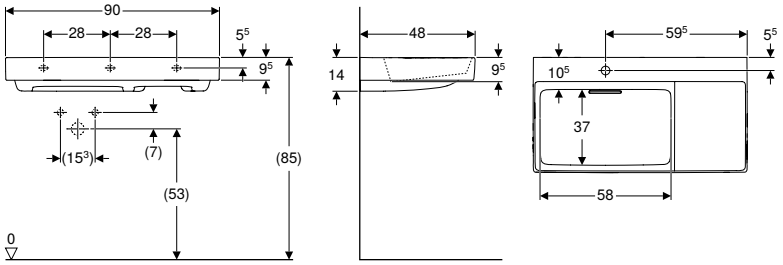


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Fornecimento

- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

### Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Pontos de fixação | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 505.039.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | À esquerda | Sem | 90 | 14 | 48 | 3 | À direita | 1 | **813,60** |
| 505.042.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | 90 | 14 | 48 | 3 | À direita | 1 | **813,60** |

### Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

### Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda

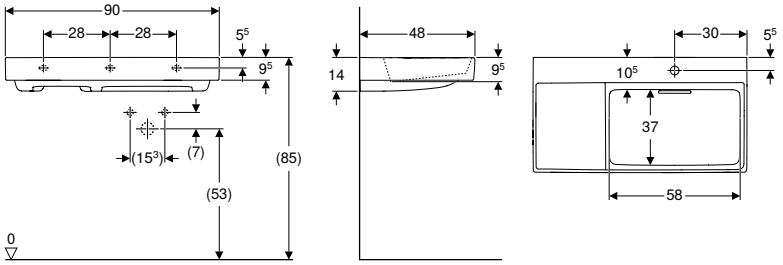


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

### Fornecimento

- Lavatório
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Pontos de fixação | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| **505.043.00.1** | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | À direita | Sem | 90 | 14 | 48 | 3 | À esquerda | 1 | **813,60** |
| **505.044.00.1** | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Brilhante | Sim | Sem | Sem | 90 | 14 | 48 | 3 | À esquerda | 1 | **813,60** |

### Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

### Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Lavatório Geberit ONE










click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Fornecimento**
- Lavatório

**Características**
- Encastrável
- Saída vertical

| Ref.ª | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.1 | Branco / KeraTect | Sim | Ao centro | Sem | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 | 1 | 290,30 |
| 505.021.01.1 | Branco / KeraTect | Sim | Sem | Sem | | 58,5 | 30 | 60 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 | 1 | 290,30 |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.2 | Branco / KeraTect | Sim | Ao centro | Sem | | 73,5 | 45 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 2 | 1 | 435,35 |
| 505.021.01.2 | Branco / KeraTect | Sim | Sem | Sem | | 73,5 | 37,5 | 75 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 2 | 1 | 435,35 |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.3 | Branco / KeraTect | Sim | Ao centro | Sem | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 | 1 | 553,90 |
| 505.021.01.3 | Branco / KeraTect | Sim | Sem | Sem | 14 | 88,5 | 45 | 90 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 | 1 | 553,90 |
| **B / Largura: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.020.01.4 | Branco / KeraTect | Não | Ao centro | Sem | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 | 1 | 633,05 |
| 505.021.01.4 | Branco / KeraTect | Não | Sem | Sem | 18 | 103,5 | 52,5 | 105 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 | 1 | 633,05 |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 505.022.01.5 | Branco / KeraTect | Sim | À esquerda e à direita | Sem | 28 | 118,5 | 31,5 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 | 1 | 791,25 |
| 505.020.01.5 | Branco / KeraTect | Sim | Ao centro | Sem | 28 | 118,5 | 60 | 120 | 14 | 48 | 29 | 37 | 23,5 | 4 | 1 | 791,25 |
| 505.021.01.5 | Branco / KeraTect | Sim | Sem | Sem | 28 | 118,5 | 60 | 102 | 14 | 48 | 29 | 37 | | 4 | 1 | 791,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

**Combinável**
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

**Acessórios complementares**
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical → pág. 611

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit ONE, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Lavatório Geberit Acanto

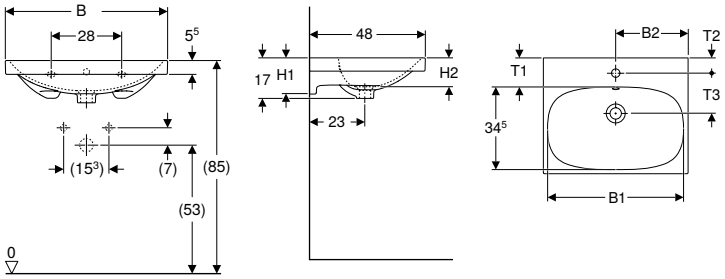


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características

- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.620.01.2** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 57 | 60 | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | 6,5 | 16,5 | 1 | **215,10** |
| **504.620.01.1** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 57 | | 59,5 | 17 | 15 | 12 | 48 | 11,5 | | | 1 | **184,50** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **501.880.00.1** | Branco | Sim | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 | 1 | **569,50** |
| **501.880.00.5 *** | Branco | Sim | À esquerda e à direita | Sem | 117 | 30 | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | 6 | 17 | 1 | **569,50** |
| **501.880.00.3 *** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 117 | | 119 | 17 | 15,5 | 13 | 48 | 12 | | | 1 | **569,50** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244

### Acessórios complementares

- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio










click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características

- Encastrável

| Ref[a] | | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| 500.622.01.2 | | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 74 | 19,5 | 48 | De ambos os lados | 1 | **361,05** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| 500.623.01.2 | | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 89 | 16,5 | 48 | De ambos os lados | 1 | **496,35** |
| 500.623.01.8 | N | Branco / KeraTect | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 89 | 16,5 | 48 | De ambos os lados | | |
| 500.624.01.2 | | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 89 | 16,5 | 48 | De ambos os lados | 1 | **496,35** |

**N: Novo, disponível a partir de fevereiro 2026**

### Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246

### Acessórios complementares

- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Lavatório Geberit Acanto compacto

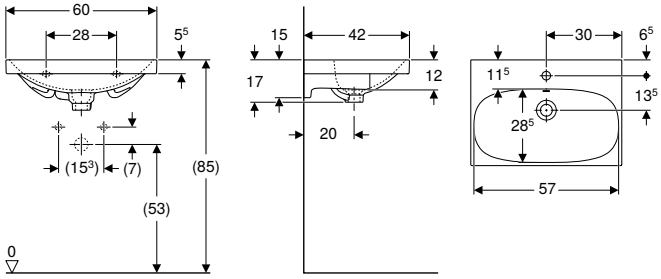


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Compacto

| Ref.ª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | |
| 500.631.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 59,5 | 17 | 42 | 1 | **218,55** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto → pág. 250

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

## Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio

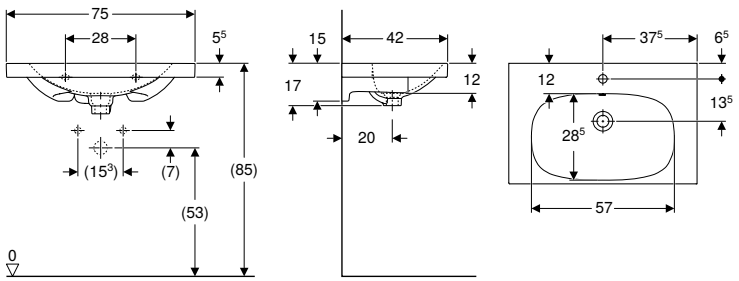


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Compacto

| Ref.ª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 500.632.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 74 | 17 | 42 | De ambos os lados | 1 | **391,15** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto → pág. 250

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

## Mix & Match

# Lavatório Geberit iCon










click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características

- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **124060000** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 | 1 | **188,10** |
| **124063000** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | | 54,5 | 59,2 | 15,5 | 48,5 | | 2 | 1 | **214,05** |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **124075000** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | 6 | 2 | 1 | **338,15** |
| **124078000** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | | 69 | 74 | 15,5 | 48,5 | | 2 | 1 | **361,35** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **124090000** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | 6 | 4 | 1 | **464,75** |
| **124093000** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | | 4 | 1 | **493,00** |
| **502.924.00.1** | Branco | Sim | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 13 | 84 | 89 | 15,5 | 48,5 | 6,5 | 4 | 1 | **439,00** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **124020000** | Branco | Sim | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | 6 | 4 | 1 | **591,65** |
| **124025000** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 28 | 114,5 | 119 | 16 | 48,5 | | 4 | 1 | **614,25** |

### Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

### Acessórios complementares

- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Lavatório Geberit Smyle com design retangular

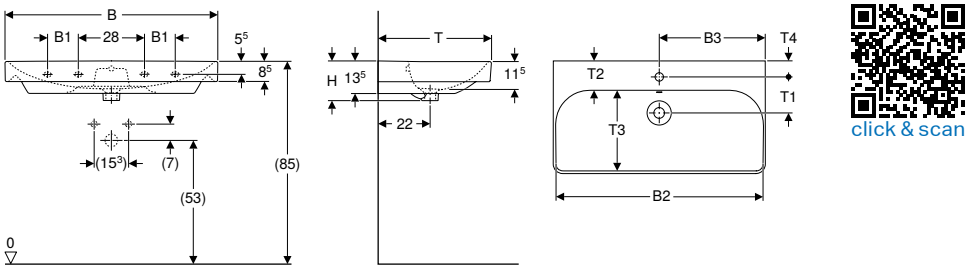


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características

- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.259.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | | 51,8 | 27,5 | 53,6 | 17 | 44 | 15 | 12,5 | 27,5 | 7 | 2 | 1 | **124,75** |
| **501.574.00.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | | 51,8 | | 53,6 | 17 | 44 | | 12,5 | 27,5 | | 2 | 1 | **113,05** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.229.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | | 56,8 | 30 | 58,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 | 1 | **141,30** |
| **501.732.00.1 *** | Branco | Ao centro | Sem | | 56,8 | 30 | 58,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 | 1 | **121,20** |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.249.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | | 71,5 | 37,5 | 73,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 6,5 | 2 | 1 | **222,70** |
| **500.249.00.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | | 71,5 | | 73,4 | 16,5 | 48 | | 12,5 | 33,5 | | 2 | 1 | **201,90** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.251.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 | 1 | **326,10** |
| **500.250.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 13 | 86,8 | | 88,4 | 16,5 | 48 | | 12,5 | 33,5 | | 4 | 1 | **326,10** |
| **500.252.01.1** | Branco | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 13 | 86,8 | 45 | 88,4 | 16,5 | 48 | 15 | 12,5 | 33,5 | 7 | 4 | 1 | **326,10** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.253.01.1** | Branco | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 28 | 116,8 | 31,5 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 | 1 | **489,00** |
| **500.226.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 28 | 116,8 | 60 | 118,4 | 16,5 | 48 | 15,5 | 13 | 33,5 | 7 | 4 | 1 | **489,00** |
| **500.225.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 28 | 116,8 | | 118,4 | 16,5 | 48 | | 13 | 33,5 | | 4 | 1 | **489,00** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta → pág. 256
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas → pág. 257
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

### Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento → pág. 614
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

# Lavatório Geberit Selnova










click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

## Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

## Fornecimento

- Lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | H3 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.315.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 47,5 | 27,5 | 17,5 | 14,5 | 13 | 14,5 | 44 | 29 | 6,5 | 14,5 | 11,5 | 1 | **78,55** |
| **500.304.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 47,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 44 | 29 | | | 11,5 | 1 | **78,05** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.305.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 53,5 | 30 | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | 6,5 | 14,5 | 11,5 | 1 | **91,55** |
| **500.305.01.8 *** | Branco | Sem | visível, simétrico | 53,5 | | 17,5 | 14,5 | 12 | 14,5 | 48 | 33 | | | 11,5 | 1 | **88,80** |
| **B / Largura: 65 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.297.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 58 | 32,5 | 18,5 | 15 | 13,5 | 15 | 50 | 35 | 6,5 | 14,5 | 12 | 1 | **96,65** |
| **500.297.01.8 *** | Branco | Sem | visível, simétrico | 58 | | 18,5 | 15 | 13,5 | 15 | 50 | 35 | | | 12 | 1 | **87,55** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

## Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

## Lavatório Geberit Selnova Square

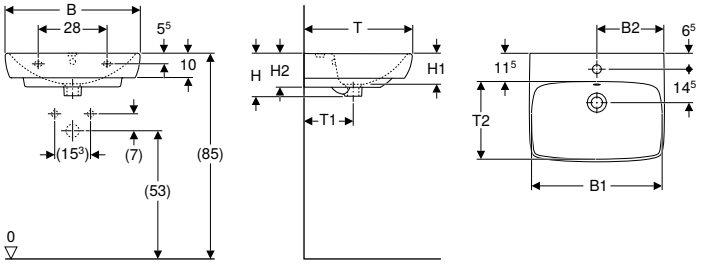


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento

- Lavatório

### Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.290.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 | 1 | **78,45** |
| **500.291.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 | 1 | **78,45** |
| **500.290.01.3 *** | Branco | Ao centro | Sem | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 | 1 | **71,15** |
| **500.290.01.9 *** | Branco | Sem | Sem | 47,5 | 27 | 46,4 | 17,5 | 12,5 | 14 | 44 | 20 | 29 | 1 | **71,15** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.300.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 | 1 | **81,50** |
| **500.300.01.3 *** | Branco | Ao centro | Sem | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 | 1 | **71,25** |
| **500.300.01.8 *** | Branco | Sem | visível, simétrico | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 | 1 | **71,25** |
| **500.300.01.9 *** | Branco | Sem | Sem | 54,5 | 29,5 | 49,3 | 18 | 13 | 14,5 | 46 | 20 | 30,5 | 1 | **76,35** |
| **B / Largura: 65 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.299.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 | 1 | **105,45** |
| **500.299.01.8 *** | Branco | Sem | visível, simétrico | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 | 1 | **95,70** |
| **500.299.01.9 *** | Branco | Sem | Sem | 61 | 32 | 54,4 | 18 | 13 | 14,5 | 48 | 21 | 32 | 1 | **95,70** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Coluna Geberit Selnova → pág. 227
- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228

### Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Coluna Geberit Selnova Square apenas para lavatórios 55–60 cm
- Coluna Geberit Selnova apenas para lavatório 65 cm

## Lavatório Geberit Selnova Compact

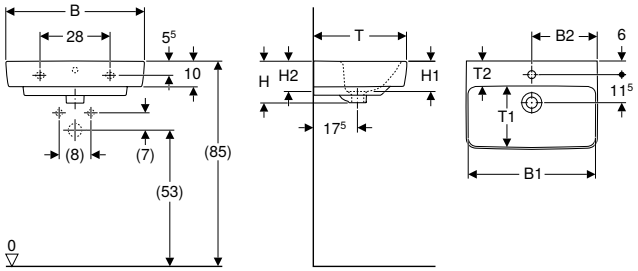


click & scan

### Campos de aplicação
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

### Características
- Encastrável
- Combinável com semicoluna

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **501.509.00.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 49 | 27,5 | 50 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 | 1 | **89,10** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **501.511.00.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 54 | 30 | 55 | 17 | 12 | 13,5 | 37 | 22,5 | 10 | 1 | **95,30** |

### Combinável
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas → pág. 259
- Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos → pág. 228
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258

### Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

# Lavatórios duplos

## Mix & Match

### Lavatório duplo Geberit Acanto

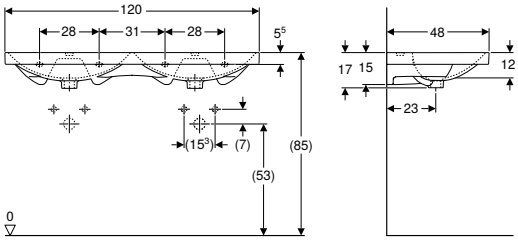


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**

- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | |
| **500.627.01.2** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 17 | 48 | 1 | **770,00** |
| **500.628.01.2** | Branco | Sim | Sem | visível, simétrico | 17 | 48 | 1 | **770,00** |

**Combinável**

- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262

**Acessórios complementares**

- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Lavatórios Duplos só são compatíveis com móveis para lavatório Duplo (séries One, Acanto, iCon)
- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit Acanto, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

## Lavatório duplo Geberit iCon

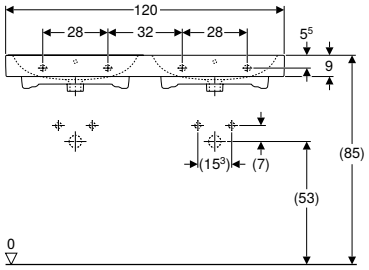








click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | |
| **124120000** | Branco | Sim | Ao centro | visível, simétrico | 16 | 48,5 | 1 | **734,55** |

**Combinável**
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262
- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

- Lavatórios Duplos só são compatíveis com móveis para lavatório Duplo (séries One, Acanto, iCon)
- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular

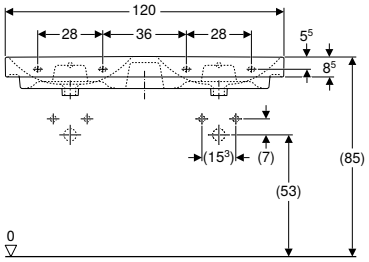








click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Encastrável
- Combinável com semicoluna

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | |
| **500.223.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 118,4 | 16,5 | 48 | 1 | **592,85** |
| **500.224.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 118,4 | 16,5 | 48 | 1 | **592,85** |

**Combinável**
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas → pág. 263

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

# Lavatórios para móvel

## Mix & Match

### Lavatório Geberit iCon para móvel

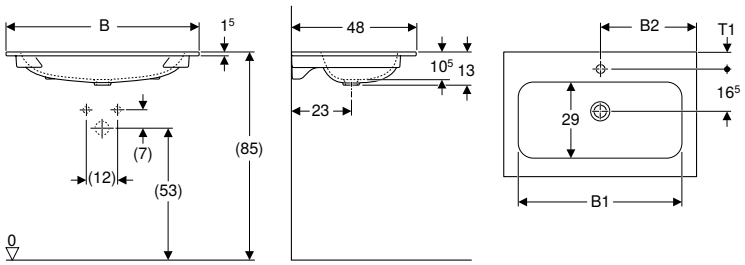


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em móveis inferiores de lavatório

**Características**
- Bordo de design estreito

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

| Ref.ª | Cor / superfície | Mix & Match | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.843.00.1 | Branco | Sim | Ao centro | Sem | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | 6,5 | 1 | 260,75 |
| 501.843.00.3 * | Branco | Sim | Sem | Sem | 49 | 30 | 60 | 13 | 48 | | 1 | 273,55 |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.844.00.1 | Branco | Sim | Ao centro | Sem | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | 6,5 | 1 | 344,20 |
| 501.844.00.3 * | Branco | Sim | Sem | Sem | 63,5 | 37,5 | 75 | 13 | 48 | | 1 | 344,20 |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.845.00.1 | Branco | Sim | Ao centro | Sem | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | 6,5 | 1 | 491,65 |
| 501.845.00.3 * | Branco | Sim | Sem | Sem | 78,5 | 45 | 90 | 13 | 48 | | 1 | 491,65 |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | |
| 501.846.00.1 | Branco | Sim | À esquerda e à direita | Sem | 108 | 60 | 120 | 13 | 48 | 7 | 1 | 712,20 |
| 501.846.00.3 * | Branco | Sim | Sem | Sem | 108 | 60 | 120 | 13 | 48 | | 1 | 712,20 |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

**Acessórios complementares**
- Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula → pág. 610

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit iCon, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

# Lavatórios de pousar

## Visão geral da gama de produtos – lavatórios de pousar e móveis de casa de banho Geberit ONE

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saída horizontal** | | | | | | | |
| Sem furo para torneira, branco | | | | | | | |
| Com furo para torneira, branco | | | | | | | |
| Sem furo para torneira, branco mate | | | | | | | |
| Com furo para torneira, branco mate | | | | | | | |
| **Saída vertical** | | | | | | | |
| Sem furo para torneira, branco | | | | | | | |
| Com furo para torneira, branco | | | | | | | |
| | | | | | Móveis com espelho, montagem interior | Caixa de instalação | Móveis com espelho, montagem exterior |
| Com duas gavetas | | Com uma gaveta | | | A partir da página | → pág. 322 | → pág. 451 | → pág. 322 |
| **Largura 60 cm** | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | | **505.071.00.1** | | **Branco de alto brilho** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.2 | | **505.071.00.2** | | **Branco mate** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.3 | | **505.071.00.3** | | **Lava** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.5 | | **505.071.00.5** | | **Carvalho** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.6 | | **505.071.00.6** | | **Nogueira** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.7 | | **505.071.00.7** | | **Bege acinzentado** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| 505.261.00.8 | | **505.071.00.8** | | **Preto mate** | → pág. 246 | 60 cm | 111.941.00.1 | 60–120 cm |
| **Largura 75 cm** | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | | **505.072.00.1** | | **Branco de alto brilho** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.2 | | **505.072.00.2** | | **Branco mate** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.3 | | **505.072.00.3** | | **Lava** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.5 | | **505.072.00.5** | | **Carvalho** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.6 | | **505.072.00.6** | | **Nogueira** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.7 | | **505.072.00.7** | | **Bege acinzentado** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| 505.262.00.8 | | **505.072.00.8** | | **Preto mate** | → pág. 246 | 75 cm | 111.942.00.1 | 60–120 cm |
| **Largura 90 cm** | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | | **505.073.00.1** | | **Branco de alto brilho** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.2 | | **505.073.00.2** | | **Branco mate** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.3 | | **505.073.00.3** | | **Lava** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.5 | | **505.073.00.5** | | **Carvalho** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.6 | | **505.073.00.6** | | **Nogueira** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.7 | | **505.073.00.7** | | **Bege acinzentado** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| 505.263.00.8 | | **505.073.00.8** | | **Preto mate** | → pág. 246 | 90 cm | 111.943.00.1 | 60–120 cm |
| **Largura 105 cm** | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | | **505.074.00.1** | | **Branco de alto brilho** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.2 | | **505.074.00.2** | | **Branco mate** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.3 | | **505.074.00.3** | | **Lava** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.5 | | **505.074.00.5** | | **Carvalho** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.6 | | **505.074.00.6** | | **Nogueira** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.7 | | **505.074.00.7** | | **Bege acinzentado** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| 505.264.00.8 | | **505.074.00.8** | | **Preto mate** | → pág. 246 | 105 cm | 111.944.00.1 | 60–120 cm |
| **Largura 120 cm** | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | | **505.075.00.1** | | **Branco de alto brilho** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.2 | | **505.075.00.2** | | **Branco mate** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.3 | | **505.075.00.3** | | **Lava** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.5 | | **505.075.00.5** | | **Carvalho** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.6 | | **505.075.00.6** | | **Nogueira** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.7 | | **505.075.00.7** | | **Bege acinzentado** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |
| 505.265.00.8 | | **505.075.00.8** | | **Preto mate** | → pág. 246 | 120 cm | 111.945.00.1 | 60–120 cm |

✓ Compatível

## Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo

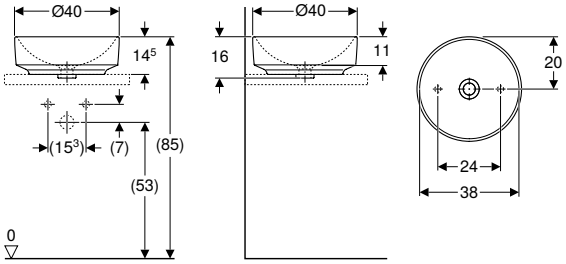


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / Diâmetro externo: 40 cm** | | | | | | | | |
| **500.768.01.2** | Branco | Sem | Sem | 40 | 16 | 40 | 1 | **160,20** |

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira

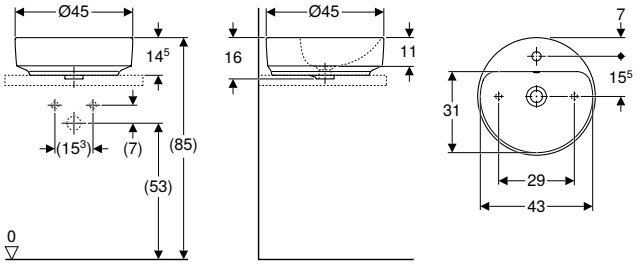


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D / Diâmetro externo: 45 cm** | | | | | | | | |
| **500.769.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 16 | 45 | 1 | **169,10** |
| **500.770.01.2 *** | Branco | Ao centro | Sem | 45 | 16 | 45 | 1 | **178,00** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm oval

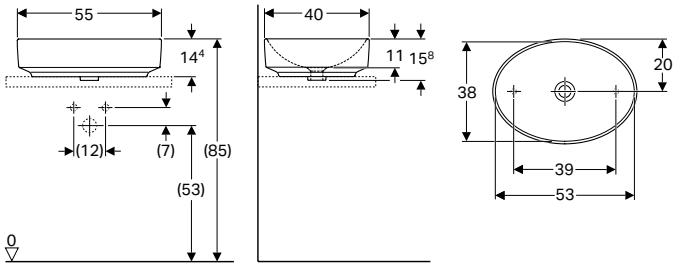


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| 500.771.01.2 | Branco | Sem | Sem | 15,8 | 40 | 1 | 173,65 |

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm oval, com orifício para torneira

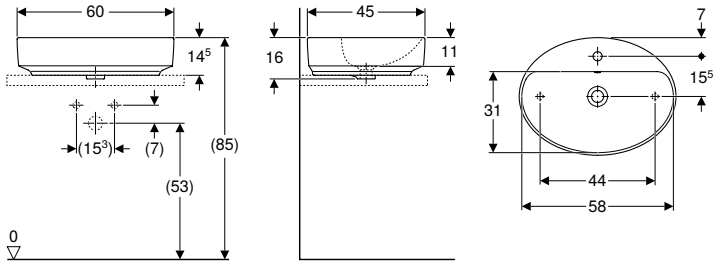


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | |
| 500.772.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 16 | 45 | 1 | 181,55 |
| 500.773.01.2 * | Branco | Ao centro | Sem | 16 | 45 | 1 | 201,70 |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico

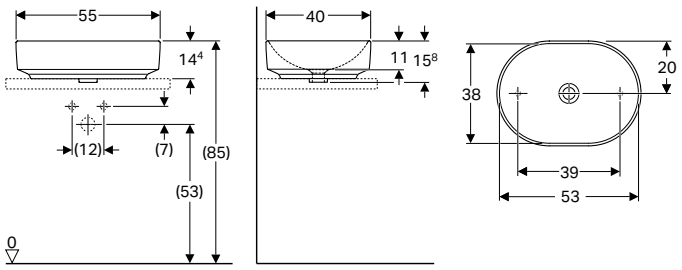


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em superfícies de trabalho

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| 500.774.01.2 | Branco | Sem | Sem | 15,8 | 40 | 1 | 179,20 |

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira

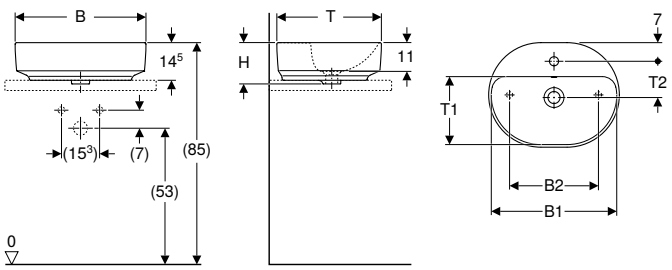


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em superfícies de trabalho

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Adequado a todos os móveis de casa de banho VariForm
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | | | | |
| 500.775.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 | 1 | 183,30 |
| 500.776.01.2 * | Branco | Ao centro | Sem | 48 | 34 | 16 | 40 | 26 | 14 | 1 | 192,95 |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| 500.777.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 | 1 | 188,80 |
| 500.778.01.2 * | Branco | Ao centro | Sem | 58 | 44 | 16 | 45 | 31 | 15,5 | 1 | 209,80 |

*** Produção por encomenda**

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular

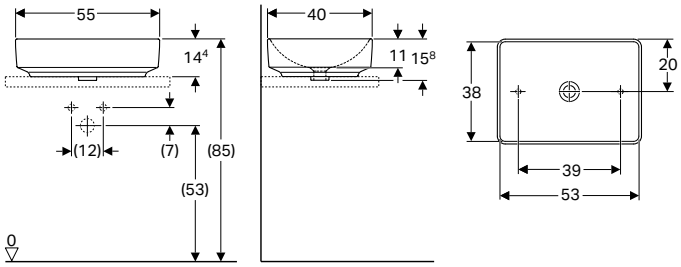


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| 500.779.01.2 | Branco | Sem | Sem | 15,8 | 40 | 1 | **184,20** |

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de pousar Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira

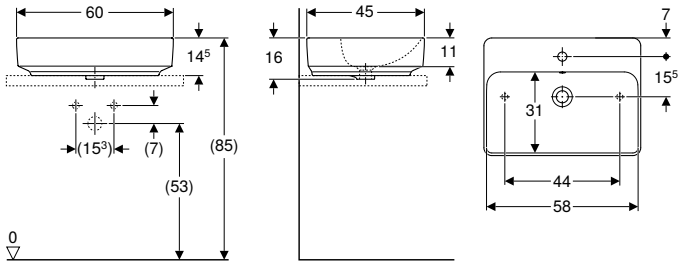


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em superfícies de trabalho

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido
- Encastrável

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | |
| 500.780.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 15,8 | 45 | 1 | **203,75** |
| 500.781.01.2 * | Branco | Ao centro | Sem | 15,8 | 45 | 1 | **213,55** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

# Lava-mãos

## Lava-mãos Geberit ONE CleanDrain

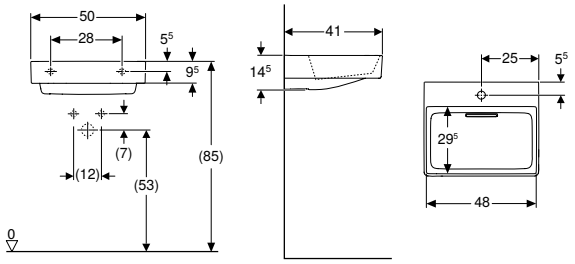


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Fornecimento

- Lava-mãos
- Tampa de sifão com filtro para cabelos, fixação magnética
- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

### Características

- Encastrável
- Saída horizontal
- Função de trop-plein invisível
- Com filtro de cabelos integrado

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.018.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Revestido a pó | Sem | Sem | 50 | 50 | 14,5 | 41 | 2 | 1 | 438,40 |
| 505.019.00.1 | Lavatório: Branco / KeraTect<br>Tampa: Branco / Revestido a pó | Ao centro | Sem | 50 | 50 | 14,5 | 41 | 2 | 1 | 438,40 |

### Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética → pág. 230

## Lava-mãos Geberit ONE

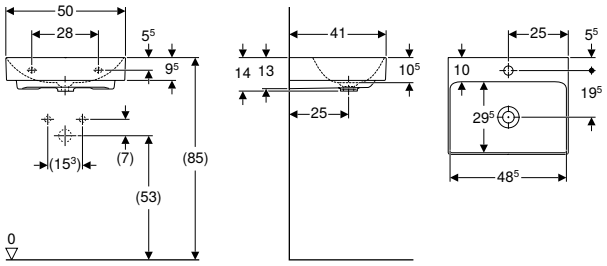


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Fornecimento

- Lava-mãos

### Características

- Encastrável
- Saída vertical

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Pontos de fixação | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.020.01.6 | Branco / KeraTect | Ao centro | Sem | 50 | 14 | 41 | 2 | 1 | 250,60 |
| 505.021.01.6 | Branco / KeraTect | Sem | Sem | 50 | 14 | 41 | 2 | 1 | 250,60 |

### A encomendar adicionalmente

- Válvula de lavatório e sifão, modelo poupa-espaço

### Acessórios complementares

- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230
- Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical → pág. 611

- Para a instalação do lavatório com móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos – Válvulas de lavatório Geberit ONE, modelo poupa-espaço, ou catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

## Lava-mãos Geberit Acanto

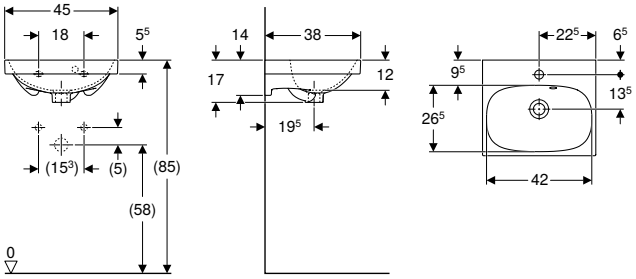


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Trop-plein assimétrico

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | |
| **500.636.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 17 | 38 | 1 | **165,25** |
| **504.636.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 17 | 38 | 1 | **118,80** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta → pág. 239

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita

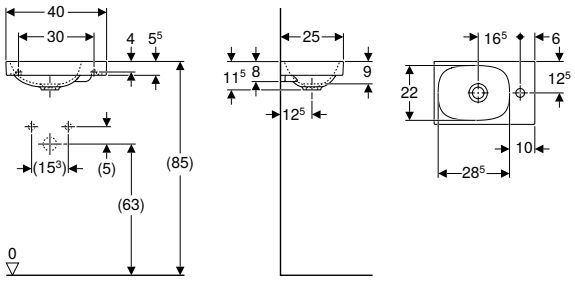


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Assimétrico

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 40 cm** | | | | | | | |
| **500.635.01.2** | Branco | À direita | Sem | 11,5 | 25 | 1 | **167,65** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta → pág. 238

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit iCon

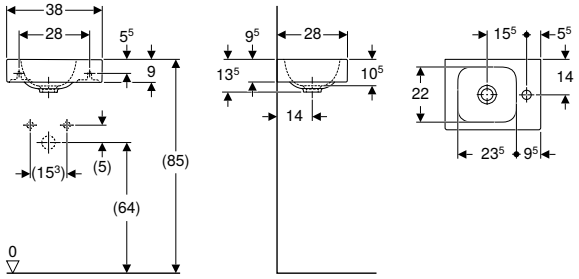


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Assimétrico

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 38 cm** | | | | | | | |
| **124736000** | Branco | À direita | Sem | 13,5 | 28 | 1 | **102,35** |
| **124836000** | Branco | À esquerda | Sem | 13,5 | 28 | 1 | **102,35** |

**Combinável**
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta → pág. 240

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio

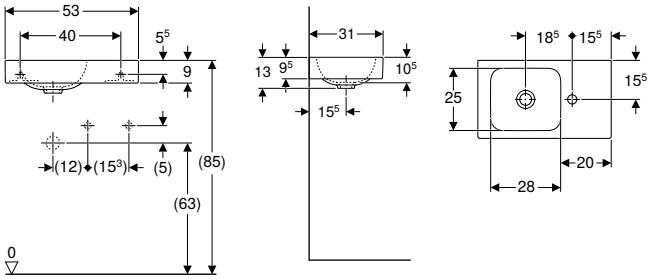


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

**Características**
- Encastrável
- Assimétrico

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 53 cm** | | | | | | | | |
| **124053000** | Branco | À direita | Sem | 13 | 31 | À direita | 1 | **219,25** |
| **124153000** | Branco | À esquerda | Sem | 13 | 31 | À esquerda | 1 | **219,25** |

**Combinável**
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta → pág. 241

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular

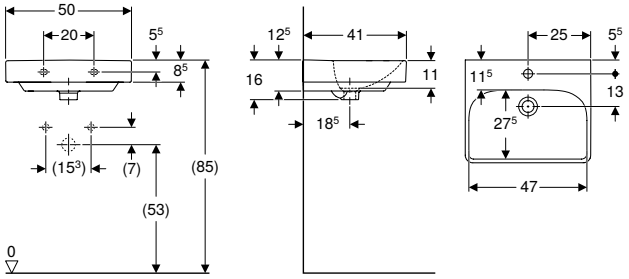


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Encastrável
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | |
| 500.256.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 49,2 | 16 | 41 | 1 | 112,75 |

**Combinável**
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta → pág. 242
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular, furo para torneira assimétrico

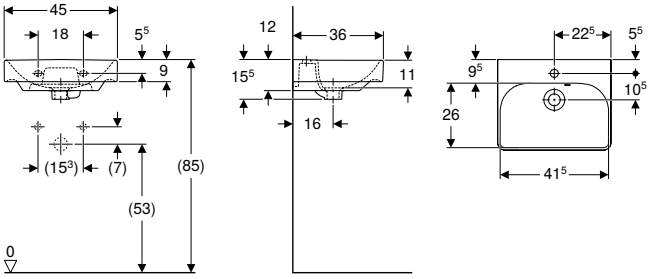


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Encastrável
- Trop-plein assimétrico

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | | |
| 500.222.01.1 | Branco | Ao centro | visível, assimétrico | 44,2 | 15,5 | 36 | 1 | 107,60 |

**Combinável**
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta → pág. 242
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento → pág. 614
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova com trop-plein assimétrico

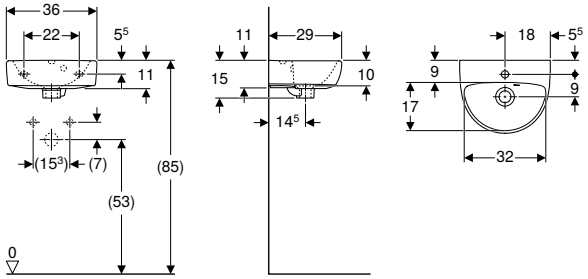


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

**Características**
- Trop-plein assimétrico

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 36 cm** | | | | | | | |
| **500.320.01.1** | Branco | Ao centro | visível, assimétrico | 15 | 29 | 1 | **36,95** |

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova

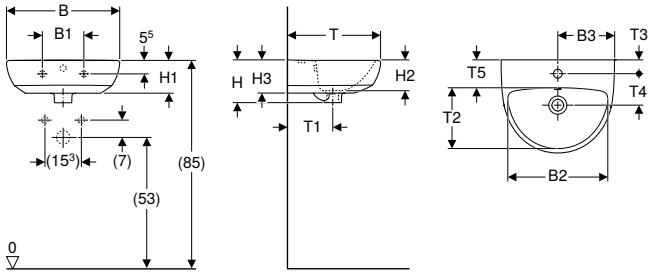


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

**Características**
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | H3 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.324.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 16,5 | 39,5 | 22,5 | 17 | 13 | 12 | 13 | 37 | 18 | 24 | 5,5 | 12,5 | 10,5 | 1 | **52,30** |
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.295.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 23 | 43 | 25 | 18 | 14 | 13 | 14 | 41 | 19,5 | 26 | 6,5 | 13 | 11 | 1 | **66,35** |
| **500.294.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 23 | 43 | | 18 | 14 | 13 | 14 | 41 | 19,5 | 26 | | | 11 | 1 | **68,30** |

**Combinável**
- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Semicoluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos 50 cm

# Lava-mãos Geberit Selnova Square

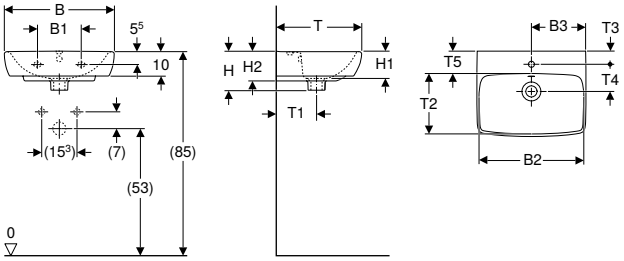


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

## Fornecimento

- Lava-mãos

## Características

- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna
- Encastrável

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.322.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 18 | 40 | 22,5 | 38,6 | 16 | 11 | 12 | 35 | 18 | 21,5 | 5,5 | 12,5 | 9 | 1 | **55,60** |
| **500.322.01.3 *** | Branco | Ao centro | Sem | 18 | 40 | 22,5 | 38,6 | 16 | 11 | 12 | 35 | 18 | 21,5 | 5,5 | 12,5 | 9 | 1 | **52,95** |
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **500.310.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 23 | 44,5 | 25 | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | 6,5 | 13,5 | 11 | 1 | **73,55** |
| **500.301.01.1** | Branco | Sem | visível, simétrico | 23 | 44,5 | | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | | | 11 | 1 | **73,55** |
| **500.310.01.3 *** | Branco | Ao centro | Sem | 23 | 44,5 | 25 | 41,8 | 17 | 12 | 13,5 | 42 | 20 | 27,5 | 6,5 | 13,5 | 11 | 1 | **69,65** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Semicoluna Geberit Selnova → pág. 228
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

## Acessórios complementares

- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Geberit Selnova Square Halbsäule nur für Handwaschbecken 50 cm
- Semicoluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos 50 cm

## Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimétrico

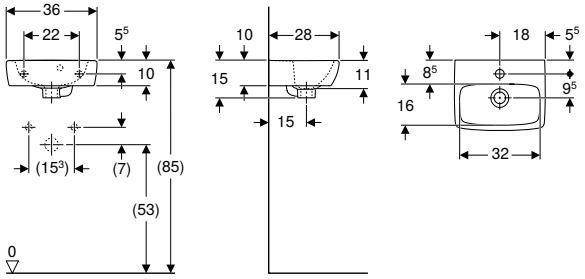


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

**Características**
- Trop-plein assimétrico
- Combinável com coluna

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 36 cm** | | | | | | | |
| **500.316.01.1** | Branco | Ao centro | visível, assimétrico | 15 | 28 | 1 | **49,20** |

**Combinável**
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova Compact

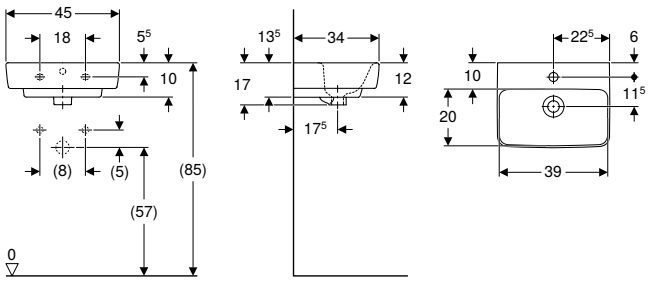


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Características**
- Combinável com semicoluna
- Encastrável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | |
| **501.548.00.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 17 | 34 | 1 | **66,65** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos → pág. 228

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto

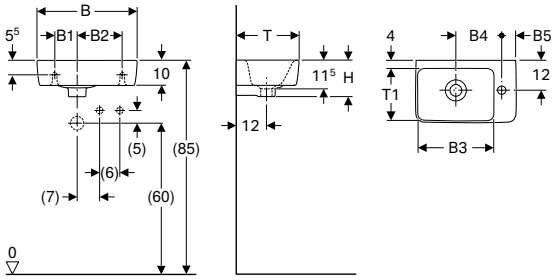


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Características**
- Assimétrico
- Encastrável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | B5 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 40 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 501.518.00.1 | Branco | À esquerda | visível, simétrico | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | Sem | 1 | **91,25** |
| 501.517.00.1 | Branco | À direita | visível, simétrico | 10 | 17 | 26,5 | 18,5 | 5,5 | 15 | 25 | 18,5 | Sem | 1 | **87,75** |
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 501.506.00.1 | Branco | À esquerda | visível, simétrico | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | Sem | 1 | **91,35** |
| 501.513.00.1 | Branco | À direita | visível, simétrico | 10 | 26 | 28 | 20 | 13 | 15 | 25 | 18 | Sem | 1 | **73,10** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio

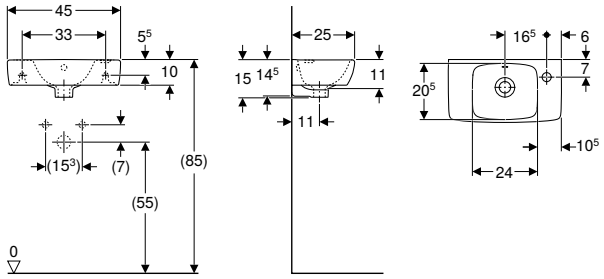


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos

**Características**
- Encastrável
- Assimétrico
- Compacto
- Combinável com semicoluna
- Combinável com coluna

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.318.01.1 | Branco | À direita | visível, simétrico | 45 | 40,8 | 15 | 25 | À esquerda | 1 | **54,40** |
| 500.319.01.1 | Branco | À esquerda | visível, simétrico | 45 | 40,8 | 15 | 25 | À direita | 1 | **47,50** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258
- Coluna Geberit Selnova Square → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio

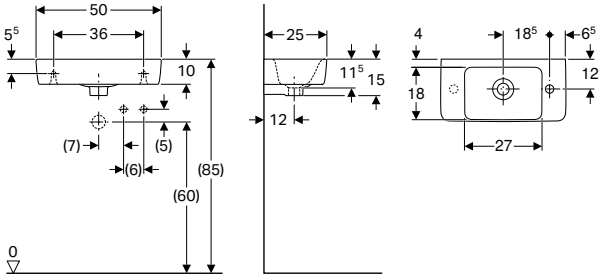


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Características**
- Encastrável

**Fornecimento**
- Lava-mãos

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | |
| **501.507.00.1** | Branco | À direita | visível, simétrico | 15 | 25 | À esquerda | 1 | **64,05** |

**Combinável**
- Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto → pág. 243
- Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta → pág. 258

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

# Lava-mãos de canto

## Lava-mãos de canto Geberit iCon

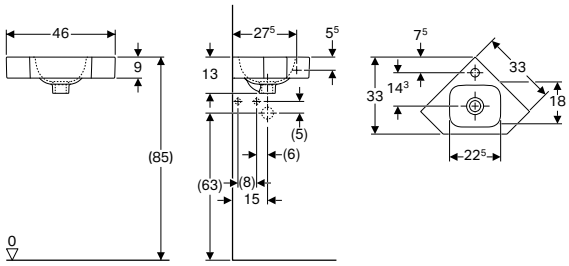


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a instalação de canto

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 46 cm** | | | | | | | |
| **124729000** | Branco | Ao centro | Sem | 13 | 33 | 1 | **134,80** |

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

## Lava-mãos de canto Geberit Selnova

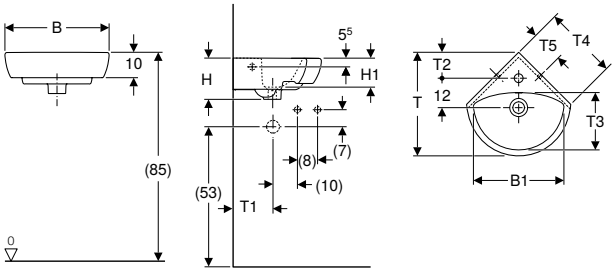


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a instalação de canto

**Características**
- Combinável com coluna

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lava-mãos de canto

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 41,5 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.326.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 36 | 16,5 | 11,5 | 41 | 15,5 | 10 | 22,5 | 34 | 10 | 1 | 58,40 |
| 500.326.01.5 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 36 | 16,5 | 11,5 | 41 | 15,5 | 10 | 22,5 | 34 | 10 | 1 | 47,50 |
| **B / Largura: 59 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.327.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 53 | 18 | 13 | 56 | 20 | 16,5 | 31,5 | 52,5 | 16,5 | 1 | 86,55 |
| 501.050.00.5 | | Ao centro | visível, simétrico | 53 | 18 | 13 | 56 | 20 | 16,5 | 31,5 | 52,5 | 16,5 | 1 | 75,00 |

**Combinável**
- Coluna Geberit Selnova → pág. 227

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

- Coluna Geberit Selnova apenas para lava-mãos de canto 59 cm

## Lava-mãos de canto Geberit Selnova Compact

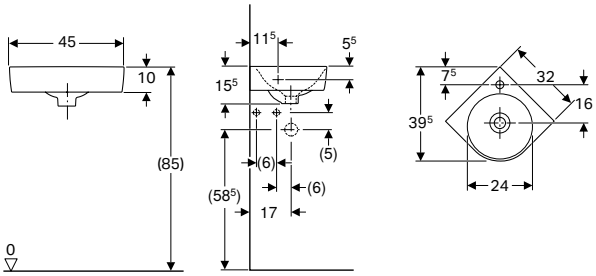


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a instalação de canto
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

**Características**
- Encastrável

**Fornecimento**
- Lava-mãos de canto

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | | | |
| 501.519.00.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 15,5 | 39,5 | 1 | 90,05 |

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Material de fixação Geberit para lava-mãos → pág. 230

# Lavatórios semiencastrados

## Lavatório semiencastrado Geberit Selnova

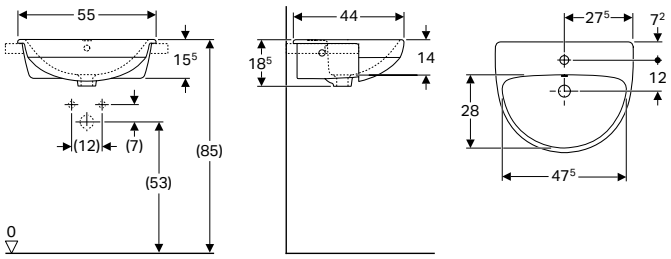


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lavatório semiencastrado
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| **500.311.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 18,5 | 44 | 1 | **102,60** |

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609

## Lavatório semiencastrado Geberit VariForm redondo

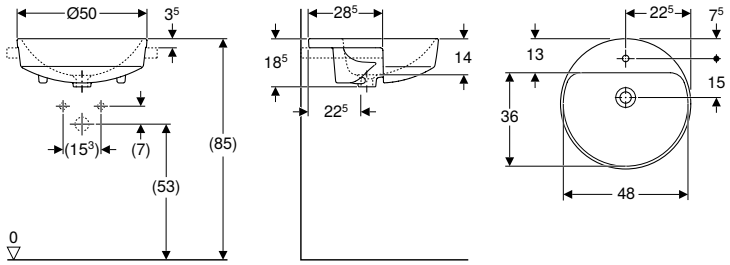


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | D [cm] | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | |
| **500.783.01.2** | Branco | 50 | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 18,5 | 50 | 1 | **178,00** |
| **500.782.01.2** | Branco | 50 | Ao centro | visível, simétrico | 18,5 | 50 | 1 | **178,00** |

## Lavatório semiencastrado Geberit VariForm retangular

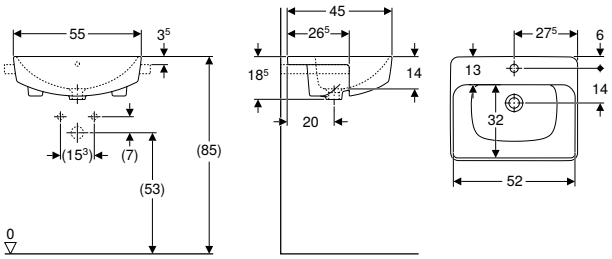


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| **500.681.01.1** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 18,5 | 45 | 1 | **201,70** |
| **500.682.01.1** | Branco | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 18,5 | 45 | 1 | **201,70** |

# Lavatórios encastrados

## Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo

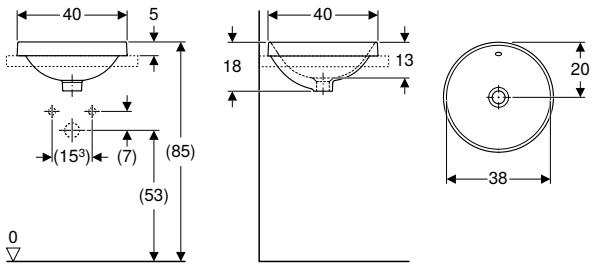


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | D [cm] | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 40 cm** | | | | | | | | |
| **500.701.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | 40 | Sem | visível, simétrico | 18 | 40 | 1 | **84,75** |
| **500.700.01.2** | Branco | 40 | Sem | visível, simétrico | 18 | 40 | 1 | **78,00** |
| **500.703.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | 40 | Sem | Sem | 18 | 40 | 1 | **89,80** |
| **500.702.01.2 *** | Branco | 40 | Sem | Sem | 18 | 40 | 1 | **84,75** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm redondo, com orifício para torneira

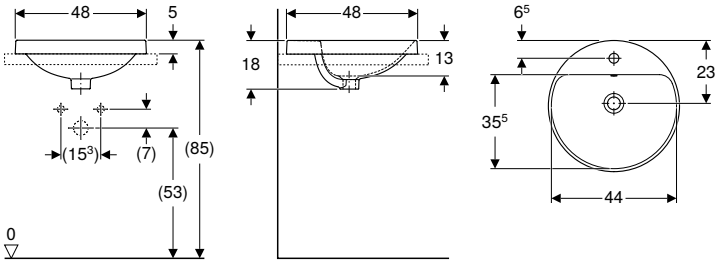


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Características
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | D [cm] | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 48 cm** | | | | | | | | |
| **500.705.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | 48 | Ao centro | visível, simétrico | 18 | 48 | 1 | **89,20** |
| **500.704.01.2** | Branco | 48 | Ao centro | visível, simétrico | 18 | 48 | 1 | **84,80** |
| **500.706.01.2 *** | Branco | 48 | Ao centro | Sem | 18 | 48 | 1 | **89,20** |
| **500.707.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | 48 | Ao centro | Sem | 18 | 48 | 1 | **93,65** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm oval

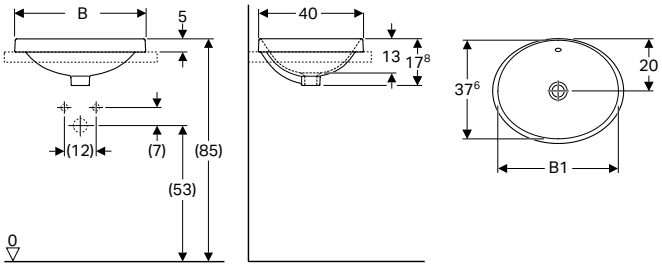


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Características
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | |
| **500.709.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 46 | 17,8 | 40 | 1 | **93,95** |
| **500.708.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 46 | 17,8 | 40 | 1 | **91,10** |
| **500.711.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 46 | 17,8 | 40 | 1 | **85,85** |
| **500.710.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 46 | 17,8 | 40 | 1 | **85,85** |
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | |
| **500.717.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 53 | 17,8 | 40 | 1 | **98,80** |
| **500.716.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 53 | 17,8 | 40 | 1 | **93,55** |
| **500.719.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 53 | 17,8 | 40 | 1 | **103,95** |
| **500.718.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 53 | 17,8 | 40 | 1 | **98,80** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 248

# Lavatório encastrado Geberit VariForm oval, com orifício para torneira

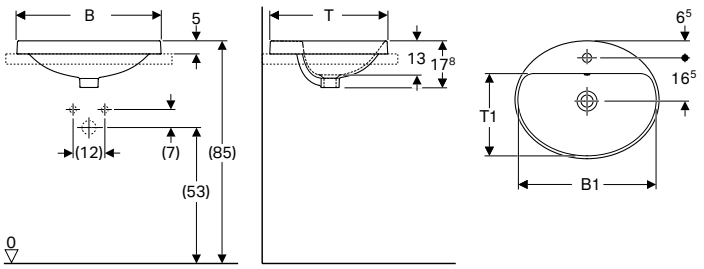


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Características
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 50 cm** | | | | | | | | | |
| **500.713.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | visível, simétrico | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **97,95** |
| **500.712.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **93,00** |
| **500.715.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | Sem | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **102,80** |
| **500.714.01.2 *** | Branco | Ao centro | Sem | 47,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **97,95** |
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | |
| **500.721.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | visível, simétrico | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **103,95** |
| **500.720.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **98,80** |
| **500.723.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | Sem | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **109,15** |
| **500.722.01.2 *** | Branco | Ao centro | Sem | 52,8 | 17,8 | 45 | 31,5 | 1 | **103,95** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | |
| **500.725.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | visível, simétrico | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 | 1 | **110,65** |
| **500.724.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 | 1 | **104,90** |
| **500.727.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | Sem | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 | 1 | **112,65** |
| **500.726.01.2 *** | Branco | Ao centro | Sem | 58 | 17,8 | 48 | 34,5 | 1 | **107,00** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico

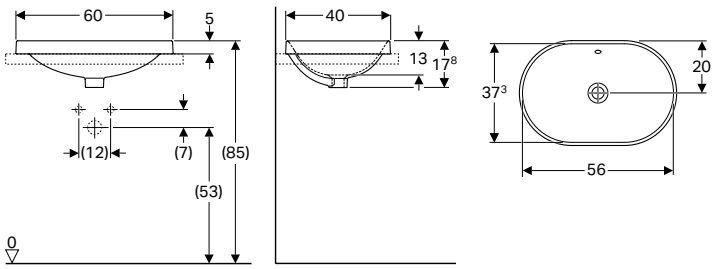


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Fornecimento
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | |
| 500.729.01.2 | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 17,8 | 40 | 1 | 112,80 |
| 500.728.01.2 | Branco | Sem | visível, simétrico | 17,8 | 40 | 1 | 106,85 |
| 500.731.01.2 * | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 17,8 | 40 | 1 | 118,75 |
| 500.730.01.2 * | Branco | Sem | Sem | 17,8 | 40 | 1 | 112,80 |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm elíptico, com orifício para torneira

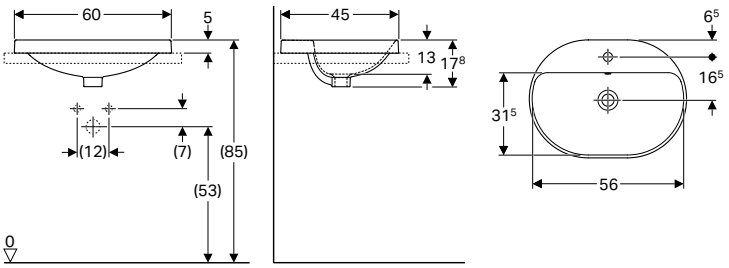


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Fornecimento
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | |
| 500.733.01.2 | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | visível, simétrico | 17,8 | 45 | 1 | 118,75 |
| 500.732.01.2 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 17,8 | 45 | 1 | 112,80 |
| 500.735.01.2 * | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | Sem | 17,8 | 45 | 1 | 124,65 |
| 500.734.01.2 * | Branco | Ao centro | Sem | 17,8 | 45 | 1 | 118,75 |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular

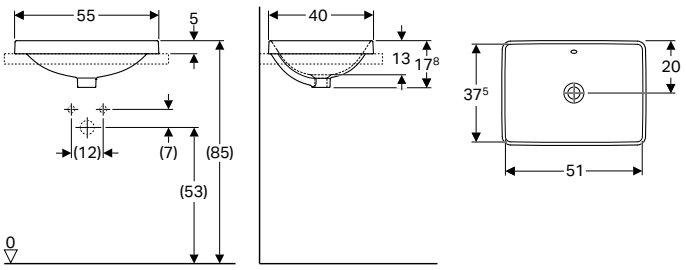


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Fornecimento
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| **500.737.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 17,8 | 40 | 1 | **164,15** |
| **500.736.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 17,8 | 40 | 1 | **150,95** |
| **500.739.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 17,8 | 40 | 1 | **172,75** |
| **500.738.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 17,8 | 40 | 1 | **164,05** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório encastrado Geberit VariForm retangular, com orifício para torneira

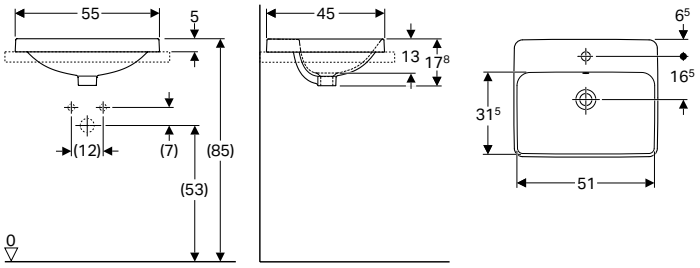


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por cima

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Fornecimento
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | |
| **500.741.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | visível, simétrico | 17,8 | 45 | 1 | **172,95** |
| **500.740.01.2** | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 17,8 | 45 | 1 | **164,35** |
| **500.743.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Ao centro | Sem | 17,8 | 45 | 1 | **181,60** |
| **500.742.01.2 *** | Branco | Ao centro | Sem | 17,8 | 45 | 1 | **172,95** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

# Lavatórios de encastrar por baixo

## Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm redondo

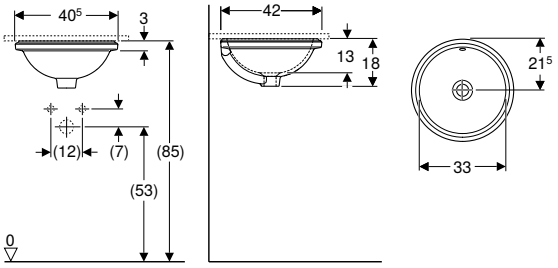


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Redondo
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 40,5 cm** | | | | | | | |
| **500.745.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 18 | 42 | 1 | **93,10** |
| **500.744.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 18 | 42 | 1 | **88,25** |
| **500.747.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 18 | 42 | 1 | **98,05** |
| **500.746.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 18 | 42 | 1 | **93,10** |

*** Produção por encomenda**

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm oval

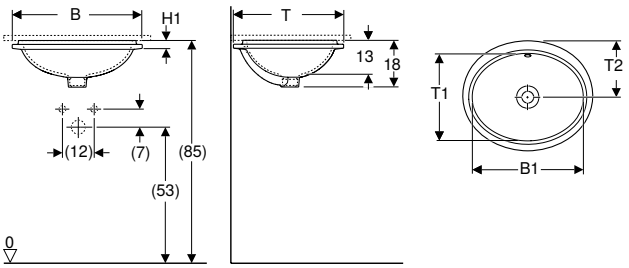


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Oval
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 49,5 cm** | | | | | | | | | | | |
| **500.749.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 | 1 | **98,80** |
| **500.748.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 | 1 | **93,55** |
| **500.751.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 | 1 | **103,95** |
| **500.750.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 42 | 18 | 3 | 42 | 33 | 21,5 | 1 | **98,80** |
| **B / Largura: 56 cm** | | | | | | | | | | | |
| **500.753.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 | 1 | **104,40** |
| **500.752.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 | 1 | **98,95** |
| **500.755.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 | 1 | **109,95** |
| **500.754.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 50 | 18 | 5 | 46 | 40 | 23 | 1 | **104,40** |

*** Produção por encomenda**

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm elíptico

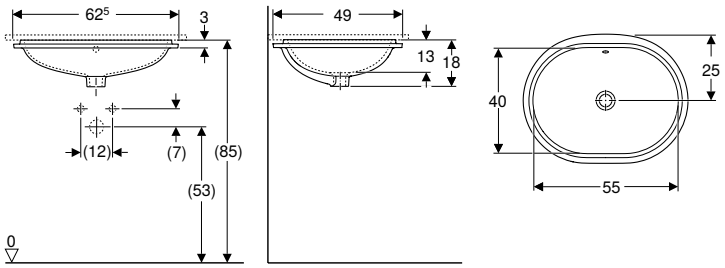


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Elíptico
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

**Fornecimento**
- Material de fixação
- Modelo

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 62,5 cm** | | | | | | | |
| **500.757.01.2** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 18 | 49 | 1 | **115,80** |
| **500.756.01.2** | Branco | Sem | visível, simétrico | 18 | 49 | 1 | **109,65** |
| **500.759.01.2 *** | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 18 | 49 | 1 | **121,80** |
| **500.758.01.2 *** | Branco | Sem | Sem | 18 | 49 | 1 | **115,80** |

*** Produção por encomenda**

**Acessórios complementares**
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

## Lavatório de encastrar por baixo Geberit VariForm retangular

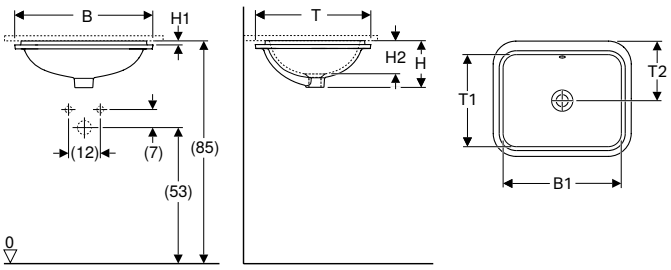


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em bancadas de lavatórios por baixo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

### Características
- Retangular
- Montagem fácil, com molde de corte fornecido

### Fornecimento
- Material de fixação
- Modelo

| Refª | | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 53 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.761.01.2 | | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 | | 1 | 115,80 |
| 500.760.01.2 | | Branco | Sem | visível, simétrico | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 | | 1 | 109,65 |
| 500.763.01.2 * | | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 | | 1 | 121,80 |
| 500.762.01.2 * | | Branco | Sem | Sem | 45 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 44 | 35 | 22 | | 1 | 115,80 |
| 505.060.01.1 | N | Branco | Sem | visível, simétrico | 49,5 | 18 | | | 40 | 36,5 | | Sem | 1 | 111,85 |
| **B / Largura: 58 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| 500.765.01.2 | | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | visível, simétrico | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 | | 1 | 121,20 |
| 500.764.01.2 | | Branco | Sem | visível, simétrico | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 | | 1 | 114,80 |
| 500.767.01.2 * | | Lavatório: Branco<br>Parte inferior: Vidrado | Sem | Sem | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 | | 1 | 127,60 |
| 500.766.01.2 * | | Branco | Sem | Sem | 50 | 17,8 | 1,5 | 12,7 | 49 | 40 | 24,5 | | 1 | 121,20 |

**N: Novo, disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120

# Lavatórios de canto

## Lavatório de canto Geberit Selnova Compact

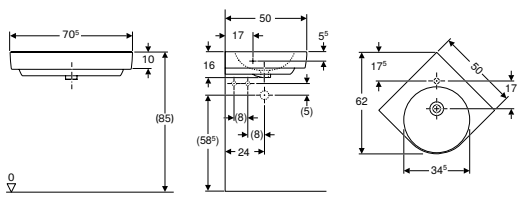


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a instalação de canto
- Adequado para a montagem em casas de banho pequenas e de serviço

### Características
- Encastrável

### Fornecimento
- Lavatório de canto

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | Largura do móvel [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.508.00.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 69,5 | 69 | 15,5 | 61,5 | 1 | 169,00 |

### Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

# Lavatórios coletivos

**Novo**

## Lavatório coletivo Geberit Publica Elleboro

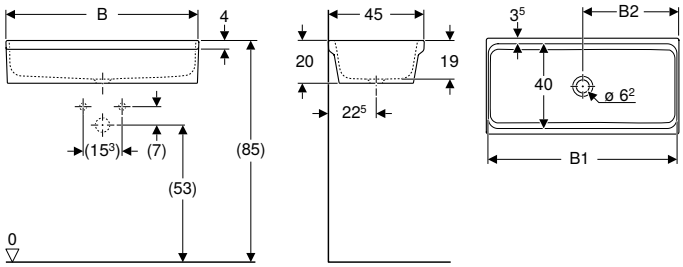


click & scan

### Campos de aplicação

- Para torneiras instaladas em bancada
- Para a montagem em ancoradores à parede ou bancadas de lavatório
- Para torneiras de parede
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para a indústria e o comércio
- Para montagem individual ou em série

### Fornecimento

- Lavatório coletivo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina |

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | Sifão | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.899.00.1** | Branco | Sem | Sem | Ao centro | 85 | 45 | 20 | 45 | 1 | **296,45** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.898.00.1** | Branco | Sem | Sem | Ao centro | 115 | 60 | 20 | 45 | 1 | **372,20** |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

### Acessórios complementares

- Sifão de garrafa Geberit para lavatório, com roseta de válvula, saída horizontal → pág. 609
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609

# Lavatórios versão Comfort

## Lavatório Geberit Selnova Comfort sem barreiras

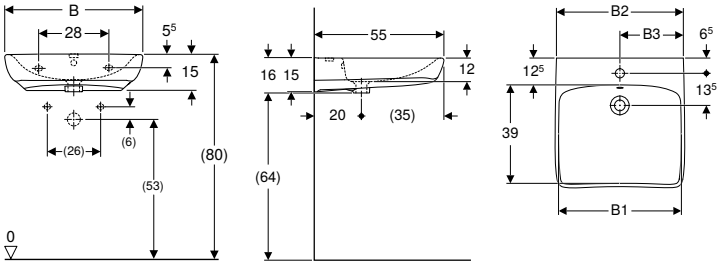


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Características**
- Parte dianteira com forma ergonómica
- Pia plana

**Fornecimento**
- Lavatório

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.302.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 | 1 | 108,60 |
| 500.187.01.1 | Branco | Ao centro | Sem | 48 | 54 | 27,5 | 16 | 55 | 1 | 102,50 |
| **B / Largura: 65 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.292.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 | 1 | 132,55 |
| 500.188.01.1 | Branco | Ao centro | Sem | 58 | 64 | 32,5 | 16 | 55 | 1 | 125,05 |

**Acessórios complementares**
- Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 612
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

## Lavatório Geberit Selnova Comfort com design retangular, sem barreiras

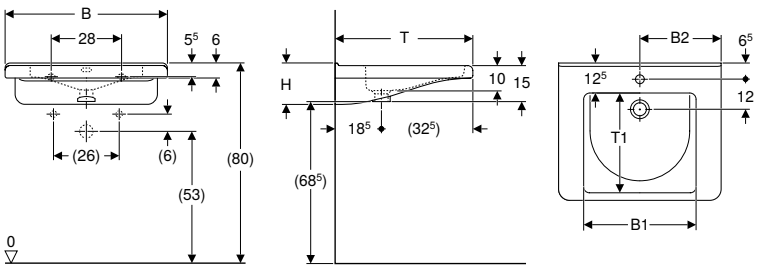


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Lavatório

**Características**
- Design rectangular
- Parte dianteira com forma ergonómica
- Apoios de braços ergonómicos
- Puxador integrado
- Pia plana
- Bacia interior com duas camadas para enchimento parcial
- Rebordo levantado para moldura com espelho

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 55 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.785.00.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 | 1 | 206,55 |
| 500.786.00.1 | Branco | Ao centro | Sem | 42 | 27,5 | 15,5 | 52,5 | 37,5 | 1 | 206,55 |
| 500.787.01.1 | Branco | Sem | Sem | 42 | | 15,5 | 52,5 | 37,5 | 1 | 206,55 |
| **B / Largura: 65 cm** | | | | | | | | | | |
| 500.788.01.1 | Branco | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 | 1 | 256,40 |
| 500.789.01.1 | Branco | Ao centro | Sem | 45 | 32,5 | 15,5 | 55 | 40 | 1 | 256,40 |
| 500.790.01.1 | Branco | Sem | Sem | 45 | | 15,5 | 55 | 40 | 1 | 256,40 |

**Acessórios complementares**
- Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 612
- Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula → pág. 120
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal → pág. 609
- Material de fixação Geberit para lavatório → pág. 230

**Novo**

## Lavatório Geberit Publica, design redondo, com recortes para agarrar, sem barreiras

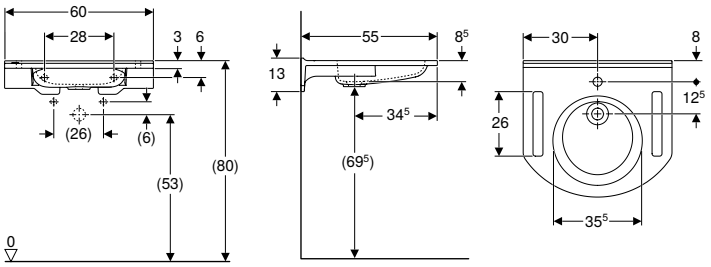


click & scan

**Campos de aplicação**
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

**Características**
- Sem barreiras
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

**Fornecimento**
- Lavatório
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | |
| 501.041.00.1 | Branco / Mate | Sem | Sem | 13 | 55 | 1 | 522,10 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

**Acessórios complementares**
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610

**Novo**

## Lavatório Geberit Publica Square, design quadrado, com recortes para agarrar, sem barreiras

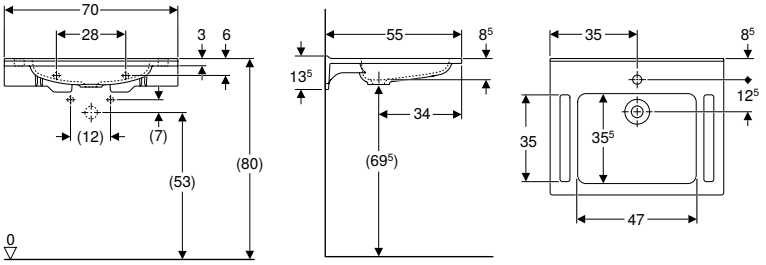


click & scan

### Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características
- Sem barreiras
- Design rectangular
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento
- Lavatório
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 70 cm** | | | | | | | |
| **501.043.11.1** | Branco / Mate | Sem | Sem | 13,5 | 55 | 1 | **647,45** |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

### Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610

**Novo**

## Lavatório Geberit Publica de design retangular, com linhas de recorte, sem barreiras, adequado para pessoas com demência










click & scan

### Campos de aplicação
- Adequado para pessoas em cadeira de rodas
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Fornecimento
- Lavatório
- Material de fixação

### Características
- Sem barreiras
- Design rectangular
- Recortes para agarrar
- Com rebordo levantado para a parede
- À prova de choque
- Adequado para pessoas com demência
- Com códigos de cor para orientação
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 70 cm** | | | | | | | |
| **500.666.01.2** | Branco / Mate | Ao centro | Sem | 13,5 | 55 | 1 | **730,15** |
| **500.666.01.4** | Branco / Mate | Sem | Sem | 13,5 | 55 | 1 | **730,15** |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

### Acessórios complementares
- Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal → pág. 610

# Lavatórios para crianças

## Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm |
| Branco | | | | | 502.973.00.1 | 502.974.00.1 |
| Decoração em vermelho carmim / laranja | | | | | 502.973.FY.1 | 502.974.FY.1 |
| Decoração em azul oceânico / azul claro | | | | | 502.973.SX.1 | 502.974.SX.1 |
| Decoração em verde floresta / verde claro | | | | | 502.973.79.1 | 502.974.79.1 |
| | | | | | | |
| | | | | | → pág. 218 | → pág. 219 |
| **Torneiras – selecionar uma opção** | | | | | | |
| Alimentação elétrica | **Cromado brilhante** | 116.209.21.5 | | → pág. 347 | 2 | 2 |
| | **Multicolor** | 116.209.00.5 | | → pág. 346 | 2 | 2 |
| Alimentação a pilhas | **Cromado brilhante** | 116.208.21.5 | | → pág. 357 | 2 | 2 |
| | **Multicolor** | 116.208.00.5 | | → pág. 356 | 2 | 2 |
| Misturadora com um manípulo | **azul oceânico** | 116.207.SX.1 | | → pág. 365 | 2 | 2 |
| | **verde floresta** | 116.207.79.1 | | → pág. 365 | 2 | 2 |
| | **Vermelho carmim** | 116.207.FY.1 | | → pág. 365 | 2 | 2 |
| | **Cromado brilhante** | 116.207.21.1 | | → pág. 365 | 2 | 2 |
| **Acessórios complementares de torneiras** | | | | | | |
| **Sifões – selecionar uma opção** | | | | | | |
| Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal | **Branco** | 151.108.11.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 |
| | **Cromado brilhante** | 151.108.21.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 |
| | **Branco** | 151.113.11.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 |
| **Válvulas de drenagem – selecionar uma opção** | | | | | | |
| Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula | **Cromado brilhante** | 152.050.21.1 | | → pág. 120 | 1 | 1 |
| **Para instalação embutida – selecionar uma opção** | | | | | | |
| Instalação Duofix | | 111.487.00.3<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada |  | → pág. 430 | 2 | 2 |
| Instalação de paredes de alvenaria | | 500.121.00.1<br>Material de fixação Geberit para lavatório | | → pág. 230 | 2 | 2 |

A visão geral mostra a compatibilidade, bem como a quantidade necessária de artigos (listada nas linhas) para a área infantil de lavagem Geberit Bambini desejada (listada nas colunas)

| | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita |
|---|---|---|---|---|
| | **140 cm** | **140 cm** | **180 cm** | **180 cm** |
| | 502.975.00.1 | 502.976.00.1 | 502.977.00.1 | 502.978.00.1 |
| | 502.975.FY.1 | 502.976.FY.1 | 502.977.FY.1 | 502.978.FY.1 |
| | 502.975.SX.1 | 502.976.SX.1 | 502.977.SX.1 | 502.978.SX.1 |
| | 502.975.79.1 | 502.976.79.1 | 502.977.79.1 | 502.978.79.1 |
| | | |  | |
| | **→ pág. 220** | **→ pág. 221** | **→ pág. 222** | **→ pág. 223** |
| | | | | |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| | 2 + 1x 111.787.00.1 | 2 + 1x 111.787.00.1 | 3 + 2x 465.034.00.2 | 3 + 2x 465.034.00.2 |
| | 2 | 2 | 3 | 3 |

## Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 90 cm | 90 cm | |
| | | | | | Sem furo para torneira | Sem furo para torneira | |
| Branco | | | | | 502.973.00.2 | 502.974.00.2 | |
| Decoração em vermelho carmim / laranja | | | | | 502.973.FY.2 | 502.974.FY.2 | |
| Decoração em azul oceânico / azul claro | | | | | 502.973.SX.2 | 502.974.SX.2 | |
| Decoração em verde floresta / verde claro | | | | | 502.973.79.2 | 502.974.79.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | → pág. 218 | → pág. 219 | |
| **Torneiras – selecionar uma opção** | | | | | | | |
| Piave | | Comprimento 22 cm, consultar a visão geral da gama de produtos – Torneiras de parede Geberit para lavatórios | | | 2 | 2 | |
| Brenta | | Comprimento 22 cm, consultar a visão geral da gama de produtos – Torneiras de parede Geberit para lavatórios | | | 2 | 2 | |
| **Acessórios complementares de torneiras** | | | | | | | |
| Perlator da torneira orientável | | 243.635.00.1 | | → pág. 378 | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein | |
| **Sifões – selecionar uma opção** | | | | | | | |
| Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal | **Branco** | 151.108.11.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 | |
| | **Cromado brilhante** | 151.108.21.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 | |
| | **Branco** | 151.113.11.1 | | → pág. 605 | 1 | 1 | |
| **Válvulas de drenagem – selecionar uma opção** | | | | | | | |
| Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula | **Cromado brilhante** | 152.050.21.1 | | → pág. 120 | 1 | 1 | |
| **Para instalação embutida – selecionar uma opção** | | | | | | | |
| Instalação de paredes de alvenaria | | 500.121.00.1 | | → pág. 230 | 2 | 2 | |
| **A encomendar adicionalmente para as torneiras de parede Piave e Brenta** | | | | | | | |
| Instalação GIS | **Branco** | 116.425.11.1<br>Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida | | → pág. 378 | 2 | 2 | |

A visão geral mostra a compatibilidade, bem como a quantidade necessária de artigos (listada nas linhas) para a área infantil de lavagem Geberit Bambini desejada (listada nas colunas)

| | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda | Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita |
|---|---|---|---|---|
| | 140 cm | 140 cm | 180 cm | 180 cm |
| | Sem furo para torneira | Sem furo para torneira | Sem furo para torneira | Sem furo para torneira |
| | 502.975.00.2 | 502.976.00.2 | 502.977.00.2 | 502.978.00.2 |
| | 502.975.FY.2 | 502.976.FY.2 | 502.977.FY.2 | 502.978.FY.2 |
| | 502.975.SX.2 | 502.976.SX.2 | 502.977.SX.2 | 502.978.SX.2 |
| | 502.975.79.2 | 502.976.79.2 | 502.977.79.2 | 502.978.79.2 |
| | | |  | |
| | → pág. 220 | → pág. 221 | → pág. 222 | → pág. 223 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein | Necessário em combinação com válvulas de drenagem com tubo do trop-plein |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 3 | 3 | 4 | 4 |

# Lavatórios coletivos

## Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda










click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características

- Duas áreas de lavagem
- Duas alturas diferentes
- Compacto
- Calha integrada
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento

- Lavatório coletivo

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: À esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| 502.973.00.1 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1122,50 |
| 502.973.SX.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |
| 502.973.79.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |
| 502.973.FY.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| 502.973.00.2 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1122,50 |
| 502.973.SX.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |
| 502.973.79.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |
| 502.973.FY.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda | 90 | 30 | 39 | 1 | 1531,25 |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita










click & scan

### Campos de aplicação
- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características
- Duas áreas de lavagem
- Duas alturas diferentes
- Compacto
- Calha integrada
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento
- Lavatório coletivo

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: À esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| **502.974.00.1** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1122,50** |
| **502.974.SX.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |
| **502.974.79.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |
| **502.974.FY.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| **502.974.00.2** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1122,50** |
| **502.974.SX.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |
| **502.974.79.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |
| **502.974.FY.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À direita | 90 | 30 | 39 | 1 | **1531,25** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável
- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda

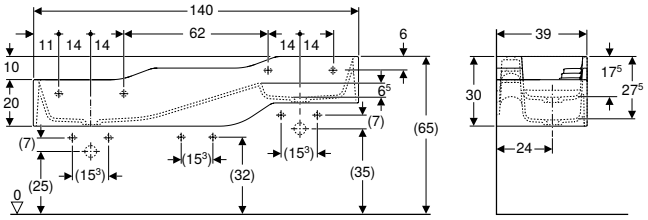





click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características

- Três áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento

- Lavatório coletivo

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: Ao centro, à esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| **502.975.00.1** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **1776,55** |
| **502.975.SX.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.975.79.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.975.FY.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| **502.975.00.2** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **1776,55** |
| **502.975.SX.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.975.79.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.975.FY.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita

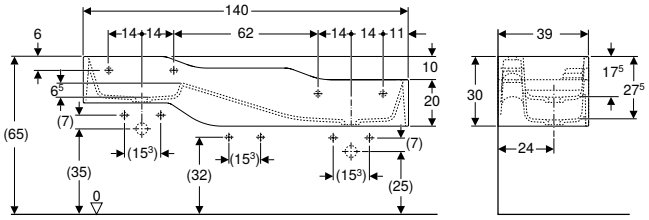


click & scan




### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características

- Três áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento

- Lavatório coletivo

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: Ao centro, à esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| **502.976.00.1** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **1776,55** |
| **502.976.SX.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.976.79.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.976.FY.1 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| **502.976.00.2** | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **1776,55** |
| **502.976.SX.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.976.79.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |
| **502.976.FY.2 *** | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 140 | 30 | 39 | 1 | **2317,95** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda

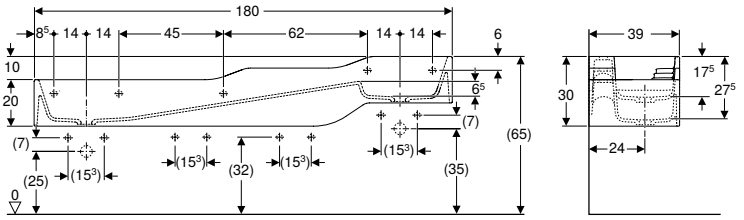


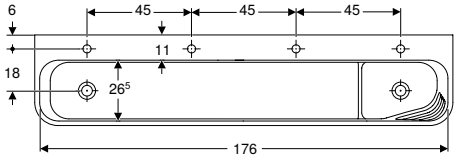


click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características

- Quatro áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento

- Lavatório coletivo

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: À esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| 502.977.00.1 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2410,75 |
| 502.977.SX.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |
| 502.977.79.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |
| 502.977.FY.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| 502.977.00.2 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2410,75 |
| 502.977.SX.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |
| 502.977.79.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |
| 502.977.FY.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | 2952,05 |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita

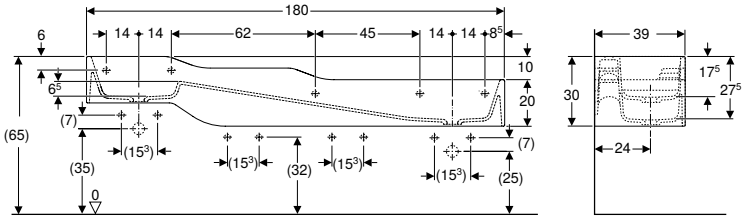


click & scan

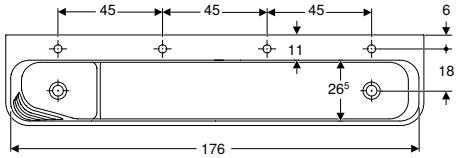


### Campos de aplicação
- Para crianças
- Para escolas, creches e outras instituições de formação
- Adequado para crianças de diferentes faixas etárias
- Para brincar e aprender
- Para a montagem em parede ligeira ou falsa ou de alvenaria
- Para a montagem em estruturas para lavatórios Geberit Duofix

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Varicor |

### Características
- Quatro áreas de lavagem
- Três alturas diferentes
- Compacto
- Função de armazenamento integrada com calha e área tátil para brincar com a água e ter uma experiência multi-sensorial
- Cantos arredondados para evitar ferimentos
- À prova de choque
- À prova de riscos
- Limpeza fácil

### Fornecimento
- Lavatório coletivo

| Ref[a] | Cor / superfície | Trop-plein | Sifão | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Furo para torneira: À esquerda e à direita** | | | | | | | | |
| 502.978.00.1 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2410,75** |
| 502.978.SX.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |
| 502.978.79.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |
| 502.978.FY.1 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |
| **Furo para torneira: Sem** | | | | | | | | |
| 502.978.00.2 | Lavatório coletivo: Branco / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2410,75** |
| 502.978.SX.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: azul claro / Mate<br>Linha decorativa interior: azul oceânico / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |
| 502.978.79.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: verde claro / Mate<br>Linha decorativa interior: verde floresta / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |
| 502.978.FY.2 * | Lavatório coletivo: Branco / Mate<br>Linha decorativa exterior: laranja / Mate<br>Linha decorativa interior: Vermelho carmim / Mate | Sem | À esquerda e à direita | 180 | 30 | 39 | 1 | **2952,05** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável
- Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini → pág. 365
- Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 357
- Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini → pág. 347

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de bancada → pág. 214
- Visão geral de acessórios complementares – Áreas infantis de lavagem Geberit Bambini para torneiras de parede → pág. 216

# Outras pias

## Pias

**Novo**

### Pia Geberit Publica com grelha articulada

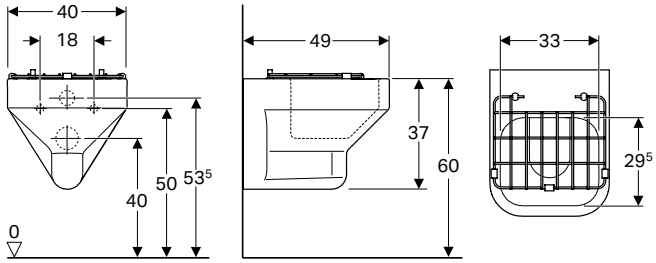


**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior
- Para sistemas de descarga por pressão
- Para tratamento de águas residuais, resíduos líquidos e fezes humanas
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas, creches e outras instituições de formação

**Características**
- Suspenso
- Com rebordo

**Fornecimento**
- Pia
- Grelha articulada em aço inox, com amortecedores
- Grelha de drenagem

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.998.00.1 | Branco / KeraTect | Sem | 40 | 37 | 49 | 1 | 743,05 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

## Pia multifunções

**Novo**

### Lavatório multiusos Geberit Publica sem trop-plein, altura de 13 cm

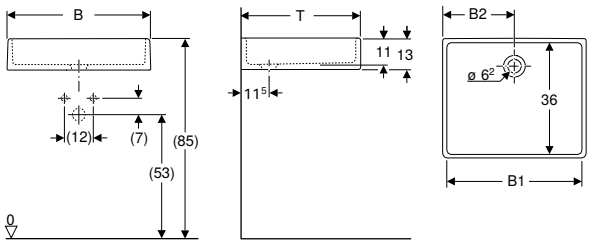


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em suportes de montagem
- Para a montagem em superfícies de trabalho
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

**Características**
- Com uma pia
- Sem trop-plein
- Resistente a ácidos

**Fornecimento**
- Pia multifunções

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária |

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.919.00.1 | Branco | Sem | 60 | 56 | 30 | 13 | 50 | 1 | 226,10 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

Novo

## Lavatório multiusos Geberit Publica com superfície de lavatório inclinada e trop-plein

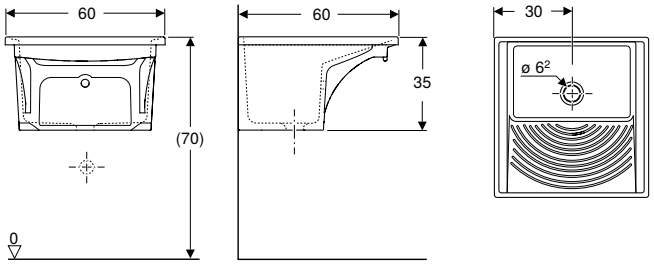


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em ancoradores à parede
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

**Características**
- Com uma pia
- Com superfície de lavagem inclinada
- Com trop-plein

**Fornecimento**
- Pia multifunções
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária |

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.831.00.1 | Branco | visível, simétrico | 60 | 35 | 60 | 1 | 420,70 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

Novo

## Lavatório multiusos Geberit Publica com escorredor, sem trop-plein

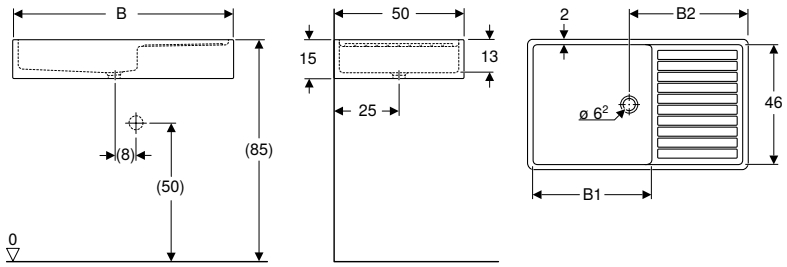


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em superfícies de trabalho
- Para torneiras de parede
- Para descarga de águas residuais
- Para limpeza de objetos muito sujos
- Para a indústria e o comércio
- Para escolas e outras instituições de formação
- Para zonas privadas

**Características**
- Com uma pia
- Com escorredor
- Sem trop-plein

**Fornecimento**
- Pia multifunções

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária |

| Ref.ª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Superfície de apoio | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.922.00.1 | Branco | Sem | 100 | 54 | 54 | 15 | 50 | À direita | 1 | 433,45 |
| 500.923.00.1 | Branco | Sem | 100 | 54 | 54 | 15 | 50 | À esquerda | 1 | 433,45 |
| 500.924.00.1 | Branco | Sem | 85 | 46 | 46 | 15 | 50 | À esquerda | 1 | 395,20 |
| 500.925.00.1 | Branco | Sem | 85 | 46 | 46 | 15 | 50 | À direita | 1 | 395,20 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

**A encomendar adicionalmente**
- Válvula de drenagem, ø 62 mm

Novo

## Lavatório multiusos Geberit Publica Garda com trop-plein

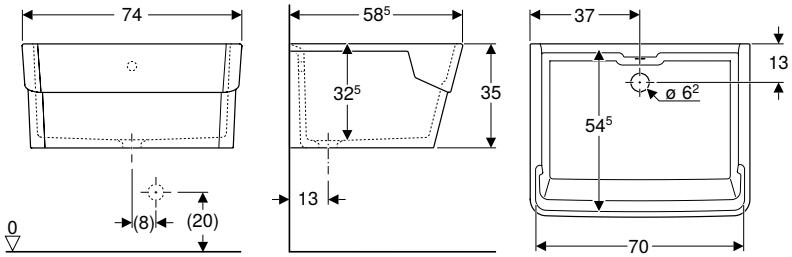


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para limpeza de objetos muito sujos
- Para a indústria e o comércio
- Para lavandarias
- Para zonas privadas

**Características**
- Com uma pia
- Com trop-plein
- Com abertura para montagem de uma tábua de lavar roupa

**Fornecimento**
- Pia multifunções
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária |

| Refª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355675000 | Branco | visível, simétrico | 74 | 35 | 58,5 | 1 | 1456,05 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

# Pia de laboratório

Novo

## Lavatório de laboratório Geberit Publica Laboratory

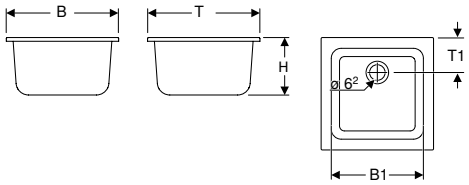


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem em superfícies de trabalho
- Para a indústria
- Para laboratórios
- Para escolas e outras instituições de formação

**Características**
- Com uma pia
- Resistente a ácidos

**Fornecimento**
- Lavatório de laboratório
- Tampão para válvulas
- Conjunto de sifão
- Guarnição de descarga

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária |

| Refª | Cor / superfície | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.920.00.1 | Branco | visível, simétrico | 45,5 | 37 | 23 | 44,5 | 14 | 1 | 229,45 |
| 500.921.00.1 | Branco | visível, simétrico | 60 | 52 | 30 | 45 | 14,5 | 1 | 321,80 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

# Colunas

## Colunas

### Coluna Geberit Selnova

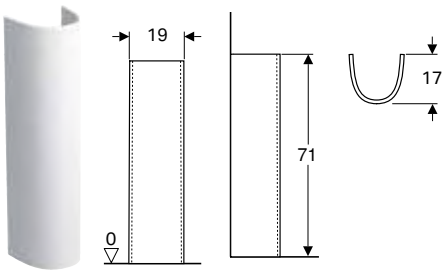


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Coluna

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.341.01.1 | Branco | 19 | 71 | 17 | 1 | 54,00 |

**Combinável**
- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Lava-mãos Geberit Selnova → pág. 194
- Lavatório Geberit Selnova → pág. 179
- Lavatório Geberit Selnova Square → pág. 180
- Lava-mãos de canto Geberit Selnova → pág. 199
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195

### Coluna Geberit Selnova Square

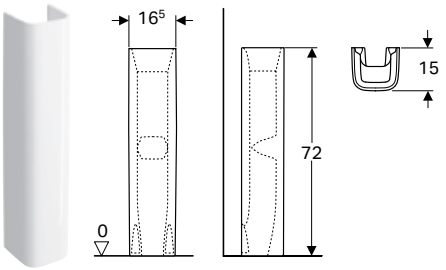


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Coluna

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.342.01.1 | Branco | 16,5 | 72 | 15 | 1 | 60,65 |

**Combinável**
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico → pág. 193
- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Lava-mãos Geberit Selnova Square com trop-plein assimétrico → pág. 196
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195
- Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular → pág. 193

# Semicolunas

## Semicoluna Geberit Selnova Compact para lava-mãos

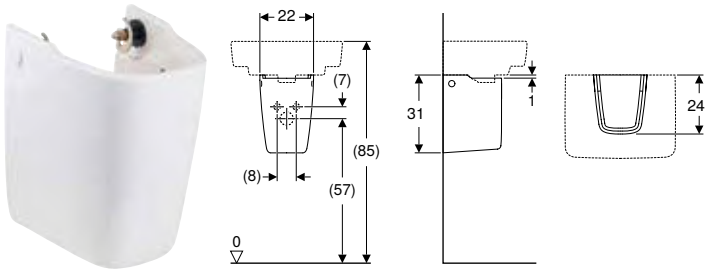


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lava-mãos com uma largura de 50 cm

**Características**
- Fixação fácil através do material de fixação Geberit Kerafix, para semicolunas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Semicoluna
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.448.00.1 | Branco | 22 | 31 | 24 | 1 | 114,55 |

**Combinável**
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact → pág. 196
- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

## Semicoluna Geberit Selnova

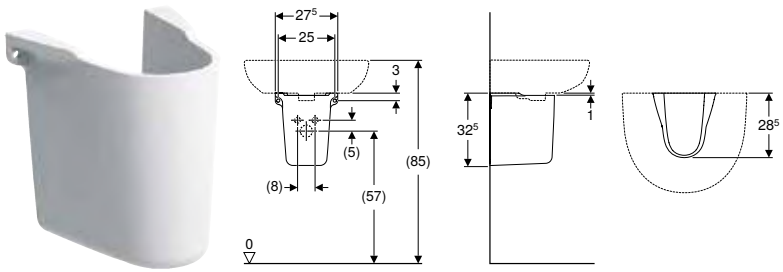


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Semicoluna

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.329.01.1 | Branco | 27,5 | 32,5 | 28,5 | 1 | 55,75 |

**Combinável**
- Lavatório Geberit Selnova Square → pág. 180
- Lava-mãos Geberit Selnova → pág. 194
- Lavatório Geberit Selnova → pág. 179
- Lava-mãos Geberit Selnova Square → pág. 195

# Semicoluna Geberit Selnova Square para lava-mãos

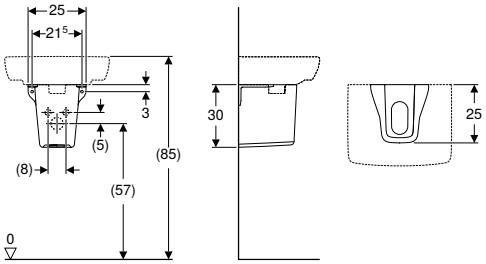


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lava-mãos

**Fornecimento**
- Semicoluna

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica |

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.328.01.1 | Branco | 25 | 30 | 25 | 1 | 61,70 |

**A encomendar adicionalmente**
- Material de fixação

# Acessórios complementares

## Acabamento

### Tampa de ralo de sifão Geberit One, com filtro anti cabelos, fixação magnética

click & scan

**Características**
- Com filtro de cabelos integrado

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 245.451.11.1 | Branco | 1 | 91,95 |
| 505.082.14.1 | Preto mate / Com revestimento easy to clean | 1 | 90,15 |
| 505.082.21.1 | cromo / Brilhante | 1 | 91,95 |
| 505.082.GH.1 | Cromado escovado | 1 | 91,95 |

## Material de fixação

### Material de fixação Geberit para lavatório

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de lavatórios Geberit a paredes de alvenaria

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Rosca M10

| Refª | M [mm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 500.121.00.1 | 10 | 14 | 1 | 16,65 |

### Material de fixação Geberit para lava-mãos

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de lava-mãos a paredes de alvenaria

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Rosca M10

| Refª | M [mm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 500.122.00.1 | 10 | 12 | 1 | 15,95 |

# Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca




click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G [″] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.018.00.1** | Branco / Aço inox polido | 32 | 1 1/4 | 15–22 | 1 | **71,65** |

### A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

# Móveis de casa de banho

**Visão Geral das séries ..... 234**

**Móveis para lavatório ..... 238**

Para lava-mãos ..... 238
Para lavatórios ..... 244
Para lavatórios duplos ..... 260

**Armários laterais ..... 264**

Armários laterais baixos ..... 264
Armários altos ..... 274
Armários médios ..... 277
Armários suspensos ..... 279

**Outro mobiliário de casa de banho ..... 283**

Prateleiras de parede ..... 283

**Acessórios complementares ..... 284**

Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE ..... 284
Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon ..... 287
Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle ..... 291
Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova ..... 295
Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Selnova Compact ..... 298
Acessórios de gavetas e caixas de arrumação ..... 298
Suporte de toalhas e ganchos para toalhas ..... 302
Puxadores ..... 303
Conjuntos de pés de apoio ..... 304
Quadros magnéticos ..... 305
Outros acessórios complementares ..... 306

# Visão Geral das séries

## Acanto

### Móveis para lavatório

**Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta**

→ pág. 238

**Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta**

→ pág. 239

**Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior**

→ pág. 248

**Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto**

→ pág. 250

**Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores**

→ pág. 260

### Armários laterais

**Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior**



→ pág. 267

## iCon

### Móveis para lavatório

**Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta**

→ pág. 240

**Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta**

→ pág. 241

**Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta**

→ pág. 252

**Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas**

→ pág. 254

**Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas**

→ pág. 261

### Móveis para lavatório

**Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas**

→ pág. 262

### Armários laterais

**Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas**

→ pág. 268

**Elemento lateral Geberit iCon**

→ pág. 269

# ONE

## Móveis para lavatório

**Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta**

→ pág. 244

**Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas**

→ pág. 246

## Armários laterais

**Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta**

→ pág. 264

**Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas**

→ pág. 265

**Elemento lateral Geberit ONE**

→ pág. 266

## Acessórios complementares

**Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro**



→ pág. 306

**Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica**



→ pág. 306

# Selnova

## Armários laterais

**Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta**

→ pág. 272

**Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta**

→ pág. 273

**Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta**

→ pág. 278

**Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta**



→ pág. 279

## Acessórios complementares

**Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square**

→ pág. 304

# Selnova Compact

## Móveis para lavatório

**Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto**

→ pág. 243

**Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta**

→ pág. 258

**Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas**

→ pág. 259

# Smyle

## Móveis para lavatório

**Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta**

→ pág. 242

**Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta**

→ pág. 256

**Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas**

→ pág. 257

**Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas**

→ pág. 263

## Armários laterais

**Armário lateral Geberit Smyle com uma porta**

→ pág. 270

## Armários laterais

**Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas**

→ pág. 270

**Armário lateral Geberit Smyle, aberto**

→ pág. 271

**Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior**



→ pág. 277

## Outro mobiliário de casa de banho

**Prateleira de parede Geberit Smyle Square**

→ pág. 283

# VariForm

## Acessórios complementares

**Acessório de gavetas Geberit VariForm divisão em H, para gaveta superior**

→ pág. 298

**Acessório de gavetas Geberit VariForm, divisão em H, para gaveta inferior**

→ pág. 299

# Móveis para lavatório

## Para lava-mãos

### Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma porta

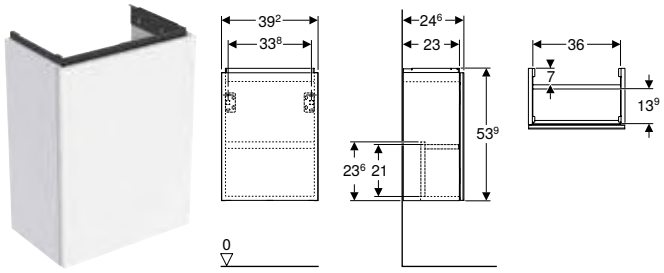


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

**Fornecimento**
- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 40 cm** | | | | | | |
| **503.001.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **375,65** |
| **503.001.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **419,85** |
| **503.001.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **375,65** |
| **503.001.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **375,65** |
| **503.001.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **375,65** |
| **503.001.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **419,85** |
| **503.001.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 39,2 | 53,9 | 24,6 | 1 | **375,65** |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**
- Lava-mãos Geberit Acanto, furo para torneira à direita → pág. 191

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

# Móvel inferior para lava-mãos Geberit Acanto, com uma gaveta

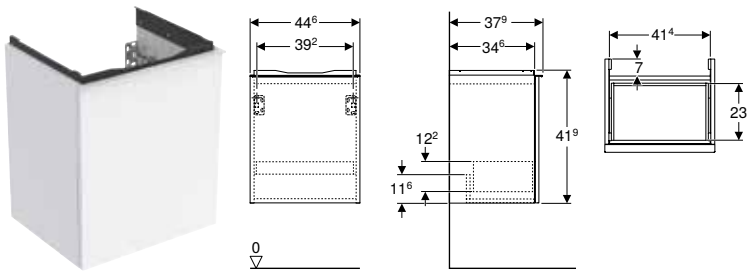


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 45 cm** | | | | | | |
| **503.002.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **441,95** |
| **503.002.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **486,15** |
| **503.002.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **441,95** |
| **503.002.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **441,95** |
| **503.002.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **441,95** |
| **503.002.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **486,15** |
| **503.002.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,6 | 41,9 | 37,9 | 1 | **441,95** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lava-mãos Geberit Acanto → pág. 191

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

# Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta

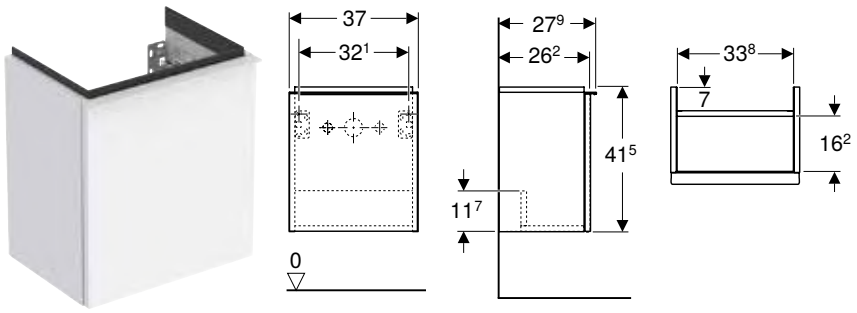


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Subdivisível para compartimento de serviço
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | Largura de lavatório [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porta: Lados de fixação à direita** | | | | | | | |
| 502.300.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.300.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.300.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.300.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.300.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.300.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| **Porta: Lados de fixação à esquerda** | | | | | | | |
| 502.301.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.301.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.301.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.301.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.301.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |
| 502.301.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 37 | 38 | 41,5 | 27,9 | 1 | 401,20 |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lava-mãos Geberit iCon → pág. 192
- Elemento lateral Geberit iCon → pág. 269
- Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta → pág. 320
- Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta → pág. 321

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

# Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta

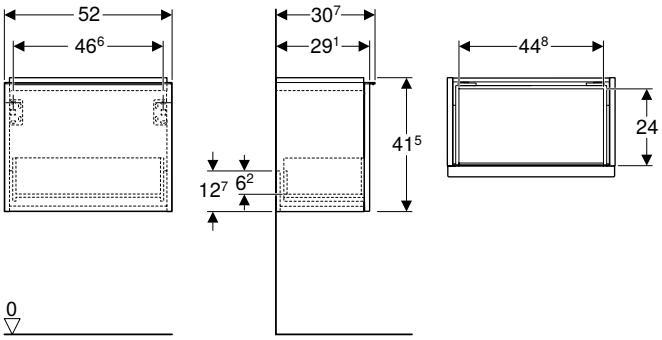


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Puxador substituível
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 53 cm** | | | | | | |
| **502.302.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |
| **502.302.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |
| **502.302.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |
| **502.302.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |
| **502.302.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |
| **502.302.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 41,5 | 30,7 | 1 | **483,05** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lava-mãos Geberit iCon com superfície de apoio → pág. 192
- Elemento lateral Geberit iCon → pág. 269
- Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta → pág. 321
- Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta → pág. 320
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

# Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta

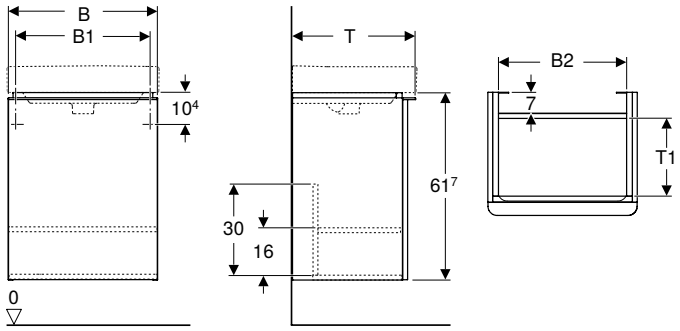


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Subdivisível para compartimento de serviço
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 45 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.351.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **340,85** |
| **500.351.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **340,85** |
| **500.351.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **340,85** |
| **500.350.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **340,85** |
| **500.350.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **340,85** |
| **500.350.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 44,2 | 39,3 | 37,2 | 61,7 | 35,6 | 22,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **340,85** |
| **Largura de lavatório: 50 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.364.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **370,65** |
| **500.364.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **370,65** |
| **500.364.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à esquerda | 1 | **370,65** |
| **500.363.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **370,65** |
| **500.363.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **370,65** |
| **500.363.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 49,2 | 42,2 | 42,2 | 61,7 | 40,6 | 27,6 | Lados de fixação à direita | 1 | **370,65** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lava-mãos Geberit Smyle com design retangular → pág. 193
- Lava-mãos Geberit Smyle com design quadrado, trop-plein assimétrico → pág. 193

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

## Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto

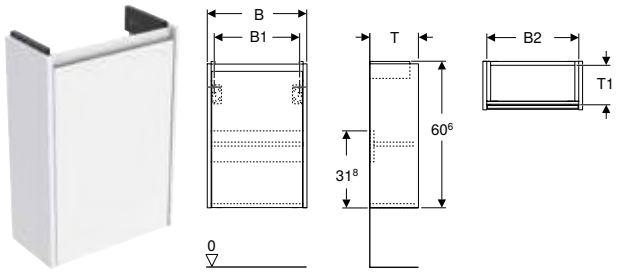


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lava-mãos
- Prateleira
- Material de fixação

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Compacto
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 40 cm** | | | | | | | | | | |
| 504.070.01.1 | Branco / pintado brilhante | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.00.1 | Branco / pintado mate | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.JK.1 | Lava / pintado mate | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.DB.1 * | cinzento areia / pintado mate | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.IK.1 * | verde sálvia / pintado mate | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.PS.1 | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| 504.070.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 35,8 | 30,4 | 32,6 | 60,5 | 22,5 | 19 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 218,80 |
| **Largura de lavatório: 45 cm** | | | | | | | | | | |
| 504.071.01.1 | Branco / pintado brilhante | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.00.1 | Branco / pintado mate | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.JK.1 | Lava / pintado mate | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.DB.1 * | cinzento areia / pintado mate | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.IK.1 * | verde sálvia / pintado mate | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.PS.1 | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| 504.071.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 41,2 | 35,8 | 38 | 60,5 | 20,1 | 16,6 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 229,55 |
| **Largura de lavatório: 50 cm** | | | | | | | | | | |
| 504.072.01.1 | Branco / pintado brilhante | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.00.1 | Branco / pintado mate | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.JK.1 | Lava / pintado mate | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.DB.1 * | cinzento areia / pintado mate | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.IK.1 * | verde sálvia / pintado mate | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.PS.1 | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |
| 504.072.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 45,7 | 40,3 | 42,5 | 60,5 | 22,7 | 19,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | 240,25 |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 197
- Lava-mãos Geberit Selnova Compact, compacto, com superfície de apoio → pág. 198

### Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

# Para lavatórios

## Mix & Match

### Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta

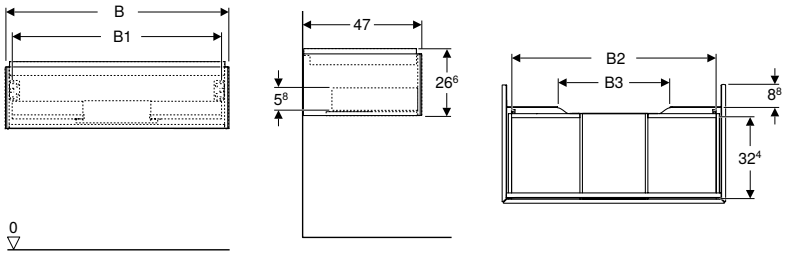


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

**Fornecimento**

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

**Características**

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Espaço de armazenamento completamente utilizável na gaveta superior
- Com uma gaveta
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref.ª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.071.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| 505.071.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 26,6 | 47 | 1 | 591,45 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.072.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| 505.072.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 26,6 | 47 | 1 | 626,35 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.073.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| 505.073.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 26,6 | 47 | 1 | 701,65 |
| **Largura de lavatório: 105 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.074.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.2 * | Branco / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.3 | Lava / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| 505.074.00.8 * | Preto / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 26,6 | 47 | 1 | 752,65 |
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.075.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |
| 505.075.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 26,6 | 47 | 1 | 809,25 |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas

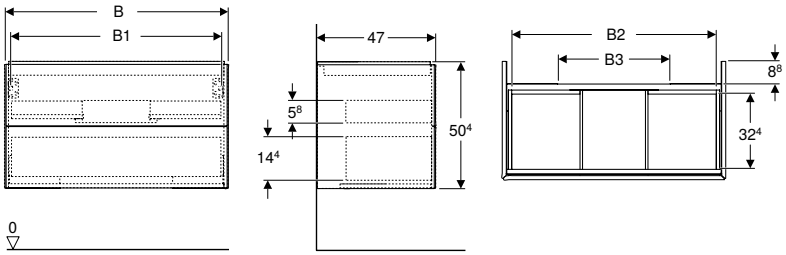


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Espaço de armazenamento completamente utilizável na gaveta superior
- Com duas gavetas
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| 505.261.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 15,2 | 50,4 | 47 | 1 | 783,50 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| 505.262.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 30 | 50,4 | 47 | 1 | 864,55 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| 505.263.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| 505.263.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| 505.263.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| 505.263.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| 505.263.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 1164,10 |
| 505.263.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,3 | 44,8 | 50,4 | 47 | 1 | 972,65 |
| **Largura de lavatório: 105 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.2 * | Branco / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.3 | Lava / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| 505.264.00.8 * | Preto / Pintado mate | Não | 103,6 | 98,2 | 96,1 | 59,6 | 50,4 | 47 | 1 | 1026,55 |
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | Branco / Pintado alto-brilho | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.2 * | Branco / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.3 | Lava / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.5 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.6 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.7 * | Bege acinzentado / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |
| 505.265.00.8 * | Preto / Pintado mate | Sim | 118,4 | 113 | 110,9 | 74,4 | 50,4 | 47 | 1 | 1188,65 |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior

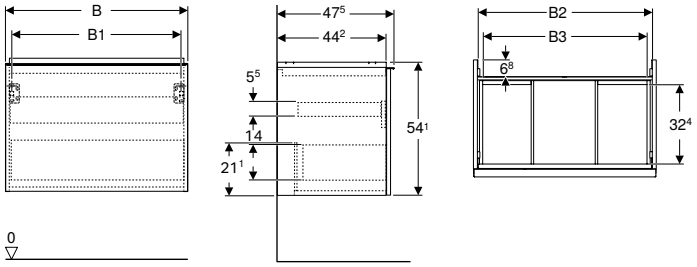


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref.ª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| 503.003.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 607,65 |
| 503.003.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 662,95 |
| 503.003.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 607,65 |
| 503.003.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 56 | 54,1 | 47,5 | 1 | 607,65 |
| 503.003.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 607,65 |
| 503.003.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 662,95 |
| 503.003.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,8 | 54,1 | 47,5 | 1 | 607,65 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | | |
| 503.004.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 687,25 |
| 503.004.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 744,65 |
| 503.004.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 687,25 |
| 503.004.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 687,25 |
| 503.004.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 687,25 |
| 503.004.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 744,65 |
| 503.004.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,8 | 70,8 | 66,5 | 54,1 | 47,5 | 1 | 687,25 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | | | |
| 503.005.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 773,40 |
| 503.005.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 830,80 |
| 503.005.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 773,40 |
| 503.005.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 773,40 |

*** Produção por encomenda**

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.005.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 773,40 |
| 503.005.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 830,80 |
| 503.005.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 85,6 | 81,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | 773,40 |
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | | | |
| 503.006.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1016,45 |
| 503.006.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1071,70 |
| 503.006.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1016,45 |
| 503.006.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1016,45 |
| 503.006.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1016,45 |
| 503.006.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 113 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1071,70 |
| 503.006.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 115,2 | 110 | 54,1 | 47,5 | 1 | 1016,45 |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**

- Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 267
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173
- Lavatório Geberit iCon → pág. 177

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

# Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior, compacto

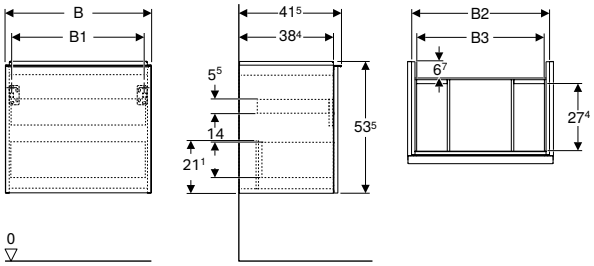


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Compacto
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 503.008.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 572,35 |
| 503.008.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.008.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 572,35 |
| 503.008.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 572,35 |
| 503.008.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 572,35 |
| 503.008.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.008.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 59,2 | 53,8 | 56 | 51,9 | 53,5 | 41,5 | 1 | 572,35 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 503.009.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.009.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 722,55 |
| 503.009.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.009.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.009.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |
| 503.009.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 722,55 |
| 503.009.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 74 | 68 | 70,8 | 66,7 | 53,5 | 41,5 | 1 | 651,85 |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lavatório Geberit Acanto compacto → pág. 176
- Lavatório Geberit Acanto, compacto, com superfície de apoio → pág. 176

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios

## Mix & Match

# Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta

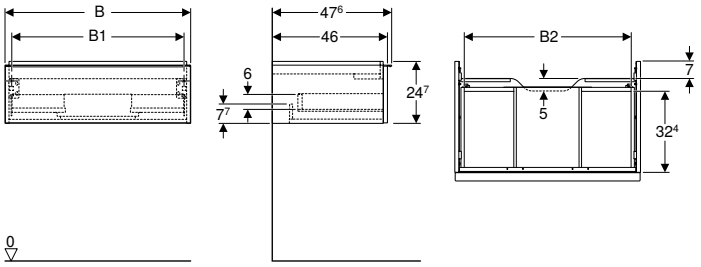


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 502.310.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| 502.310.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| 502.310.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| 502.310.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| 502.310.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| 502.310.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 24,7 | 47,6 | 1 | 453,60 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 502.311.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| 502.311.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| 502.311.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| 502.311.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| 502.311.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| 502.311.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 522,90 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 502.312.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |
| 502.312.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |
| 502.312.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |
| 502.312.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |
| 502.312.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |
| 502.312.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 24,7 | 47,6 | 1 | 586,75 |

*** Produção por encomenda**

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | | |
| **502.313.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |
| **502.313.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |
| **502.313.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |
| **502.313.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |
| **502.313.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |
| **502.313.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 111,2 | 24,7 | 47,6 | 1 | **674,65** |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas

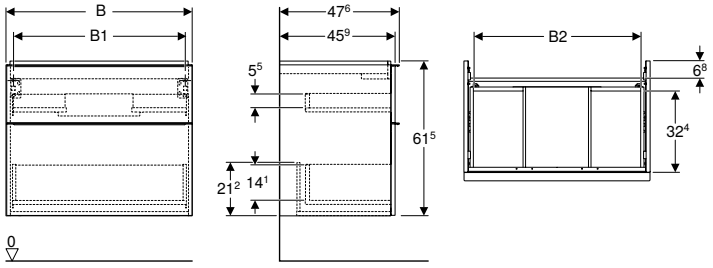


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | |
| 502.303.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| 502.303.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| 502.303.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| 502.303.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| 502.303.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| 502.303.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 59,2 | 53,8 | 51,7 | 61,5 | 47,6 | 1 | 652,10 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | | |
| 502.304.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| 502.304.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| 502.304.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| 502.304.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| 502.304.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| 502.304.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 74 | 68,6 | 66,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 732,80 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | | |
| 502.305.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |
| 502.305.01.2 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |
| 502.305.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |
| 502.305.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |
| 502.305.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |
| 502.305.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 88,8 | 83,4 | 81,5 | 61,5 | 47,6 | 1 | 821,45 |

*** Produção por encomenda**

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | | |
| **502.306.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |
| **502.306.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |
| **502.306.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |
| **502.306.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |
| **502.306.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |
| **502.306.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 113 | 112 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1068,50** |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**

- Lavatório Geberit iCon → pág. 177
- Lavatório Geberit iCon para móvel → pág. 184
- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório Geberit Acanto → pág. 174
- Lavatório Geberit Acanto com superfície de apoio → pág. 175
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain → pág. 170
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à direita → pág. 171
- Lavatório Geberit ONE CleanDrain, superfície de apoio à esquerda → pág. 172
- Lavatório Geberit ONE → pág. 173

**Acessórios complementares**

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

# Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta

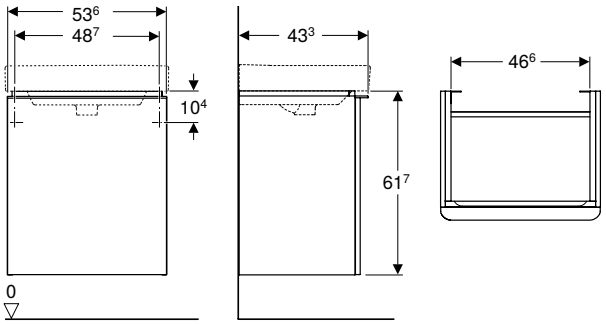


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | Largura de lavatório [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porta: Lados de fixação à direita** | | | | | | | |
| 500.365.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |
| 500.365.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |
| 500.365.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |
| **Porta: Lados de fixação à esquerda** | | | | | | | |
| 500.366.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |
| 500.366.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |
| 500.366.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 53,6 | 55 | 61,7 | 43,3 | 1 | 400,25 |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

# Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas

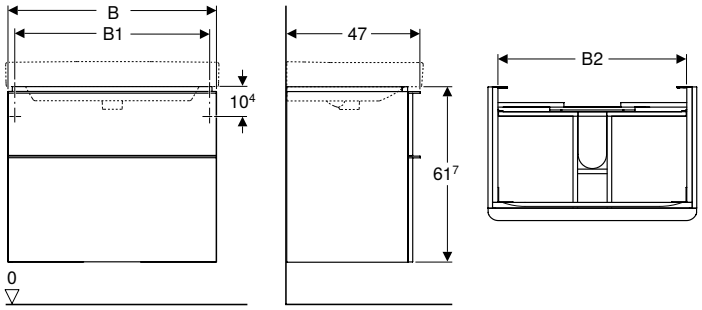


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | |
| 500.352.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 | 1 | 628,25 |
| 500.352.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 | 1 | 628,25 |
| 500.352.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 58,4 | 53,5 | 51,4 | 61,7 | 47 | 1 | 628,25 |
| **Largura de lavatório: 75 cm** | | | | | | | | |
| 500.353.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 | 1 | 699,55 |
| 500.353.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 | 1 | 699,55 |
| 500.353.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 73,4 | 68,5 | 66,4 | 61,7 | 47 | 1 | 699,55 |
| **Largura de lavatório: 90 cm** | | | | | | | | |
| 500.354.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 | 1 | 785,20 |
| 500.354.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 | 1 | 785,20 |
| 500.354.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 88,4 | 83,5 | 81,4 | 61,7 | 47 | 1 | 785,20 |
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | | |
| 500.355.00.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 | 1 | 1037,05 |
| 500.355.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 | 1 | 1037,05 |
| 500.355.JR.1 | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 118,4 | 113,5 | 111,4 | 61,7 | 47 | 1 | 1037,05 |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Lavatório Geberit Smyle com design retangular → pág. 178
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

**Novo**

## Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta

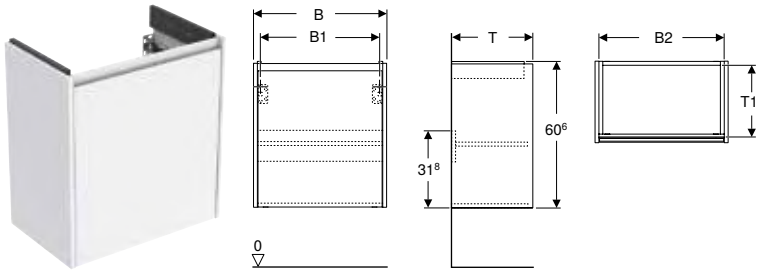


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 55 cm** | | | | | | | | | | |
| **504.073.01.1** | Branco / pintado brilhante | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.00.1** | Branco / pintado mate | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.JK.1** | Lava / pintado mate | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.DB.1 *** | cinzento areia / pintado mate | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.IK.1 *** | verde sálvia / pintado mate | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.PS.1** | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **504.073.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 50 | 44,6 | 46,8 | 60,5 | 33,7 | 30,2 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **251,00** |
| **Largura de lavatório: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| **504.074.01.1** | Branco / pintado brilhante | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.00.1** | Branco / pintado mate | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.JK.1** | Lava / pintado mate | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.DB.1 *** | cinzento areia / pintado mate | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.IK.1 *** | verde sálvia / pintado mate | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.PS.1** | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |
| **504.074.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 55 | 49,6 | 51,8 | 60,3 | 33,7 | 30,1 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **259,60** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

### Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

Novo

## Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas

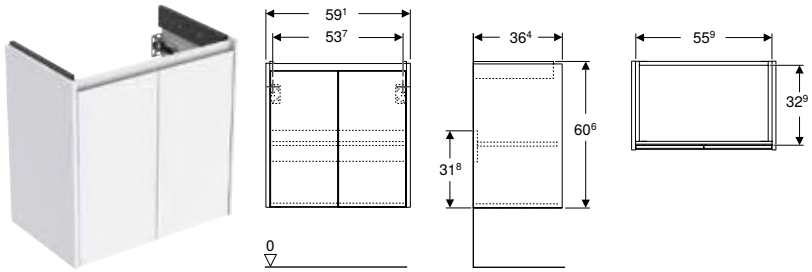


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas portas
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 65 cm** | | | | | | |
| **504.075.01.1** | Branco / pintado brilhante | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.00.1** | Branco / pintado mate | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.JK.1** | Lava / pintado mate | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.DB.1 *** | cinzento areia / pintado mate | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.IK.1 *** | verde sálvia / pintado mate | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.PS.1** | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |
| **504.075.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 59,7 | 60,3 | 36,7 | 1 | **289,60** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Lavatório Geberit Selnova Compact → pág. 181

### Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

# Para lavatórios duplos

## Mix & Match

### Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores










click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

**Fornecimento**
- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com duas gavetas interiores
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | |
| **503.007.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1016,45** |
| **503.007.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1071,70** |
| **503.007.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1016,45** |
| **503.007.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1016,45** |
| **503.007.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1016,45** |
| **503.007.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1071,70** |
| **503.007.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 54,1 | 47,5 | 1 | **1016,45** |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**
- Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 267
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – Móveis de casa de banho Geberit Acanto

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

Mix & Match

## Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas

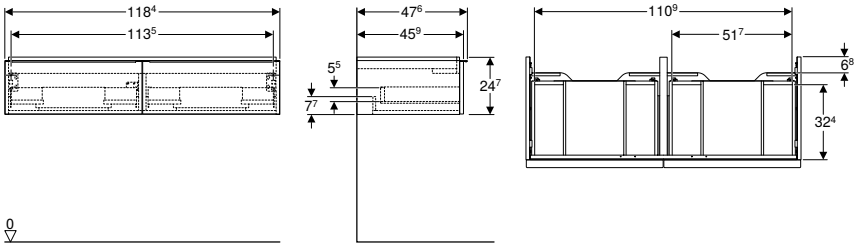


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | |
| **502.314.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |
| **502.314.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |
| **502.314.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |
| **502.314.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |
| **502.314.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |
| **502.314.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 24,7 | 47,6 | 1 | **690,40** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

## Mix & Match

# Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas

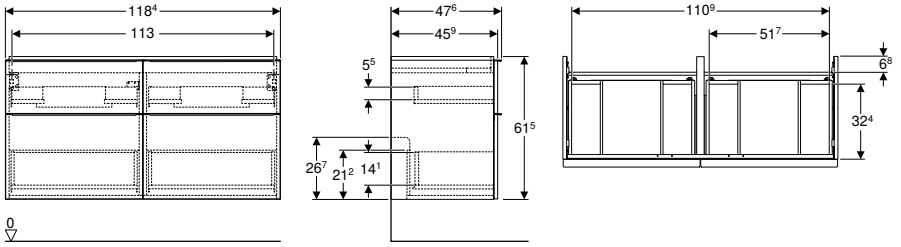


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com quatro gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta sem secções de sifão
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Mix & Match | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | | |
| **502.309.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |
| **502.309.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |
| **502.309.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |
| **502.309.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |
| **502.309.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |
| **502.309.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | Sim | 118,4 | 61,5 | 47,6 | 1 | **1100,70** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Lavatório duplo Geberit Acanto → pág. 182
- Lavatório duplo Geberit iCon → pág. 183

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

- Móveis para lavatório Duplo só são compatíveis com lavatórios Duplos (Séries iCon, Acanto, One)
- Para a instalação do móvel de lavatório, é necessária uma válvula de lavatório Geberit, modelo poupa-espaço. Consultar a visão geral da gama de produtos da série de lavatórios ou o catálogo online, acessórios complementares de lavatórios
- Mix & Match: Os artigos da mesma largura podem ser livremente combinados nas séries Geberit ONE, Acanto, iCon

# Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas










click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Móvel para lavatório duplo
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largura de lavatório: 120 cm** | | | | | | |
| **500.356.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 118,4 | 61,7 | 47 | 1 | **1037,05** |
| **500.356.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 118,4 | 61,7 | 47 | 1 | **1037,05** |
| **500.356.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 118,4 | 61,7 | 47 | 1 | **1037,05** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Lavatório duplo Geberit Smyle com design retangular → pág. 183
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

# Armários laterais

## Armários laterais baixos

### Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta

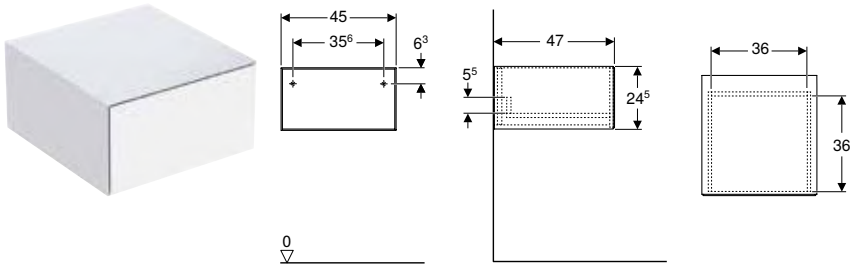


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

**Fornecimento**
- Material de fixação

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| **505.078.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 24,5 | 47 | 1 | **676,70** |
| **505.078.00.2 *** | Branco / Pintado mate | 24,5 | 47 | 1 | **609,55** |
| **505.078.00.3** | Lava / Pintado mate | 24,5 | 47 | 1 | **609,10** |
| **505.078.00.5** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 24,5 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.078.00.6 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 24,5 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.078.00.7 *** | Bege acinzentado / Pintado mate | 24,5 | 47 | 1 | **609,00** |
| **505.078.00.8 *** | Preto / Pintado mate | 24,5 | 47 | 1 | **609,10** |

*** Produção por encomenda**

**Combinável**
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

# Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas

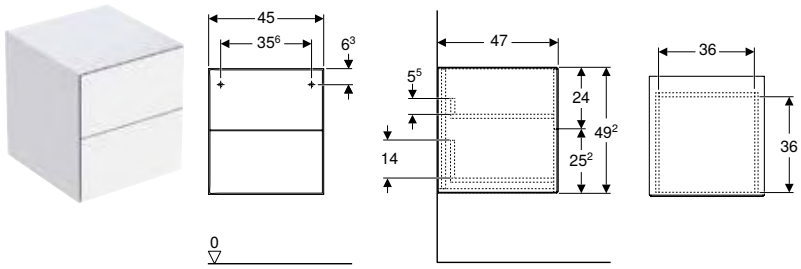


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref.ª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| **505.077.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 49,2 | 47 | 1 | **865,05** |
| **505.077.00.2 *** | Branco / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **789,15** |
| **505.077.00.3** | Lava / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **865,50** |
| **505.077.00.5** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 49,2 | 47 | 1 | **779,55** |
| **505.077.00.6 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 49,2 | 47 | 1 | **779,55** |
| **505.077.00.7 *** | Bege acinzentado / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **779,55** |
| **505.077.00.8 *** | Preto mate | 49,2 | 47 | 1 | **823,45** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

# Elemento lateral Geberit ONE

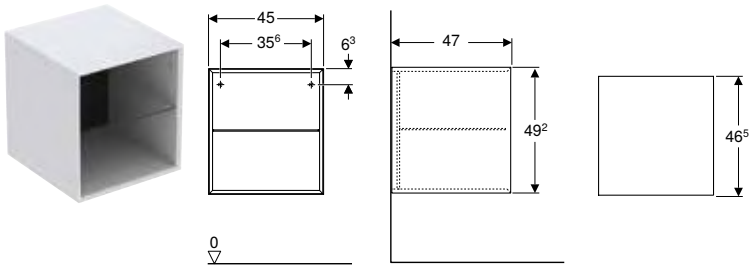


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com prateleiras de vidro
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

## Fornecimento

- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| **505.079.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.079.00.2 *** | Branco / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.079.00.3** | Lava / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.079.00.5** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.079.00.6 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 49,2 | 47 | 1 | **577,55** |
| **505.079.00.7 *** | Bege acinzentado / Pintado mate | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |
| **505.079.00.8 *** | Preto mate | 49,2 | 47 | 1 | **564,45** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com uma gaveta → pág. 244
- Móvel inferior para lavatório Geberit ONE, com duas gavetas → pág. 246
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica → pág. 306
- Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro → pág. 306

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE → pág. 284

# Armário lateral Geberit Acanto com uma gaveta e uma gaveta interior



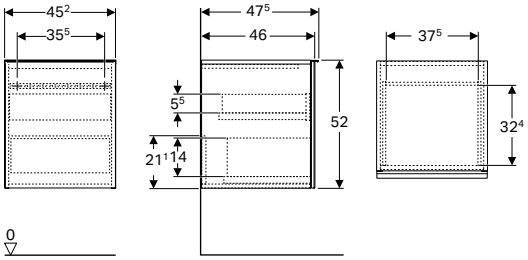


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma gaveta
- Com uma gaveta interior
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45,2 cm** | | | | | |
| **503.010.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Pintado mate | 52 | 47,5 | 1 | **552,40** |
| **503.010.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **609,90** |
| **503.010.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **552,40** |
| **503.010.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **552,40** |
| **503.010.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **552,40** |
| **503.010.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **609,90** |
| **503.010.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 52 | 47,5 | 1 | **552,40** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Móvel para lavatório duplo Geberit Acanto, com duas gavetas e duas gavetas interiores → pág. 260
- Móvel inferior para lavatório Geberit Acanto, com uma gaveta e uma gaveta interior → pág. 248

## Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Puxador Geberit → pág. 303

# Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas

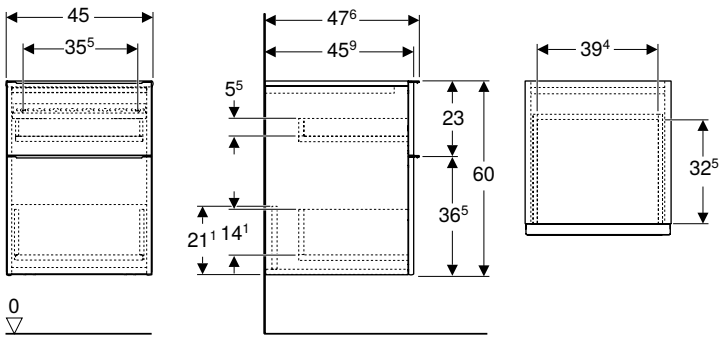


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Puxador substituível
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| **502.315.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 60 | 47,6 | 1 | **594,70** |
| **502.315.01.2** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: cromo / Brilhante | 60 | 47,6 | 1 | **601,00** |
| **502.315.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 60 | 47,6 | 1 | **594,70** |
| **502.315.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 60 | 47,6 | 1 | **594,70** |
| **502.315.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 60 | 47,6 | 1 | **594,70** |
| **502.315.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 60 | 47,6 | 1 | **594,70** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta → pág. 252
- Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas → pág. 254
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas → pág. 261
- Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas → pág. 262
- Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit → pág. 305

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon → pág. 287

# Elemento lateral Geberit iCon

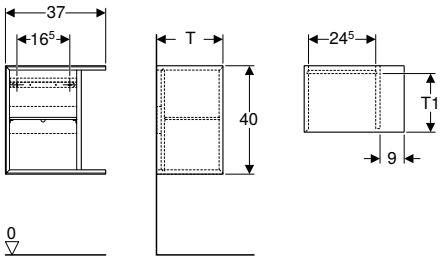


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **T / Profundidade: 24,5 cm** | | | | | | |
| **502.324.01.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 37 | 40 | 21 | 1 | **352,80** |
| **502.324.01.3 *** | Branco / Pintado mate | 37 | 40 | 21 | 1 | **352,80** |
| **502.324.JH.1** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 37 | 40 | 21 | 1 | **352,80** |
| **502.324.JK.1** | Lava / Pintado mate | 37 | 40 | 21 | 1 | **352,80** |
| **502.324.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 37 | 40 | 21 | 1 | **352,80** |
| **T / Profundidade: 27,3 cm** | | | | | | |
| **502.325.01.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 37 | 40 | 24 | 1 | **364,00** |
| **502.325.01.3 *** | Branco / Pintado mate | 37 | 40 | 24 | 1 | **364,00** |
| **502.325.JH.1** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 37 | 40 | 24 | 1 | **364,00** |
| **502.325.JK.1** | Lava / Pintado mate | 37 | 40 | 24 | 1 | **364,00** |
| **502.325.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 37 | 40 | 24 | 1 | **364,00** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta → pág. 240
- Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta → pág. 241

- Elemento lateral com profundidade 24.5 cm apenas para móvel inferior para lava-mãos Geberit iCon, com uma porta
- Elemento lateral com profundidade 27.3 cm apenas para móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta

# Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, com uma porta

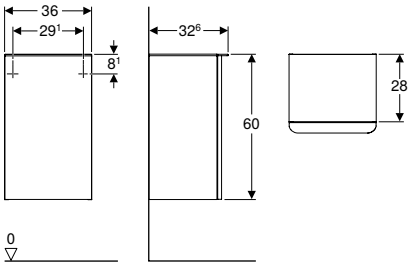


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário médio para o armário alto
- Com uma porta
- Com puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porta: Lados de fixação à direita** | | | | | | |
| **500.359.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **402,25** |
| **500.359.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **396,70** |
| **500.359.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **391,50** |
| **Porta: Lados de fixação à esquerda** | | | | | | |
| **500.360.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **402,25** |
| **500.360.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **396,70** |
| **500.360.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 36 | 60 | 32,6 | 1 | **391,50** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior → pág. 277

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

# Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, com duas gavetas

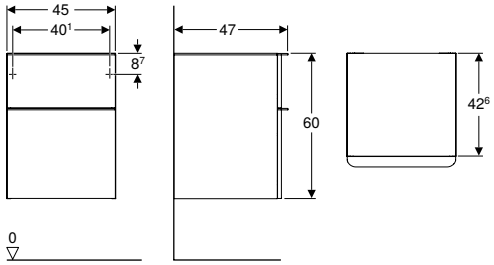


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com movel de lavatório
- Com duas gavetas
- Com puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Estrutura de gavetas de metal
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.357.00.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho<br>Puxador: Branco / Lacado mate | 45 | 60 | 47 | 1 | **577,85** |
| **500.357.JK.1 *** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 45 | 60 | 47 | 1 | **577,85** |
| **500.357.JR.1** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira<br>Puxador: Lava / Lacado mate | 45 | 60 | 47 | 1 | **577,85** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas → pág. 257
- Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas → pág. 263
- Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit → pág. 305

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

# Armário lateral Geberit Smyle com design retangular, aberto




click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Armário lateral
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário médio para o armário alto
- Com uma prateleira deslocável
- Resistente à humidade
- Tampo em vidro
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.358.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 36 | 60 | 29,9 | 1 | **312,55** |
| **500.358.JK.1 *** | Lava / Pintado mate | 36 | 60 | 29,9 | 1 | **311,80** |
| **500.358.JR.1** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 36 | 60 | 29,9 | 1 | **302,30** |

*** Produção por encomenda**

## Combinável

- Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior → pág. 277

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

# Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta

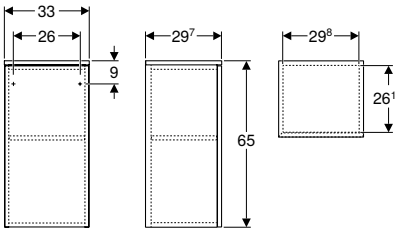


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Material de fixação

## Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.142.01.1** | Branco / pintado brilhante | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.00.1** | Branco / pintado mate | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.JK.1** | Lava / pintado mate | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.DB.1 *** | cinzento areia / pintado mate | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.IK.1 *** | verde sálvia / pintado mate | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.PS.1** | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 33 | 65 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **203,80** |
| **504.142.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 33 | 65 | 29,7 | | 1 | **203,80** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

## Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 316
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278

## Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

- O armário lateral e armário médio podem ser combinados entre si.
- Substituição para refª 501.272.00.1, 501.273.00.1, 501.274.00.1

# Armários altos

## Armário alto Geberit com dois gavetões

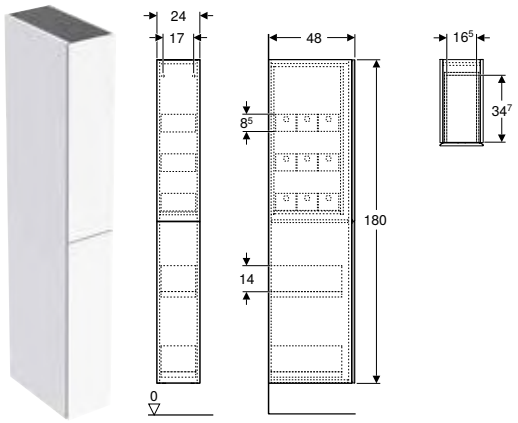


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 30 kg |

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Caixas de arrumação em madeira
- Gaveta com recolha automática
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

### Fornecimento
- Armário alto
- 9 caixas de arrumação
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 24 cm** | | | | | |
| **503.011.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 180 | 48 | 1 | **957,00** |
| **503.011.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 180 | 48 | 1 | **1013,05** |
| **503.011.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 180 | 48 | 1 | **941,35** |
| **503.011.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 180 | 48 | 1 | **941,35** |
| **503.011.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 180 | 48 | 1 | **941,35** |
| **503.011.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 180 | 48 | 1 | **996,55** |
| **503.011.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 180 | 48 | 1 | **941,35** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável
- Prateleira interior Geberit → pág. 302
- Caixa de arrumação Geberit → pág. 301

### Acessórios complementares
- Prateleira interior Geberit → pág. 302
- Caixa de arrumação Geberit → pág. 301

# Armário alto Geberit com uma porta

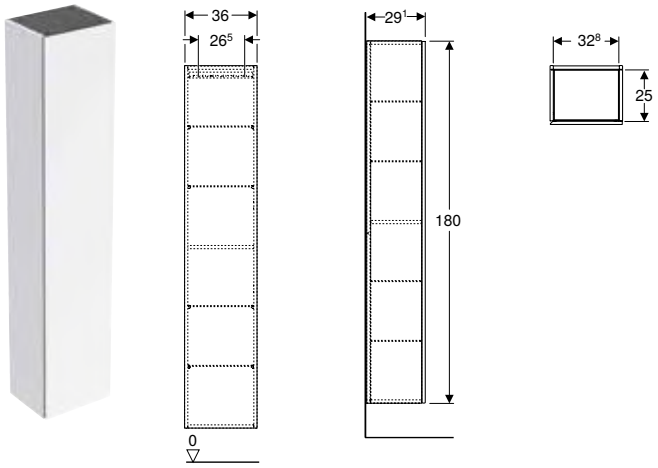


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento
- Armário alto
- 4 prateleiras de vidro
- Material de fixação

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com quatro prateleiras de vidro deslocáveis
- Com uma prateleira fixa
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 36 cm** | | | | | |
| **502.316.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **502.316.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 180 | 29,1 | 1 | **835,25** |
| **502.316.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **502.316.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **502.316.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **502.316.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 180 | 29,1 | 1 | **835,25** |
| **502.316.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **505.083.00.7 *** | Corpo, Frente: Bege acinzentado / Pintado mate | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |
| **505.083.00.8 *** | Corpo, Frente: Preto / Pintado mate | 180 | 29,1 | 1 | **791,70** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

# Armário alto Geberit com uma porta e espelho interior, compacto

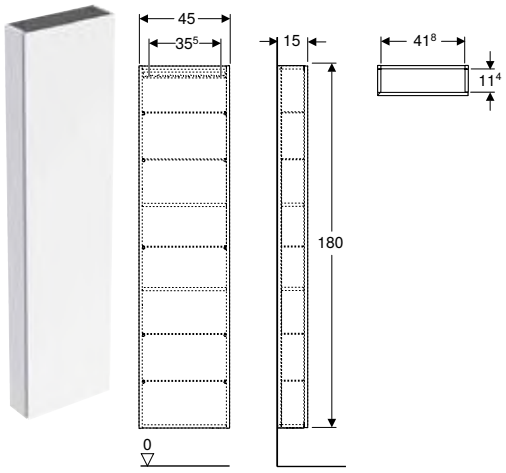


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento
- Armário alto
- 5 prateleiras de vidro
- Material de fixação

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com cinco prateleiras de vidro deslocáveis
- Porta espelhada no interior
- Com duas prateleiras fixas
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Ângulo de abertura da porta 155°
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| **502.317.01.1** | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 180 | 15 | 1 | **818,95** |
| **502.317.01.2** | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 180 | 15 | 1 | **835,25** |
| **502.317.01.3 *** | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 180 | 15 | 1 | **818,95** |
| **502.317.JH.1** | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 180 | 15 | 1 | **791,70** |
| **502.317.JK.1** | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 180 | 15 | 1 | **818,95** |
| **502.317.JK.2** | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 180 | 15 | 1 | **835,25** |
| **502.317.JR.1 *** | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 180 | 15 | 1 | **791,70** |

*** Produção por encomenda**

### Acessórios complementares
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

# Armários médios

## Armário médio Geberit Smyle com design retangular, com uma porta e espelho interior

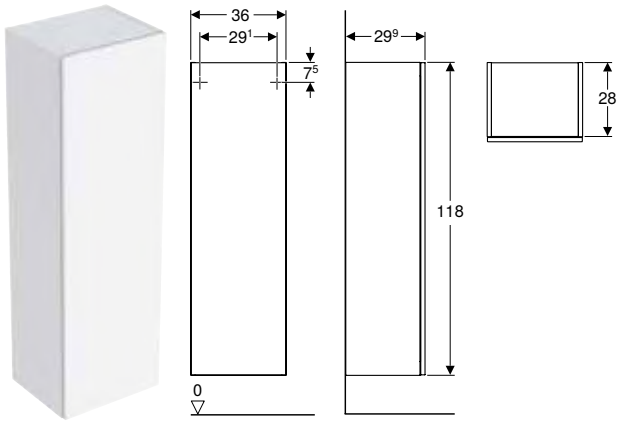


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Armário lateral
- 3 prateleiras de vidro
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Combinável com armário lateral para o armário alto
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Mecanismo Push-to-open para abrir
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Espelho no lado interior da porta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.361.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 36 | 118 | 29,9 | 1 | **489,00** |
| **500.361.JK.1 *** | Lava / Pintado mate | 36 | 118 | 29,9 | 1 | **489,00** |
| **500.361.JR.1** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 36 | 118 | 29,9 | 1 | **489,00** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Smyle, aberto → pág. 271
- Armário lateral Geberit Smyle com uma porta → pág. 270

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle → pág. 291

Novo

## Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta

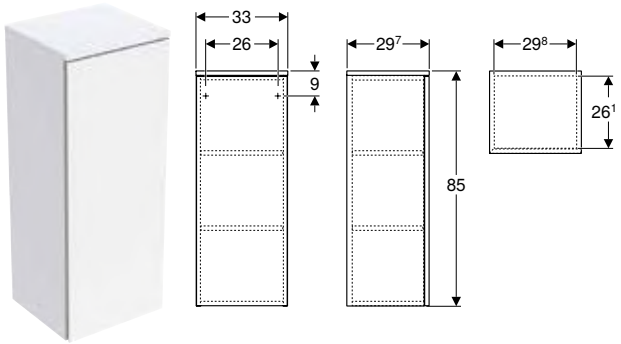


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Material de fixação

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Com puxador para abrir
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com duas prateleiras deslocáveis
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.143.01.1** | Branco / pintado brilhante | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.00.1** | Branco / pintado mate | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.JK.1** | Lava / pintado mate | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.DB.1 *** | cinzento areia / pintado mate | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.IK.1 *** | verde sálvia / pintado mate | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.PS.1** | Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |
| **504.143.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 33 | 85 | 29,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **229,55** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 316
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312
- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272

### Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

- O armário lateral e armário médio podem ser combinados entre si.
- Substituição para refª 501.276.00.1, 501.277.00.1, 501.278.00.1

# Armários suspensos

## Armário suspenso Geberit retangular, com uma porta

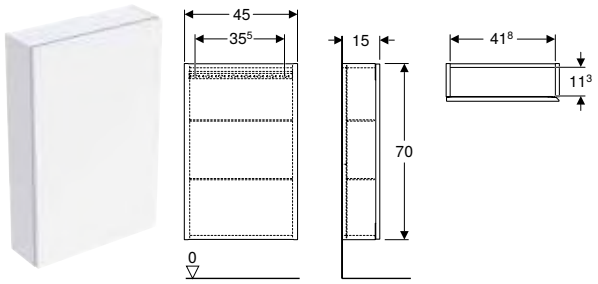


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento
- Armário suspenso
- 2 glass shelves
- Material de fixação

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Com duas prateleiras de vidro deslocáveis
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| 502.318.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 70 | 15 | 1 | 405,60 |
| 502.318.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 70 | 15 | 1 | 446,40 |
| 502.318.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 70 | 15 | 1 | 405,60 |
| 502.318.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 70 | 15 | 1 | 405,60 |
| 502.318.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 70 | 15 | 1 | 405,60 |
| 502.318.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 70 | 15 | 1 | 446,40 |
| 502.318.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 70 | 15 | 1 | 405,60 |

*** Produção por encomenda**

# Armário suspenso Geberit quadrado, com uma porta

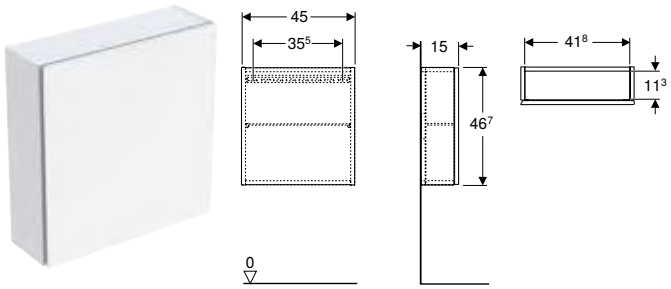


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento
- Armário suspenso
- Prateleira de vidro
- Material de fixação

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma porta
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Puxador ou mecanismo push-to-open para abrir
- Prateleira deslocável de vidro
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| 502.319.01.1 | Corpo, Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 46,7 | 15 | 1 | 305,65 |
| 502.319.01.2 | Corpo: Branco / Pintado alto-brilho<br>Frente: Branco / Vidro brilhante | 46,7 | 15 | 1 | 349,15 |
| 502.319.01.3 * | Corpo, Frente: Branco / Pintado mate | 46,7 | 15 | 1 | 305,65 |
| 502.319.JH.1 | Corpo, Frente: Carvalho / Melamina estrutura madeira | 46,7 | 15 | 1 | 305,65 |
| 502.319.JK.1 | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 46,7 | 15 | 1 | 305,65 |
| 502.319.JK.2 | Corpo: Lava / Pintado mate<br>Frente: Lava / Vidro brilhante | 46,7 | 15 | 1 | 349,15 |
| 502.319.JR.1 * | Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 46,7 | 15 | 1 | 305,65 |

*** Produção por encomenda**

# Estante Geberit retangular

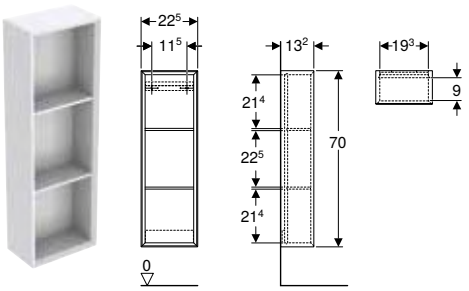


click & scan

## Campos de aplicação

- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

## Fornecimento

- Armário suspenso
- Material de fixação

## Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Com duas prateleiras fixas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 22,5 cm** | | | | | |
| **502.320.01.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 70 | 13,2 | 1 | **276,80** |
| **502.320.01.3 *** | Branco / Pintado mate | 70 | 13,2 | 1 | **270,90** |
| **502.320.JH.1** | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 70 | 13,2 | 1 | **270,90** |
| **502.320.JK.1** | Lava / Pintado mate | 70 | 13,2 | 1 | **271,65** |
| **502.320.JR.1 *** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 70 | 13,2 | 1 | **270,90** |

*** Produção por encomenda**

## Estante cubo Geberit retangular

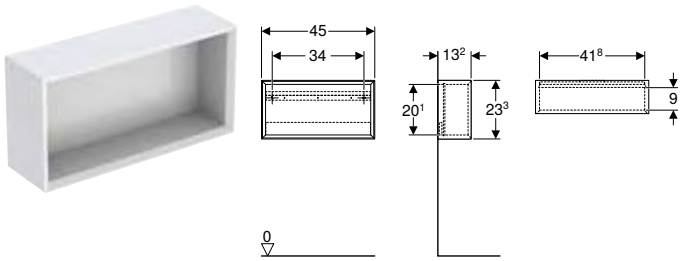


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

**Fornecimento**
- Armário suspenso
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.322.01.1 | Branco / Pintado alto-brilho | 45 | 23,3 | 13,2 | 1 | 220,25 |
| 502.322.01.3 * | Branco / Pintado mate | 45 | 23,3 | 13,2 | 1 | 220,25 |
| 502.322.JH.1 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 45 | 23,3 | 13,2 | 1 | 220,25 |
| 502.322.JK.1 | Lava / Pintado mate | 45 | 23,3 | 13,2 | 1 | 220,25 |
| 502.322.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 45 | 23,3 | 13,2 | 1 | 220,25 |

*** Produção por encomenda**

## Estante Geberit quadrado

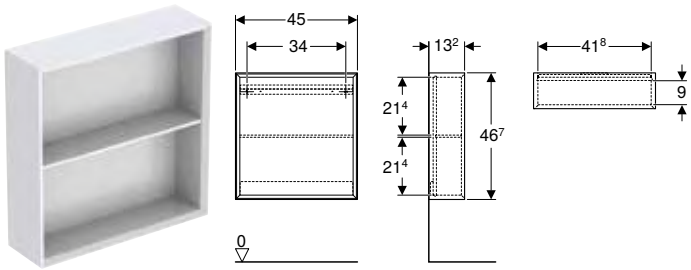


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para as séries Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com uma prateleira fixa
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

**Fornecimento**
- Armário suspenso
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 45 cm** | | | | | |
| 502.323.01.1 | Branco / Pintado alto-brilho | 46,7 | 13,2 | 1 | 263,10 |
| 502.323.01.3 * | Branco / Pintado mate | 46,7 | 13,2 | 1 | 259,10 |
| 502.323.JH.1 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 46,7 | 13,2 | 1 | 257,40 |
| 502.323.JK.1 | Lava / Pintado mate | 46,7 | 13,2 | 1 | 258,30 |
| 502.323.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 46,7 | 13,2 | 1 | 257,40 |

*** Produção por encomenda**

## Estante cubo Geberit quadrado

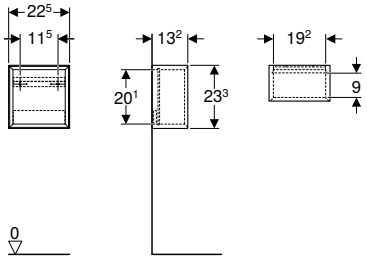


click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Fixação oculta
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

### Fornecimento
- Armário suspenso
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 22,5 cm** | | | | | |
| 502.321.01.1 | Branco / Pintado alto-brilho | 23,3 | 13,2 | 1 | 192,65 |
| 502.321.01.3 * | Branco / Pintado mate | 23,3 | 13,2 | 1 | 192,65 |
| 502.321.JH.1 | Carvalho / Melamina estrutura madeira | 23,3 | 13,2 | 1 | 192,65 |
| 502.321.JK.1 | Lava / Pintado mate | 23,3 | 13,2 | 1 | 192,65 |
| 502.321.JR.1 * | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 23,3 | 13,2 | 1 | 192,65 |

*** Produção por encomenda**

# Outro mobiliário de casa de banho

## Prateleiras de parede

### Prateleira de parede Geberit Smyle Square




click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento
- Prateleira de parede
- Material de fixação

### Características
- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com três ganchos para toalhas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.362.00.1 | Corpo: Branco / Pintado mate<br>Frente: Branco / Pintado alto-brilho | 45 | 14,8 | 15 | 1 | 172,05 |
| 500.362.JK.1 * | Corpo, Frente: Lava / Pintado mate | 45 | 14,8 | 15 | 1 | 172,05 |
| 500.362.JR.1 | Corpo: Lava / Lacado mate<br>Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | 45 | 14,8 | 15 | 1 | 172,05 |

*** Produção por encomenda**

# Acessórios complementares

## Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit ONE

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | Toalheiro | Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro | | Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 503.012.XX.1 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 | 505.080.00.1 |
| | | | |  |  |  | |
| Com duas gavetas | Com uma gaveta | | A partir da página | → pág. 302 | → pág. 306 | → pág. 306 | → pág. 306 |
| **Largura 60 cm** | | | | | | | |
| 505.261.00.1 | 505.071.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.2 | 505.071.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.3 | 505.071.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.5 | 505.071.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.6 | 505.071.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.7 | 505.071.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.261.00.8 | 505.071.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| **Largura 75 cm** | | | | | | | |
| 505.262.00.1 | 505.072.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.2 | 505.072.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.3 | 505.072.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.5 | 505.072.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.6 | 505.072.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.7 | 505.072.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.262.00.8 | 505.072.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| **Largura 90 cm** | | | | | | | |
| 505.263.00.1 | 505.073.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.2 | 505.073.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.3 | 505.073.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.5 | 505.073.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.6 | 505.073.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.7 | 505.073.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.263.00.8 | 505.073.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| **Largura 105 cm** | | | | | | | |
| 505.264.00.1 | 505.074.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.2 | 505.074.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.3 | 505.074.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.5 | 505.074.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.6 | 505.074.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.7 | 505.074.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.264.00.8 | 505.074.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| **Largura 120 cm** | | | | | | | |
| 505.265.00.1 | 505.075.00.1 | Branco | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.2 | 505.075.00.2 | Branco mate | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.3 | 505.075.00.3 | Lava | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.5 | 505.075.00.5 | Carvalho | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.6 | 505.075.00.6 | Nogueira | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.7 | 505.075.00.7 | Bege acinzentado | → pág. 246 | ✓ | | | |
| 505.265.00.8 | 505.075.00.8 | Preto mate | → pág. 246 | ✓ | | | |

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | | Toalheiro | Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro | | Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 503.012.XX.1 | 505.082.00.1 | 505.082.00.2 | 505.080.00.1 |
| | | | | |  |  |  | |
| **Armários laterais** | | | | | | | | |
| Com duas gavetas | | Com uma gaveta | | | | | | |
| **505.077.00.1** | | **505.078.00.1** | | **Branco** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.2** | | **505.078.00.2** | | **Branco mate** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.3** | | **505.078.00.3** | | **Lava** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.5** | | **505.078.00.5** | | **Carvalho** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.6** | | **505.078.00.6** | | **Nogueira** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.7** | | **505.078.00.7** | | **Bege acinzentado** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.077.00.8** | | **505.078.00.8** | | **Preto mate** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Elemento lateral** | | | | | | | | |
| **505.079.00.1** | | | | **Branco** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.2** | | | | **Branco mate** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.3** | | | | **Lava** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.5** | | | | **Carvalho** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.6** | | | | **Nogueira** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.7** | | | | **Bege acinzentado** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **505.079.00.8** | | | | **Preto mate** → pág. 266 | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit iCon

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Toalheiro | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  | |
| | | | | | → pág. 302 | → pág. 302 | |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 | |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 | |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 | |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 | |
| **Móveis para lava-mãos** | | | | | | | |
| **Largura do lavatório 38 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma porta | 502.300.01.1 | | Branco | → pág. 240 | | | |
| | 502.300.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 240 | | | |
| | 502.300.01.3 | | Branco/mate | → pág. 240 | | | |
| | 502.300.JK.1 | | Lava | → pág. 240 | | | |
| | 502.300.JH.1 | | Carvalho | → pág. 240 | | | |
| | 502.300.JR.1 | | Nogueira | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.01.1 | | Branco | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.01.3 | | Branco/mate | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.JK.1 | | Lava | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.JH.1 | | Carvalho | → pág. 240 | | | |
| | 502.301.JR.1 | | Nogueira | → pág. 240 | | | |
| **Largura do lavatório 53 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lava-mãos, com uma gaveta | 502.302.01.1 | | Branco | → pág. 241 | | | |
| | 502.302.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 241 | | | |
| | 502.302.01.3 | | Branco/mate | → pág. 241 | | | |
| | 502.302.JK.1 | | Lava | → pág. 241 | | | |
| | 502.302.JH.1 | | Carvalho | → pág. 241 | | | |
| | 502.302.JR.1 | | Nogueira | → pág. 241 | | | |
| **Móveis para lavatório** | | | | | | | |
| **Largura do lavatório 60 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.310.01.1 | | Branco | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.310.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| **Largura do lavatório 75 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.311.01.1 | | Branco | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.311.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| **Largura do lavatório 90 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.312.01.1 | | Branco | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.01.3 | | Branco/mate | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JK.1 | | Lava | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JH.1 | | Carvalho | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| | 502.312.JR.1 | | Nogueira | → pág. 252 | ✓ | ✓ | |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com uma gaveta | 502.313.01.1 | | Branco | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.01.3 | | Branco/mate | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JK.1 | | Lava | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JH.1 | | Carvalho | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |
| | 502.313.JR.1 | | Nogueira | → pág. 253 | ✓ | ✓ | |

| | Pés de apoio | Puxadores | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| | | | | | | | | |
| | → pág. 304 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 |
| | | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 |
| | | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 |
| | | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | ✓ |

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | Toalheiro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |
| | | | | | → pág. 302 | → pág. 302 |
| | | | | | 502.328.00.1 | 503.012.01.1 |
| | | | | | 502.328.01.3 | 503.012.14.1 |
| | | | | | 502.328.JK.1 | 503.012.21.1 |
| | | | | | 502.328.JL.1 | 503.012.JK.1 |
| **Largura do lavatório 60 cm** | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.303.01.1 | | Branco | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.303.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.303.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.303.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.303.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.303.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| **Largura do lavatório 75 cm** | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.304.01.1 | | Branco | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.304.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.304.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.304.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.304.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.304.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| **Largura do lavatório 90 cm** | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.305.01.1 | | Branco | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.305.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.305.01.3 | | Branco/mate | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.305.JK.1 | | Lava | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.305.JH.1 | | Carvalho | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| | 502.305.JR.1 | | Nogueira | → pág. 254 | ✓ | ✓ |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | |
| Móvel inferior Geberit iCon para lavatório, com duas gavetas | 502.306.01.1 | | Branco | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| | 502.306.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| | 502.306.01.3 | | Branco/mate | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| | 502.306.JK.1 | | Lava | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| | 502.306.JH.1 | | Carvalho | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| | 502.306.JR.1 | | Nogueira | → pág. 255 | ✓ | ✓ |
| **Móveis para lavatório duplo** | | | | | | |
| **Largura do lavatório 120 cm** | | | | | | |
| Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com duas gavetas | 502.314.01.1 | | Branco | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| | 502.314.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| | 502.314.01.3 | | Branco/mate | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| | 502.314.JK.1 | | Lava | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| | 502.314.JH.1 | | Carvalho | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| | 502.314.JR.1 | | Nogueira | → pág. 261 | ✓ | ✓ |
| Móvel Geberit iCon para lavatório duplo, com quatro gavetas | 502.309.01.1 | | Branco | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| | 502.309.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| | 502.309.01.3 | | Branco/mate | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| | 502.309.JK.1 | | Lava | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| | 502.309.JH.1 | | Carvalho | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| | 502.309.JR.1 | | Nogueira | → pág. 262 | ✓ | ✓ |
| **Armários laterais** | | | | | | |
| Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas | 502.315.01.1 | | Branco | → pág. 268 | ✓ | |
| | 502.315.01.2 | | Branco, puxador cromado | → pág. 268 | ✓ | |
| | 502.315.01.3 | | Branco/mate | → pág. 268 | ✓ | |
| | 502.315.JK.1 | | Lava | → pág. 268 | ✓ | |
| | 502.315.JH.1 | | Carvalho | → pág. 268 | ✓ | |
| | 502.315.JR.1 | | Nogueira | → pág. 268 | ✓ | |

✓ Compatível

| | Pés de apoio | Puxadores | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 38 cm | 45 cm | 53 cm | 60 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm |
| |  | | | | | | | |
| | → pág. 304 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 | → pág. 303 |
| | | 502.356.00.1 | 502.357.00.1 | 502.358.00.1 | 502.359.00.1 | 502.360.00.1 | 502.361.00.1 | 502.362.00.1 |
| | | 502.356.01.1 | 502.357.01.1 | 502.358.01.1 | 502.359.01.1 | 502.360.01.1 | 502.361.01.1 | 502.362.01.1 |
| | | 502.356.JK.1 | 502.357.JK.1 | 502.358.JK.1 | 502.359.JK.1 | 502.360.JK.1 | 502.361.JK.1 | 502.362.JK.1 |
| | 500.657.00.2 | 502.356.JL.1 | 502.357.JL.1 | 502.358.JL.1 | 502.359.JL.1 | 502.360.JL.1 | 502.361.JL.1 | 502.362.JL.1 |
| | 500.658.00.2 | 502.356.14.1 | 502.357.14.1 | 502.358.14.1 | 502.359.14.1 | 502.360.14.1 | 502.361.14.1 | 502.362.14.1 |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | ✓ | | | | | ✓ | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | ✓ | | | | | | ✓ | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | ✓ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | ✓ | | | | ✓ | | | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | ✓ | | ✓ | | | | | |

## Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Smyle

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | Largura do lavatório | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Móveis para lava-mãos** | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lava-mãos com design retangular, com uma porta | 500.350.00.1 | | 45 cm | Branco, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.350.JK.1 | | 45 cm | Lava, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.350.JR.1 | | 45 cm | Nogueira, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.351.00.1 | | 45 cm | Branco, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| | 500.351.JK.1 | | 45 cm | Lava, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| | 500.351.JR.1 | | 45 cm | Nogueira, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| | 500.363.00.1 | | 50 cm | Branco, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.363.JK.1 | | 50 cm | Lava, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.363.JR.1 | | 50 cm | Nogueira, batente da porta à direita | → pág. 242 |
| | 500.364.00.1 | | 50 cm | Branco, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| | 500.364.JK.1 | | 50 cm | Lava, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| | 500.364.JR.1 | | 50 cm | Nogueira, batente da porta à esquerda | → pág. 242 |
| **Móveis para lavatório** | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com uma porta | 500.365.00.1 | | 55 cm | Branco, batente da porta à direita | → pág. 256 |
| | 500.365.JK.1 | | 55 cm | Lava, batente da porta à direita | → pág. 256 |
| | 500.365.JR.1 | | 55 cm | Nogueira, batente da porta à direita | → pág. 256 |
| | 500.366.00.1 | | 55 cm | Branco, batente da porta à esquerda | → pág. 256 |
| | 500.366.JK.1 | | 55 cm | Lava, batente da porta à esquerda | → pág. 256 |
| | 500.366.JR.1 | | 55 cm | Nogueira, batente da porta à esquerda | → pág. 256 |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório com design retangular, com duas gavetas | 500.352.00.1 | | 60 cm | Branco | → pág. 257 |
| | 500.352.JK.1 | | 60 cm | Lava | → pág. 257 |
| | 500.352.JR.1 | | 60 cm | Nogueira | → pág. 257 |
| | 500.353.00.1 | | 75 cm | Branco | → pág. 257 |
| | 500.353.JK.1 | | 75 cm | Lava | → pág. 257 |
| | 500.353.JR.1 | | 75 cm | Nogueira | → pág. 257 |
| | 500.354.00.1 | | 90 cm | Branco | → pág. 257 |
| | 500.354.JK.1 | | 90 cm | Lava | → pág. 257 |
| | 500.354.JR.1 | | 90 cm | Nogueira | → pág. 257 |
| | 500.355.00.1 | | 120 cm | Branco | → pág. 257 |
| | 500.355.JK.1 | | 120 cm | Lava | → pág. 257 |
| | 500.355.JR.1 | | 120 cm | Nogueira | → pág. 257 |
| **Móveis para lavatório duplo** | | | | | |
| Móvel de lavatório Geberit Smyle para lavatório duplo com design retangular, com duas gavetas | 500.356.00.1 | | 120 cm | Branco | → pág. 263 |
| | 500.356.JK.1 | | 120 cm | Lava | → pág. 263 |
| | 500.356.JR.1 | | 120 cm | Nogueira | → pág. 263 |
| **Armários laterais** | | | | | |
| Armário médio Geberit Smyle com uma porta e espelho interior | 500.361.00.1 | | | Branco | → pág. 277 |
| | 500.361.JK.1 | | | Lava | → pág. 277 |
| | 500.361.JR.1 | | | Nogueira | → pág. 277 |

| | Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho | Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior | Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior | Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior |
|---|---|---|---|---|
| | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 |
| | | | | |
| | → pág. 302 | → pág. 299 | | → pág. 300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓5) |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓ | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) |
| | ✓ | ✓3) | ✓3) | ✓4) |
| | | | | |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) |
| | ✓ | ✓4) | ✓4) | ✓4) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Geberit Portugal, novembro 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Largura do lavatório | | |
| Armário lateral Geberit Smyle com uma porta | 500.359.00.1 | | Branco, batente da porta à direita | → pág. 270 |
| | 500.359.JK.1 | | Lava, batente da porta à direita | → pág. 270 |
| | 500.359.JR.1 | | Nogueira, batente da porta à direita | → pág. 270 |
| | 500.360.00.1 | | Branco, batente da porta à esquerda | → pág. 270 |
| | 500.360.JK.1 | | Lava, batente da porta à esquerda | → pág. 270 |
| | 500.360.JR.1 | | Nogueira, batente da porta à esquerda | → pág. 270 |
| Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas | 500.357.00.1 | | Branco | → pág. 271 |
| | 500.357.JK.1 | | Lava | → pág. 271 |
| | 500.357.JR.1 | | Nogueira | → pág. 271 |
| Armário lateral Geberit Smyle, aberto | 500.358.00.1 | | Branco | → pág. 271 |
| | 500.358.JK.1 | | Lava | → pág. 271 |
| | 500.358.JR.1 | | Nogueira | → pág. 271 |

✓ Compatível

[1] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 2
[2] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 4
[3] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 6
[4] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 5
[5] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 3
[6] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório = 1

| | Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho | Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior | Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior | Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior |
|---|---|---|---|---|
| | 502.328.00.1<br>502.328.01.3<br>502.328.JK.1<br>502.328.JL.1 | 500.678.00.1 | 500.677.00.1 | 500.676.00.1 |
| | | | | |
| | → pág. 302 | → pág. 299 | | → pág. 300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) |
| | ✓ | ✓1) | ✓1) | ✓6) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| Referência | | | Largura do lavatório | | | Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square 501.423.01.1 | Conjunto de pés estreitos Geberit 500.367.01.1 | 500.367.16.1 | 500.367.JK.1 | 502.330.16.1 | 502.330.JK.1 | 502.330.01.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | → pág. 304 | | | | | | |
| **Conjunto de lava-mãos com móvel** | | | | | | | | | | | | |
| Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta | 504.130.xx.x | | 36 cm | diversas cores | → pág. 310 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.131.xx.x | | 45 cm | diversas cores | → pág. 310 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.132.xx.x | | 50 cm | diversas cores | → pág. 311 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta | 504.133.xx.x | | 55 cm | diversas cores | → pág. 312 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.134.xx.x | | 60 cm | diversas cores | → pág. 312 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Conjunto de lavatórios para móvel com móvel de lavatório** | | | | | | | | | | | | |
| Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas | 504.137.xx.x | | 55 cm | diversas cores | → pág. 314 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.138.xx.x | | 60 cm | diversas cores | → pág. 314 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.139.xx.x | | 80 cm | diversas cores | → pág. 314 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 504.140.xx.x | | 100 cm | diversas cores | → pág. 315 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas | 504.141.xx.x | | 130 cm | diversas cores | → pág. 316 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Conjunto de lavatório encastrado com móvel inferior e bancada de lavatório** | | | | | | | | | | | | |
| **Armários laterais** | | | | | | | | | | | | |
| Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta | 504.142.xx.x | | | diversas cores | → pág. 272 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.272.00.1 | | | Branco | → pág. 273 | ✓ | | | | | | |
| | 501.273.00.1 | | | Lava | → pág. 273 | ✓ | | | | | | |
| | 501.274.00.1 | | | Nogueira | → pág. 273 | ✓ | | | | | | |
| | 501.275.00.1 | | | Nogueira claro | → pág. 273 | ✓ | | | | | | |
| Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta | 504.143.xx.x |  | | diversas cores | → pág. 278 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 501.276.00.1 |  | | Branco | → pág. 279 | ✓ | | | | | | |
| | 501.277.00.1 | | | Lava | → pág. 279 | ✓ | | | | | | |
| | 501.278.00.1 | | | Nogueira | → pág. 279 | ✓ | | | | | | |
| | 501.279.00.1 | | | Nogueira claro | → pág. 279 | ✓ | | | | | | |

| | Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho | | | | Lâmpada Geberit para móvel com espelho | Acessório de gavetas Geberit | Acessório de gavetas Geberit com divisão em H | Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica | Inserção Geberit para corte de sifão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.328.00.1 | 502.328.01.3 | 502.328.JK.1 | 502.328.JL.1 | 501.280.00.1 | 503.193.00.1 | 503.194.00.1 | 503.201.00.1 | 503.200.00.1 |
| | | | | | | | | | |
| | → pág. 302 | | | | → pág. 329 | → pág. 300 | → pág. 301 | | → pág. 300 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 2[1)] | 1[1)] | 1[1)] | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 3[1)] | 2[1)] | 1[1)] | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4[1)] | 3[1)] | 2[1)] | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 6[1)] | 5[1)] | 4[1)] | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 7[1)] | 5[1)] | 4[1)] | ✓ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| Referência | | | | Largura do lavatório | | Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square | Conjunto de pés estreitos Geberit | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 501.423.01.1 | 500.367.01.1 | 500.367.16.1 | 500.367.JK.1 | 502.330.16.1 | 502.330.JK.1 | 502.330.01.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | → pág. 304 | | | | | | |
| **Móveis com espelho** | | | | | | | | | | | | |
| Móvel com espelho Geberit Selnova Square, com duas portas e duas prateleiras de vidro | 501.264.00.1 | | | **Branco** | → pág. 328 | | | | | | | |
| | 501.265.00.1 | | | **Lava** | → pág. 328 | | | | | | | |
| | 501.266.00.1 | | | **Nogueira** | → pág. 328 | | | | | | | |
| | 501.267.00.1 | | | **Nogueira claro** | → pág. 328 | | | | | | | |
| Móvel com espelho Geberit Selnova Square com duas portas e quatro prateleiras de vidro | 501.268.00.1 | | | **Branco** | → pág. 329 | | | | | | | |
| | 501.269.00.1 | | | **Lava** | → pág. 329 | | | | | | | |
| | 501.270.00.1 | | | **Nogueira** | → pág. 329 | | | | | | | |
| | 501.271.00.1 | | | **Nogueira claro** | → pág. 329 | | | | | | | |

✓ Compatível

[1] Número máximo de acessórios de gavetas por móvel de lavatório

| | Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho | | | | Lâmpada Geberit para móvel com espelho | Acessório de gavetas Geberit | Acessório de gavetas Geberit com divisão em H | Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica | Inserção Geberit para corte de sifão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 502.328.00.1 | 502.328.01.3 | 502.328.JK.1 | 502.328.JL.1 | 501.280.00.1 | 503.193.00.1 | 503.194.00.1 | 503.201.00.1 | 503.200.00.1 |
| | | | | | | | |  | |
| | → pág. 302 | | | | → pág. 329 | → pág. 300 | → pág. 301 | | → pág. 300 |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |
| | | | | | ✓ | | | | |

### Visão geral de acessórios complementares – móveis de casa de banho Geberit Selnova Compact

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | | | | | Conjunto de pés estreitos Geberit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 500.367.00.1<br>500.367.01.1<br>500.367.16.1<br>500.367.JK.1 |
| | | | | | | |
| | | | Largura do lavatório | | | → pág. 304 |
| **Móveis para lava-mãos** | | | | | | |
| Móvel inferior para lava-mãos Geberit Selnova Compact, com uma porta, compacto | 504.070.xx.x | | 40 cm | diversas cores | → pág. 243 | ✓ |
| | 504.071.xx.x | | 45 cm | diversas cores | → pág. 243 | ✓ |
| | 504.072.xx.x | | 50 cm | diversas cores | → pág. 243 | ✓ |
| **Móveis para lavatório** | | | | | | |
| Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com uma porta | 504.073.xx.x | | 55 cm | diversas cores | → pág. 258 | ✓ |
| | 504.074.xx.x | | 60 cm | diversas cores | → pág. 258 | ✓ |
| Móvel para lavatório Geberit Selnova Compact, com duas portas | 504.075.xx.x | | 65 cm | diversas cores | → pág. 259 | ✓ |

✓ Compatível

# Acessórios de gavetas e caixas de arrumação

## Acessório de gavetas Geberit VariForm divisão em H, para gaveta superior




click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Características

- Certificado FSC™ C134279

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.156.00.1** | Castanho escuro / Com revestimento de melamina | 18 | 5,7 | 37,3 | 1 | **54,20** |

## Acessório de gavetas Geberit VariForm, divisão em H, para gaveta inferior




click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Características

- Certificado FSC™ C134279

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.157.00.1 | Castanho escuro / Com revestimento de melamina | 18 | 14,3 | 37,3 | 1 | 59,65 |

## Acessório de gavetas Geberit divisão em T, para gaveta superior




click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Acessório de gavetas

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em T

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.678.00.1 | Lava / Melamina estruturada | 32,3 | 5,9 | 15 | 1 | 53,50 |

## Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta superior

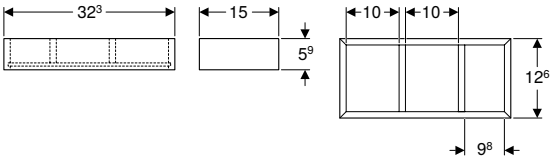


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Acessório de gavetas

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em H

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.677.00.1 | Lava / Melamina estruturada | 32,3 | 5,9 | 15 | 1 | 44,25 |

## Acessório de gavetas Geberit divisão em H, para gaveta inferior

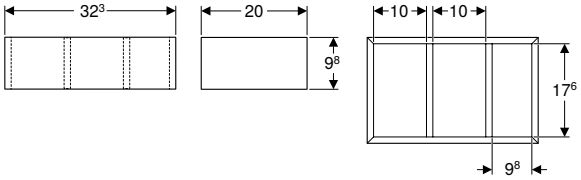


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

**Fornecimento**
- Acessório de gavetas

**Características**
- Certificado FSC™ C134279
- Divisão em H

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.676.00.1 | Lava / Melamina estruturada | 32,3 | 9,8 | 20 | 1 | 50,85 |

**Novo**

## Acessório de gavetas Geberit

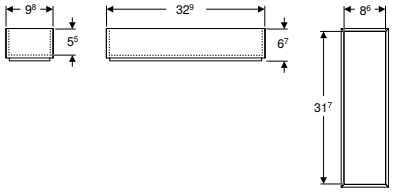


click & scan

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.193.00.1 | bambu / Revestido | 9,8 | 6,7 | 32,9 | 1 | 21,45 |

**Disponível a partir de abril 2026**

**Novo**

## Geberit insert for trap cutout

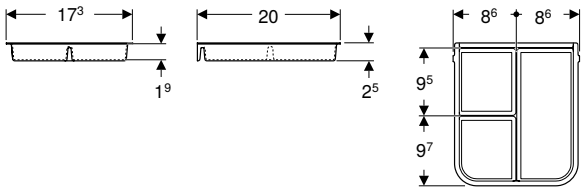


click & scan

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.200.00.1 | Lava | 17,3 | 2,5 | 20 | 1 | 25,75 |

**Disponível a partir de abril 2026**

Novo

## Acessório de gavetas Geberit com divisão em H

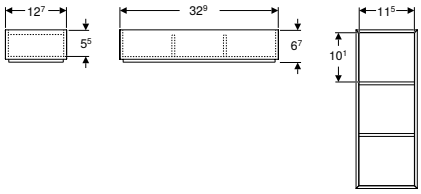


click & scan

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.194.00.1 | bambu / Revestido | 12,7 | 6,7 | 32,9 | 1 | 27,90 |

**Disponível a partir de abril 2026**

Novo

## Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica

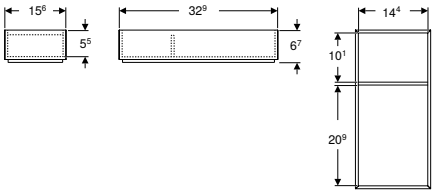


click & scan

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.201.00.1 | bambu / Revestido | 15,6 | 6,7 | 32,9 | 1 | 32,20 |

**Disponível a partir de abril 2026**

## Caixa de arrumação Geberit




click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Bambu |

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.016.00.1 | bambu | 19,3 | 9,4 | 11,6 | 1 | 39,60 |

**Combinável**

- Armário alto Geberit com dois gavetões → pág. 274

## Prateleira interior Geberit

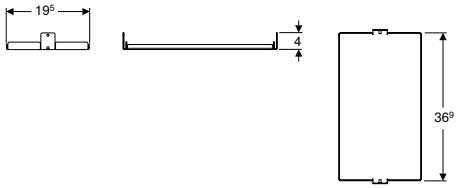


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço lacado |

| Refª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 503.017.00.1 | 19,8 | 4 | 36,9 | 1 | 51,00 |

**Combinável**

- Armário alto Geberit com dois gavetões → pág. 274

# Suporte de toalhas e ganchos para toalhas

## Toalheiro Geberit para móveis de casa de banho




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para a fixação num móvel de lavatório
- Para as séries Geberit ONE, Acanto e iCon

**Fornecimento**

- Toalheiro
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Alumínio |

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503.012.01.1 | Branco / Lacado mate | 40 | 0,8 | 7,2 | 1 | 30,20 |
| 503.012.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 40 | 0,8 | 7,2 | 1 | 30,20 |
| 503.012.21.1 | cromo / Brilhante | 40 | 0,8 | 7,2 | 1 | 39,00 |
| 503.012.JK.1 | Lava / Lacado mate | 40 | 0,8 | 7,2 | 1 | 30,20 |

## Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para a fixação num móvel de lavatório

**Características**

- Canto retangular

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço |

**Fornecimento**

- Toalheiro
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502.328.00.1 | cromo / Brilhante | 42,4 | 1,9 | 4,9 | 1 | 36,90 |
| 502.328.01.3 | Branco / Lacado mate | 42,4 | 1,9 | 4,9 | 1 | 29,75 |
| 502.328.JK.1 | Lava / Lacado mate | 42,4 | 1,9 | 4,9 | 1 | 29,75 |
| 502.328.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 42,4 | 1,9 | 4,9 | 1 | 29,75 |

# Puxadores

## Puxador Geberit




click & scan

### Campos de aplicação
- Para as séries Acanto e iCon

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Alumínio |

### Características
- Adequado para todos os móveis de lavatório Acanto e iCon com puxador
- Fixação com parafuso

### Fornecimento
- Puxador
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 36,7 cm** | | | | | | |
| 502.356.00.1 | cromo / Brilhante | 25,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 33,30 |
| 502.356.01.1 | Branco / Lacado mate | 25,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 21,40 |
| 502.356.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 25,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 23,65 |
| 502.356.JK.1 | Lava / Lacado mate | 25,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 21,40 |
| 502.356.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 25,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 21,40 |
| **B / Largura: 44,7 cm** | | | | | | |
| 502.357.00.1 | cromo / Brilhante | 32 | 1,9 | 3,3 | 1 | 37,05 |
| 502.357.01.1 | Branco / Lacado mate | 32 | 1,9 | 3,3 | 1 | 22,30 |
| 502.357.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 32 | 1,9 | 3,3 | 1 | 24,95 |
| 502.357.JK.1 | Lava / Lacado mate | 32 | 1,9 | 3,3 | 1 | 22,30 |
| 502.357.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 32 | 1,9 | 3,3 | 1 | 22,30 |
| **B / Largura: 51,7 cm** | | | | | | |
| 502.358.00.1 | cromo / Brilhante | 38,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 39,80 |
| 502.358.01.1 | Branco / Lacado mate | 38,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 24,30 |
| 502.358.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 38,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 27,00 |
| 502.358.JK.1 | Lava / Lacado mate | 38,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 24,30 |
| 502.358.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 38,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 24,30 |
| **B / Largura: 58,9 cm** | | | | | | |
| 502.359.00.1 | cromo / Brilhante | 44,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 43,85 |
| 502.359.01.1 | Branco / Lacado mate | 44,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 25,35 |
| 502.359.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 44,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 28,20 |
| 502.359.JK.1 | Lava / Lacado mate | 44,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 25,35 |
| 502.359.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 44,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 25,35 |
| **B / Largura: 73,7 cm** | | | | | | |
| 502.360.00.1 | cromo / Brilhante | 64,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 50,95 |
| 502.360.01.1 | Branco / Lacado mate | 64,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 29,10 |
| 502.360.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 64,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 32,45 |
| 502.360.JK.1 | Lava / Lacado mate | 64,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 29,10 |
| 502.360.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 64,4 | 1,9 | 3,3 | 1 | 29,10 |
| **B / Largura: 88,5 cm** | | | | | | |
| 502.361.00.1 | cromo / Brilhante | 76,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 55,65 |
| 502.361.01.1 | Branco / Lacado mate | 76,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 31,10 |
| 502.361.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 76,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 34,55 |
| 502.361.JK.1 | Lava / Lacado mate | 76,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 31,10 |
| 502.361.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 76,8 | 1,9 | 3,3 | 1 | 31,10 |
| **B / Largura: 118,1 cm** | | | | | | |
| 502.362.00.1 | cromo / Brilhante | 89,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 77,65 |
| 502.362.01.1 | Branco / Lacado mate | 89,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 44,45 |
| 502.362.14.1 | Preto mate / Lacado mate | 89,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 49,50 |
| 502.362.JK.1 | Lava / Lacado mate | 89,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 44,45 |
| 502.362.JL.1 | cinzento areia / Lacado mate | 89,6 | 1,9 | 3,3 | 1 | 46,00 |

# Conjuntos de pés de apoio

## Conjunto de pés estreitos Geberit

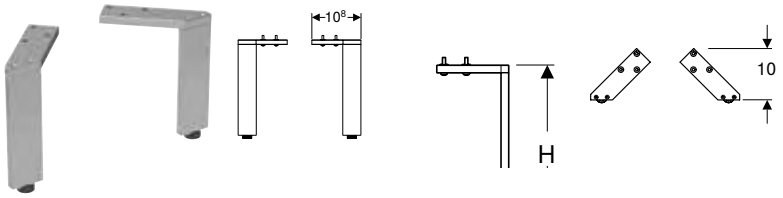


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Alumínio |

**Características**

- Altura regulável para a compensação de irregularidades do chão

**Fornecimento**

- Conjunto com 2 unidades
- Material de fixação

| Ref.ª | | Cor / superfície | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500.367.01.1 | N | Branco / Lacado mate | 15 | 1 | 85,80 |
| 500.367.16.1 | N | Preto / Lacado mate | 15 | 1 | 85,80 |
| 500.367.JK.1 | N | Lava / Lacado mate | 15 | 1 | 85,80 |
| 502.329.JK.1 | N | Lava / Lacado mate | 18,5 | 1 | 91,20 |
| 502.329.16.1 | N | Preto / Lacado mate | 18,5 | 1 | 91,20 |
| 502.329.01.1 | N | Branco / Lacado mate | 18,5 | 1 | 91,20 |
| 502.330.16.1 | N | Preto / Lacado mate | 22,5 | 1 | 96,55 |
| 502.330.JK.1 | N | Lava / Lacado mate | 22,5 | 1 | 96,55 |
| 502.330.01.1 | N | Branco / Lacado mate | 22,5 | 1 | 96,55 |
| 500.658.00.2 | | cromo / Brilhante | 26 | 1 | 156,00 |
| 500.658.01.1 | N | Branco / Lacado mate | 26 | 1 | 104,05 |
| 500.658.16.1 | N | Preto / Lacado mate | 26 | 1 | 104,05 |
| 500.658.JK.1 | N | Lava / Lacado mate | 26 | 1 | 104,05 |
| 500.657.00.2 | | cromo / Brilhante | 30 | 1 | 176,50 |
| 500.657.01.1 | N | Branco / Lacado mate | 30 | 1 | 109,40 |
| 500.657.16.1 | N | Preto / Lacado mate | 30 | 1 | 109,40 |
| 500.657.JK.1 | N | Lava / Lacado mate | 30 | 1 | 109,40 |

N: Novo, disponível a partir de abril 2026

## Conjunto de pés de apoio Geberit Selnova Square

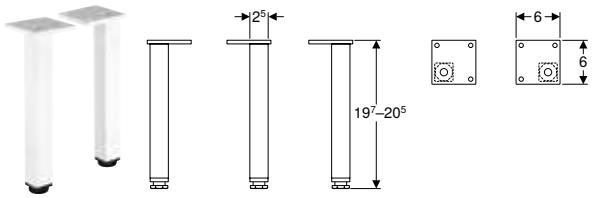


click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Alumínio |

**Fornecimento**

- Conjunto com 2 unidades

| Ref.ª | Cor / superfície | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 501.423.01.1 | Branco | 19,7–20,5 | 1 | 32,70 |

# Quadros magnéticos

## Quadro magnético com caixas de armazenamento Geberit

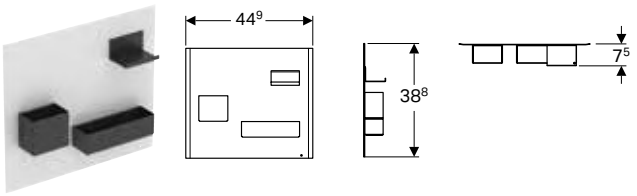


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço |

### Fornecimento

- Quadro magnético
- Caixas de armazenamento

### Características

- Caixas de armazenamento com diferentes tamanhos
- Caixas de armazenamento com fixação magnética

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 500.649.01.2 | Quadro magnético: Branco / Lacado mate<br>Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate | 1 | 216,60 |
| 500.649.JK.2 | Quadro magnético, Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate | 1 | 216,15 |
| 500.649.16.1 | Quadro magnético: Preto / Lacado mate<br>Caixas de armazenamento com fixação magnética: Lava / Lacado mate | 1 | 221,45 |

### Combinável

- Armário lateral Geberit iCon com duas gavetas → pág. 268
- Armário lateral Geberit Smyle com duas gavetas → pág. 270

# Outros acessórios complementares

## Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, vidro









click & scan

**Campos de aplicação**
- Para armários laterais Geberit ONE

**Características**
- À prova de riscos
- Resistente à humidade

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Vidro |

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.082.00.1 | Branco / Vidro | 45 | 0,6 | 46,5 | 1 | 180,60 |
| 505.082.00.2 | Lava / Vidro | 45 | 0,6 | 46,5 | 1 | 176,95 |

**Combinável**
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266

## Tampa Geberit ONE para armário lateral e elemento lateral, cerâmica







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para armários laterais Geberit ONE

**Características**
- À prova de riscos
- Resistente à humidade

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Cerâmica fina |

**Fornecimento**
- Tapete antiderrapante

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.080.00.1 | Aspeto mármore preto / Mate | 45 | 0,4 | 46,5 | 1 | 188,35 |

**Combinável**
- Armário lateral Geberit ONE com duas gavetas → pág. 266
- Armário lateral Geberit ONE com uma gaveta → pág. 265
- Elemento lateral Geberit ONE → pág. 266

# Conjuntos de lavatório com móvel

Conjuntos de lava-mãos com móvel ..... 310

Conjuntos de lavatório com móvel ..... 312

Conjuntos de lavatórios para móvel com móvel de lavatório ..... 314

# Conjuntos de lava-mãos com móvel

**Novo**

## Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta










click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Lava-mãos
- Móvel inferior para lava-mãos
- Material de fixação

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largura de lavatório [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | T6 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.130.01.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.00.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.JK.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.DB.1** * | Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.IK.1** * | Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.PS.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.130.JR.1** * | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | À direita | visível, simétrico | 36 | 32,4 | 27 | 29,2 | 24 | 36 | 69,7 | 10 | 14,5 | 25 | 23 | 18,5 | 7 | 5 | 20,3 | | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **193,05** |
| **504.131.01.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.131.00.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largura de lavatório [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | T4 [cm] | T5 [cm] | T6 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.131.JK.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.131.DB.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.131.IK.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.131.PS.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.131.JR.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 45 | 40 | 34,6 | 36,8 | 39 | 45 | 69,7 | 12 | 17 | 34 | 31,1 | 20 | 6 | 11,5 | 20,3 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **205,95** |
| **504.132.01.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.00.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.JK.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.DB.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.IK.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.PS.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |
| **504.132.JR.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | | | 50 | 45,7 | 40,3 | 42,6 | 48 | 50 | 69,7 | 12 | 17 | 38 | 35 | 28 | 5,5 | 10,5 | 24,2 | 0,7 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **225,25** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

### Acessórios complementares

- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

- Substituição para refª 502.742.00.1, 502.743.00.1, 502.744.00.1, 502.746.00.1, 502.747.00.1, 502.748.00.1, 502.750.00.1, 502.751.00.1, 502.752.00.1

# Conjuntos de lavatório com móvel

**Novo**

## Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta







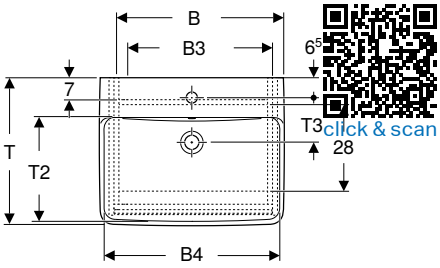


### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- Lavatório
- Móvel inferior para lavatório
- Material de fixação
- Modelo de montagem

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com uma porta
- Lado de fixação à esquerda ou à direita
- Puxador para abrir
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com uma prateleira deslocável
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largu-ra de lavató-rio [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.133.01.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.00.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.JK.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.DB.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.IK.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.PS.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.133.JR.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 50,4 | 45 | 47,5 | 53,5 | 55 | 69,7 | 44 | 40,4 | 32 | 13,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **240,25** |
| **504.134.01.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |
| **504.134.00.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

| Ref[a] | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largu-ra de lavató-rio [cm] | H [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | T3 [cm] | Porta | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.134.JK.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |
| **504.134.DB.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |
| **504.134.IK.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |
| **504.134.PS.1** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |
| **504.134.JR.1 *** | Lavatório: Branco Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 54,6 | 49,2 | 51,4 | 58,5 | 60 | 69,7 | 48 | 44,6 | 35,5 | 14,5 | Lado de fixação à esquerda ou à direita | 1 | **257,45** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

### Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304

# Conjuntos de lavatórios para móvel com móvel de lavatório

**Novo**

## Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas










click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina / painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Carga da gaveta máx. | 20 kg |

### Fornecimento

- Lavatório para móvel
- Móvel para lavatório para móvel
- Material de fixação
- Modelo de montagem

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta com recorte para sifão
- Área de serviço alargada
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largura de lava-tório [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.137.01.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.00.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.JK.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.DB.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.IK.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.PS.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.137.JR.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 55 | 53,8 | 48,4 | 41,4 | 49 | 55 | 62,1 | 48 | 1 | **450,50** |
| **504.138.01.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.00.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.JK.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.DB.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.IK.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.PS.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.138.JR.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 60 | 58,8 | 53,4 | 49,8 | 54 | 60 | 62,1 | 48 | 1 | **482,70** |
| **504.139.01.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.139.00.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.139.JK.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | B4 [cm] | Largura de lava-tório [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.139.DB.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.139.IK.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.139.PS.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.139.JR.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 80 | 78,8 | 73,4 | 69,8 | 74 | 80 | 62,1 | 48 | 1 | **600,65** |
| **504.140.01.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.00.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.JK.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Lava / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.DB.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.IK.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.PS.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |
| **504.140.JR.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | Ao centro | visível, simétrico | 100 | 98,8 | 93,4 | 89,8 | 94 | 100 | 62,1 | 48 | 1 | **783,05** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

### Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Acessório de gavetas Geberit → pág. 300
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H → pág. 301
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica → pág. 301
- Inserção Geberit para corte de sifão → pág. 300

- Substituição para refª 501.232.00.1, 501.233.00.1, 501.234.00.1, 501.236.00.1, 501.237.00.1, 501.238.00.1, 501.240.00.1, 501.241.00.1, 501.242.00.1, 501.244.00.1, 501.245.00.1, 501.246.00.1

Novo

## Conjunto de lavatório duplo para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas

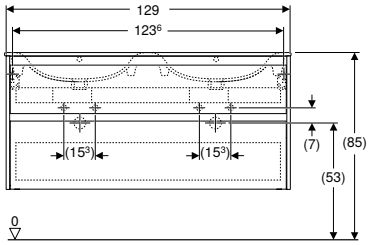





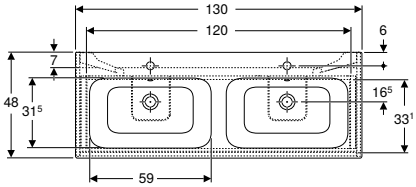


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Argila refratária fina/painel de aglomerado de madeira de alta densidade de duas camadas |
| Carga da gaveta máx. | 20 kg |

### Fornecimento

- Lavatório para móvel
- Móvel para lavatório para móvel
- Material de fixação
- Modelo de montagem

### Características

- Madeira proveniente de silvicultura sustentável com origem certificada
- Suspenso
- Com duas gavetas
- Puxador para abrir
- Gaveta com recolha automática
- Gaveta com recorte para sifão
- Área de serviço alargada
- Superfícies acetinadas com revestimento antidedadas
- Resistente à humidade
- Fornecido pré-montado

| Refª | Cor / superfície | Furo para torneira | Trop-plein | B [cm] | Largura de lavatório [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.141.01.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado brilhante | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.00.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Branco / pintado mate | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.JK.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Lava / pintado mate | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.DB.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: cinzento areia / pintado mate | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.IK.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: verde sálvia / pintado mate | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.PS.1** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Carvalho natural / Melamina estrutura madeira | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |
| **504.141.JR.1 *** | Lavatório: Branco<br>Corpo, Frente: Nogueira / Melamina estrutura madeira | À esquerda e à direita | visível, simétrico | 130 | 130 | 62,1 | 48 | 1 | **997,55** |

**Disponível a partir de abril 2026; * Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 272
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 278
- Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta → pág. 321

### Acessórios complementares

- Toalheiro Geberit para movéis de casa de banho → pág. 302
- Conjunto de pés estreitos Geberit → pág. 304
- Acessório de gavetas Geberit → pág. 300
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H → pág. 301
- Acessório de gavetas Geberit com divisão em H assimétrica → pág. 301
- Inserção Geberit para corte de sifão → pág. 300

- Todas as cores com superfície acetinada dispõem de um revestimento anti-impressões digitais

# Espelhos e móveis com espelho

**Espelho** ..... **320**

Com iluminação integrada ..... 320

**Móveis com espelho** ..... **322**

Com iluminação integrada ..... 322
Sem iluminação integrada ..... 328

**Acessórios complementares** ..... **329**

Elementos de luz ..... 329
Outros acessórios complementares ..... 330

# Espelho

## Com iluminação integrada

### Espelho iluminado Geberit Option Plus, design retangular, com iluminação direta e indireta






click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | F |
| Cor da luz | 3000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | LM-80 |
| Índice de reprodução de cores mín. | 80 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

**Fornecimento**

- Espelhos
- Material de fixação

**Características**

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação direta e indireta, regulável de forma continua
- Interruptor de sensor tátil para iluminação, com luz de orientação
- A luz de orientação pode ser desativada
- Com função de memória para a iluminação
- Parte de trás aquecida para evitar o embaciamento do espelho
- Interruptor com sensor tátil para aquecimento do espelho, com luz indicadora vermelha
- Desligamento automático do aquecimento anti-embaciamento após 30 minutos
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Consumo de energia aqueci-mento do espelho [W] | Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 40 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.780.00.1** | Alumínio anodizado | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 | 1 | **618,25** |
| **502.780.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 20 | 70 | 46,5 | 3,2 | I | 14,8 | 17,5 | 1850 | 1 | **636,05** |
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.781.00.1** | Alumínio anodizado | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 | 1 | **640,55** |
| **502.781.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 30 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 22,3 | 36 | 2850 | 1 | **658,40** |
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.782.00.1** | Alumínio anodizado | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 | 1 | **694,10** |
| **502.782.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 45 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 28 | 35 | 3600 | 1 | **716,40** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.783.00.1** | Alumínio anodizado | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 | 1 | **740,95** |
| **502.783.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 60 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 33,6 | 53,5 | 4350 | 1 | **763,25** |
| **B / Largura: 105 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.784.00.1** | Alumínio anodizado | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 | 1 | **781,15** |
| **502.784.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 75 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 45 | 53,5 | 5700 | 1 | **803,40** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.785.00.1** | Alumínio anodizado | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,3 | 53,5 | 5000 | 1 | **843,60** |
| **502.785.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 90 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 39,2 | 53,5 | 5000 | 1 | **865,95** |
| **B / Largura: 135 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.786.00.1** | Alumínio anodizado | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 52,5 | 6500 | 1 | **961,90** |
| **502.786.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 105 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 50,6 | 53,5 | 6500 | 1 | **986,45** |
| **B / Largura: 160 cm** | | | | | | | | | | | |
| **502.787.00.1** | Alumínio anodizado | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 | 1 | **1082,40** |
| **502.787.14.1** | Preto mate / Alumínio anodizado | 130 | 70 | 38,5 | 3,2 | I | 60,1 | 89,5 | 7750 | 1 | **1115,90** |

## Espelho iluminado Geberit Option, design redondo, com iluminação direta e indireta

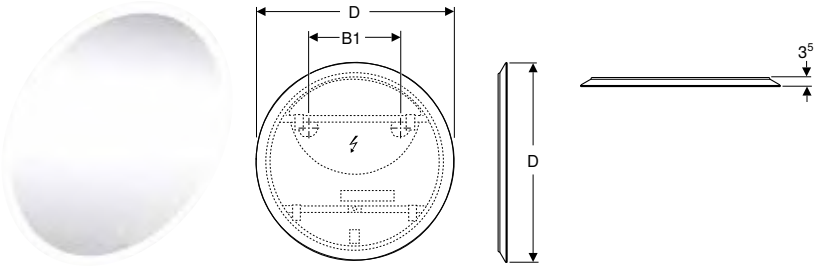


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | F |
| Cor da luz | 3000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | L70B50 |
| Índice de reprodução de cores mín. | 80 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

### Fornecimento

- Espelhos
- Material de fixação

### Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação direta e indireta, regulável de forma continua
- Interruptor de sensor tátil para iluminação, com luz de orientação
- Função de memória para iluminação através de interrutor com sensor tátil
- A luz de orientação pode ser desativada
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

| Ref[a] | D [cm] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.796.00.1** | 50 | 50 | 13 | 50 | 3,5 | II | 38,9 | 4875 | 1 | **424,10** |
| **502.797.00.1** | 60 | 60 | 20 | 60 | 3,5 | II | 48,8 | 6045 | 1 | **479,85** |
| **502.798.00.1** | 75 | 75 | 35 | 75 | 3,5 | II | 62,2 | 7800 | 1 | **546,80** |
| **502.799.00.1** | 90 | 90 | 50 | 90 | 3,5 | II | 77,7 | 9750 | 1 | **624,85** |

## Espelho iluminado Geberit Option, design oval, com iluminação indireta

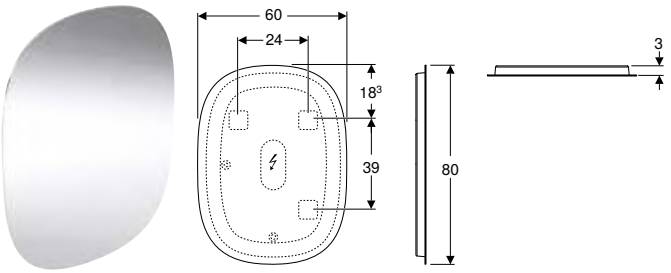


click & scan

### Campos de aplicação

- Para montagem horizontal e vertical

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Material | Aço |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | G |
| Cor da luz | 3000 K |
| Vida útil da iluminação LED | 30000 h |
| Método de medição | L70B50 |
| Índice de reprodução de cores mín. | 80 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 6 SDCM |

### Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Montagem vertical e horizontal
- Ligar/desligar a luz com o interruptor de parede
- Com suporte de montagem Geberit FlexInstall

### Fornecimento

- Espelhos
- Material de fixação

| Ref[a] | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **502.800.00.1** | 60 | 24 | 80 | 39 | 3 | II | 23 | 850 | 1 | **312,50** |

### Combinável

- Conjunto de lava-mãos com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 310
- Conjunto de lavatório para móvel Geberit Selnova Square de borda fina, com móvel de lavatório, duas gavetas → pág. 314
- Conjunto de lavatório com móvel Geberit Selnova Square, uma porta → pág. 312

# Móveis com espelho

## Com iluminação integrada

### Móvel com espelho Geberit ONE com ComfortLight e uma porta, montagem interior, altura 90 cm

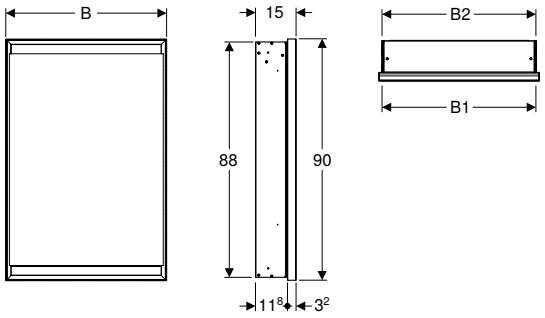


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem embutido

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | E |
| Cor da luz | 2200–4000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | L80B10 |
| Índice de reprodução de cores | 90 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

**Características**
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com uma porta
- Porta espelhada de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

**Fornecimento**
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Porta | Fluxo luminoso (máx./superior/inferior) [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.800.00.1** | Alumínio anodizado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1633,00** |
| **505.801.00.1** | Alumínio anodizado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1770,45** |
| **505.800.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1786,70** |
| **505.801.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1654,25** |
| **505.800.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1830,00** |
| **505.801.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1818,65** |

**A encomendar adicionalmente**
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

**Acessórios complementares**
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

# Móvel com espelho Geberit ONE com ComfortLight e duas portas, montagem interior, altura 90 cm

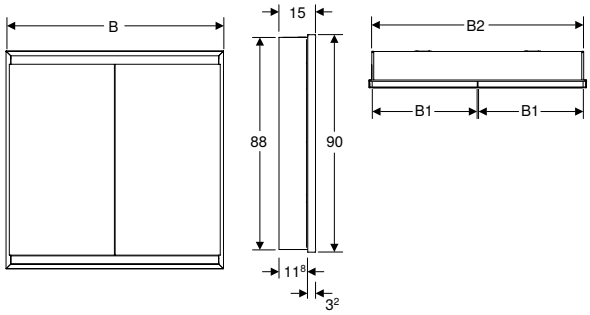


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem embutido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | E |
| Cor da luz | 2200–4000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | L80B10 |
| Índice de reprodução de cores | 90 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

### Características
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

### Fornecimento
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **505.802.00.1** | Alumínio anodizado | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **1977,85** |
| **505.802.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **1970,95** |
| **505.802.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 36 | 73 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **1974,20** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **505.803.00.1** | Alumínio anodizado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2170,90** |
| **505.803.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2087,05** |
| **505.803.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2131,85** |
| **B / Largura: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **505.804.00.1** | Alumínio anodizado | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2174,70** |
| **505.804.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2199,90** |
| **505.804.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 51 | 103 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2280,70** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | |
| **505.805.00.1** | Alumínio anodizado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2392,95** |
| **505.805.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2429,50** |
| **505.805.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2416,35** |

### A encomendar adicionalmente
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

### Acessórios complementares
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

# Móvel com espelho Geberit ONE com nicho e ComfortLight, com uma porta, montagem interior, altura 90 cm

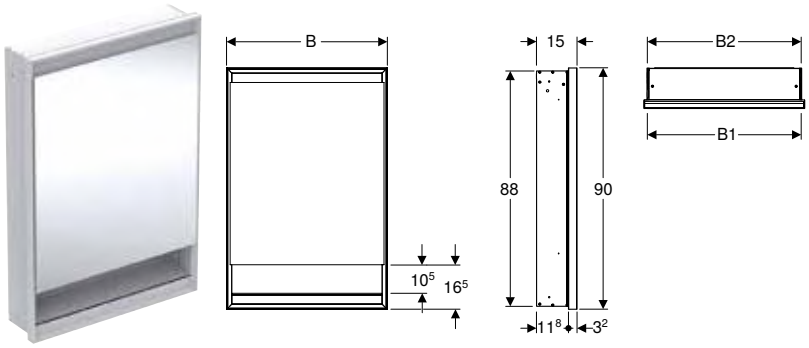


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem embutido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | E |
| Cor da luz | 2200–4000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | L80B10 |
| Índice de reprodução de cores | 90 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

### Características
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com uma porta
- Porta espelhada de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

### Fornecimento
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Porta | Fluxo luminoso (máx./superior/inferior) [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.820.00.1** | Alumínio anodizado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1755,35** |
| **505.821.00.1** | Alumínio anodizado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1642,65** |
| **505.820.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1761,75** |
| **505.821.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1602,80** |
| **505.820.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à esquerda | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1811,25** |
| **505.821.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 57,5 | 58 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 60 | Lados de fixação à direita | 3273 / 2552 / 721 | 1 | **1767,10** |

### A encomendar adicionalmente
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

### Acessórios complementares
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

# Móvel com espelho Geberit ONE com nicho e ComfortLight, com duas portas, montagem interior, altura 90 cm

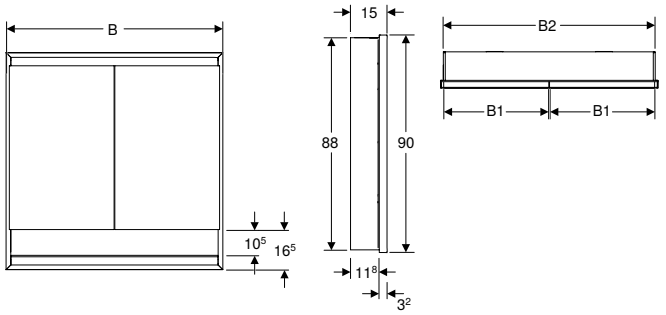


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem embutido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Material | Alumínio |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | E |
| Cor da luz | 2200–4000 K |
| Vida útil da iluminação LED máx. | 72000 h |
| Método de medição | L80B10 |
| Índice de reprodução de cores | 90 |
| Desvio padrão de correspondência de cores | 3 SDCM |

### Características
- Com ComfortLight
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Iluminação interior
- Iluminação gradualmente ajustável, desde luz de orientação até luz de dia
- As funções podem ser ativadas através de sensor tátil
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Período na intensidade de luz desejada individualmente regulável com a aplicação Geberit Home
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Com duas tomadas
- Tomadas montadas no interior em cima à esquerda e em cima à direita
- Prateleiras de vidro deslocáveis

### Fornecimento
- 3 prateleiras de vidro
- Tampa cega para tomada à esquerda ou à direita
- Material de montagem

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | H1 [cm] | H2 [cm] | T [cm] | T1 [cm] | T2 [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso (máx./ superior/inferior) [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 75 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.822.00.1** | Alumínio anodizado | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **1915,95** |
| **505.822.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **1831,80** |
| **505.822.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 36 | 73 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 75 | 4165 / 3248 / 917 | 1 | **2050,85** |
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.823.00.1** | Alumínio anodizado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2082,60** |
| **505.823.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2131,80** |
| **505.823.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 43,5 | 88 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 90 | 5058 / 3944 / 1114 | 1 | **2168,65** |
| **B / Largura: 105 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.824.00.1** | Alumínio anodizado | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2196,05** |
| **505.824.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2210,85** |
| **505.824.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 51 | 103 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 105 | 5950 / 4640 / 1310 | 1 | **2344,65** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | | | | |
| **505.825.00.1** | Alumínio anodizado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2317,50** |
| **505.825.00.2** | Branco / Alumínio lacado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2337,85** |
| **505.825.00.7** | Preto mate / Alumínio lacado | 58,5 | 118 | 90 | 88 | 10,5 | 15 | 11,8 | 3,2 | I | 120 | 6843 / 5336 / 1507 | 1 | **2349,15** |

### A encomendar adicionalmente
- Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura → pág. 451

### Acessórios complementares
- Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior → pág. 330

- Acionamento padrão no móvel com espelho e botão de pressão da divisão. O acionamento através do interruptor da divisão deve ser devidamente comutado na Geberit HomeApp.

# Móvel com espelho Geberit Option Plus com iluminação e duas portas

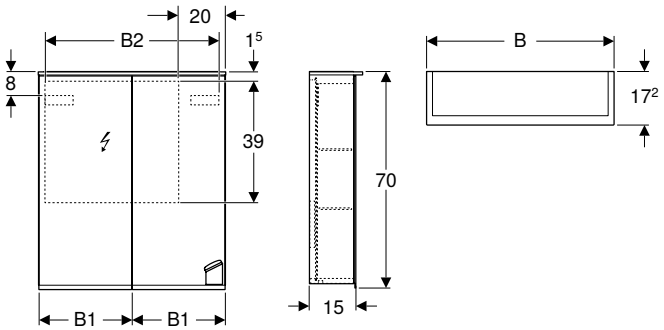


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | F |
| Cor da luz | 4200 K |
| Vida útil da iluminação LED | 60000 h |
| Método de medição | LM-80 |
| Índice de reprodução de cores mín. | 80 |

## Fornecimento

- Móvel com espelho
- 2 glass shelves
- Espelho de aumento
- Actuador magnético
- Material de fixação

## Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação superior
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação inferior
- A luz de orientação pode ser desativada
- Tomada
- Com espelho nas partes exteriores
- Com espelho na parte de dentro
- Com duas portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Espelho de aumento
- Atuador magnético
- Resistente à humidade

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 60 cm** | | | | | | | | | | |
| **500.593.00.1** | Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado | 29,8 | 54,5 | 70 | 17,2 | I | 10 | 1050 | 1 | **906,00** |

# Móvel com espelho Geberit Option Plus com iluminação e três portas

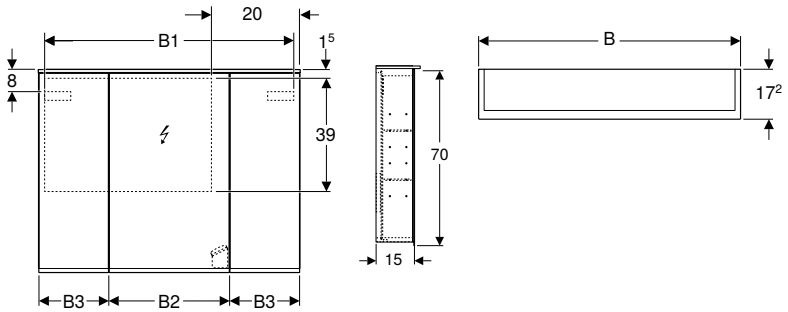


click & scan

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | F |
| Cor da luz | 4200 K |
| Vida útil da iluminação LED | 60000 h |
| Método de medição | LM-80 |
| Índice de reprodução de cores mín. | 80 |

## Fornecimento

- Móvel com espelho
- 6 prateleiras de vidro
- Espelho de aumento
- Actuador magnético
- Material de fixação

## Características

- Adequado a todas as séries de casa de banho
- Certificado FSC™ C134279
- Iluminação LED
- Iluminação indireta
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação superior
- Interruptor com sensor tátil para a iluminação inferior
- A luz de orientação pode ser desativada
- Tomada
- Com espelho nas partes exteriores
- Com espelho na parte de dentro
- Com três portas
- Portas espelhadas de ambos os lados
- Batente de porta central à direita
- Puxador para abrir
- Prateleiras deslocáveis de vidro
- Atuador magnético
- Espelho de aumento
- Resistente à humidade

| Ref[a] | Cor / superfície | B1 [cm] | B2 [cm] | B3 [cm] | H [cm] | T [cm] | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | Fluxo luminoso [lm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 90 cm** | | | | | | | | | | | |
| **500.594.00.1** | Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado | 86,4 | 41,4 | 24 | 70 | 17,2 | I | 14,5 | 1470 | 1 | **1092,85** |
| **B / Largura: 120 cm** | | | | | | | | | | | |
| **500.592.00.1** | Corpo, Porta interior, Porta exterior: Espelhado | 114,6 | 49,4 | 35 | 70 | 17,2 | I | 19 | 1890 | 1 | **1279,60** |

- Uma tomada para móvel com espelho de 90 cm
- Duas tomadas para móvel com espelho de 120 cm

# Sem iluminação integrada

## Móvel com espelho Geberit Selnova Square, com duas portas e duas prateleiras de vidro

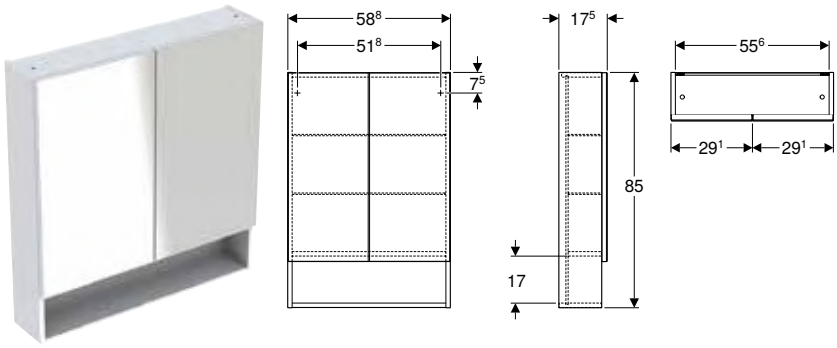


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Lâmpada | Sem |
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- 2 glass shelves
- Móvel com espelho
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas portas
- Portas com exterior espelhado
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com superfície de apoio aberta
- Com duas prateleiras de vidro deslocáveis
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | T [cm] | Número de tomadas | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 58,8 cm** | | | | | | |
| **501.264.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **277,50** |
| **501.265.00.1 *** | Lava / Pintado mate | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **277,50** |
| **501.266.00.1** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **263,10** |
| **501.267.00.1 *** | Nogueira claro / Melamina estrutura madeira | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **263,10** |

*** Produção por encomenda**

### Combinável

- Armário lateral Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 273
- Armário médio Geberit Selnova Square com uma porta → pág. 279

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – mobiliário de casa de banho Geberit Selnova → pág. 295

## Móvel com espelho Geberit Selnova Square com duas portas e quatro prateleiras de vidro

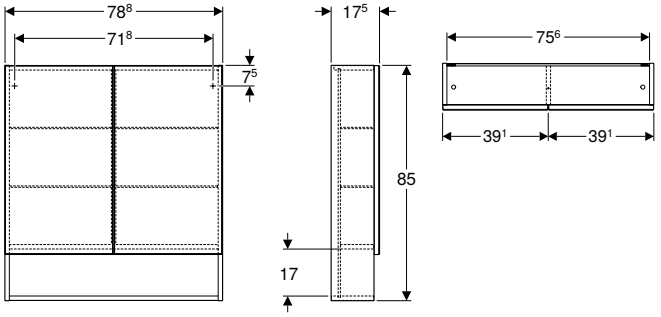


click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Lâmpada | Sem |
| Material | Painel de aglomerado de madeira de alta densidade de três camadas |

### Fornecimento

- 4 prateleiras de vidro
- Móvel com espelho
- Material de fixação

### Características

- Certificado FSC™ C134279
- Suspenso
- Com duas portas
- Portas com exterior espelhado
- Porta com mecanismo de amortecimento
- Com superfície de apoio aberta
- Com quatro prateleiras de vidro deslocáveis
- Fornecido pré-montado

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Número de tomadas | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **501.268.00.1** | Branco / Pintado alto-brilho | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **335,85** |
| **501.269.00.1 *** | Lava / Pintado mate | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **335,85** |
| **501.270.00.1** | Nogueira / Melamina estrutura madeira | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **321,25** |
| **501.271.00.1 *** | Nogueira claro / Melamina estrutura madeira | 78,8 | 85 | 17,5 | 0 | 1 | **321,25** |

*** Produção por encomenda**

# Acessórios complementares

## Elementos de luz

### Lâmpada Geberit para móvel com espelho




click & scan

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 220–240 V AC |
| Corrente | 24 V DC |
| Frequência da rede | 50 Hz / 60 Hz |
| Classe de eficiência energética da fonte de luz | E |
| Cor da luz | 4000 K |

### Fornecimento

- Lâmpada
- Caixa de junção

| Ref[a] | Cor / superfície | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **501.280.00.1** | cromo / Brilhante | II | 6 | 1 | **58,60** |

# Outros acessórios complementares

## Moldura para móvel com espelho Geberit ONE, montagem interior




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

**Características**

- Largura da tampa 14 mm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Alumínio |

| Refª | Cor / superfície | B1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **B / Largura: 62,8 cm** | | | | |
| 505.841.00.1 | Branco / Alumínio lacado | 60 | 1 | 106,15 |
| 505.841.00.2 | Alumínio anodizado | 60 | 1 | 166,80 |
| 505.841.00.3 | Preto mate / Alumínio lacado | 60 | 1 | 106,15 |
| **B / Largura: 77,8 cm** | | | | |
| 505.842.00.1 | Branco / Alumínio lacado | 75 | 1 | 113,60 |
| 505.842.00.2 | Alumínio anodizado | 75 | 1 | 165,85 |
| 505.842.00.3 | Preto mate / Alumínio lacado | 75 | 1 | 113,60 |
| **B / Largura: 92,8 cm** | | | | |
| 505.843.00.1 | Branco / Alumínio lacado | 90 | 1 | 123,60 |
| 505.843.00.2 | Alumínio anodizado | 90 | 1 | 165,55 |
| 505.843.00.3 | Preto mate / Alumínio lacado | 90 | 1 | 123,60 |
| **B / Largura: 107,8 cm** | | | | |
| 505.844.00.1 | Branco / Alumínio lacado | 105 | 1 | 136,05 |
| 505.844.00.2 | Alumínio anodizado | 105 | 1 | 172,30 |
| 505.844.00.3 | Preto mate / Alumínio lacado | 105 | 1 | 136,05 |
| **B / Largura: 122,8 cm** | | | | |
| 505.845.00.1 | Branco / Alumínio lacado | 120 | 1 | 148,50 |
| 505.845.00.2 | Alumínio anodizado | 120 | 1 | 148,50 |
| 505.845.00.3 | Preto mate / Alumínio lacado | 120 | 1 | 148,50 |

# Torneiras

**Torneiras** ..... **334**

Visão geral da gama de produtos – torneiras de bancada Geberit para lavatórios... 335
Visão geral da gama de produtos – torneiras de parede Geberit para lavatórios .... 337
Instalação em bancada, alimentação elétrica ..... 338
Instalação em bancada, alimentação a pilhas ..... 348
Instalação em bancada, alimentação por gerador ..... 358
Instalação em bancada, misturadora com um manípulo ..... 365
Instalação à parede, alimentação elétrica ..... 366
Instalação à parede, alimentação a pilhas ..... 370
Instalação à parede, alimentação por gerador ..... 374

**Acessórios complementares** ..... **378**

Para torneiras de lavatório ..... 378

# Torneiras

## Visão geral da gama de produtos – torneiras de bancada Geberit para lavatórios

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| Versão | | | | Piave | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | |  | | |  | | |
| | | | | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox |
| Alimentação a pilhas | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.163.21.1 | 116.163.14.1 | 116.163.SN.1 | 116.183.21.1 | 116.183.14.1 | 116.183.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.164.21.1 | 116.164.14.1 | 116.164.SN.1 | 116.184.21.1 | 116.184.14.1 | 116.184.SN.1 |
| Alimentação elétrica | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.161.21.1 | 116.161.14.1 | 116.161.SN.1 | 116.181.21.1 | 116.181.14.1 | 116.181.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.162.21.1 | 116.162.14.1 | 116.162.SN.1 | 116.182.21.1 | 116.182.14.1 | 116.182.SN.1 |
| Alimentação por gerador | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.165.21.1 | 116.165.14.1 | 116.165.SN.1 | 116.185.21.1 | 116.185.14.1 | 116.185.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.166.21.1 | 116.166.21.1 | 116.166.21.1 | 116.186.21.1 | 116.186.14.1 | 116.186.SN.1 |
| Misturadora com um manípulo | Água fria e quente, com misturadora | | | | | | | | |
| A encomendar adicionalmente para instalação embutida - selecionar uma opção | | | | | | | | | |
| Instalação Duofix | 111.551.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida | |  | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 111.556.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido | |  | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Construção em parede de alvenaria | 116.130.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| A encomendar adicionalmente - necessário consoante a opção de instalação embutida selecionada | | | | | | | | | |
| Placas de acesso | 116.425.11.1<br>Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 116.426.11.1<br>Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido | | | | | | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix |
| Acessórios complementares | | | | | | | | | |
| Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta | 243.625.00.1 | 5,0 l/min | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] |
| | 243.635.00.1 | 5,0 l/min, orientável | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.636.00.1 | 3,8 l/min, spray | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.637.00.1 | 1,9 l/min, spray | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |
| | 243.638.00.1 | 1,3 l/min, spray | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |

✓ Compatível

[1] Já incluído no fornecimento

[2] Não adequado para gerador

| | Brenta | | | | | | Bambini | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | | |  | | |  | |  | | | |
| | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox | Multicolor | Cromado brilhante | Cromado brilhante | Vermelho carmim | verde floresta | azul oceânico |
| | 116.173.21.1 | 116.173.14.1 | 116.173.SN.1 | 116.193.21.1 | 116.193.14.1 | 116.193.SN.1 | | | | | | |
| | 116.174.21.1 | 116.174.14.1 | 116.174.SN.1 | 116.194.21.1 | 116.194.14.1 | 116.194.SN.1 | 116.208.00.5 | 116.208.21.5 | | | | |
| | 116.171.21.1 | 116.171.14.1 | 116.171.SN.1 | 116.191.21.1 | 116.191.14.1 | 116.191.SN.1 | | | | | | |
| | 116.172.21.1 | 116.172.14.1 | 116.172.SN.1 | 116.192.21.1 | 116.192.14.1 | 116.192.SN.1 | 116.209.00.5 | 116.209.21.5 | | | | |
| | 116.175.21.1 | 116.175.14.1 | 116.175.SN.1 | 116.195.21.1 | 116.195.14.1 | 116.195.SN.1 | | | | | | |
| | 116.176.21.1 | 116.176.14.1 | 116.176.SN.1 | 116.196.21.1 | 116.196.14.1 | 116.196.SN.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 116.207.21.1 | 116.207.FY.1 | 116.207.79.1 | 116.207.SX.1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | | | | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | | | | | | |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | | | | | | |

## Visão geral da gama de produtos – torneiras de parede Geberit para lavatórios

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| Versão | | | | Piave | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | Comprimento 17 cm | | |
| | | | | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox |
| Alimentação a pilhas | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.263.21.1 | 116.263.14.1 | 116.263.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.264.21.1 | 116.264.14.1 | 116.264.SN.1 |
| Alimentação elétrica | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.261.21.1 | 116.261.14.1 | 116.261.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.262.21.1 | 116.262.14.1 | 116.262.SN.1 |
| Alimentação por gerador | Água fria/pré-misturada, sem misturadora | | | 116.265.21.1 | 116.265.14.1 | 116.265.SN.1 |
| | Água fria e quente, com misturadora | | | 116.266.21.1 | 116.266.14.1 | 116.266.SN.1 |
| A encomendar adicionalmente para instalação embutida - selecionar uma opção | | | | | | |
| Instalação Duofix | 111.558.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida | |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 111.561.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido | |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| A encomendar adicionalmente - necessário consoante a opção de instalação embutida selecionada | | | | | | |
| Placas de acesso | 116.425.11.1<br>Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 116.426.11.1<br>Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido | |  | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix |
| Acessórios complementares | | | | | | |
| Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta | 243.625.00.1 | 5,0 l/min | | ✓[1] | ✓[1] | ✓[1] |
| | 243.635.00.1 | 5,0 l/min, orientável | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.636.00.1 | 3,8 l/min, spray | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 243.637.00.1 | 1,9 l/min, spray | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |
| | 243.638.00.1 | 1.3 l/min, Spray | | ✓[2] | ✓[2] | ✓[2] |

✓ Compatível

[1] Já incluído no fornecimento
[2] Não adequado para gerador

| | Piave | | | Brenta | | | Brenta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | Comprimento 22 cm | | | Comprimento 17 cm | | | Comprimento 22 cm | | |
| | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox | Cromado brilhante | Preto mate | Ótica de aço inox |
| | 116.283.21.1 | 116.283.14.1 | 116.283.SN.1 | 116.273.21.1 | 116.273.14.1 | 116.273.SN.1 | 116.293.21.1 | 116.293.14.1 | 116.293.SN.1 |
| | 116.284.21.1 | 116.284.14.1 | 116.284.SN.1 | 116.274.21.1 | 116.274.14.1 | 116.274.SN.1 | 116.294.21.1 | 116.294.14.1 | 116.294.SN.1 |
| | 116.281.21.1 | 116.281.14.1 | 116.281.SN.1 | 116.271.21.1 | 116.271.14.1 | 116.271.SN.1 | 116.291.21.1 | 116.291.14.1 | 116.291.SN.1 |
| | 116.282.21.1 | 116.282.14.1 | 116.282.SN.1 | 116.272.21.1 | 116.272.14.1 | 116.272.SN.1 | 116.292.21.1 | 116.292.14.1 | 116.292.SN.1 |
| | 116.285.21.1 | 116.285.14.1 | 116.285.SN.1 | 116.275.21.1 | 116.275.14.1 | 116.275.SN.1 | 116.295.21.1 | 116.295.14.1 | 116.295.SN.1 |
| | 116.286.21.1 | 116.286.14.1 | 116.286.SN.1 | 116.276.21.1 | 116.276.14.1 | 116.276.SN.1 | 116.296.21.1 | 116.296.21.1 | 116.296.21.1 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix | Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix |
| | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) | ✓1) |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |
| | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) | ✓2) |

# Instalação em bancada, alimentação elétrica

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa técnica exterior

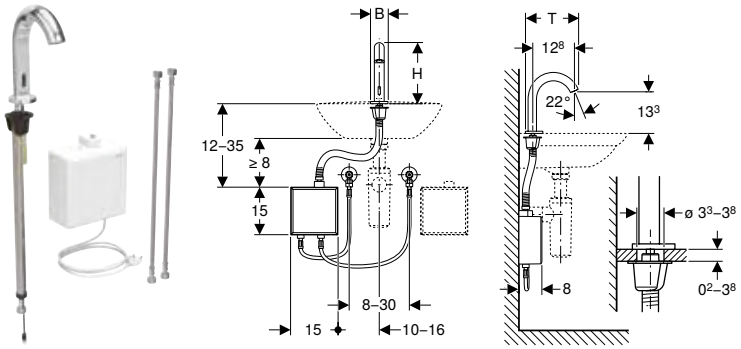


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Comprimento do cabo | 1 m |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e fonte de alimentação elétrica
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.161.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **755,90** |
| **116.161.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **563,95** |
| **116.161.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **812,90** |
| **116.162.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **780,95** |
| **116.162.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **590,95** |
| **116.162.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **838,00** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

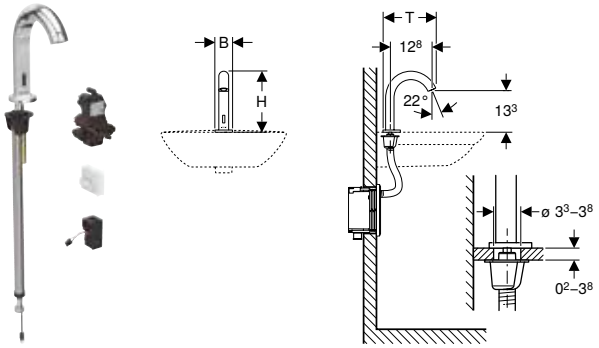


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.181.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **629,25** |
| **116.181.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **428,80** |
| **116.181.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **694,85** |
| **116.182.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **641,80** |
| **116.182.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **407,70** |
| **116.182.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 0,1 | 1 | **698,85** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, com caixa técnica exterior

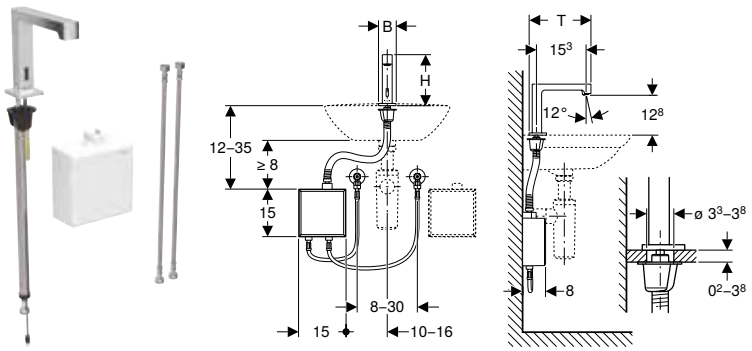


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Comprimento do cabo | 1 m |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e fonte de alimentação elétrica
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.171.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **755,90** |
| **116.171.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **563,95** |
| **116.171.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **812,90** |
| **116.172.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **780,95** |
| **116.172.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **590,95** |
| **116.172.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **838,00** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

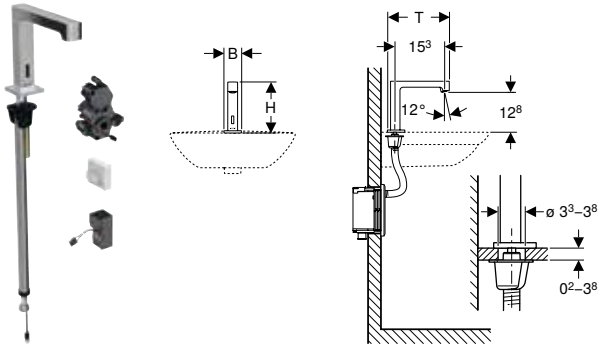


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.191.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **629,25** |
| **116.191.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **395,30** |
| **116.191.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **686,25** |
| **116.192.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **641,80** |
| **116.192.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **466,25** |
| **116.192.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 0,1 | 1 | **698,85** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

**Novo**

## Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini, multicolor

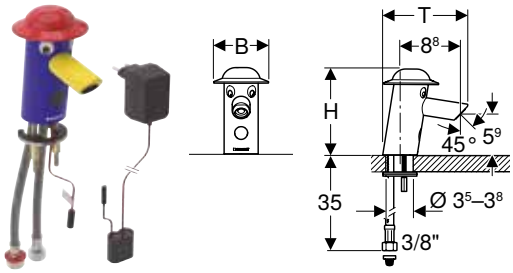


click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 12 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5,7 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da distância de ativação | 5–33 cm |
| Definições de fábrica da distância de ativação | 16–18 cm |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 168 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 3 s |
| Material | Latão |

### Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Convertível para alimentação a pilhas
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada
- Cobertura de policarbonato
- Tricolor
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Fonte de alimentação elétrica
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.209.00.5** | Corpo: Azul ultramarino / Revestido a pó<br>Chapéu: Vermelho carmim<br>Bica de enchimento: amarelo colza / Revestido a pó | Com misturadora | 8 | 12,6 | 12,4 | 0,1 | 1 | **445,65** |

**Disponível a partir de abril 2026**

Novo

# Alimentação elétrica da torneira de lavatório Geberit Bambini

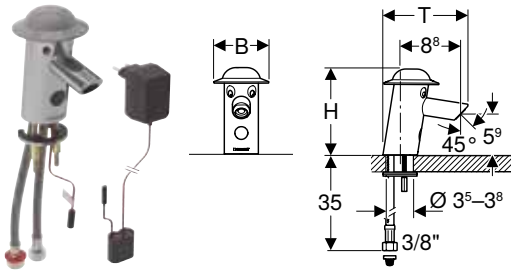


click & scan

## Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP44 |
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Corrente | 12 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5,7 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da distância de ativação | 5–33 cm |
| Definições de fábrica da distância de ativação | 16–18 cm |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 168 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 3 s |
| Material | Latão |

## Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Convertível para alimentação a pilhas
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa cromada
- Cobertura de policarbonato
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Fonte de alimentação elétrica
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.209.21.5** | Corpo: cromo / Brilhante<br>Chapéu: cinzento pó | Com misturadora | 8 | 12,6 | 12,4 | 0,1 | 1 | **459,45** |

**Disponível a partir de abril 2026**

## Combinável

- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Substituição para refª 116.209.21.1

# Instalação em bancada, alimentação a pilhas

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, com caixa técnica exterior

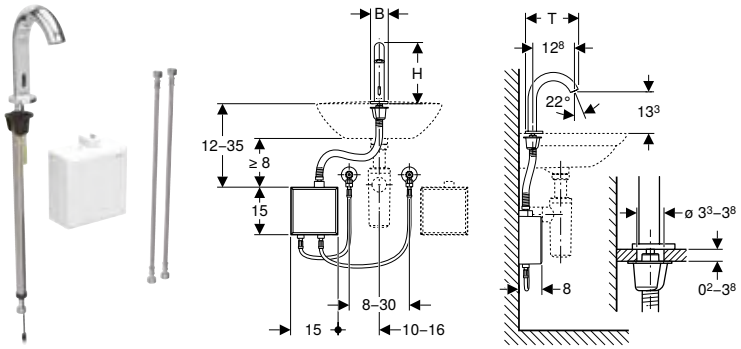


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e compartimento da pilha
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.163.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **755,90** |
| **116.163.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **563,95** |
| **116.163.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **812,90** |
| **116.164.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **780,95** |
| **116.164.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **590,95** |
| **116.164.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **838,00** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

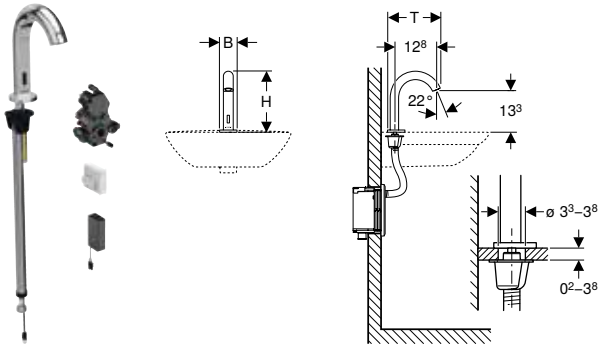


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.183.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **629,25** |
| **116.183.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **456,30** |
| **116.183.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **686,25** |
| **116.184.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **641,80** |
| **116.184.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **458,55** |
| **116.184.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **698,85** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, com caixa técnica exterior

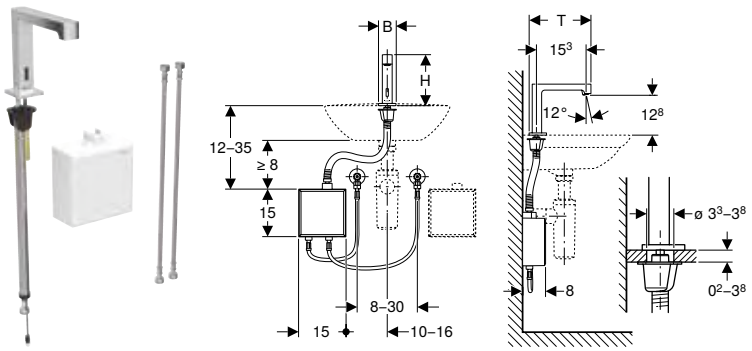


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e compartimento da pilha
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.173.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **755,90** |
| **116.173.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **563,95** |
| **116.173.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **812,90** |
| **116.174.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **780,95** |
| **116.174.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **590,95** |
| **116.174.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **838,00** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

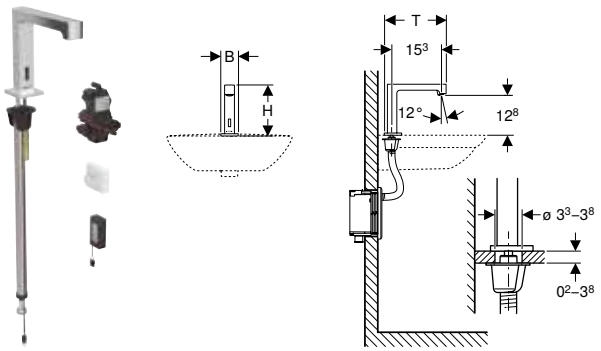


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.193.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **629,25** |
| **116.193.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **434,50** |
| **116.193.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **686,25** |
| **116.194.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **641,80** |
| **116.194.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **442,15** |
| **116.194.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **698,85** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

Novo

## Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini, multicolor

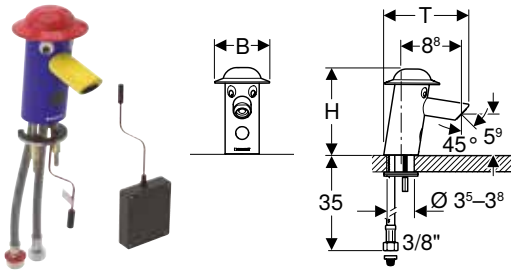


click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IP44 |
| Corrente | 6 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5,7 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da distância de ativação | 5–33 cm |
| Definições de fábrica da distância de ativação | 16–18 cm |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 168 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 3 s |
| Material | Latão |

### Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Convertível para alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada
- Cobertura de policarbonato
- Tricolor
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Compartimento da pilha
- 4 pilhas alcalinas de manganês série AA 1,5 V
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.208.00.5 | Corpo: Azul ultramarino / Revestido a pó<br>Chapéu: Vermelho carmim<br>Bica de enchimento: amarelo colza / Revestido a pó | Com misturadora | 8 | 12,6 | 12,4 | 1 | 424,85 |

**Disponível a partir de abril 2026**

Novo

## Alimentação a pilhas da torneira de lavatório Geberit Bambini

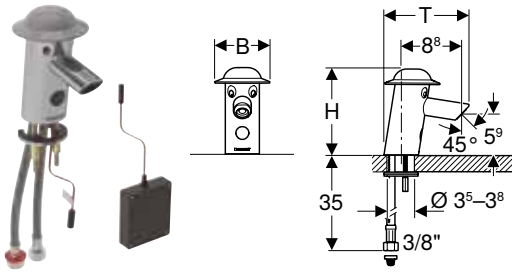


click & scan

### Campos de aplicação

- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente
- Para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IP44 |
| Corrente | 6 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5,7 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da distância de ativação | 5–33 cm |
| Definições de fábrica da distância de ativação | 16–18 cm |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 168 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 3 s |
| Material | Latão |

### Características

- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Convertível para alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Compatível com Geberit Connect
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Distância de ativação ajustável
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa cromada
- Cobertura de policarbonato
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Compartimento da pilha
- 4 pilhas alcalinas de manganês série AA 1,5 V
- Filtro tipo cesto
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.208.21.5** | Corpo: cromo / Brilhante<br>Chapéu: cinzento pó | Com misturadora | 8 | 12,6 | 12,4 | 1 | **424,85** |

**Disponível a partir de abril 2026**

### Combinável

- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Substituição para refª 116.208.21.1

# Instalação em bancada, alimentação por gerador

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, com caixa técnica exterior

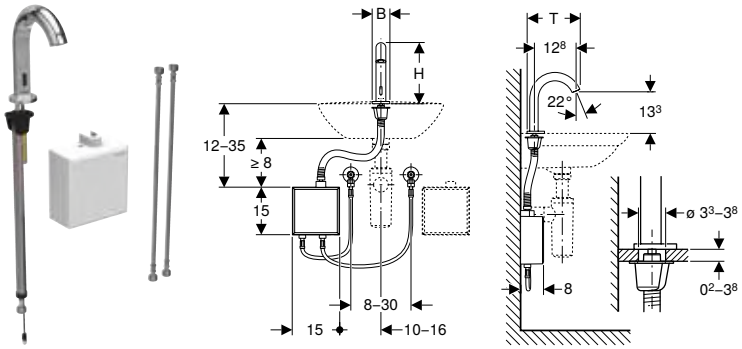


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e pilha recarregável para alimentação a gerador
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.165.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **1007,20** |
| **116.165.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **832,50** |
| **116.165.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **1064,20** |
| **116.166.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **1032,35** |
| **116.166.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **859,30** |
| **116.166.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **1089,35** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

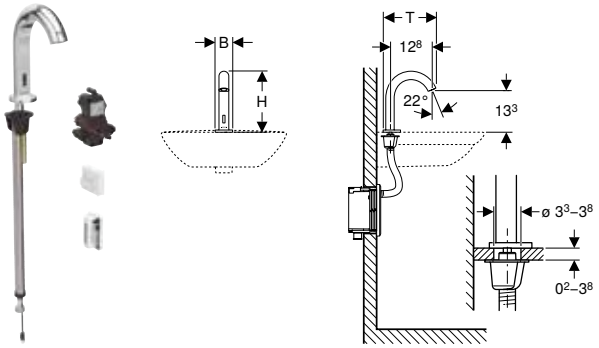


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica “Torneiras de lavatório com aquecedores individuais”

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.185.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **880,55** |
| **116.185.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **697,20** |
| **116.185.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **937,60** |
| **116.186.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **893,15** |
| **116.186.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **710,60** |
| **116.186.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 19,3 | 16,7 | 1 | **950,15** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, com caixa técnica exterior

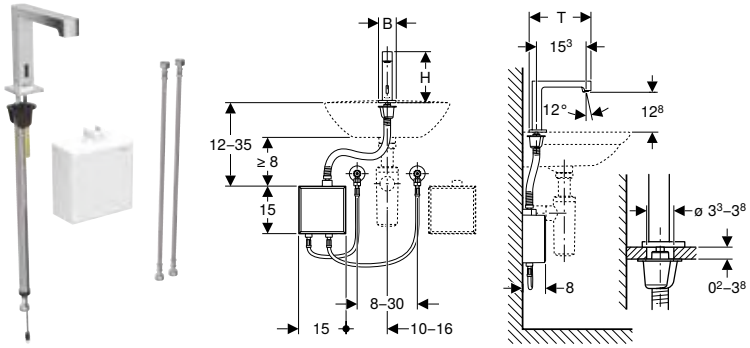


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado

## Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Caixa técnica exterior com controlo eletrónico, unidade funcional e pilha recarregável para alimentação a gerador
- Bichas de ligação reforçadas 3/8"
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.175.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **1007,20** |
| **116.175.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **832,50** |
| **116.175.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **1064,20** |
| **116.176.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **1032,35** |
| **116.176.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **859,30** |
| **116.176.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **1089,35** |

**Acessórios complementares**

- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

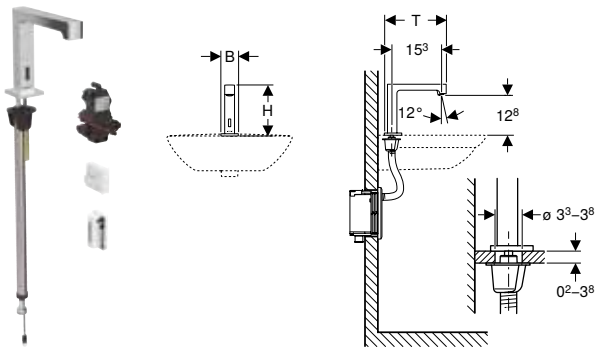


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a montagem em conjuntos de instalação Geberit para torneiras de lavatório eletrónicas, instalação em bancada, com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório com sensor infravermelho e tubo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.195.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **880,55** |
| **116.195.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **697,20** |
| **116.195.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **937,60** |
| **116.196.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **893,15** |
| **116.196.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **710,60** |
| **116.196.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 5,5 | 16,1 | 19,5 | 1 | **950,15** |

### A encomendar adicionalmente

- Estrutura Geberit para lavatório ou conjunto de instalação para torneira de lavatório Geberit
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 427
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 429
- Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida → pág. 379

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Instalação em bancada, misturadora com um manípulo

## Torneira de lavatório misturadora com um manípulo Geberit Bambini

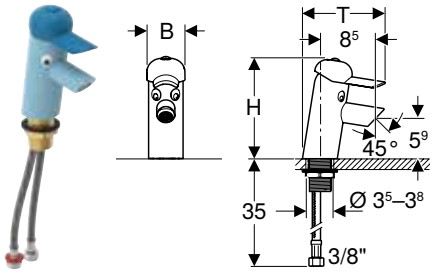


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para crianças
- Para instituições infantis
- Para a montagem em lavatórios ou bancadas de lavatórios
- Para a montagem em áreas infantis de lavagem Bambini
- Para ligar água fria e quente

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Pressão de serviço | 1–10 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 65 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5,7 l/min |
| Material | Latão |

**Características**
- Design apto para crianças
- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Misturadora com um manípulo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Com válvula antirretorno integrada
- Caixa lacada ou cromada
- Alavanca de ABS
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

**Fornecimento**
- Chave para perlator da torneira
- Chave para alavanca
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | Misturadora | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.207.SX.1** | Corpo: azul claro / Revestido a pó<br>Chapéu: azul oceânico | Com misturadora | 5,6 | 14,5 | 13 | 1 | **335,75** |
| **116.207.79.1** | Corpo: verde claro / Revestido a pó<br>Chapéu: verde floresta | Com misturadora | 5,6 | 14,5 | 13 | 1 | **335,75** |
| **116.207.FY.1** | Corpo: laranja / Revestido a pó<br>Chapéu: Vermelho carmim | Com misturadora | 5,6 | 14,5 | 13 | 1 | **335,75** |
| **116.207.21.1** | Corpo: cromo / Brilhante<br>Chapéu: cinzento pó | Com misturadora | 5,6 | 14,5 | 13 | 1 | **335,75** |

**Combinável**
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 218
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com duas áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 219
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 220
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com três áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 221
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à esquerda → pág. 222
- Área infantil de lavagem Geberit Bambini, com quatro áreas de lavagem, lavatório mais profundo à direita → pág. 223

- Para evitar queimaduras, recomenda-se a utilização do minitermóstato Geberit Bambini para torneiras de lavatório
- Se for utilizada a torneira de lavatório Bambini no lavatório superior de uma área infantil de lavagem Bambini em combinação com um tubo do trop-plein, deve encomendar-se adicionalmente o perlator orientável para torneira de lavatório Geberit Bambini (ref.ª 571410000)

# Instalação à parede, alimentação elétrica

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

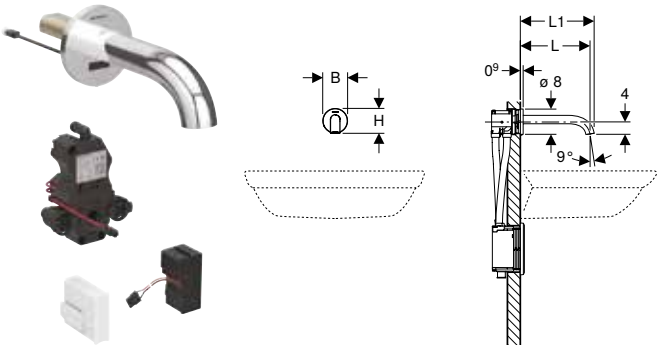


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.261.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **679,50** |
| **116.261.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **482,55** |
| **116.261.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **736,55** |
| **116.262.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **692,05** |
| **116.262.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **496,00** |
| **116.262.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **749,10** |
| **116.281.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **704,65** |
| **116.281.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **509,40** |
| **116.281.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **761,65** |
| **116.282.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **717,20** |
| **116.282.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **522,65** |
| **116.282.SN.1** | aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **774,20** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida

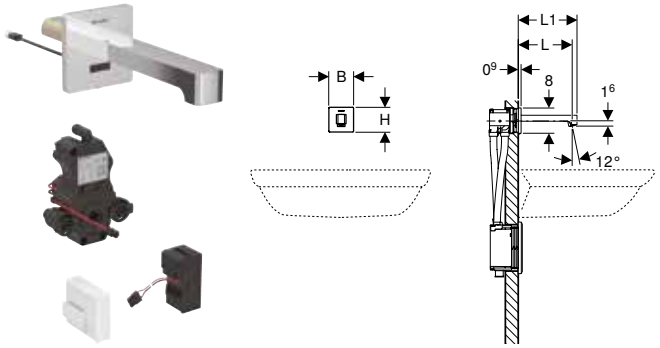


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Fonte de alimentação elétrica
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.271.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **679,50** |
| **116.271.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **482,55** |
| **116.271.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **736,55** |
| **116.272.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **692,05** |
| **116.272.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **496,00** |
| **116.272.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **749,10** |
| **116.291.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **704,65** |
| **116.291.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **509,40** |
| **116.291.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **761,65** |
| **116.292.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **717,20** |
| **116.292.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **522,65** |
| **116.292.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 0,1 | 1 | **774,20** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Instalação à parede, alimentação a pilhas

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

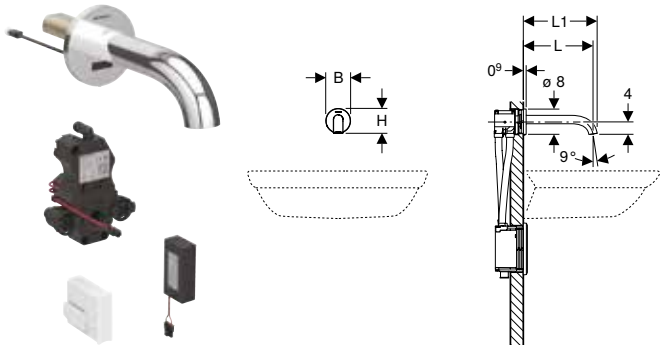


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.263.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **679,50** |
| **116.263.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **482,55** |
| **116.263.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **736,55** |
| **116.264.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **692,05** |
| **116.264.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **496,00** |
| **116.264.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **749,10** |
| **116.283.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **704,65** |
| **116.283.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **496,45** |
| **116.283.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **761,65** |
| **116.284.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **717,20** |
| **116.284.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **522,65** |
| **116.284.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **774,20** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida

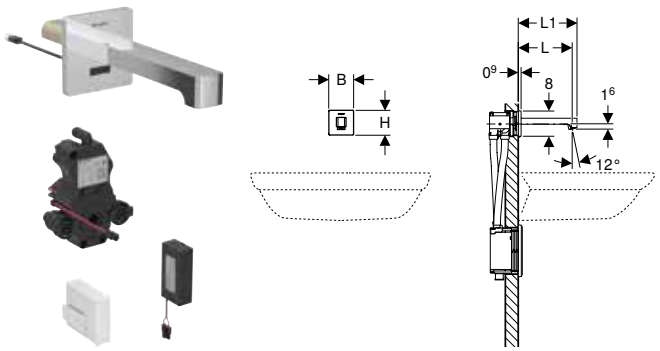


click & scan

## Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de serviço | 0,5–10 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 0,5–5 bar |
| Pressão de serviço recomendada com termóstato | 50–500 kPa |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura de água, regulável com termóstato | 20–42 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 0,5 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

## Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Termóstato conforme EN 1111 (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Proteção contra queimaduras através da limitação da temperatura da água para 42 °C (apenas no modelo com misturadora termostática)
- Desinfeção térmica possível conforme DVGW W 551
- Distribuição de corrente por pilha
- Pilha suficiente para aprox. 200 000 ativações
- Aviso de pilha fraca
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.273.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **679,50** |
| **116.273.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **482,55** |
| **116.273.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **736,55** |
| **116.274.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **692,05** |
| **116.274.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **496,00** |
| **116.274.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **749,10** |
| **116.293.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **704,65** |
| **116.293.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **509,40** |
| **116.293.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **761,65** |
| **116.294.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **717,20** |
| **116.294.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **522,65** |
| **116.294.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **774,20** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Instalação à parede, alimentação por gerador

## Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida

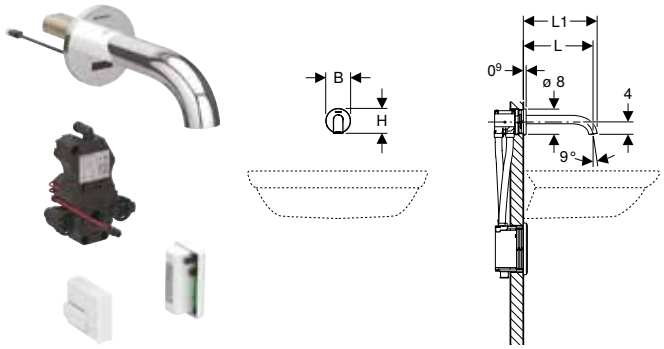


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.265.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **930,85** |
| **116.265.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **750,80** |
| **116.265.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **987,85** |
| **116.266.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **943,40** |
| **116.266.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **764,20** |
| **116.266.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,3 | 8 | 8 | 1 | **1000,40** |
| **116.285.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **955,95** |
| **116.285.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **777,80** |
| **116.285.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **1013,00** |
| **116.286.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **968,55** |
| **116.286.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **791,15** |
| **116.286.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,3 | 8 | 8 | 1 | **1025,55** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida







click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas pública e semipúblicas
- Para a montagem em estruturas para lavatório Geberit, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida
- Para a ligação de água fria e quente (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Para a ligação de água fria ou prémisturada (apenas no modelo sem misturadora)
- Adequado para a aplicação com cubas de aço inox
- Para uma taxa de fluxo > 3 l/min
- Modelo sem misturadora para combinação com aquecedor individual, consultar a ficha técnica "Torneiras de lavatório com aquecedores individuais"
- Para espessuras de painéis 10–50 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3,2 V DC |
| Pressão de serviço | 2–10 bar |
| Pressão diferente KW/WW máx. | 1,5 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura ambiente | 1–40 °C |
| Temperatura durante o armazenamento | -20 – +70 °C |
| Temperatura da água máx. | 60 °C |
| Temperatura da água transitória máx. | 90 °C |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 5 l/min |
| Pressão de escoamento mínima | 2 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 5–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Grupo de torneiras I conforme DIN 4109
- Acionamento automático
- Deteção por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Antivandalismo
- Limitação de caudal através de o perlator da torneira
- Ajuste da temperatura com misturadora (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Impossibilidade de ajustar água só quente ou só fria (apenas no modelo com misturadora ou misturadora termostática)
- Distribuição de corrente por gerador e pilha recarregável
- Distribuição de corrente autónoma
- Aviso em caso de pouca carga da pilha recarregável
- Modo de poupança de energia regulável
- Economização de água graças à tecnologia de varrimento de dois feixes de rápida resposta
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Programa economizador de água regulável
- Programa de descarga com intervalo regulável
- Descarga contínua regulável individualmente
- Acionamento desativável
- Com válvula antirretorno integrada
- A torneira de lavatório funciona de modo autónomo a partir de uma média de 50 utilizações por dia com uma duração individual de 4 s
- Unidade funcional com filtro tipo cesto incorporado
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Torneira de lavatório
- Sensor infravermelho com cabo de ligação
- Controlo eletrónico
- Unidade funcional
- Pilha recarregável para alimentação a gerador
- Chave para perlator da torneira
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Misturadora | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.275.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **930,85** |
| **116.275.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **750,80** |
| **116.275.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **987,85** |
| **116.276.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **943,40** |
| **116.276.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **764,20** |
| **116.276.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 17 | 18,6 | 8 | 8 | 1 | **1000,40** |
| **116.295.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **955,95** |
| **116.295.21.1** | cromo / Brilhante | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **777,80** |
| **116.295.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Sem misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **1013,00** |
| **116.296.14.1** | Preto mate / Com revestimento easy to clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **968,55** |
| **116.296.21.1** | cromo / Brilhante | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **791,15** |
| **116.296.SN.1** | Ótica de aço inox / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Com misturadora | 22 | 23,6 | 8 | 8 | 1 | **1025,55** |

**A encomendar adicionalmente**
- Estrutura Geberit para lavatório
- Placa de acesso para caixa técnica embutida

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida → pág. 432
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido → pág. 433

**Acessórios complementares**
- Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta → pág. 378
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Acessórios complementares

## Para torneiras de lavatório

### Perlator da torneira Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta

click & scan

**Fornecimento**
- Chave de montagem

| Refª | Taxa de fluxo [l/min] | Modelo | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 243.638.00.1 | 1,3 | Rígido | 1 | 8,30 |
| 243.637.00.1 | 1,9 | Rígido | 1 | 8,30 |
| 243.636.00.1 | 3,8 | Rígido | 1 | 8,30 |
| 243.625.00.1 | 5 | Rígido | 1 | 8,30 |
| 243.635.00.1 | 5 | Orientável | 1 | 8,30 |

### Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida

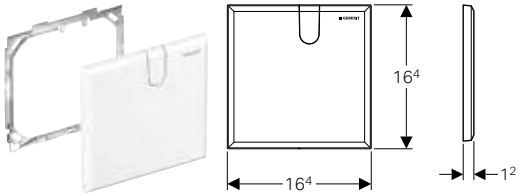


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a caixa de acesso de torneiras de lavatório Geberit com caixa técnica embutida
- Para cobrir a tampa de acesso das caixas de instalação Geberit para Gateway

**Fornecimento**
- Placa de acesso
- Aro de fixação
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.425.11.1 | Branco | 16,4 | 16,4 | 1,2 | 1 | 41,55 |

### Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido

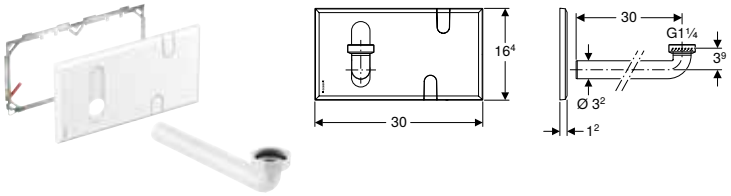


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a caixa de acesso de torneiras de lavatório Geberit com caixa técnica embutida e sifão embutido
- Exclusivamente para a aplicação com Geberit Duofix

**Fornecimento**
- Placa de acesso
- Aro de fixação
- Curva de descarga ø 32 mm
- Vedante
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.426.11.1 | Branco | 30 | 16,4 | 1,2 | 1 | 82,85 |

# Conjunto de instalação Geberit para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, com caixa técnica embutida

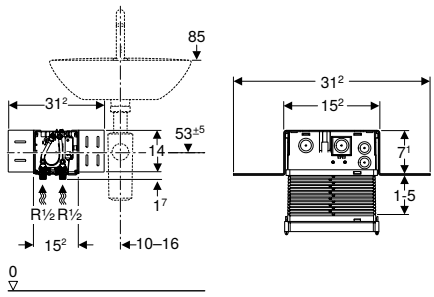





click & scan

**Campos de aplicação**
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

**Fornecimento**
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida

**Características**
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.130.00.1 | 1 | 161,25 |

**Combinável**
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

**Acessórios complementares**
- Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida → pág. 378

# Duches

**Drenagem ao chão para duches ..... 382**

Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit ..... 382
Calhas para duche ..... 383
Visão geral da gama de produtos – calhas Geberit para duche ..... 383
Acessórios para calhas para duche ..... 390
Esgotos no pavimento para duche ..... 391
Visão geral de acessórios – ralos de pavimento Geberit para duche ..... 391
Acessórios complementares para esgotos no pavimento para duche de pavimento ..... 393
Sifões de parede ..... 394
Visão geral da gama de produtos – drenagens à parede Geberit ..... 395
Acessórios complementares para sifões de parede ..... 404

**Bases de duche ..... 407**

Bases de duche em material de superfície sólida ..... 407
Acessórios complementares ..... 409

# Drenagem ao chão para duches

## Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| Visão geral da gama de produtos – duche de pavimento Geberit | Calha para duche Geberit Clean-Line e esgoto no pavimento Geberit para duche | Sifão de parede Geberit |
|---|---|---|
| | |  |
| **Conjuntos de instalação para soluções de duche ao nível do chão Geberit** | | |
| **Para altura de instalação 9–22 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 50 mm** | | |
| 154.150.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm | ✓ | |
| **Para altura de instalação 6,5–9 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 30 mm** | | |
| 154.152.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm | ✓ | |
| 154.052.00.1 Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit para altura da revestimento no ralo 65–90 mm | ✓ | |
| **Para altura de instalação 2–25 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), sem sifão** | | |
| 154.153.00.1 Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje | ✓ | |
| 154.053.00.1 Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje | ✓ | |
| **Estruturas de instalação para duches** | | |
| **Para altura de instalação 9–20 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 50 mm** | | |
| 111.591.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | | ✓ |
| 111.580.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | | ✓ |
| 111.587.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | | ✓ |
| 457.534.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm | | ✓ |
| **Para altura de instalação 6,5–9 cm (dimensão para alturas de enchimento sem azulejos e pendente), guarda de água 30 mm** | | |
| 111.593.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | | ✓ |
| 111.581.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm  | | ✓ |
| 111.589.00.2 Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | | ✓ |
| 457.536.00.1 Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | | ✓ |

✓ (✓ Compatível)

# Calhas para duche

## Visão geral da gama de produtos – calhas Geberit para duche

Geberit Portugal, Versão: dezembro 2025

| | | Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm | Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm | Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje |
|---|---|---|---|---|
| | | 154.150.00.1 | 154.152.00.1 | 154.153.00.1 |
| | | | | |
| **A encomendar adicionalmente** | | | | |
| **Comprimento 30–90 cm** | | | | |
| Calha para duche Geberit CleanLine20 | 154.450.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine30 | 154.501.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.501.TE.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine50 | 154.446.KS.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.446.QC.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos | 154.458.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine80 | 154.440.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.440.QC.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.440.39.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Comprimento 30–110 cm** | | | | |
| Calha para duche Geberit CleanLine20 | 154.461.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine30 | 154.502.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.502.TE.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine50 | 154.448.KS.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.448.QC.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine80 | 154.442.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.442.QC.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.442.39.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Comprimento 30–130 cm** | | | | |
| Calha para duche Geberit CleanLine20 | 154.451.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine30 | 154.503.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.503.TE.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine50 | 154.447.KS.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.447.QC.2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos | 154.459.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine80 | 154.441.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.441.QC.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.441.39.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Comprimento 30–160 cm** | | | | |
| Calha para duche Geberit CleanLine20 | 154.453.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calha para duche Geberit CleanLine30 | 154.504.KS.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | 154.504.TE.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Revestível** | | | | |
| Calha para duche Geberit CleanLine revestível | 154.455.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm

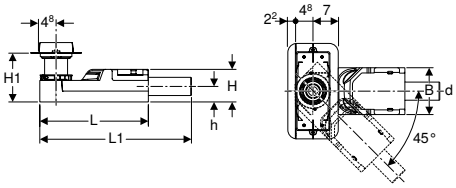


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão

### Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Sifão de PEAD
- Material de fixação
- Placa distanciadora, espessura 2 cm

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.150.00.1** | 50 | 50 | 0,8 | 30 | 35,8 | 13 | 9 | 9–22 | 4,2 | 1 | **194,60** |

### A encomendar adicionalmente
- Calha da série CleanLine para duche

### Acessórios complementares
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica

## Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm



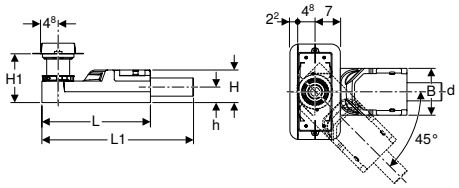


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Características
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão

### Fornecimento
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Sifão de PEAD
- Material de fixação

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.152.00.1 | 40 | 40 | 0,4 | 30 | 35,8 | 13 | 6,5 | 6,5–17,5 | 3,2 | 1 | 188,75 |

**A encomendar adicionalmente**
- Calha da série CleanLine para duche

**Acessórios complementares**
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica

## Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para altura de enchimento de 2–25 cm
- Para alturas da betonilha ≥ 20 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída vertical

**Fornecimento**
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm

**Características**
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | D [cm] | B [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.153.00.1 | 50 | 50 | 7,8 | 14 | 34 | 15,6 | 1 | 81,20 |

**A encomendar adicionalmente**
- Calha da série CleanLine para duche
- Sifão

**Acessórios complementares**
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386
- Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal → pág. 618
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

## Calha para duche Geberit CleanLine20




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 8–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

### Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- 2 remates de encaixe
- Ventosa

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.450.KS.1 | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–90 | 4,3 | 0,8 | 1 | 269,60 |
| 154.461.KS.1 | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–110 | 4,3 | 0,8 | 1 | 312,75 |
| 154.451.KS.1 | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–130 | 4,3 | 0,8 | 1 | 404,20 |
| 154.453.KS.1 | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–160 | 4,3 | 0,8 | 1 | 513,15 |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385

### Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

## Calha para duche Geberit CleanLine revestível










click & scan

### Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

### Características
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 13–35 mm
- Altura do encaixe do azulejo com cola para azulejos 0,8 cm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil

### Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ferramenta de desmontagem

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.455.00.1 | Personalizável / Aço inox escovado | 18,8 | 2,6 | 5,7 | 1 | 245,75 |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384

**Combinável**
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- Aplicação de azulejo incluindo cola de azulejo 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

**Novo**

## Calha para duche Geberit CleanLine30




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 8–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

**Fornecimento**
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Emboque

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.501.KS.1** | Aço inox escovado | 30–90 | 4,3 | 0,8 | 1 | **256,40** |
| **154.501.TE.1** | Preto | 30–90 | 4,3 | 0,8 | 1 | **332,15** |
| **154.502.KS.1** | Aço inox escovado | 30–110 | 4,3 | 0,8 | 1 | **308,15** |
| **154.502.TE.1** | Preto | 30–110 | 4,3 | 0,8 | 1 | **381,95** |
| **154.503.KS.1** | Aço inox escovado | 30–130 | 4,3 | 0,8 | 1 | **384,65** |
| **154.503.TE.1** | Preto | 30–130 | 4,3 | 0,8 | 1 | **457,60** |
| **154.504.KS.1** | Aço inox escovado | 30–160 | 4,3 | 0,8 | 1 | **473,60** |
| **154.504.TE.1** | Preto | 30–160 | 4,3 | 0,8 | 1 | **546,20** |

**Disponível a partir de abril 2026**

**A encomendar adicionalmente**
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385**Combinável**
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

## Calha para duche Geberit CleanLine50



click & scan

### Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Com pendentes integrados
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 10–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Com revestimento anti-dedadas (apenas para modelos em cromado preto)

### Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.446.KS.2** | Aço inox escovado | 30–90 | 3 | 1 | 1 | **312,75** |
| **154.446.QC.2** | Cromado preto / Escovado | 30–90 | 3 | 1 | 1 | **466,15** |
| **154.448.KS.2** | Aço inox escovado | 30–110 | 3 | 1 | 1 | **391,35** |
| **154.448.QC.2** | Cromado preto / Escovado | 30–110 | 3 | 1 | 1 | **470,00** |
| **154.447.KS.2** | Aço inox escovado | 30–130 | 3 | 1 | 1 | **517,90** |
| **154.447.QC.2** | Cromado preto / Escovado | 30–130 | 3 | 1 | 1 | **621,55** |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385

### Combinável
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

## Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos







click & scan

### Campos de aplicação
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Para a integração em superfícies com base em resinas epóxi
- Para a integração em superfícies com base em PUR
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 4–30 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

### Fornecimento
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.458.00.1** | Aço inox escovado | 30–90 | 4,7 | 0,4 | 1 | **375,15** |
| **154.459.00.1** | Aço inox escovado | 30–130 | 4,7 | 0,4 | 1 | **541,80** |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385

**Combinável**
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

## Calha para duche Geberit CleanLine80







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Com pendentes integrados
- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 10–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)
- Com revestimento antidedadas

**Fornecimento**
- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação
- Ventosa
- Emboque

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.440.KS.1** | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–90 | 4,4 | 1 | 1 | **556,75** |
| **154.440.QC.1** | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado | 30–90 | 4,4 | 1 | 1 | **556,75** |
| **154.440.39.1** | Estrutura: Champanhe / Polido<br>Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado | 30–90 | 4,4 | 1 | 1 | **556,75** |
| **154.442.KS.1** | Estrutura: Aço inox polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–110 | 4,4 | 1 | 1 | **582,40** |
| **154.442.QC.1** | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado | 30–110 | 4,4 | 1 | 1 | **582,40** |
| **154.442.39.1** | Estrutura: Champanhe / Polido<br>Área de superfície: Champanhe / Escovado | 30–110 | 4,4 | 1 | 1 | **582,40** |
| **154.441.KS.1** | Estrutura: Polido<br>Área de superfície: Aço inox escovado | 30–130 | 4,4 | 1 | 1 | **717,40** |
| **154.441.QC.1** | Estrutura, Área de superfície: Cromado preto / Escovado | 30–130 | 4,4 | 1 | 1 | **717,40** |
| **154.441.39.1** | Estrutura: Champanhe / Polido<br>Área de superfície: Champanhe / Aço inox escovado | 30–130 | 4,4 | 1 | 1 | **717,40** |

**A encomendar adicionalmente**
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 90–220 mm → pág. 384
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, instalação atravessamento de laje → pág. 385
- Conjunto de instalação Geberit para calhas para duche CleanLine, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm → pág. 384

**Combinável**
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Acessórios para calhas para duche

## Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para aumentar a altura da instalação em 5,5 cm

**Características**
- Adequado para espessura dos mosaicos no chão de 35–90 mm

| Ref.ª | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 154.316.00.1 | 8 | 5,5 | 1 | 31,65 |

**Combinável**
- Calha para duche Geberit CleanLine30 → pág. 387
- Calha para duche Geberit CleanLine50 → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine20 → pág. 386
- Calha para duche Geberit CleanLine60 para revestimentos de pavimento finos → pág. 388
- Calha para duche Geberit CleanLine80 → pág. 389
- Calha para duche Geberit CleanLine revestível → pág. 386

## Acessórios de limpeza Geberit para calhas para duche CleanLine

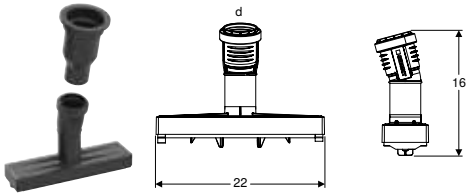


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para calhas para duche Geberit CleanLine20/CleanLine50/CleanLine60/CleanLine80
- Para utilização com o dispositivo de limpeza de tubos Ropump® Super Plus

**Características**
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref.ª | d, ø [mm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.343.00.1 | 63 | 20,8 | 18,3 | 1 | 75,55 |

## Bomba de aspiração e pressão Geberit para limpeza de sifões

click & scan

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 154.345.00.1 | 1 | 92,25 |

# Esgotos no pavimento para duche

### Visão geral de acessórios – ralos de pavimento Geberit para duche

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit para altura da revestimento no ralo 65–90 mm | Esgoto no pavimento para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje |
|---|---|---|---|
| | | 154.052.00.1 | 154.053.00.1 |
| | |  | |
| **Acessórios complementares** | | | |
| Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm | 154.311.00.1  | ✓ | ✓ |
| Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm | 154.312.00.1  | ✓ | ✓ |
| Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha | 154.310.00.1 | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

## Ralo de pavimento para duche Geberit CleanPoint para altura de revestimento no ralo 65-90 mm



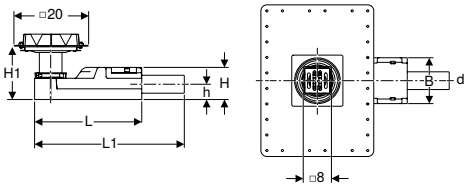


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Características

- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–30 mm
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Grelha de aço inox
- Grelha orientável em altura, inclinação e desnível
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

### Fornecimento

- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Filtro para cabelos
- Suporte de grelha não perfurado com anel de nivelamento
- Grelha
- Sifão de PEAD
- Material de fixação

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | L [cm] | L1 [cm] | B [cm] | H [cm] | H1 [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **154.052.00.1** | 40 | 40 | 0,4 | 30 | 35,8 | 13 | 6,5 | 6,5–17,5 | 3,2 | 1 | **148,40** |

### Acessórios complementares

- Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm → pág. 393
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica
- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- A grelha roscada com suporte de grelha (ref.ª 154.310.00.1) deve ser encomendada separadamente

# Ralo para duche de pavimento Geberit CleanPoint com atravessamento de laje




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para impermeabilizações
- Para altura de enchimento de 2–25 cm
- Para alturas da betonilha ≥ 20 mm no ralo
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída vertical

**Fornecimento**
- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Filtro para cabelos
- Suporte de grelha não perfurado com anel de nivelamento
- Grelha

**Características**
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–40 mm
- Grelha orientável em altura, inclinação e desnível
- Grelha de aço inox
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | D [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.053.00.1 | 50 | 50 | 7,8 | 34 | 15,6 | 1 | 83,65 |

**A encomendar adicionalmente**
- Sifão

**Acessórios complementares**
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm → pág. 393
- Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm → pág. 393
- Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha → pág. 393
- Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal → pág. 618
- Extensão Geberit para o tubo de entrada das calhas para duche CleanLine → pág. 390

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche
- A grelha roscada com suporte de grelha (ref.ª 154.310.00.1) deve ser encomendada separadamente

# Acessórios complementares para esgotos no pavimento para duche de pavimento

## Grelha Geberit CleanPoint aparafusável, 8 x 8 cm, com suporte da grelha







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para esgotos no pavimento Geberit para duche, 8 x 8 cm

**Características**
- Aparafusável
- Grelha e parafusos de aço inox
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

| Ref[a] | d, ø [mm] | Largura nominal [cm] | L [cm] | B [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.310.00.1 | 50 | 8 | 8 | 8 | 1 | 25,35 |

## Desenho da grelha Geberit CleanPoint redonda, 8 x 8 cm

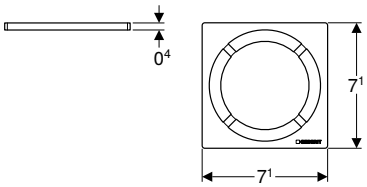


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para esgotos no pavimento para duches de pavimento com suporte da grelha 8 x 8 cm

**Características**
- Escovado
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

| Ref[a] | Largura nominal [cm] | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.311.00.1 | 8 | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 1 | 139,05 |

## Desenho da grelha Geberit CleanPoint quadrada, 8 x 8 cm

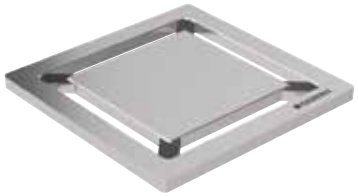

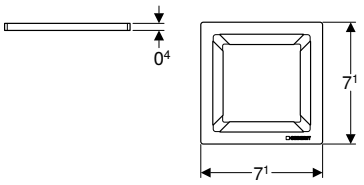


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para esgotos no pavimento para duches de pavimento com suporte da grelha 8 x 8 cm

**Características**
- Escovado
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

| Ref[a] | Largura nominal [cm] | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.312.00.1 | 8 | 7,1 | 7,1 | 0,4 | 1 | 139,05 |

# Sifões de parede

## Visão geral da gama de produtos – drenagens à parede Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 111.580.00.2 | 111.581.00.2 | 111.587.00.2 | |
| | |  |  |  | |
| **A encomendar adicionalmente** | | | | | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico | 154.335.11.1<br>154.335.14.1<br>154.335.21.1  | ✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓<br>✓ | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado | 154.336.FW.1  | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável | 154.337.FW.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido | 154.342.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura | 154.338.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças | 154.339.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **Acessórios complementares** | | | | | |
| Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche | 154.340.FW.1<br>154.341.FW.1 | ✓<br>✓ | ✓<br>✓ | ✓<br>✓ | |

✓ Compatível

| | Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm | Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 111.589.00.2 | 111.591.00.2 | 111.593.00.2 | 457.534.00.1 | 457.536.00.1 |
| |  | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

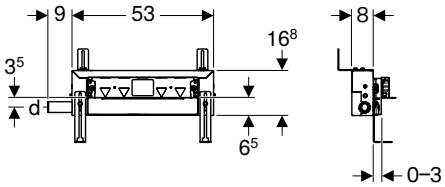


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Características

- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **457.536.00.1** | 40 | 40 | 0,4 | 53 | 16,8 | 8 | 1 | **365,75** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm

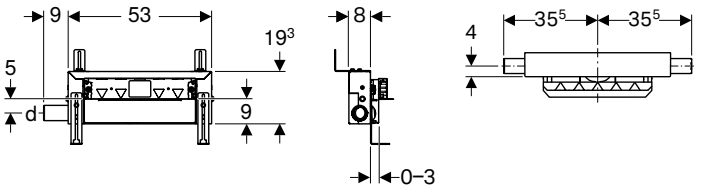


click & scan

## Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

## Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **457.534.00.1** | 50 | 50 | 0,8 | 53 | 19,3 | 8 | 1 | **339,40** |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

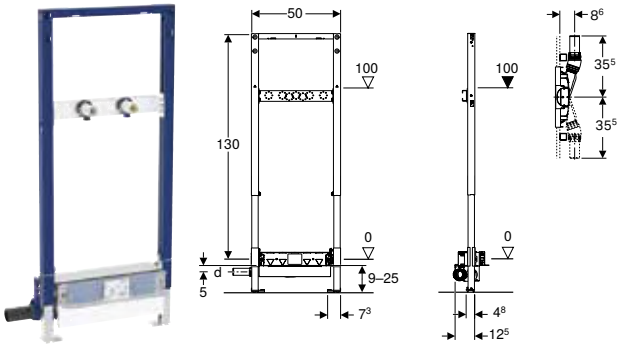


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.587.00.2** | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 12,5 | 1 | **370,45** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

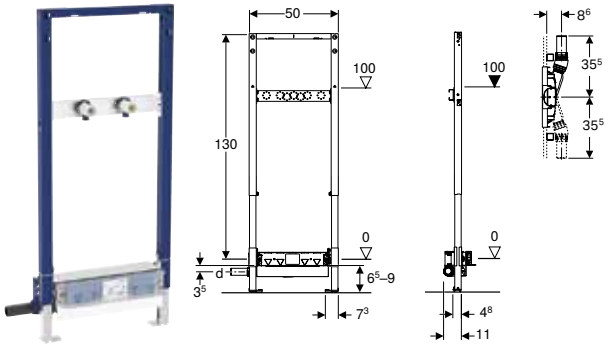


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.589.00.2** | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 | 1 | **384,60** |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

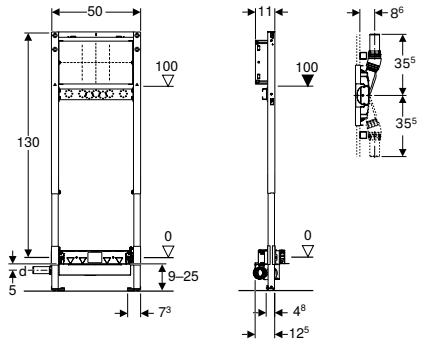


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.580.00.2** | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 11 | 1 | **398,80** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

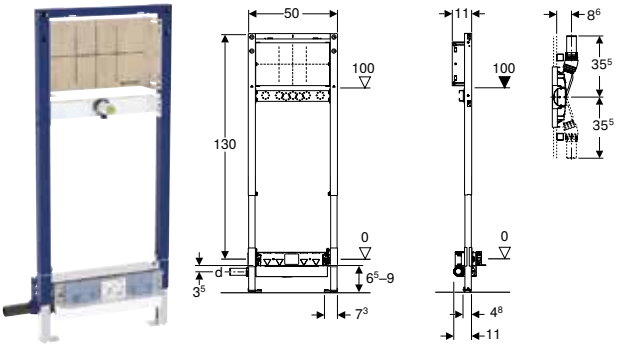


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores
- Para impermeabilizações

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.581.00.2** | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 | 1 | **413,10** |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

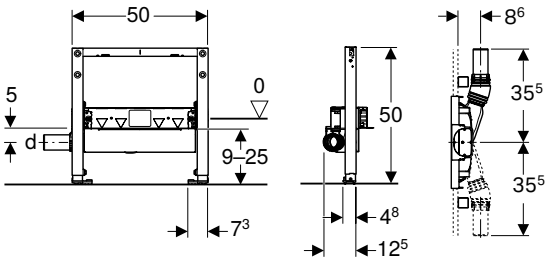


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.591.00.2** | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 50 | 12,5 | 1 | **327,55** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

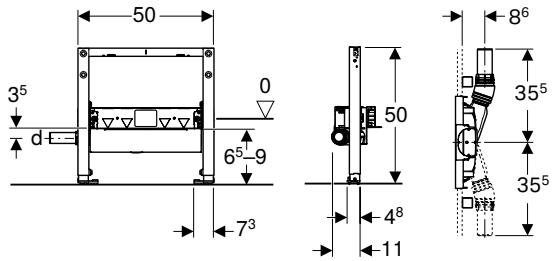


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para impermeabilizações

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.593.00.2** | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 50 | 11 | 1 | **355,35** |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Acessórios complementares para sifões de parede

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit

**Características**
- Amovível para limpeza

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

**Fornecimento**
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.336.FW.1 | Aço inox escovado | 32 | 5 | 1 | 115,50 |

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit

**Características**
- Amovível para limpeza

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

**Fornecimento**
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.342.00.1 | Aço inox polido | 32 | 5 | 1 | 114,10 |

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit

**Características**
- Amovível para limpeza
- Aparafusável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

**Fornecimento**
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.337.FW.1 | Aço inox escovado | 32 | 5 | 1 | 144,35 |

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

**Características**
- Amovível para limpeza

**Fornecimento**
- Tampa
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.335.11.1 | Branco | 32 | 5 | 1 | 72,40 |
| 154.335.14.1 | Preto mate | 32 | 5 | 1 | 85,35 |
| 154.335.21.1 | cromo / Brilhante | 32 | 5 | 1 | 92,55 |

## Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para o desvio da água do duche na drenagem à parede Geberit para duche
- Para a montagem em argamassa de camada fina

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

**Características**
- Encurtável à medida desejada
- De fácil manutenção e limpeza

**Fornecimento**
- 2 tampões fêmea de encaixe

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.340.FW.1 | Aço inox escovado | 115 | 0,8 | 1 | 114,10 |
| 154.341.FW.1 | Aço inox escovado | 150 | 0,8 | 1 | 147,25 |

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit
- Para ladrilhar com um azulejo sem juntas

**Características**
- Amovível para limpeza
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm

**Fornecimento**
- Placas de isolamento
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

| Ref[a] | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 154.338.00.1 | 29,4 | 1,9 | 1 | 92,55 |

## Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões de parede Geberit
- Para ladrilhar com vários azulejos

**Características**
- Amovível para limpeza
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |

**Fornecimento**
- Placas de isolamento
- Estrutura de inspeção
- Filtro para cabelos
- Chave Allen

| Ref[a] | L [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 154.339.00.1 | 31,6 | 6,4 | 1 | 144,35 |

## Acessórios de limpeza Geberit para sifão de parede CleanWall




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para utilização com o dispositivo de limpeza de tubos Ropump® Super Plus

**Características**
- Tubo Ropump® Super Plus ø 81 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos em pavimentos de 4–a 16 mm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref[a] | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 154.344.00.1 | 40 | 60 | 1 | 18,80 |

# Bases de duche

## Bases de duche em material de superfície sólida

### Base de duche quadrada Geberit Olona

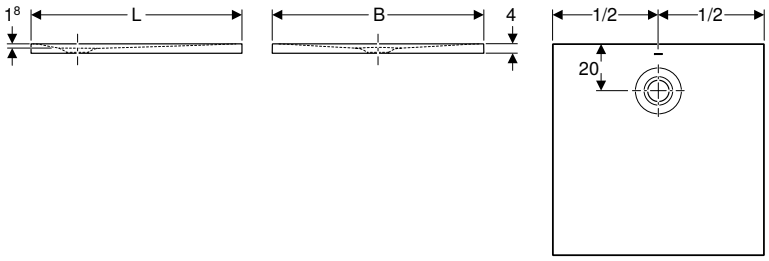


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem dentro de edifícios
- Para aplicação como base de duche ao nível do chão
- Para alturas de enchimento com pés de apoio de bases de duche até à cota do limpo 10–25 cm
- Para a montagem elevada até 4 cm acima do chão acabado
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Material de superfície sólida |

**Características**
- Quadrado
- Saída atrás no meio
- Orifício de escoamento ø 90 mm
- Classe antiderrapante C conforme a norma EN 16165 (tráfego descalço)
- Classe antiderrapante conforme a NF: PN 24
- Cumpre os requisitos da norma EN 14527, classe 1

**Fornecimento**
- Acabamento com filtro para cabelos

| Ref[a] | Cor / superfície | L [cm] | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **550.750.00.1** | Branco / Mate | 80 | 80 | 4 | 1 | **311,85** |
| **550.751.00.1** | Branco / Mate | 90 | 90 | 4 | 1 | **356,35** |
| **550.752.00.1** | Branco / Mate | 100 | 100 | 4 | 1 | **445,25** |

**A encomendar adicionalmente**
- Sifão para base de duche Geberit d90, adequado para acabamento
- Conjunto de instalação
- Material de vedação

**Acessórios complementares**
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral → pág. 409

# Base de duche retangular Geberit Olona

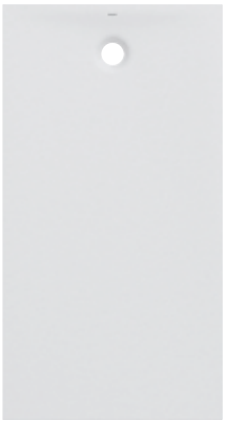

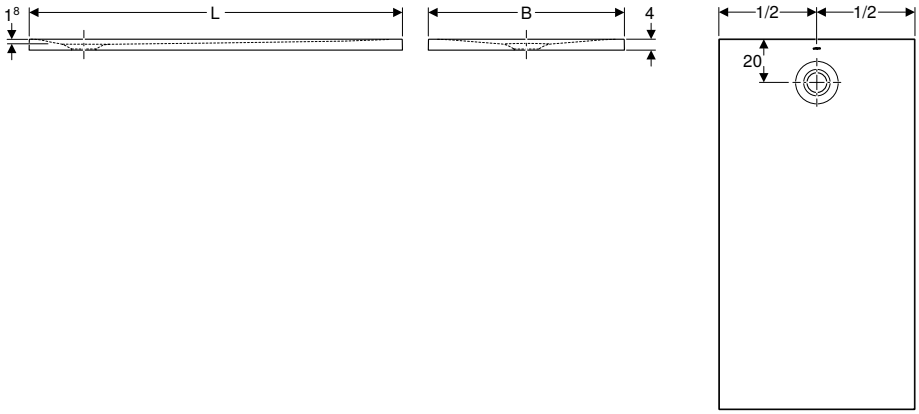


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a montagem dentro de edifícios
- Para aplicação como base de duche ao nível do chão
- Para alturas de enchimento com pés de apoio de bases de duche até à cota do limpo 10–25 cm
- Para a montagem elevada até 4 cm acima do chão acabado
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Características

- Retangular
- Orifício de escoamento ø 90 mm
- Saída atrás no meio
- Classe antiderrapante C conforme a norma EN 16165 (tráfego descalço)
- Classe antiderrapante conforme a NF: PN 24
- Cumpre os requisitos da norma EN 14527, classe 1

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Material de superfície sólida |

### Fornecimento

- Acabamento com filtro para cabelos

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **L / Comprimento: 90 cm** | | | | | |
| 550.754.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 322,85 |
| 550.755.00.1 | Branco / Mate | 75 | 4 | 1 | 329,65 |
| **L / Comprimento: 100 cm** | | | | | |
| 550.757.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 345,20 |
| 550.759.00.1 | Branco / Mate | 80 | 4 | 1 | 356,35 |
| 550.760.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 378,65 |
| **L / Comprimento: 120 cm** | | | | | |
| 550.761.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 389,75 |
| 550.763.00.1 | Branco / Mate | 80 | 4 | 1 | 400,95 |
| 550.764.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 423,05 |
| 550.765.00.1 | Branco / Mate | 100 | 4 | 1 | 489,85 |
| **L / Comprimento: 140 cm** | | | | | |
| 550.766.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 456,50 |
| 550.768.00.1 | Branco / Mate | 80 | 4 | 1 | 467,65 |
| 550.769.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 489,85 |
| 550.770.00.1 | Branco / Mate | 100 | 4 | 1 | 556,70 |
| **L / Comprimento: 160 cm** | | | | | |
| 550.771.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 523,30 |
| 550.773.00.1 | Branco / Mate | 80 | 4 | 1 | 534,30 |
| 550.774.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 556,70 |
| 550.775.00.1 | Branco / Mate | 100 | 4 | 1 | 623,35 |
| **L / Comprimento: 170 cm** | | | | | |
| 550.776.00.1 | Branco / Mate | 70 | 4 | 1 | 556,70 |
| 550.777.00.1 | Branco / Mate | 75 | 4 | 1 | 563,30 |
| 550.778.00.1 | Branco / Mate | 80 | 4 | 1 | 567,75 |
| 550.779.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 590,00 |
| **L / Comprimento: 180 cm** | | | | | |
| 550.790.00.1 | Branco / Mate | 90 | 4 | 1 | 612,25 |

### A encomendar adicionalmente

- Sifão para base de duche Geberit d90, adequado para acabamento
- Material de vedação

### Acessórios complementares

- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral → pág. 409

# Acessórios complementares

## Conjunto de reparação Geberit para bases de duche Melua e Olona de material mineral

click & scan

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 16084600000 | Branco | 1 | 47,10 |

- A referência 16084600000 é aplicável às bases de duche Geberit Olona e Melua

GEBERIT

# Geberit Duofix

**Estruturas de instalação ..... 412**

Estruturas para sanitas ..... 412
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas ..... 413
Estruturas para lavatórios ..... 426
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios ..... 426
Visão geral da gama de produtos – estruturas para lavatório Geberit Duofix para móveis de casa de banho ..... 426
Estruturas para bidés ..... 434
Estruturas para urinóis ..... 436
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis ..... 436
Estruturas para duches com drenagem à parede ..... 441
Estruturas para duches e banheiras ..... 447
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras ..... 447
Estruturas para torneiras ..... 448
Estruturas para cargas ..... 449
Acessórios complementares ..... 450

# Estruturas de instalação

## Estruturas para sanitas

### Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick | Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena | Módulo Geberit DuoFresh | Conjunto de proteção contra incêndios | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 111.847.00.1 | | 111.863.00.3 | |
| |  | |  | | |
| | → pág. 502 | → pág. 453 | → pág. 503 | → pág. 454 | |
| **Placas de comando de descarga da série Sigma** | | | | | |
| 111.374.00.6<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga em PVC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.598.00.6<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.350.00.6<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.375.00.6<br>Elemento de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras, para barras de apoio | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 111.923.00.6<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm | ✓ | ✓ | | | |
| 111.922.00.6<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm | ✓ | | | | |
| 111.791.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga em PVC | | | | | |
| 111.599.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros | | | | | |
| **Placas de comando de descarga da série Omega** | | | | | |
| 111.060.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | |
| 111.030.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | |
| 111.003.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | |
| 111.017.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros | | ✓ | | | |

✓ Compatível

[1] Não é possível combinar um sistema de descarga para sanitas eletrónico com Geberit AquaClean

| | Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick | Conjunto de ancoradores à parede para montagem individual, para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autocismo de interior 8 cm | Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm | Módulo Geberit DuoFresh | Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira | Geberit Power & Connect Box | Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111.815.00.1 | 115.063.21.1 | 111.013.00.1 | 111.848.00.2 | | 111.064.00.1 | 116.061.00.6 | 116.098.00.6 |
| |  |  | | |  | | | |
| | → pág. 450 | → pág. 502 | → pág. 450 | → pág. 452 | → pág. 504 | → pág. 453 | → pág. 547 | → pág. 549 |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] |
| | ✓ | | | | | ✓ | ✓[1)] | ✓[1)] |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros







click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.598.00.6** | 50 | 112 | 12 | 12 | **306,85** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga em PVC

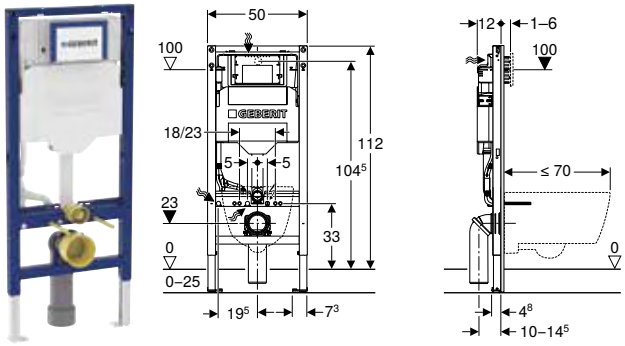


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Curva de descarga rotativa para bocal de saída horizontal para trás
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.374.00.6** | 50 | 112 | 12 | 12 | **291,60** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras

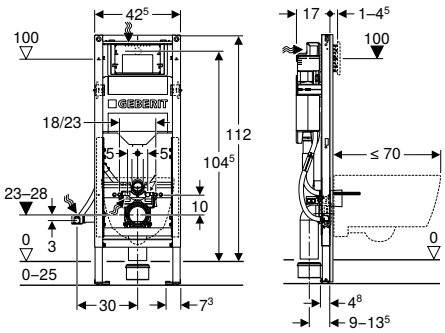


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas
- Para ligação oculta na sanita cerâmica
- Não adequado para conjunto de proteção contra incêndios para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, com pavimento intermédio com terminal
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean
- Tampa de proteção para Power & Connect Box
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Altura de montagem da sanita regulável na fase de instalação, 41–46 cm
- Largura da estrutura reduzida para a colocação de barras de apoio ao lado do elemento
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubo de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean ou para cabo de ligação
- Preparado para a instalação de uma fonte de alimentação elétrica de 12 V atrás da sanita cerâmica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.350.00.6** | 42,5 | 112 | 17 | 1 | **408,10** |

## A encomendar adicionalmente

- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Na utilização com Power & Connect Box, não é possível combinar um sistema de descarga para sanita eletrónico com o Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

# Elemento de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, sem barreiras, para barras de apoio







click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em painéis de metal de pé direito com ligação de níveis da parede frontais e traseiros
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a fixação de barras de apoio
- Para sanitas suspensas
- Para ligação oculta na sanita cerâmica
- Não adequado para conjunto de proteção contra incêndios para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 4 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Power & Connect Box, com pavimento intermédio com terminal
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean
- Tampa de proteção para Power & Connect Box
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Altura de montagem da sanita regulável na fase de instalação, 41–46 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Com tubo guia para tubo de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean ou para cabo de ligação
- Preparado para a instalação de uma fonte de alimentação elétrica de 12 V atrás da sanita cerâmica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.375.00.6 | 88 | 112 | 17 | 1 | 581,70 |

## A encomendar adicionalmente

- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Na utilização com Power & Connect Box, não é possível combinar um sistema de descarga para sanita eletrónico com o Geberit AquaClean
- Power & Connect Box ab April 2026 im Lieferumfang

# Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm

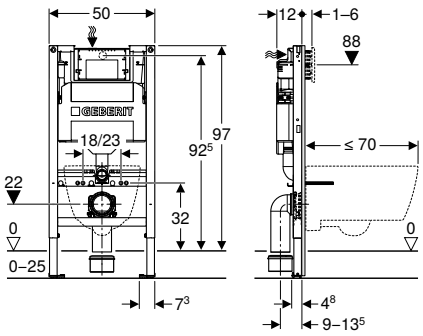


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em sistemas de apoio Geberit GIS em frente à parede
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas de crianças
- Para placa de comando de descarga para sanita Bambini

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 ângulos de fixação para suportes
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Descarga frontal
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.923.00.6** | 50 | 97 | 12 | 1 | **407,75** |

### Combinável

- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 100

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm

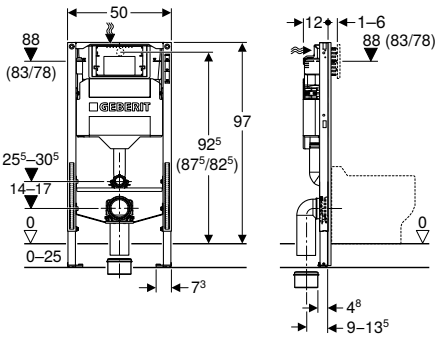


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em sistemas de apoio Geberit GIS em frente à parede
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas ao chão para crianças e bebés
- Para placa de comando de descarga para sanita Bambini

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Abraçadeira
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Conjunto de ligação para sanita ao chão com tubo de ligação para área de ligação com ø de 85–102 mm
- 2 ângulos de fixação para suportes
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga encaixada, pode ser cortada ao comprimento
- Elemento de fixação para curva de descarga com altura regulável
- Elemento de fixação para curva de descarga com altura regulável
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Descarga frontal
- A altura do comando de 88 cm pode ser reduzida em função da cerâmica (83/78 cm)
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade

| Ref.ª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.922.00.6** | 50 | 97 | 12 | 1 | **363,85** |

## Combinável

- Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini → pág. 486
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 101
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

- Para a ligação de sanitas ao chão para crianças ou bebés que não estejam niveladas com a parede, deve ser encomendado um conjunto de ligação branco (art. n.º 152.408.00.1). Se a altura de acionamento e/ou o elemento de fixação da curva de descarga for ajustada, a curva de descarga deve ser cortada à medida.

# Estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros

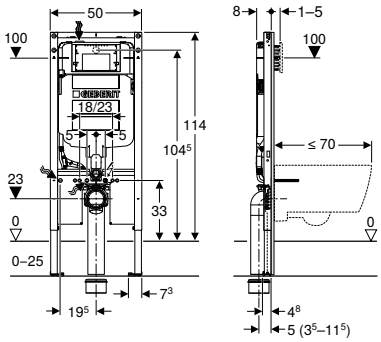





click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de ligação em diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 80 mm
- O elemento de fixação interrompido permite uma posição de profundidade frontal nivelada para a curva de descarga vertical
- Curva de descarga extensível, para ligar no chão
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref.ª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.599.00.2** | 50 | 114 | 8 | 12 | **352,60** |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 114 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga em PVC

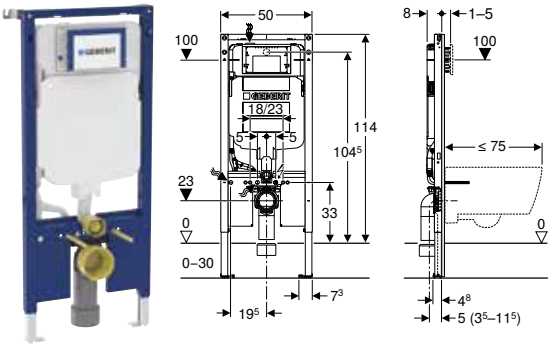


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para sanitas suspensas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 2 ancoradores à parede
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 75 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de ligação em diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 80 mm
- O elemento de fixação interrompido permite uma posição de profundidade frontal nivelada para a curva de descarga vertical
- Curva de descarga extensível, para ligar no chão
- Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível
- Grande volume de descarga regulável até 4 litros sem acessórios complementares
- Válvula de descarga com difusor regulável
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.791.00.2** | 50 | 114 | 8 | 12 | **331,35** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm







click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.003.00.2 | 50 | 82 | 14 | 1 | 336,35 |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros

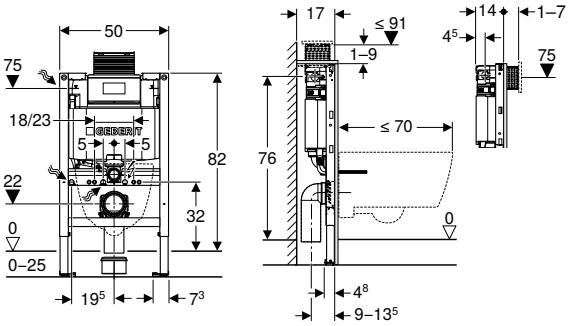


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.017.00.2** | 50 | 82 | 14 | 1 | **347,15** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

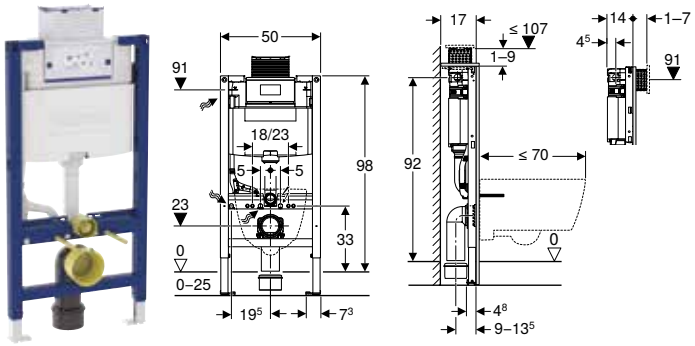


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Estrutura com furos ø 9 mm para fixação na construção em estrutura de madeira
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento de topo ou frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.030.00.2 | 50 | 98 | 14 | 1 | 336,35 |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para sanita suspensa, 112 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

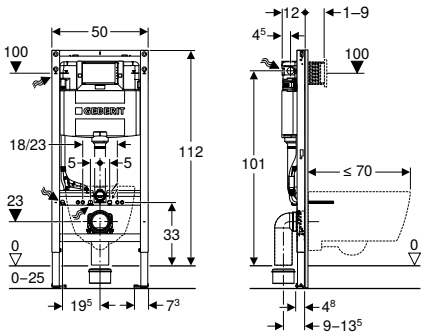


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para sanitas suspensas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Sim |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Estrutura para sanitas suspensas com dimensões de ligação de acordo com a norma EN 33 e profundidade até 70 cm
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Curva de descarga com diferentes posições de profundidade, montável sem ferramenta, intervalo de ajuste de 45 mm
- Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, totalmente isolado contra a condensação
- Adequado para acionamento frontal, para descarga dupla
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- A caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, protege contra humidade e sujidade
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica, bem como Power & Connect Box

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.060.00.2** | 50 | 112 | 12 | 1 | **336,35** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para sanitas → pág. 413

# Estruturas para lavatórios

## Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Torneiras de lavatório Geberit para caixa técnica embutida | Fixação Geberit Duofix para lavatórios com uma distância de fixação de 38–58 cm | Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual | Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira | Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm | Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida | Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida | Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida | Placa de acesso Geberit para caixa técnica embutida e sifão embutido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 111.868.00.1 | 111.815.00.1 | 111.064.00.1 | 111.848.00.2 | 610.090.21.1 | 610.089.21.1 | 116.425.11.1 | 116.426.11.1 |
| | |  |  | | | | | |  |
| | | → pág. 452 | → pág. 450 | → pág. 453 | → pág. 452 | → pág. 455 | → pág. 455 | → pág. 378 | → pág. 378 |
| 111.432.00.3<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.487.00.3<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.493.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112–130 cm, torneira de parede, montagem interior | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 111.551.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.556.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 111.558.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 111.561.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ |

✓ Compatível

## Visão geral da gama de produtos – estruturas para lavatório Geberit Duofix para móveis de casa de banho

Geberit Portugal, novembro 2025

| Móvel com espelho/lavatório/lavatório duplo/móvel inferior | Largura nominal em cm | | | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura | 111.941.00.1 |  | | ✓ | | | | | |
| | 111.942.00.1 | | | | ✓ | | | | |
| | 111.943.00.1 | | | | | ✓ | | | |
| | 111.944.00.1 | | | | | | ✓ | | |
| | 111.945.00.1 | | | | | | | ✓ | |
| Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm | 111.041.00.1 | | | ✓ | | | | | |
| | 111.042.00.1 | | | | ✓ | | | | |
| | 111.043.00.1 | | | | | ✓ | | | |
| | 111.044.00.1 | | | | | | ✓ | | |
| | 111.045.00.1 | | | | | | | ✓ | |
| Gama de produtos com estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão | | | Largura da estrutura 50 cm | ✓[1] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓[2)3)] | ✓[2)3)] |

✓ Compatível com as séries Geberit ONE e Geberit iCon. Com outras séries e produtos de terceiros, as medidas de conexão detalhadas e efetivas dos produtos devem ser verificadas para a seleção definitiva

[1)] No caso de aplicação da estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão com 50 cm de largura, as opções de posicionamento para a fixação do móvel de lavatório junto à estrutura são limitadas, em comparação com uma estrutura na versão estreita, com 44 cm de largura
[2)] Com duas torneiras de saída, aplicação de duas estruturas de instalação Duofix
[3)] Na aplicação da estrutura para lavatório Geberit Duofix, versão padrão com 50 cm de largura, as opções de posicionamento para a fixação do móvel de lavatório junto à estrutura são limitadas, em comparação com uma estrutura na versão estreita, com 44 cm de largura

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida

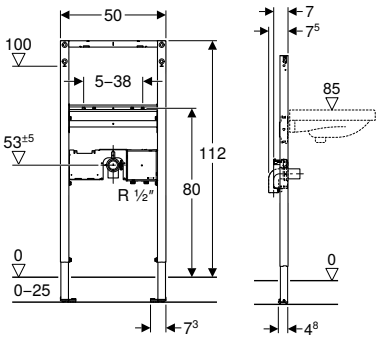


click & scan

### Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

### Fornecimento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Material de fixação

### Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em bancada, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.551.00.2 | 50 | 112 | 7,5 | 1 | 300,40 |

### Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada

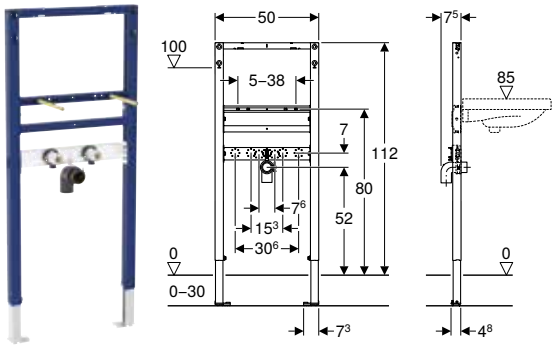


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.432.00.3 | 50 | 112 | 7,5 | 1 | 142,55 |

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112 cm, torneira de bancada eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido

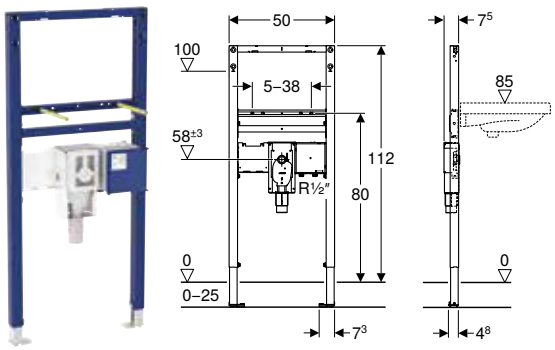


click & scan

### Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em bancada, para caixa técnica embutida

### Fornecimento
- Caixa de proteção
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Material de fixação

### Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Sifão embutido com elevada capacidade de drenagem e autolimpeza
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm
- Autoclismo de interior com tubo de ligação de PP, ø 50 mm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em bancada, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.556.00.2 | 50 | 112 | 7,5 | 1 | 363,05 |

### Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 340
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 344
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 350
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 354
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 360
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em bancada, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 364

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 82–98 cm, torneira de bancada

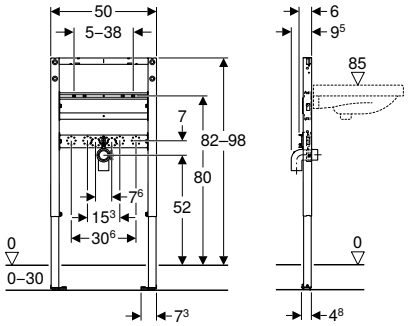


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.487.00.3 | 50 | 82–98 | 7,5 | 1 | 140,15 |

**Acessórios complementares**
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 112–130 cm, torneira de parede, montagem interior







click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras embutidas

### Fornecimento

- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.493.00.2 | 50 | 112–130 | 11 | 1 | 199,75 |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida

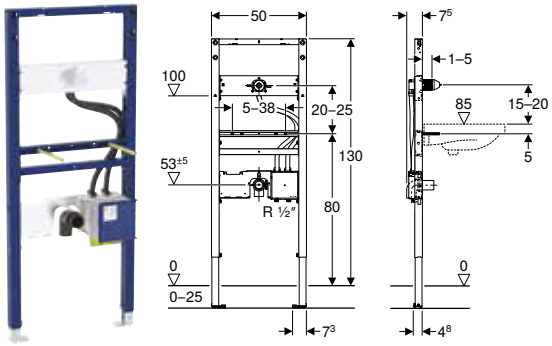


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida

### Fornecimento

- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Caixa de proteção para fixação de torneira de parede
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placa para fixação de torneira com altura regulável
- Fixação para torneira de parede pré-montada
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em parede, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Tubos de ligação entre caixa embutida e fixação para torneira de parede pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.558.00.2 | 50 | 130 | 7,5 | 1 | 360,30 |

### Combinável

- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 366
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 368
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 370
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 372
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 374
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 376

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para lavatório, 130 cm, torneira de parede eletrónica com caixa técnica embutida, com sifão embutido

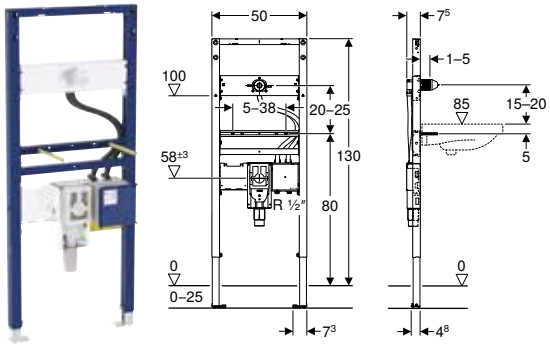


click & scan

### Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras de lavatório Piave e Brenta, instalação em parede, para caixa técnica embutida

### Fornecimento
- Caixa de proteção
- Material de fixação
- Caixa de proteção com tampa, para caixa embutida
- Caixa de proteção para fixação de torneira de parede

### Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do lavatório 5–38 cm
- Com distância de fixação de 18 ou 28 cm das hastes roscadas ajustável em altura
- Placa para fixação de torneira com altura regulável
- Fixação para torneira de parede pré-montada
- Sifão embutido com elevada capacidade de drenagem e autolimpeza
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm
- Autoclismo de interior com tubo de ligação de PP, ø 50 mm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Ligação ao abastecimento de água na caixa embutida, inferior
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Caixa embutida para torneira de lavatório Geberit, instalação em parede, para caixa técnica embutida, pré-montada
- Tubos de ligação entre caixa embutida e fixação para torneira de parede pré-montada
- Válvula de corte integradas em caixa embutida
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.561.00.2 | 50 | 130 | 7,5 | 1 | 431,40 |

### Combinável
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 366
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação elétrica, para caixa técnica embutida → pág. 368
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 370
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a pilhas, para caixa técnica embutida → pág. 372
- Torneira de lavatório Geberit Piave, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 374
- Torneira de lavatório Geberit Brenta, instalação em parede, alimentação a gerador, para caixa técnica embutida → pág. 376

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para lavatórios → pág. 426

# Estruturas para bidés

## Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 112 cm

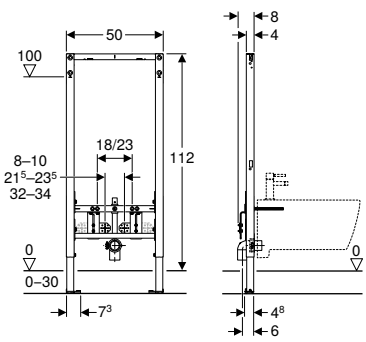


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.512.00.3 | 50 | 112 | 8 | 1 | 220,45 |

## Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 98 cm, universal

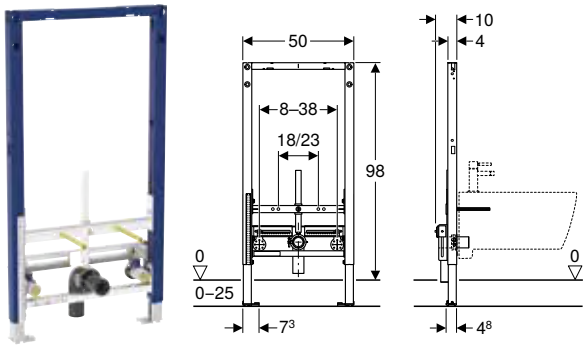


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/32 mm
- Material de fixação e proteção

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.535.00.2 | 50 | 98 | 10 | 1 | 261,40 |

## Estrutura de instalação Geberit Duofix para bidé, 82 cm

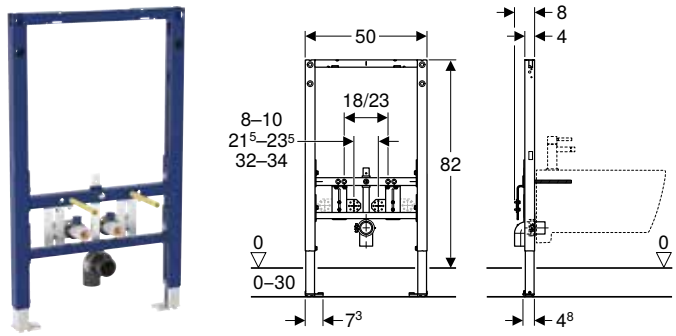


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para alturas de enchimento de 0–30 cm
- Para bidés suspensos com torneira instalada em bancada

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 casquilhos de isolamento
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- Material de fixação

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de torneiras de largura e altura reguláveis

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.537.00.3 | 50 | 82 | 8 | 1 | 220,45 |

# Estruturas para urinóis

## Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica | Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação a pilhas | Sistemas de descarga para urinol com descarga pneumática | Sistema de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica, oculto, universal | Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto | Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto | Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual | Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira | Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 111.815.00.1 | 111.064.00.1 | 111.848.00.2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | → pág. 573 | → pág. 574 | → pág. 450 | → pág. 453 | → pág. 452 |
| 111.616.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.676.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.617.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.686.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

# Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal







click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Para a montagem de urinóis

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |

### Fornecimento

- Abraçadeira de ligação à alimentação de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Tubo de ligação entre a bica de enchimento ø 32 mm e o urinol, com vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

| Ref.ª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.616.00.2** | 50 | 112–130 | 7,5 | 1 | **301,45** |

### Combinável

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a ref.ª 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

# Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador







click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de urinóis
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |

### Fornecimento

- Abraçadeira de ligação à alimentação de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.676.00.2** | 50 | 112–130 | 7,5 | 1 | **316,20** |

### Combinável

- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

# Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente

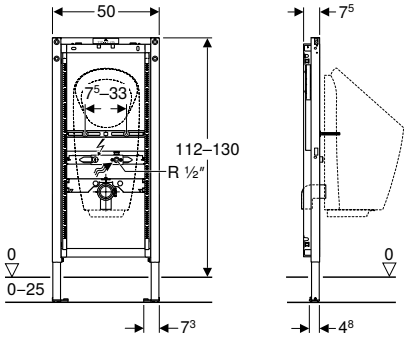


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de urinóis com sistema de descarga integrado
- Para a montagem de urinóis sem água
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para sistema de descarga aparente
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água Rp 1/2"/R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 112–130 cm
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente (ao centro e 5–10 cm à esquerda ou à direita)
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.686.00.2 | 50 | 112–130 | 7,5 | 1 | 221,45 |

## Combinável

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 135
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 136
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 137
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 138
- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

# Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo

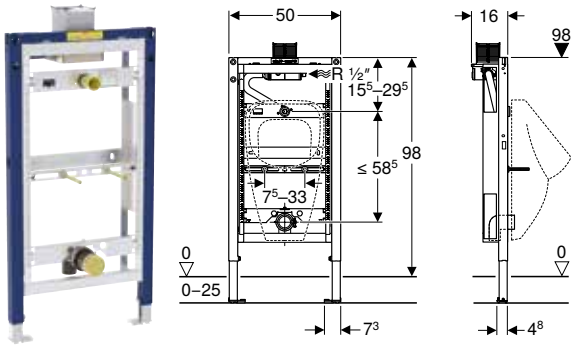


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes divisórias de altura parcial
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a montagem de sistemas de descarga pneumáticos Geberit para urinol (a partir da data de fabrico de 2009)
- Para a montagem de urinóis

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Tubo de ligação entre a bica de enchimento ø 32 mm e o urinol, com vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 63/50 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

| Refª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.617.00.2 | 50 | 98 | 16 | 1 | 341,45 |

## Combinável

- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para urinóis → pág. 436

- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a refª 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

# Estruturas para duches com drenagem à parede

## Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

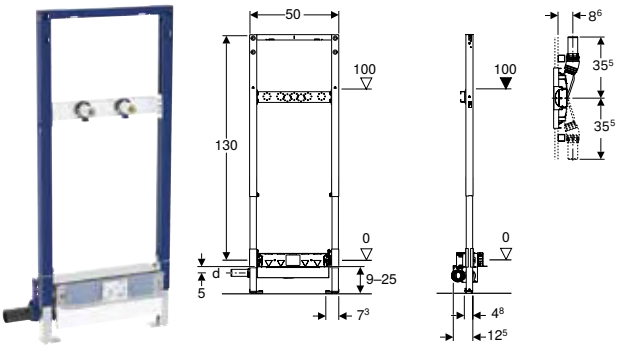


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Fornecimento

- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.587.00.2** | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 12,5 | 1 | **370,45** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

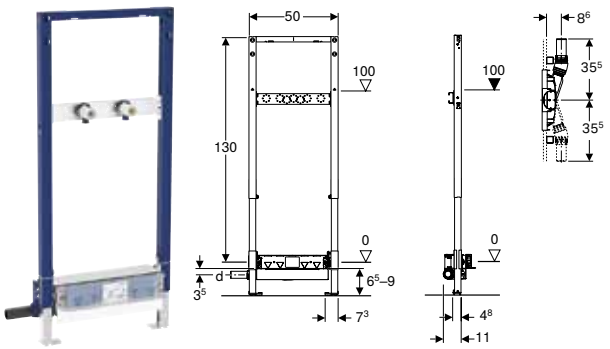


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para torneiras de parede exteriores

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 vedantes com emboque
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.589.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 | 1 | 384,60 |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

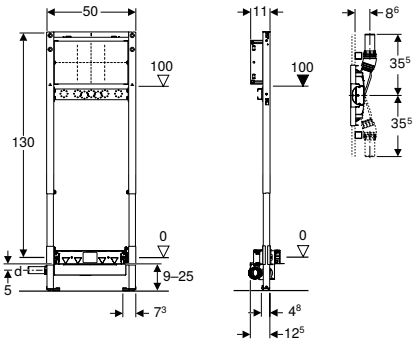


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.580.00.2 | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 130 | 11 | 1 | 398,80 |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

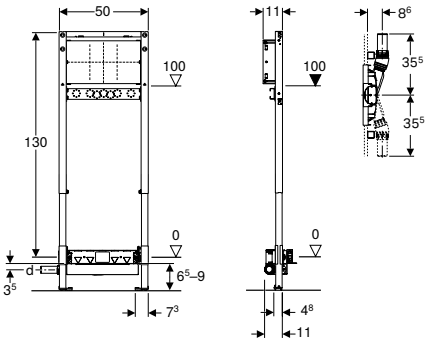


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para a montagem de torneiras embutidas ou exteriores
- Para impermeabilizações

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Vedante com emboque
- Protecção acústica
- Válvula isolante
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação e proteção

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.581.00.2** | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 130 | 11 | 1 | **413,10** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm

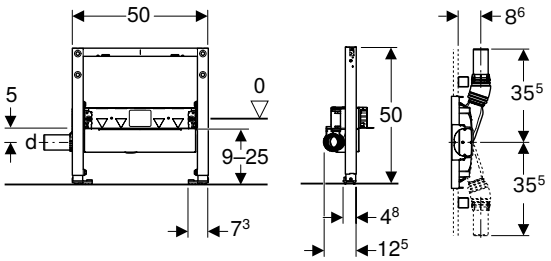


click & scan

## Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para impermeabilizações
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

## Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.591.00.2** | 50 | 50 | 0,8 | 50 | 50 | 12,5 | 1 | **327,55** |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

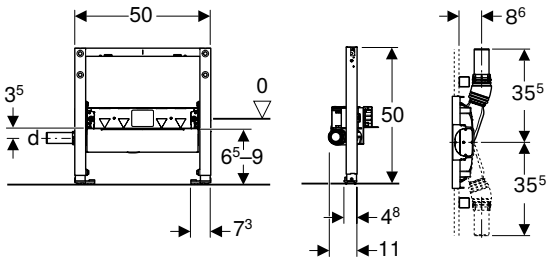


click & scan

### Campos de aplicação

- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo
- Para impermeabilizações

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

### Características

- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Altura de entrada do sifão regulável
- Espessura dos painéis 10–40 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Ligação ao esgoto lateral

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.593.00.2 | 40 | 40 | 0,4 | 50 | 50 | 11 | 1 | 355,35 |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras → pág. 447

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estruturas para duches e banheiras

## Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Duofix para duches e banheiras

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado | Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual | Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira | Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm |
|---|---|---|---|---|
| | 154.336.FW.1 | 111.815.00.1 | 111.064.00.1 | 111.848.00.2 |
| | | |  | |
| | → pág. 404 | → pág. 450 | → pág. 453 | → pág. 452 |
| 111.587.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.589.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede exterior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.580.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.581.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 130 cm, com sifão de parede CleanWall, torneira de parede de montagem interior, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 111.591.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–250 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 111.593.00.2<br>Estrutura Geberit Duofix para duche, 50 cm, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Compatível

# Estruturas para torneiras

**Novo**

## Elemento de fixação Geberit Duofix para torneira de parede de montagem exterior, posição variável da torneira

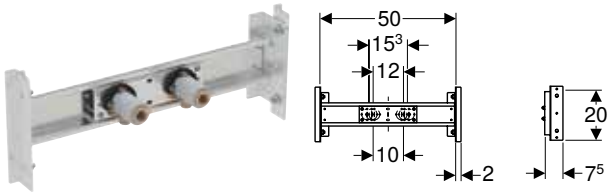


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para torneiras de parede exteriores

**Características**
- Regulável em profundidade
- Elemento de fixação galvanizado
- Elemento de fixação de largura ajustável
- Ligações ao abastecimento de água horizontais, reguláveis de forma contínua

**Fornecimento**
- 2 páteres de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatíveis com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Material de fixação

| Refª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.787.00.1 | 50 | 20 | 7,5 | 1 | 67,85 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

**Novo**

## Elemento de fixação Geberit Duofix para torneira de parede de montagem interior

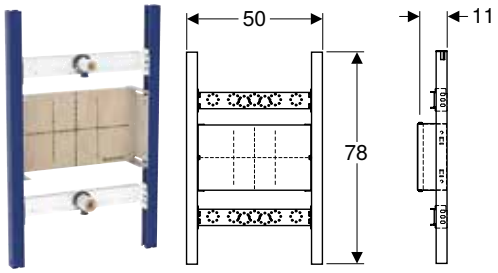


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para painéis de metal e madeira
- Para a instalação em frente à parede parcial de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Para torneiras embutidas

**Características**
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Placas de fixação com altura e profundidade reguláveis
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936
- Placa para fixação de torneira regulável em altura e profundidade

**Fornecimento**
- Pater de ligação Rp 1/2" / R 1/2", compatível com MF
- Pater de ligação Rp 3/4" / R 1/2", compatível com MF
- 2 protecções acústicas
- 2 casquilhos de isolamento
- Material de fixação

| Refª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.785.00.2 | 50 | 78 | 10,5 | 1 | 111,85 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

# Estruturas para cargas

**Novo**

## Estrutura de instalação Geberit Duofix para barras de apoio, 112 cm, sem barreiras

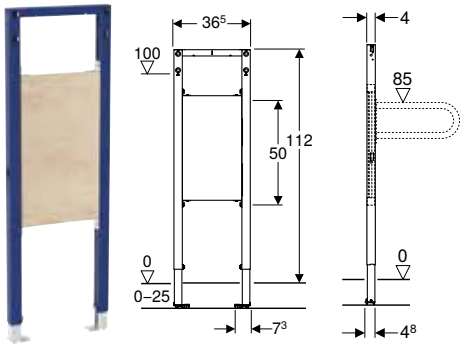


click & scan

### Campos de aplicação
- Para painéis de metal e madeira
- Para sistema de parede Geberit Duofix
- Para a instalação em paredes de altura parcial ou de pé direito
- Para a instalação em paredes divisórias de pé direito
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para altura de enchimento de 0–25 cm
- Para a fixação de barras de apoio

### Fornecimento
- Material de fixação

### Características
- Série 2025
- Estrutura de auto-fixação estática, lacada para proteção contra corrosão
- Com placa desmontável para fixação lateral acima da estrutura de instalação a perfis metálicos ou de madeira ou a suportes do sistema Geberit Duofix
- Posição de fixação alternativa para ancorador à parede
- Pés rotativos, ajustáveis à instalação em perfis em U UW 50 e UW 75
- Os pés podem ser montados no perfil para sistema Geberit Duofix sem ferramentas, sem componentes adicionais
- Apoios dos pés galvanizados, protegidos contra corrosão, com resistência ao deslizamento
- Placa de fixação de altura regulável
- Placa de fixação de contraplacado, impermeável
- Classe de material de construção B2 de acordo com a norma DIN 4102-1, ou classe D-s2, d0 de acordo com a norma EN 13501-3
- Emissão de formaldeído da classe A conforme a EN 1084 ou classe E 1, respetivamente, de acordo com a EN 13936

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.790.00.2 | 36,5 | 112 | 4 | 1 | 172,95 |

**Disponível a partir de fevereiro 2026**

### Acessórios complementares
- Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual → pág. 450
- Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira → pág. 453
- Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm → pág. 452

- Substituição para ref[a] 111.790.00.1

# Acessórios complementares

## Conjunto de ancoradores à parede Geberit Duofix para montagem individual

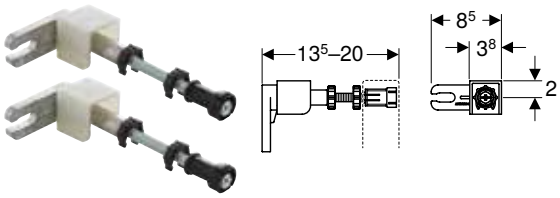


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de estruturas de instalação Geberit Duofix à frente de paredes ligeiras/falsas e de alvenaria

**Características**
- Regulação de profundidade de forma continua pela frente, com ajuste rápido
- Varão roscado M10, galvanizado

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.815.00.1 | 8 | 22,85 |

## Conjunto de ancoradores à parede para montagem individual, para estrutura Geberit Duofix para sanita suspensa, com autoclismo de interior 8 cm




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de estruturas de instalação Geberit Duofix à frente de paredes ligeiras/falsas e de alvenaria
- Para a fixação de estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix, com autoclismo de interior 8 cm

**Características**
- Regulação de profundidade de forma continua pela frente
- Varão roscado M10, galvanizado

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.013.00.1 | 1 | 18,55 |

## Caixa de instalação para móvel com espelho Geberit ONE, 90 cm de altura

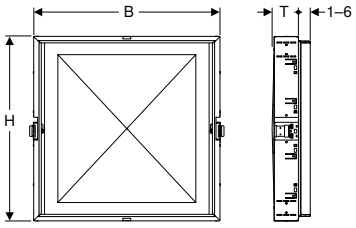


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutida de altura total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para móveis com espelho Geberit ONE, com 90 cm de altura

**Características**
- Com gancho de fixação para móvel com espelho, ajustável
- Com fixação para ligação elétrica
- Com batentes de painel de chapa metálica, galvanizados

**Fornecimento**
- 2 ângulos de fixação para suportes ou perfil Geberit GIS
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Largura nominal [cm] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.941.00.1 | 60 | 64,5 | 93,5 | 14,5 | 1 | 301,10 |
| 111.942.00.1 | 75 | 79,5 | 93,5 | 14,5 | 1 | 318,20 |
| 111.943.00.1 | 90 | 94,5 | 93,5 | 14,5 | 1 | 371,20 |
| 111.944.00.1 | 105 | 109,5 | 93,5 | 14,5 | 1 | 424,20 |
| 111.945.00.1 | 120 | 124,5 | 93,5 | 14,5 | 1 | 487,85 |

**Acessórios complementares**
- Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm → pág. 451

## Geberit Duofix Traverse para fixação da estrutura, para distância de suporte a partir de 60 cm




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem em construções embutida de altura total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para a montagem entre colunas de suporte para pé direito para larguras nominais de 60, 75, 90, 105, 120 ou 135 cm
- Para criar nichos para móveis com espelhos embutidos, por exemplo
- Para a fixação de estruturas para lavatório Geberit Duofix entre dois suportes
- Necessário se não for possível fixar a estrutura para lavatório à parede traseira com ancoradores à parede

**Fornecimento**
- 2 ângulos de fixação
- Material de fixação para estrutura para lavatório
- Material de fixação

**Características**
- Galvanizado
- Largura nominal de 60 cm adequada para estrutura para lavatório com largura de 44 cm ou 50 cm (no caso de fixação limitada de móveis de 50 cm)
- Larguras nominais de 75 cm a 120 cm adequadas para estruturas para lavatório com uma largura de 50 cm
- Larguras nominais de 120 cm a 135 cm adequada para estrutura para lavatório com largura de 44 cm ou 50 cm (no caso de fixação limitada de móveis de 50 cm)
- Larguras nominais de 120 cm a 135 cm adequadas para lavatórios duplos

| Ref[a] | Largura nominal [cm] | B [cm] | b [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.041.00.1 | 60 | 65 | 60 | 1 | 67,85 |
| 111.042.00.1 | 75 | 80 | 75 | 1 | 72,40 |
| 111.043.00.1 | 90 | 95 | 90 | 1 | 83,65 |
| 111.044.00.1 | 105 | 110 | 105 | 1 | 85,80 |
| 111.045.00.1 | 120 | 125 | 120 | 1 | 95,45 |

## Fixação Geberit Duofix para lavatórios com uma distância de fixação de 38–58 cm




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de lavatórios com uma distância de fixação > 38 cm em estruturas Geberit Duofix para lavatório

**Características**
- Galvanizado
- Distância de fixação dos varões roscados 38–58 cm

**Fornecimento**
- 2 perfis com cavidade
- 2 varões roscados M10
- Perfil de reforço
- Material de fixação

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.868.00.1 | 1 | 78,25 |

## Conjunto de extensões de pé Geberit Duofix, comprimento 20 cm

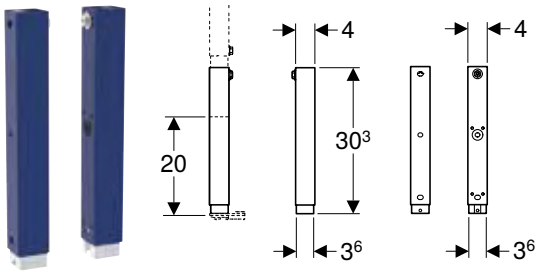


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para extensão dos pés de apoios em 20 cm com altura de enchimento alta
- Não adequado para estruturas de instalação Geberit Duofix com uma largura > 50 cm com pés direitos da parede parcial
- Não é adequado para estruturas de instalação Geberit Duofix com pé soldado nos pés de apoio

**Características**
- Série 2025
- Compatível com o sistema de instalação Geberit Duofix da série 2025 e séries anteriores
- É possível encaixar extensões do pé nos perfis do pé em C das estruturas de instalação Geberit Duofix
- Os pés das estruturas de instalação Geberit Duofix podem ser remontados em extensões do pé
- Extensão do pé protegida contra corrosão

**Fornecimento**
- 2 extensões de pé
- Material de fixação

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.848.00.2 | 4 | 30,3 | 4 | 1 | 39,95 |

**Acessórios complementares**
- Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira → pág. 453

- Na utilização com estruturas para sanita suspensa ou bidé suspenso em construções embutidas de altura parcial ou sistemas de parede Geberit Duofix de altura parcial, deve usar-se, adicionalmente, o conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira

## Conjunto de fixação de pé Geberit Duofix na parede traseira




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação alternativa dos pés das estruturas Geberit Duofix na parede traseira

**Características**
- Regulável em profundidade
- Galvanizado

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.064.00.1 | 1 | 45,55 |

## Conjunto de suportes Geberit para sanitas cerâmicas com superfície de contacto pequena

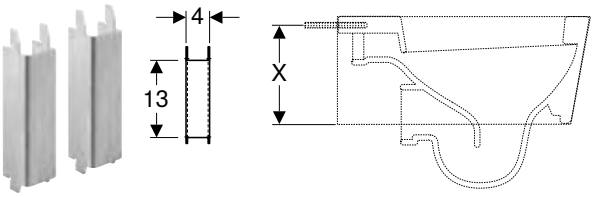


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para o suporte adicional de sanitas cerâmicas com superfície de contacto X < 17 cm (superfície de contacto X = medida do canto inferior da sanita cerâmica até ao meio do furo de fixação da mesma)

**Características**
- Galvanizado
- Perfil em U

**Fornecimento**
- Conjunto com 2 unidades

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.847.00.1 | 1 | 45,75 |

- Nas seguintes sanitas cerâmicas, deve montar-se os suportes: 1) Marca: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), modelo: Link 5051 e Mini Link 5064 2) Marca: Globo (www.ceramicaglobo.com), modelo: GLOBOconcept SAS02 e SAS03

## Adaptador de reequipamento Geberit para entrada Rp 1/2", urinol




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para o reequipamento de estruturas Geberit Duofix para urinol, com sistema de descarga para urinóis com placa de acesso 13 x 13 cm, com entrada ø 32 mm, na entrada Rp 1/2"
- Não adequado para estruturas para urinóis Geberit Duofix, com sistema de descarga para urinóis Basic, com placa de acesso 16 x 16 cm

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.309.00.1 | 1 | 111,35 |

## Conjunto de proteção contra incêndios EI 90, para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix

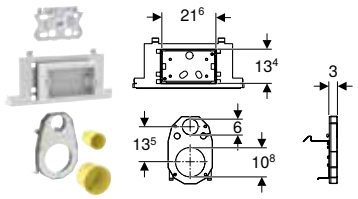


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix (a partir da série de 2025)
- Para a proteção contra a propagação do fogo
- Para a montagem com os requisitos de proteção contra incêndio com resistência ao fogo EI 90
- Para a montagem em estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, uma altura da estrutura de 112 cm e uma largura da estrutura de 50 cm
- Para a montagem à frente da caixa de acesso, do tubo de descarga e da curva de descarga
- Não adequado para placas de comando de descarga Sigma60, Sigma80 e Sigma10 IV
- Não adequado para a combinação com Power & Connect Box para estrutura para sanita suspensa

**Fornecimento**
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Registo corta-fogo para a caixa de acesso
- Registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto
- Material de fixação

**Características**
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Adequado para espessuras mínimas de revestimento de 45 mm

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 111.863.00.3 | 1 | 284,65 |

## Placa de proteção acústica Geberit para sanita suspensa

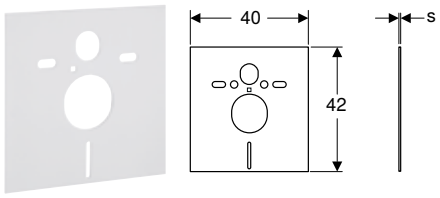


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para isolamento para ruído de precussão de sanitas e bidés
- Para sanitas e bidés com distância de fixação de 18 ou 23 cm

**Fornecimento**
- 2 anilhas
- 2 mangas insonorizantes
- Placa de protecção acústica

| Ref[a] | s [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 156.050.00.1 | 6 | 10 | 10,30 |

## Roseta Geberit para válvula de corte esférica embutida




click & scan

**Características**
- Cromado

| Ref[a] | Cor / superfície | DNV | D [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 610.090.21.1 | cromo / Brilhante | 15 / 20 | 7,5 | 1 | 26,90 |

## Conjunto de pega de comando Geberit para válvula de corte esférica embutida




click & scan

**Características**
- Cromado

**Fornecimento**
- Pega de comando cromada
- Suporte com fuso de encaixar e casquilho de retenção
- Códigos de cor (vermelho, azul)

| Ref[a] | Cor / superfície | DNV | D [cm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 610.089.21.1 | cromo / Brilhante | 15 / 20 | 7,5 | 1,5 | 1 | 33,00 |

GEBERIT

# Geberit Kombifix

**Estruturas de instalação ..... 458**

Estruturas para sanitas ..... 458
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas ..... 458
Estruturas para lavatórios ..... 467
Estruturas para bidés ..... 467
Estruturas para urinóis ..... 468
Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis ..... 468
Estruturas para duches ..... 472

**Acessórios complementares ..... 474**

Para fixações ..... 474

# Estruturas de instalação

## Estruturas para sanitas

### Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Placas de comando de descarga da série Sigma | Placas de comando de descarga da série Omega | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm) | Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm) | Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm) | Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 115.062.21.1 | 115.050.BZ.2 / 115.050.21.2 | 457.872.26.1 | 115.063.21.1 | 115.052.BZ.2 / 115.052.21.2 |
| | | |  |  | |  |  |
| | | | → pág. 502 | → pág. 503 | → pág. 474 | → pág. 502 | → pág. 504 |
| 110.374.00.5<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga de PVC | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 110.351.00.5<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 110.793.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga de PVC | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110.799.00.1<br>Estrutura para sanita suspensa Geberit Kombifix, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| 110.020.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 106 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | ✓ | | |
| 110.001.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | ✓ | | |
| 110.011.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm | | ✓ | | | ✓ | | |
| 110.201.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros | | ✓ | | | ✓ | | |

✓ Compatível

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, 4/2 litros

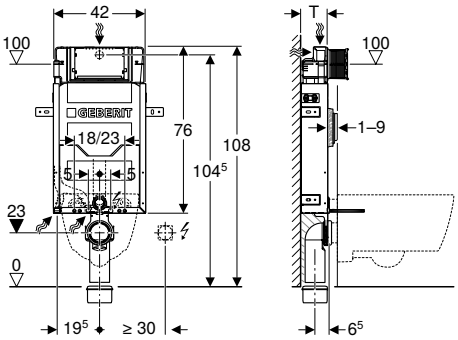


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.351.00.5** | 42 | 108 | 12 | 24 | **282,55** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 108 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, curva de descarga de PVC

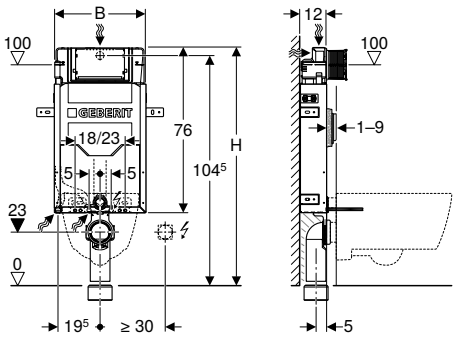


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água atrás ou no topo ao centro
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.374.00.5** | 42 | 108 | 12 | 24 | **238,55** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

# Estrutura para sanita suspensa Geberit Kombifix, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, 4/2 litros

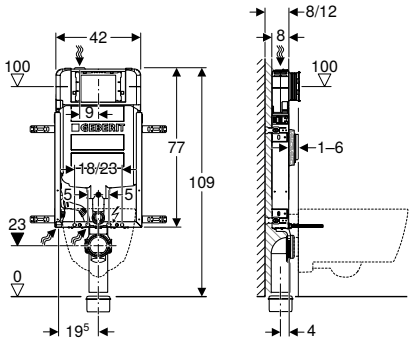


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- 4 ângulos de fixação
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga 90° de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Série 2016
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Ângulo de fixação adaptado a paredes de alvenaria com uma espessura de 8 ou 12 cm
- Tubo de ligação montável sem ferramenta
- Fixação do tubo de ligação montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.799.00.1** | 42 | 109 | 8 | 24 | **269,80** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 109 cm, com autoclismo de interior Sigma 8 cm, curva de descarga de PVC

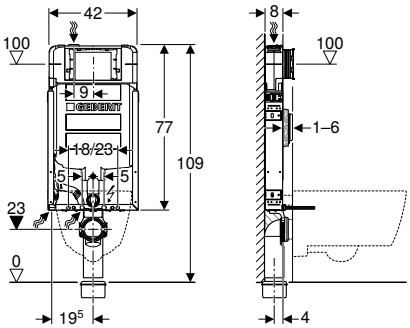


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PVC, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PVC, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Série 2016
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.793.00.1** | 42 | 109 | 8 | 24 | **245,25** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

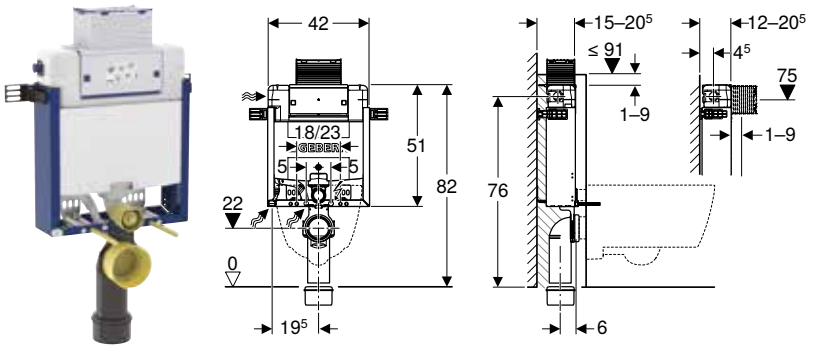


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.001.00.1** | 42 | 82 | 12 | 1 | **282,55** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 82 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm, 4/2 litros

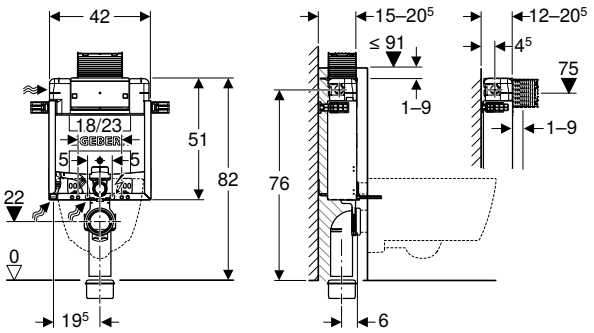


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2 l |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.201.00.1 | 42 | 82 | 12 | 1 | 303,20 |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

- Produção por encomenda

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 98 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

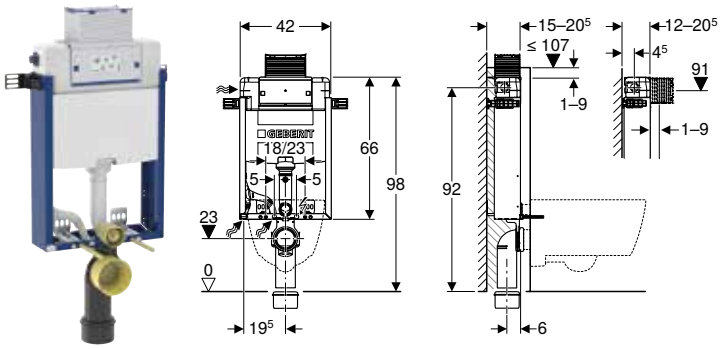


click & scan

### Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

### Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 12–20,5 cm
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.011.00.1 | 42 | 98 | 12 | 1 | 282,55 |

### Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

# Estrutura Geberit Kombifix para sanita suspensa, 106 cm, com autoclismo de interior Omega 12 cm

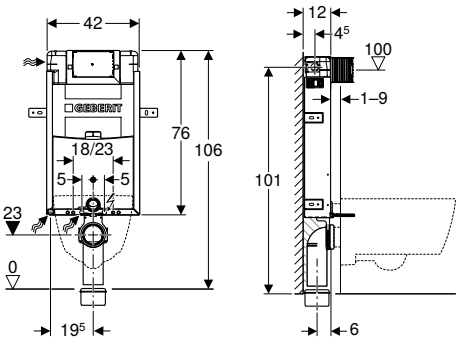


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para sanitas suspensas com medidas de ligação conforme EN 33:2011
- Para descarga dupla

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Aço |
| Altura regulável | Não |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Kit de ligação para sanita, ø 90 mm
- Curva de descarga de PEAD, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Segmento de enchimento
- 2 tampões de proteção
- Placa de proteção acústica
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

## Características

- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Curva de descarga montável sem ferramenta
- Fixação da curva de descarga montável pela frente sem ferramenta
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada
- Com tubo guia para tubagem de abastecimento de água para sanitas bidé Geberit AquaClean e para cabo de ligação à eletricidade
- Opção de fixação para ligação elétrica

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **110.020.00.1** | 42 | 106 | 12 | 1 | **282,55** |

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para sanitas → pág. 458

# Estruturas para lavatórios

## Estrutura Geberit Kombifix para lavatório, torneira de bancada

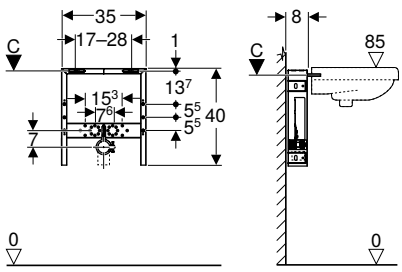


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de lavatórios
- Para torneiras instaladas em bancada

**Fornecimento**
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- 2 varões roscados M10
- Material de fixação

**Características**
- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Profundidade da instalação 8 cm
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Placa para fixação de torneira com altura regulável

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.408.00.5 | 35 | 40 | 8 | 1 | 133,45 |

**Acessórios complementares**
- Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

# Estruturas para bidés

## Estrutura Geberit Kombifix para bidé






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total

**Fornecimento**
- Curva de descarga de PEAD, ø 50 mm
- Vedante ø 44/40 mm
- 2 varões roscados M12
- Material de fixação

**Características**
- Estrutura lacada
- Estrutura com quatro abraçadeiras de aperto rápido
- Profundidade da instalação 8 cm
- Distância de fixação do bidé suspenso 18 ou 23 cm
- Fixação de bidé de altura regulável
- Fixação isofónica da curva de descarga
- Placa para fixação de torneira com altura regulável

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.608.00.5 | 42 | 31,5 | 8 | 1 | 118,75 |

**Acessórios complementares**
- Pater de ligação 90° Geberit com rosca macho MF 1/2"

# Estruturas para urinóis

### Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação elétrica | Sistemas de descarga para urinol com descarga eletrónica, alimentação a pilhas | Sistemas de descarga para urinol com descarga pneumática | Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto | Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto | Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 457.872.26.1 |
| |  |  |  |  |  | |
| | | | | → pág. 573 | → pág. 574 | → pág. 474 |
| 457.611.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 457.606.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| 457.686.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

# Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal







click & scan

### Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,24 l/s |

### Fornecimento
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

### Características
- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para bica de enchimento ø 32 mm de altura regulável
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **457.611.00.1** | 42 | 100 | 8 | 1 | **262,15** |

### Combinável
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

- Para urinóis com espalhador é necessário utilizar a "Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador" ref[a] 457.606.00.1
- Para urinóis com espalhador é necessário adicionalmente a ref[a] 242.042.00.1 (Elemento de fixação de bica de enchimento Geberit para urinol com espalhador)

# Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador

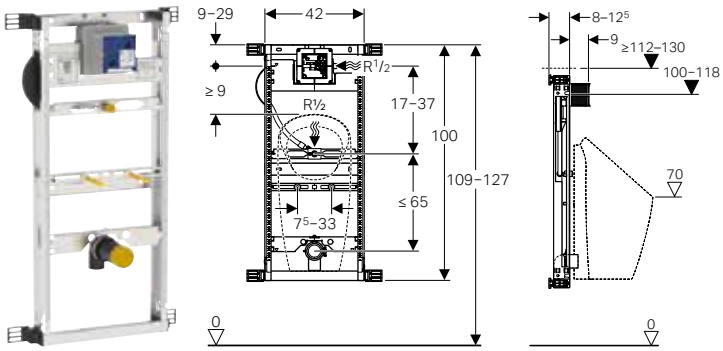


click & scan

## Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para a instalação de sistemas de descarga para urinóis Geberit

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,24 l/s |

## Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

## Características

- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Caixa embutida para sistemas de descarga para urinóis Geberit
- Terminal para ligação elétrica na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água à direita na caixa embutida
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Caixa de proteção para tampa de acesso 10,5 x 10,5 cm que pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.606.00.1 | 42 | 100 | 8 | 1 | 292,55 |

## Combinável

- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567

## Acessórios complementares

- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

# Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente

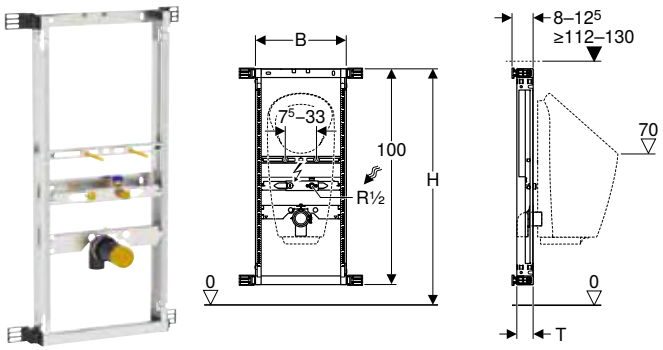


click & scan

### Campos de aplicação
- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem de urinóis com sistema de descarga integrado
- Para a montagem de urinóis sem água
- Para urinóis Preda
- Para urinóis Selva
- Para urinóis Narva
- Para sistema de descarga aparente
- Para sistemas de descarga exteriores para urinol, ocultos

### Características
- Estrutura galvanizada
- Estrutura com quatro patilhas de fixação
- Profundidade da instalação regulável, 8–12,5 cm
- Altura da estrutura ajustável ao urinol, 109–127 cm
- Ligação ao abastecimento de água compatível com MeplaFix e MasterFix
- Fixação para ralo sifonado para pavimento Rp 1/2" regulável em altura e lateralmente (ao centro e 5–10 cm à esquerda ou à direita)
- Fixação para curva de descarga de altura regulável e isofónica
- Fixações de urinol M8, com largura e altura reguláveis
- Elementos de fixação com marcação do centro, ajustável sem ferramenta
- Marcações das posições de conexão para urinóis Preda e Selva

### Fornecimento
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Vedante com emboque
- Sifão de urinol ø 50 mm, incluindo vedante no urinol
- Curva de descarga de PEAD, ø 50/63 mm
- Vedante ø 57/50 mm
- 2 tampões de proteção
- 2 varões roscados M8
- Material de fixação

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 457.686.00.1 | 42 | 109–127 | 8–12,5 | 1 | 220,65 |

### Combinável
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto → pág. 573
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto → pág. 574
- Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior → pág. 575
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 135
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica → pág. 136
- Urinol Geberit Preda com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 137
- Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador → pág. 138
- Urinol Geberit Narva, entrada por trás, saída para trás e para baixo → pág. 132

### Acessórios complementares
- Visão geral de acessórios complementares – estruturas Geberit Kombifix para urinóis → pág. 468

# Estruturas para duches

## Estrutura Geberit Kombifix para duche , com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 90–200 mm










click & scan

### Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para alturas da betonilha ≥ 90 mm no ralo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3
- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

### Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 50 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

| Refª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **457.534.00.1** | 50 | 50 | 0,8 | 53 | 19,3 | 8 | 1 | **339,40** |

### A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

### Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede CleanWall, para uma altura da betonilha no ralo para drenagem de cobertura de 65–90 mm

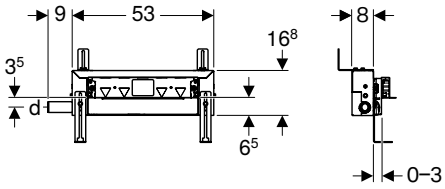


click & scan

## Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou falsas ou em frente à parede em instalação em parede de alvenaria e instalação em parede ligeira/falsa
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

## Características

- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

## Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, ø 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

| Ref[a] | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.536.00.1 | 40 | 40 | 0,4 | 53 | 16,8 | 8 | 1 | 365,75 |

## A encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

## Acessórios complementares

- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox polido → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de plástico → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox escovado → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, tampa de aço inox, aparafusável → pág. 404
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, sem moldura → pág. 405
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede CleanWall, revestível, de várias peças → pág. 406
- Perfil coletor Geberit para sifão de parede CleanWall para duche → pág. 405

- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche

# Acessórios complementares

## Para fixações

### Conjunto de suportes Geberit Kombifix com pé de apoio




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para paredes em alvenaria
- Para posicionamento autónomo de estruturas de instalação Geberit Kombifix
- Para altura de enchimento de 0–25 cm

**Fornecimento**
- 2 suportes com pé de apoio
- 2 barras de ferro perfurado
- Material de fixação

**Características**
- Galvanizado

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 457.872.26.1 | 5 | 40,30 |

### Placa de proteção acústica Geberit para sanita suspensa

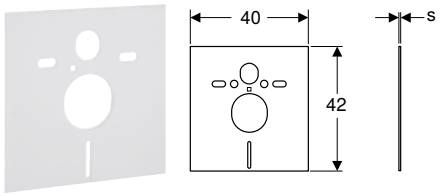


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para isolamento para ruído de precussão de sanitas e bidés
- Para sanitas e bidés com distância de fixação de 18 ou 23 cm

**Fornecimento**
- 2 anilhas
- 2 mangas insonorizantes
- Placa de protecção acústica

| Refª | s [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 156.050.00.1 | 6 | 10 | 10,30 |

GEBERIT

# Autoclismos de interior

Autoclismos de interior Sigma ..... 478

Autoclismos de interior Omega ..... 479

Acessórios complementares ..... 480

# Autoclismos de interior Sigma

## Autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm, 6/3 litros

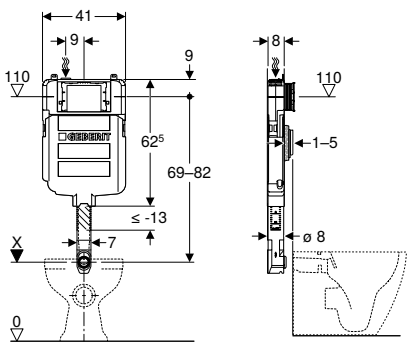


click & scan

### Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial ou total
- Para a montagem em paredes de instalação de altura total
- Para sanitas ao chão
- Para descarga simples, descarga dupla ou descarga interrompível

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Material | Plástico |

### Características

- Série 2016
- Autoclismo de interior com descarga frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Rede para assentamento de reboco pré-montada
- Curva de descarga encaixada
- Curva de descarga deslocável 2 cm para cima e 1 cm para baixo
- Grande volume de descarga regulável até 4 litros sem acessórios complementares
- Válvula de descarga com difusor regulável
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água em cima, à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento, adequada a placas de comando de descarga alinhadas à face

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Curva de descarga com envolventes protectoras
- Tampão de proteção
- 2 barras de ferro perfurado
- Material de fixação

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **109.790.00.1** | 41 | 62,5 | 8 | 1 | **161,25** |

# Autoclismos de interior Omega

## Autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, 6/3 litros, altura da instalação 82 cm







click & scan

### Campos de aplicação

- Para paredes em alvenaria
- Para a montagem em construções embutidas de altura parcial
- Para sanitas ao chão
- Para descarga dupla

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Menor volume de descarga | 2–4 l |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |
| Material | Plástico |

### Características

- Regulável em profundidade
- Autoclismo de interior com descarga de topo ou frontal
- Autoclismo de interior totalmente isolado contra a condensação
- Curva de descarga soldada
- Trabalhos de montagem e manutenção do autoclismo de interior sem ferramenta
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda ou atrás à esquerda
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada

### Fornecimento

- Ligação ao abastecimento de água R 1/2", compatível com MasterFix e MeplaFix, com válvula de corte de esquadria e roseta integradas
- Caixa de proteção para tampa de acesso
- Extensão da curva de descarga ø 45 mm
- Tampão de proteção
- 2 ângulos de fixação
- Material de fixação

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.043.00.1 | 44 | 39,5 | 12 | 1 | 238,10 |

# Acessórios complementares

## Kit de extensão de curva de descarga Geberit com espelho




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de curvas de descarga e sanitas

**Fornecimento**
- Junta de abocardar com o-ring
- Espelho
- Tubo de descarga
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | ASA |

| Refª | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | d2, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.026.11.1 | Branco | 45 | 40 | 44 | 10 | 16,35 |
| 118.026.21.1 | cromo / Brilhante | 45 | 40 | 44 | 10 | 26,90 |

## Kit de instalação em parede ligeira/falsa Geberit para autoclismo de interior Sigma 8 cm

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016

**Fornecimento**
- 2 elementos de fixação
- 2 sapatas de fixação
- Material de fixação

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 243.272.00.1 | 1 | 41,45 |

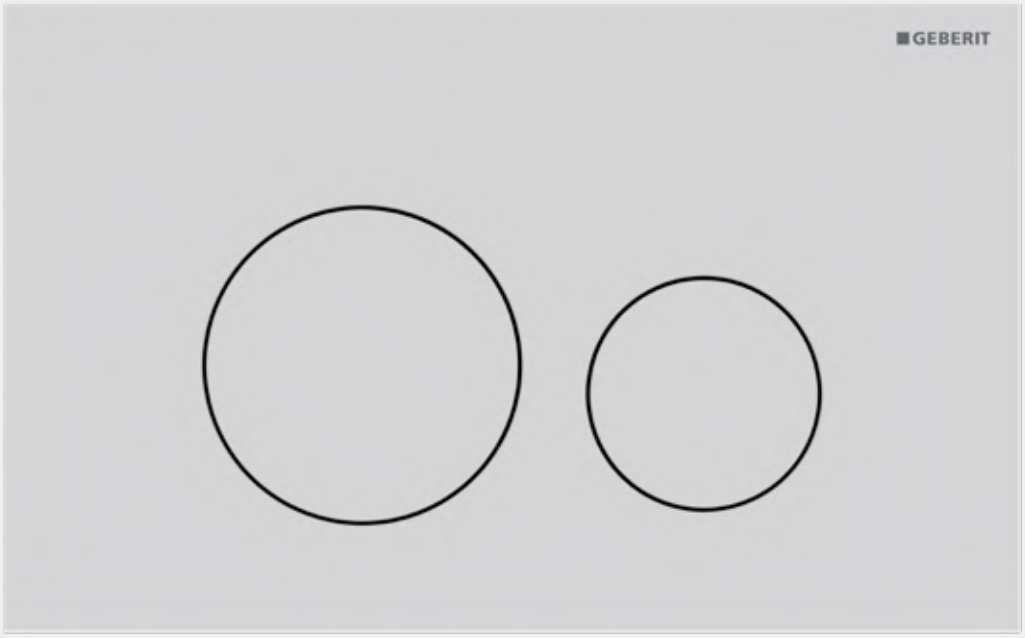
GEBERIT

# Placas de comando de descarga e sistemas de descarga para sanitas

**Placas de comando de descarga ..... 484**

Para autoclismo de interior Geberit Sigma ..... 484
Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Sigma para autoclismos de interior ..... 485
Para autoclismo de interior Geberit Omega ..... 507
Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Omega para autoclismos de interior ..... 507
Para autoclismo de interior Twinline ..... 511
Acessórios complementares ..... 511
Consumíveis ..... 513

**Sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico ..... 514**

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, sem contacto ..... 515
Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, manual ..... 517
Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm ..... 518
Para alimentação elétrica, para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm ..... 528
Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm ..... 530
Para alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm ..... 531

**Sistemas de descarga para sanitas com acionamento pneumático ..... 537**

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento pneumático ..... 537
Para descarga dupla ..... 538
Para descarga simples ..... 543

**Acessórios complementares para sistemas de descarga para sanitas ..... 547**

Conjuntos de instalação ..... 547
Para sistemas de descarga para sanita com acionamento eletrónico ..... 551

# Placas de comando de descarga

## Para autoclismo de interior Geberit Sigma

**Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Sigma para autoclismos de interior**

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | Sigma01 redondo | Sigma01 quadrado | Sigma10 redondo | Sigma10 quadrado (ex Sigma30) | Sigma20 redondo | Sigma20 quadrado (ex Sigma30) | Sigma40 redondo | Sigma40 quadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | → pág. 486 | → pág. 487 | → pág. 488 | → pág. 489 | → pág. 490 | → pág. 491 | → pág. 492 | → pág. 492 |
| Autoclismo de interior | 109.790.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.598.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.374.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.350.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.923.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.922.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.375.00.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.791.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duofix | 111.599.00.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombifix | 110.374.00.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kombifix | 110.793.00.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

| | Sigma50 redondo (ex Sigma21) | Sigma50 quadrado | Sigma70 quadrado | Sigma80, para autoclismo de interior 12 cm, quadrado | Sigma80, para autoclismo de interior 8 cm, quadrado | Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 12 cm) | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 12 cm) | Módulo Geberit DuoFresh (Sigma 8 cm) | Gaveta para Geberit DuoFresh Stick (Sigma 8 cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |  |  |  |  |
| | → pág. 493 | → pág. 497 | → pág. 501 | → pág. 525 | | → pág. 503 | → pág. 502 | → pág. 504 | → pág. 502 |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | ✓ |

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.770.11.5 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 10 | 53,70 |
| 115.770.21.5 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 10 | 79,15 |
| 115.770.DT.5 | Latão especial galvanizado | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 235,95 |
| 115.770.DW.5 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 65,10 |
| 115.770.JQ.5 | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 89,80 |
| 115.770.KA.5 | Placa: cromo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 79,15 |

### Acessórios complementares
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, redondo, descarga dupla, para sanita Bambini




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.770.79.5 | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla descarga completa: verde floresta / Brilhante<br>Tecla descarga parcial: verde claro / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 92,55 |
| 115.770.FY.5 | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla descarga completa: Vermelho carmim / Brilhante<br>Tecla descarga parcial: laranja / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 92,55 |
| 115.770.SX.5 | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla descarga completa: azul oceânico / Brilhante<br>Tecla descarga parcial: azul claro / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 92,55 |

**Combinável**
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita suspensa para crianças, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 418
- Estrutura de instalação Geberit Duofix Bambini para sanita ao chão para crianças e bebés, 97 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 419
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 99
- Sanita suspensa Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, para tampo de sanita → pág. 100
- Sanita ao chão Geberit Bambini para crianças, fundo profundo, Rimfree, sem orifícios para o tampo de sanita → pág. 101
- Sanita ao chão Geberit Bambini para bebés, fundo profundo, Rimfree → pág. 102

**Acessórios complementares**
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma01, quadrado, descarga dupla






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.660.11.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **58,20** |
| **115.660.21.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **82,10** |
| **115.660.DW.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **69,25** |
| **115.660.JQ.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **82,10** |

**Acessórios complementares**
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, redondo, descarga interrompível




click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características

- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.758.01.5** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Branco / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **202,85** |
| **115.758.14.5** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **200,25** |
| **115.758.16.5** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **202,85** |
| **115.758.JQ.5** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **130,40** |
| **115.758.JT.5** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **200,25** |
| **115.758.KH.5** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **107,40** |
| **115.758.KJ.5** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **74,60** |
| **115.758.KK.5** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **92,25** |
| **115.758.KM.5** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **92,25** |
| **115.758.SN.5** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **162,20** |

### Acessórios complementares

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, redondo, descarga interrompível, aparafusável




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção
- Conjunto de parafusos

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.787.SN.5 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | 1 | 178,40 |

**Acessórios complementares**
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma10, quadrado, descarga interrompível, aparafusável




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Parafusos de comando
- Alavanca de interrupção
- Conjunto de parafusos

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.893.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 181,75 |
| 115.893.45.1 | Placa, Tecla de comando, Faixas de design: Dourado | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 2564,80 |
| 115.893.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 181,75 |
| 115.893.KJ.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 153,20 |
| 115.893.KX.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 199,10 |
| 115.893.KY.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Escovado | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 199,10 |

**Acessórios complementares**
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, redondo, descarga dupla




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.882.01.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Branco / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 112,00 |
| 115.882.11.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Branco mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 90,75 |
| 115.882.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 112,00 |
| 115.882.16.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 112,00 |
| 115.882.DW.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 107,75 |
| 115.882.JQ.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 112,05 |
| 115.882.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 112,00 |
| 115.882.KH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Anel de design: Cromado mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 102,50 |
| 115.882.KJ.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 71,20 |
| 115.882.KK.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 87,70 |
| 115.882.KM.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 87,70 |
| 115.882.SN.1 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 154,10 |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, redondo, descarga dupla, aparafusável




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Conjunto de parafusos

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.889.SN.1 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 175,75 |

**Acessórios complementares**
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma20, quadrado, descarga dupla






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.883.01.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: Branco / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 125,25 |
| 115.883.11.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: Branco mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 107,95 |
| 115.883.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 125,25 |
| 115.883.16.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: Preto / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 125,25 |
| 115.883.DW.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Faixas de design: Preto mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 119,20 |
| 115.883.JQ.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 125,25 |
| 115.883.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 125,25 |
| 115.883.KH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Faixas de design: Cromado mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 119,20 |
| 115.883.KJ.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 88,10 |
| 115.883.KK.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 105,90 |
| 115.883.KM.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 105,90 |

**Acessórios complementares**
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma40, redondo, descarga dupla




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para espessuras de revestimento ≥ 15 mm

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.628.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 256,40 |
| 115.628.FW.1 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 256,40 |
| 115.628.JK.1 | Placa: Lava<br>Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante<br>Estrutura: Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 196,40 |
| 115.628.JL.1 | Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 196,40 |
| 115.628.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 256,40 |
| 115.628.QB.1 | Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 353,70 |
| 115.628.QD.1 | Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 353,70 |
| 115.628.QF.1 | Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 353,70 |
| 115.628.SI.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 196,40 |
| 115.628.SJ.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 196,40 |

**Acessórios complementares**
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma40, redondo, descarga dupla




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para espessuras de revestimento ≥ 15 mm

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.629.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 275,10 |
| 115.629.FW.1 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 275,10 |
| 115.629.JK.1 | Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 215,15 |
| 115.629.JL.1 | Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 215,15 |
| 115.629.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 275,10 |
| 115.629.QB.1 | Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 372,45 |
| 115.629.QD.1 | Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 372,45 |
| 115.629.QF.1 | Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 15,2 | 0,4 | 1 | 372,45 |
| 115.629.SI.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 215,15 |
| 115.629.SJ.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 24,6 | 15,2 | 0,6 | 1 | 215,15 |

**Acessórios complementares**
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal cromado

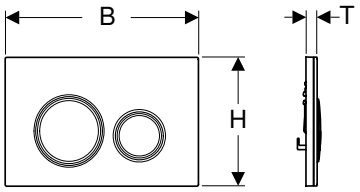


click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.884.00.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **211,75** |
| **115.884.JK.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **253,45** |
| **115.884.JL.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **253,45** |
| **115.884.JM.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang | Liga de zinco/ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **326,75** |
| **115.884.JV.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão | Liga de zinco/cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **326,75** |
| **115.884.JX.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana | Liga de zinco/madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **538,75** |
| **115.884.SI.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **256,60** |
| **115.884.SJ.1** | Placa de fixação, Anel de design: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **256,60** |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas para referências115.884.JV.1 e 115.884.JX.1

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal ouro rosa

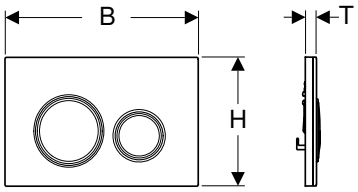


click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.650.00.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.650.JM.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco/ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.650.JV.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco/cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.650.JX.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco/madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.650.SI.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |
| **115.650.SJ.1** | Placa de fixação: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante<br>Anel de design: Ouro rosa | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal cromado preto

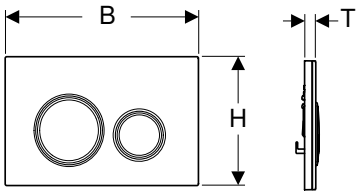


click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.651.00.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.651.JM.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco/ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.651.JV.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco/cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.651.JX.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco/madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.651.SI.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |
| **115.651.SJ.1** | Placa de fixação: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante<br>Anel de design: Cromado preto | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, redondo, descarga dupla, cor de metal latão

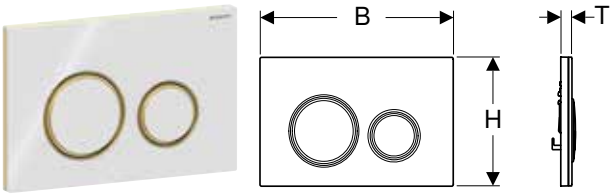


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características

- Descarga frontal
- Placa de fixação com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.652.00.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Personalizável<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.652.JM.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Ardósia Mustang<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco/ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.652.JV.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Aspeto betão<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco/cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.652.JX.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Nogueira americana<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco/madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.652.SI.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |
| **115.652.SJ.1** | Placa de fixação: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante<br>Anel de design: Latão | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **496,95** |

### Acessórios complementares

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal cromado




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando com revestimento easy-to-clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.788.00.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Personalizável<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | 211,75 |
| 115.788.11.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Branco / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 205,35 |
| 115.788.21.2 | Placa de fixação, Placa de cobertura: cromo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ latão | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 316,90 |
| 115.788.DW.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Preto / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | 205,35 |
| 115.788.GH.2 | Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ latão | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | 316,90 |
| 115.788.JK.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Lava / Vidro brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 253,45 |
| 115.788.JL.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: cinzento areia / Vidro brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 253,45 |
| 115.788.JM.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Ardósia Mustang<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 326,75 |
| 115.788.JV.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Aspeto betão<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 326,75 |
| 115.788.JX.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Nogueira americana<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 538,75 |
| 115.788.SD.2 | Placa de fixação: cromo / Brilhante<br>Placa de cobertura: Vidro espelhado<br>Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ vidro | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | 264,65 |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Disponível Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, para descarga dupla, personalizável com marco, consultar
- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas para referências 115.788.JV.2 e 115.788.JX.2

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal ouro rosa




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.670.00.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Personalizável | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.670.11.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Branco / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.670.DW.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Preto / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.670.JM.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Ardósia Mustang | Liga de zinco/ ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.670.JV.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Aspeto betão | Liga de zinco/ cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.670.JX.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Nogueira americana | Liga de zinco/ madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.670.QB.2** | Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ latão | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | **534,85** |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal cromado preto




click & scan

## Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

## Características

- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

## Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.671.00.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Personalizável | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.671.11.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Branco / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.671.DW.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Preto / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.671.JM.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Ardósia Mustang | Liga de zinco/ ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.671.JV.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Aspeto betão | Liga de zinco/ cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.671.JX.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Nogueira americana | Liga de zinco/ madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.671.QD.2** | Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ latão | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | **525,95** |

## Acessórios complementares

- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

# Placa de comando de descarga Geberit Sigma50, quadrado, descarga dupla, cor de metal latão




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga frontal
- Teclas de comando e placa de fixação com revestimento easy-to--clean
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.672.00.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Personalizável | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1 | 1 | **444,35** |
| **115.672.11.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Branco / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.672.DW.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Preto / Brilhante | Liga de zinco/ plástico | 24,6 | 16,4 | 1,3 | 1 | **444,35** |
| **115.672.JM.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Ardósia Mustang | Liga de zinco/ ardósia (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.672.JV.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Aspeto betão | Liga de zinco/ cerâmica | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **559,25** |
| **115.672.JX.2** | Placa de fixação, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Placa de cobertura: Nogueira americana | Liga de zinco/ madeira (produto natural) | 24,6 | 16,4 | 1,4 | 1 | **771,20** |
| **115.672.QF.2** | Placa de fixação, Placa de cobertura, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco/ latão | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | **519,15** |

### Acessórios complementares
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 502
- Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm → pág. 502
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm → pág. 504

- Os produtos naturais podem variar em cor e estrutura
- Prazo de entrega: 6 semanas

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma70, quadrado, descarga dupla

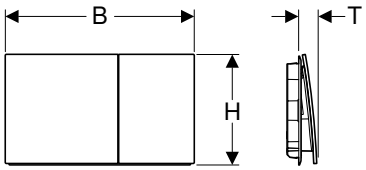


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Sigma

**Características**
- Descarga frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.622.14.1 | Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 376,70 |
| 115.622.FW.1 | Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 376,70 |
| 115.622.JK.1 | Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 25 | 14,6 | 2,5 | 1 | 324,80 |
| 115.622.JL.1 | Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 25 | 14,6 | 2,5 | 1 | 324,80 |
| 115.622.JT.1 | Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 376,70 |
| 115.622.QB.1 | Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 475,15 |
| 115.622.QD.1 | Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 475,15 |
| 115.622.QF.1 | Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 25 | 14,6 | 2,3 | 1 | 475,15 |
| 115.622.SI.1 | Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 25 | 14,6 | 2,5 | 1 | 324,80 |
| 115.622.SJ.1 | Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 25 | 14,6 | 2,5 | 1 | 324,80 |

**Acessórios complementares**
- Moldura Geberit para placa de comando de descarga Sigma70, quadrado → pág. 501
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Moldura Geberit para placa de comando de descarga Sigma70, quadrado




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para placas de comando de descarga Geberit Sigma70
- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.623.21.1 | cromo / Brilhante | Liga de zinco | 25,7 | 15,7 | 0,6 | 1 | 118,10 |
| 115.623.QC.1 | Cromado preto / Polido | Liga de zinco | 25,7 | 15,7 | 0,6 | 1 | 118,10 |

## Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismos de interior Sigma 8 cm

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

**Fornecimento**
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Gaveta com suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

**Características**
- Descarga frontal
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 115.063.21.1 | cromo / Brilhante | 1 | 71,25 |
| 115.063.BZ.1 | Antracite | 1 | 63,65 |

**Acessórios complementares**
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513

- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

## Gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm (a partir de data de fabrico de 2008)
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

**Fornecimento**
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Gaveta com suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

**Características**
- Descarga frontal
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

| Refª | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 115.062.21.1 | cromo / Brilhante | 1 | 71,25 |
| 115.062.BZ.1 | Antracite | 1 | 63,65 |

**Acessórios complementares**
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513

- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

# Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm

click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm (a partir de data de fabrico de 2008)
- Para a extração direta de odores da sanita cerâmica
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 12 V DC |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |

### Características
- Descarga frontal
- Extrator de odores com filtragem integrado no autoclismo de interior
- Unidade de extração montável sem ferramenta
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Extrator de odores com deteção do utilizador ativável
- Neutralização de odores com filtro alveolar de cerâmica
- Filtro alveolar de cerâmica para a neutralização de odores, alterável sem ferramenta
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Unidade de extração com ventilador radial
- Filtro alveolar de cerâmica
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Tampão com rosca macho para tubo guia
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

| Refª | Cor / superfície | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **115.050.21.2** | cromo / Brilhante | III | 7 | 1 | **283,10** |
| **115.050.BZ.2** | Antracite | III | 7 | 1 | **276,30** |

### A encomendar adicionalmente
- Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada → pág. 512

### Combinável
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549

### Acessórios complementares
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Geberit DuoFresh Stick → pág. 513
- Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Versão disponível "Módulo Geberit DuoFresh com ativação manual e gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm" refª 115.051.21.2 e refª 115.051.BZ.2, consultar
- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

## Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm

click & scan

### Campos de aplicação
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para a extração direta de odores da sanita cerâmica
- Para a colocação de Geberit DuoFresh Sticks sem cloro ou elementos oxidantes
- Para placas de comando de descarga Sigma01
- Para placas de comando de descarga Sigma10
- Para placas de comando de descarga Sigma20
- Para placas de comando de descarga Sigma50

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 12 V DC |
| Consumo de potência no modo standby máx. | 0,5 W |

### Características
- Descarga frontal
- Extrator de odores com filtragem integrado no autoclismo de interior
- Unidade de extração montável sem ferramenta
- Compatível com a aplicação Geberit Home
- Extrator de odores com deteção do utilizador ativável
- Neutralização de odores com filtro alveolar de cerâmica
- Filtro alveolar de cerâmica para a neutralização de odores, alterável sem ferramenta
- Ativação da luz de orientação com sensor de luminosidade
- É possível colocar Geberit DuoFresh Sticks sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação com mecanismo basculante
- Placa de proteção
- Unidade de extração com ventilador radial
- Filtro alveolar de cerâmica
- Dispositivo para Geberit DuoFresh Stick
- Tampão com rosca macho para tubo guia
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- 8 Geberit DuoFresh Sticks

| Refª | Cor / superfície | Classe de proteção | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.052.21.2 | cromo / Brilhante | III | 7 | 1 | 283,10 |
| 115.052.BZ.2 | Antracite | III | 7 | 1 | 276,30 |

### A encomendar adicionalmente
- Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada → pág. 512

### Acessórios complementares
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh → pág. 513

- Versão disponível "Módulo Geberit DuoFresh com ativação manual e gaveta para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 8 cm" refª 115.053.21.2 e refª 115.053.BZ.2, consultar
- Não compatível com as versões de placa de comando aparafusável, consultar

## Caixa de derivação Geberit

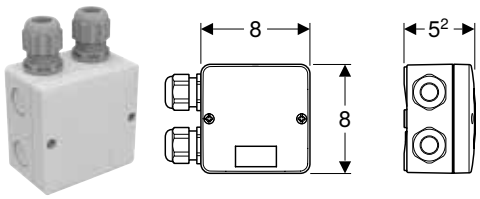


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para ligação oculta na sanita cerâmica

### Características
- Tampa aparafusável

### Fornecimento
- 2 ilhós metálicos
- 2 fitas de velcro

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 244.120.00.1 | 1 | 26,15 |

## Placa de acesso Geberit Sigma aparafusável




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- Conjunto de parafusos

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.764.FW.1** | Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | **123,10** |

## Placa de acesso Geberit Sigma




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.766.00.1** | Personalizável | Liga de zinco | 24,6 | 16,4 | 1,1 | 1 | **113,15** |
| **115.766.SI.1** | Branco | Liga de zinco/vidro | 24,6 | 16,4 | 1,2 | 1 | **154,15** |

## Placa de acesso Geberit Sigma






click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 cavilhas

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.768.11.1** | Branco | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,1 | 1 | **43,95** |
| **115.768.21.1** | cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,1 | 1 | **60,30** |
| **115.768.46.1** | cromo / Mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,1 | 1 | **60,30** |

## Placa de acesso Geberit Sigma alinhada à face







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm
- Adequado para espessura dos mosaicos de 4–20 mm

**Fornecimento**
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

**Características**
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Montagem alinhada à face
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.696.00.1** | Personalizável | Plástico | 21,3 | 13,1 | 1,8 | 1 | **154,15** |

## Placa de acesso Geberit Sigma alinhada à face, com estrutura de inspeção







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Sigma
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm
- Para espessuras dos mosaicos em tampa com estrutura de inspeção ≤ 10 mm

**Fornecimento**
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

**Características**
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Montagem alinhada à face
- Estrutura de inspeção para placa de acesso com cromado brilhante
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.697.00.1** | Personalizável | Plástico | 21,3 | 13,1 | 2,8 | 1 | **194,30** |

# Para autoclismo de interior Geberit Omega

### Visão geral da gama de produtos – placas de comando de descarga Geberit da série Omega para autoclismos de interior

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | Omega20 redondo | Omega20 quadrado (ex Omega30) | Omega60 quadrado | Placa de acesso Omega |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | → pág. 507 | → pág. 508 | → pág. 508 | → pág. 509 |
| Autoclismo de interior | 109.043.00.1 | ✓ | | | |
| Duofix | 111.003.00.2 | ✓ | | | |
| | 111.017.00.2 | ✓ | | | |
| | 111.030.00.2 | ✓ | | | |
| | 111.060.00.2 | ✓ | | | |
| Kombifix | 110.001.00.1 | ✓ | | | |
| | 110.011.00.1 | ✓ | | | |
| | 110.020.00.1 | ✓ | | | |

✓ Compatível

## Placa de comando de descarga Geberit Omega20, redondo, descarga dupla




click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características

- Descarga de topo ou frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento

- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.085.01.1** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Branco / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **158,80** |
| **115.085.11.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Branco mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **121,45** |
| **115.085.14.1** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **153,60** |
| **115.085.16.1** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **170,65** |
| **115.085.DW.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **133,00** |
| **115.085.JQ.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **177,35** |
| **115.085.JT.1** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **141,75** |
| **115.085.KH.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **155,30** |
| **115.085.KJ.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **114,20** |
| **115.085.KK.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **126,95** |
| **115.085.KM.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | **126,95** |

### Acessórios complementares

- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Omega20, quadrado, descarga dupla




click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 20 N |

### Características
- Descarga de topo ou frontal
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Aro de fixação
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.080.01.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: Branco / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 158,80 |
| 115.080.11.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: Branco mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 121,45 |
| 115.080.14.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 153,60 |
| 115.080.16.1 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: Preto / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 170,65 |
| 115.080.DW.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Faixas de design: Preto mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 133,00 |
| 115.080.JQ.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 177,35 |
| 115.080.JT.1 | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 141,75 |
| 115.080.KH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Mate | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 153,00 |
| 115.080.KJ.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 112,75 |
| 115.080.KK.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 125,40 |
| 115.080.KM.1 | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 21,2 | 14,2 | 1 | 1 | 125,40 |

### Acessórios complementares
- Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa → pág. 511

## Placa de comando de descarga Geberit Omega60, quadrado, descarga dupla, nivelada

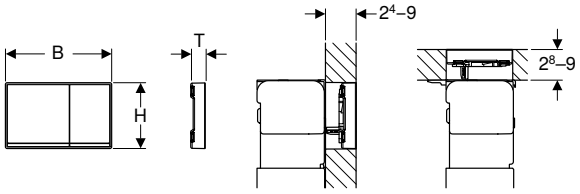


click & scan

### Campos de aplicação
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Omega
- Para espessuras de revestimento de 24–90 mm (descarga frontal)
- Para espessuras de revestimento de 28–90 mm (descarga de topo)

### Características
- Descarga de topo ou frontal
- Acionamento alinhado à face
- Parafusos de comando isofónicos, ajuste rápido sem ferramenta

### Fornecimento
- Estrutura de compensação
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.081.GH.1 | Tecla de comando: cromo / Escovado<br>Faixas de design, Estrutura: cromo / Brilhante | Liga de zinco | 18,4 | 11,4 | 2,5 | 1 | 438,60 |
| 115.081.JK.1 | Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante<br>Faixas de design: Vidro espelhado<br>Estrutura: cromo / Brilhante | Liga de zinco/vidro | 18,4 | 11,4 | 2,5 | 1 | 429,10 |

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.081.JL.1 | Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante<br>Faixas de design: Vidro espelhado<br>Estrutura: cromo / Brilhante | Liga de zinco/vidro | 18,4 | 11,4 | 2,5 | 1 | 429,10 |
| 115.081.SI.1 | Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante<br>Faixas de design: Vidro espelhado<br>Estrutura: cromo / Brilhante | Liga de zinco/vidro | 18,4 | 11,4 | 2,5 | 1 | 438,60 |
| 115.081.SJ.1 | Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Faixas de design: Vidro espelhado<br>Estrutura: cromo / Brilhante | Liga de zinco/vidro | 18,4 | 11,4 | 2,5 | 1 | 447,90 |

**Acessórios complementares**

- Moldura Geberit para placa de comando de descarga Omega60, quadrado → pág. 509

## Moldura Geberit para placa de comando de descarga Omega60, quadrado

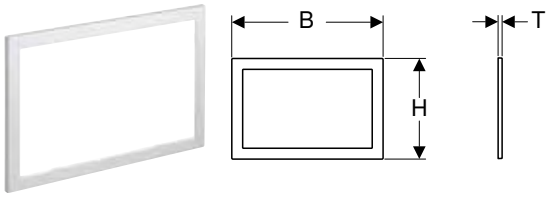


click & scan

**Campos de aplicação**

- Para placas de comando de descarga Omega60
- Para cobrir cantos de azulejos imperfeitos

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.086.21.1 | cromo / Brilhante | Liga de zinco | 20,9 | 13,9 | 0,5 | 1 | 131,85 |
| 115.086.GH.1 | cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco | 20,9 | 13,9 | 0,5 | 1 | 131,85 |

## Placa de acesso Geberit Omega

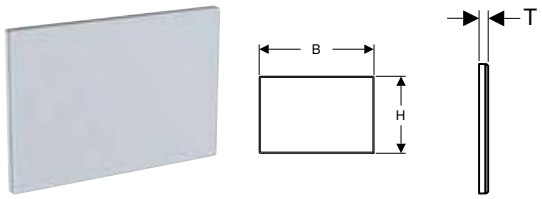


click & scan

**Campos de aplicação**

- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega

**Fornecimento**

- Aro de fixação
- 2 cavilhas

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.082.00.1 | Personalizável | Liga de zinco | 21,2 | 14,2 | 0,8 | 1 | 131,00 |
| 115.082.SI.1 | Branco | Liga de zinco/vidro | 21,2 | 14,2 | 1,1 | 1 | 167,55 |

## Placa de acesso Geberit Omega alinhada à face

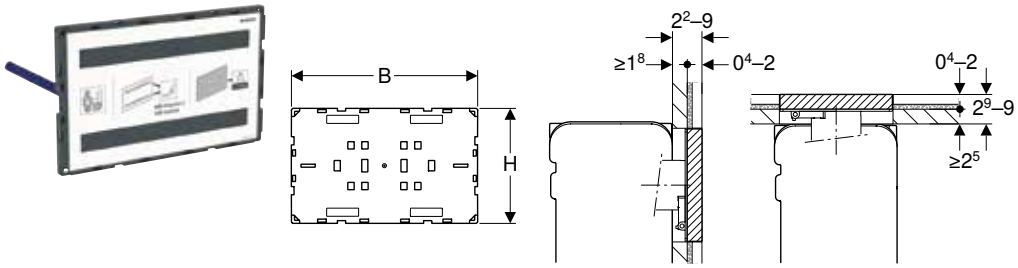


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm (montagem frontal)
- Para espessuras de revestimento ≥ 25 mm (montagem de cima)
- Adequado para espessura dos mosaicos de 4–20 mm

**Fornecimento**
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

**Características**
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Possibilidade de montagem de topo ou frontal
- Montagem alinhada à face
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.087.00.1 | Personalizável | Plástico | 18,3 | 11,3 | 1,8 | 1 | 154,15 |

## Placa de acesso Geberit Omega alinhada à face, com estrutura de inspeção

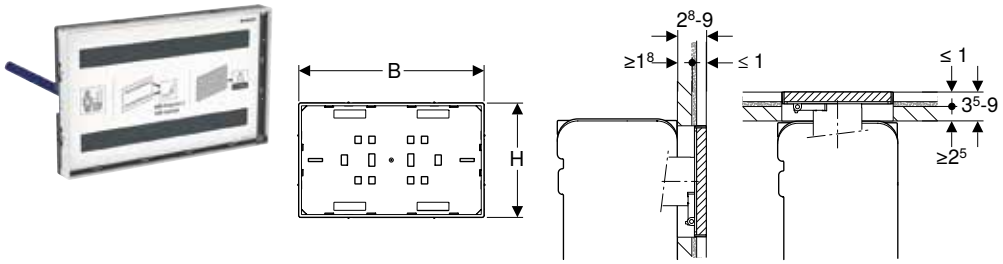


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para um design personalizado de casas de banho
- Para cobrir a tampa de acesso de autoclismos de interior Geberit Omega
- Para revestimentos de grandes dimensões
- Para espessuras de revestimento ≥ 18 mm (montagem frontal)
- Para espessuras de revestimento ≥ 25 mm (montagem de cima)
- Para espessuras dos mosaicos em tampa com estrutura de inspeção ≤ 10 mm

**Fornecimento**
- Placa de proteção
- 2 distanciadores
- 2 cavilhas

**Características**
- Cliente responsável pela disponibilização da superfície e finalização
- Possibilidade de montagem de topo ou frontal
- Montagem alinhada à face
- Estrutura de inspeção para placa de acesso com cromado brilhante
- Placa de acesso não adequada para colocação de reboco

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.088.00.1 | Personalizável | Plástico | 18,3 | 11,3 | 2,8 | 1 | 194,30 |

# Para autoclismo de interior Twinline

## Placa de comando de descarga Geberit Twinline30, quadrado, descarga dupla

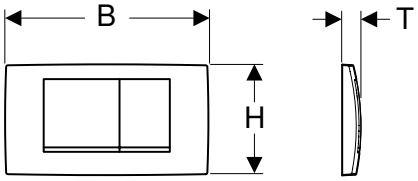


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento em autoclismos de interior Geberit Twinline

**Características**
- Descarga frontal

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- 2 parafusos de comando
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.899.JQ.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 34 | 18,5 | 3,2 | 1 | 81,80 |
| 115.899.KH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Mate | Plástico | 34 | 18,5 | 3,2 | 1 | 73,10 |
| 115.899.KJ.1 | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Faixas de design: cromo / Brilhante | Plástico | 34 | 18,5 | 3,2 | 1 | 51,35 |

# Acessórios complementares

## Kit de extensão Geberit para autoclismos de interior Sigma, Omega e Kappa

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem de placas de comando de descarga Geberit em paredes de suporte sobredimensionadas

**Características**
- Possibilidade de parede de suporte máxima até 18 cm
- Extensão para parafusos de comando com ajuste rápido
- Extensão para cavilhas com ajuste rápido

**Fornecimento**
- 2 extensões para cavilhas
- 2 extensões para parafusos de comando
- Material de fixação

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 240.938.00.1 | 1 | 21,50 |

## Fonte de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m, para caixa de tomada



click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem em caixas de tomadas

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |

### Fornecimento
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação com ficha comprimento 1,8 m

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 115.335.00.1 | 1 | 72,20 |

### Acessórios complementares
- Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh → pág. 550
- Caixa de derivação Geberit → pág. 504

## Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit

click & scan

### Campos de aplicação
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para a ligação de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para ligação oculta na sanita cerâmica

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Voltagem nominal | 230 V AC |
| Frequência da rede | 50 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |

### Características
- Tampa aparafusável

### Fornecimento
- Caixa de derivação Geberit
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação com ficha comprimento 1,8 m

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 115.336.00.1 | 1 | 109,50 |

### Combinável
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 528
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 529
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524

## Caixa de derivação Geberit

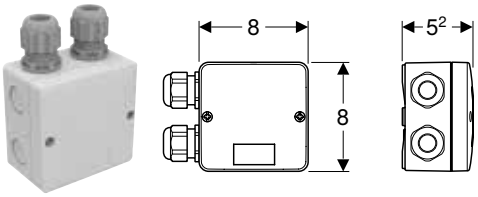


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de um extrator de odores
- Para ligação oculta na sanita cerâmica

**Características**
- Tampa aparafusável

**Fornecimento**
- 2 ilhós metálicos
- 2 fitas de velcro

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 244.120.00.1 | 1 | 26,15 |

# Consumíveis

## Geberit DuoFresh Stick




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para gaveta para Geberit DuoFresh Stick
- Para proteger de acumulações de sujidade por calcário e resíduos de urina
- Para Geberit AquaClean Sela com módulo DuoFresh

**Características**
- Água de descarga de cor azul
- Perfumada
- Manga de proteção solúvel em água
- Biodegradável

**Fornecimento**
- Caixa com 8 Geberit DuoFresh Sticks

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 244.900.00.1 | 1 | 5,05 |

- Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Encontrará indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas em www.geberit.pt.

## Gaveta com filtro alveolar de cerâmica, para módulo Geberit DuoFresh



click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a neutralização de odores
- Para módulos Geberit DuoFresh
- Para Geberit AquaClean Sela com módulo DuoFresh
- Para gaveta para Geberit DuoFresh Stick

**Características**
- Vida útil do filtro tipo cesto de 1 ano

**Fornecimento**
- Gaveta com filtro e suporte para Geberit DuoFresh Stick
- Ferramenta de extração

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 243.970.00.1 | 1 | 45,20 |

# Sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico

**Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, sem contacto**

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | Sigma80 | Sigma80 | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |  | |
| **Ref[a]** | | **116.090.SG.6<br>116.090.SM.6** | **116.092.SG.6<br>116.092.SM.6** | **115.906.SN.6** | **115.907.xx.6** | **115.908.xx.6** | |
| | | **→ pág. 525** | **→ pág. 529** | **→ pág. 520** | **→ pág. 522** | **→ pág. 533** | |
| **Ativação** | | Sem contacto/ automático | Sem contacto/ automático | Sem contacto/ automático | Sem contacto/ automático | Sem contacto/ automático | |
| **Deteção/comando** | | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | |
| **Distribuição de corrente** | | Alimentação elétrica | Alimentação elétrica | Alimentação elétrica | Alimentação elétrica | Pilha | |
| **Adequado a autoclismos de interior** | | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 8 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | |
| **Área de aplicação** | | | | | | | |
| **A encomendar adicionalmente (apenas é necessária uma das seguintes opções)** | | | | | | | |
| 115.861.00.6<br>Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V | **Distribuição de corrente em tomada interior externa** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 116.061.00.6<br>Geberit Power & Connect Box | **Caixa de tomada para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica** | ✓[1)] | | ✓[1)] | ✓[1)] | | |
| 116.098.00.6<br>Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa | **Conjunto composto por caixa de tomada e fonte de alimentação elétrica para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica** | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| **Fonte de alimentação elétrica** | | | | | | | |
| 116.096.00.1<br>Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box | **Fonte de alimentação elétrica para instalação em caixa de tomada elétrica e de comunicação** | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| **Acessórios complementares** | | | | | | | |
| 115.707.00.1<br>Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 115.708.00.1<br>Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

✓ Compatível

[1)] No caso de aplicação da caixa de tomada para a instalação oculta, é necessário encomendar adicionalmente a fonte de alimentação elétrica 116.096.00.1

| | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Série 10 botão de infra-vermelhos | Série 10 botão de infra-vermelhos | Série 10 botão de infraver-melhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | 115.909.SN.6 | 115.890.SN.6 | 115.856.SN.6 | 115.891.SN.6 | 115.936.SN.6 | 115.937.SN.6 | 115.956.SN.6 |
| | → pág. 532 | → pág. 518 | → pág. 528 | → pág. 531 | → pág. 527 | → pág. 536 | → pág. 530 |
| | Sem contacto/ automático | Sem contacto/ manual/automático | Sem contacto/ manual/automático | Sem contacto/ manual/automático | Sem contacto | Sem contacto | Sem contacto |
| | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos | Comandado por infravermelhos |
| | Pilha | Alimentação elétrica | Alimentação elétrica | Pilha | Alimentação elétrica | Pilha | Alimentação elétrica |
| | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 8 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Omega 12 cm |
| | | | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓[1] | | | ✓[1] | | ✓[1] |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

## Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento eletrónico, manual

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Ref[a]** | | |
| | | |
| **Ativação** | | |
| **Deteção/comando** | | |
| **Distribuição de corrente** | | |
| **Adequado a autoclismos de interior** | | |
| **Área de aplicação** | | |
| **A encomendar adicionalmente (apenas é necessária uma das seguintes opções)** | | |
| 115.861.00.6<br>Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V | **Distribuição de corrente em tomada interior externa** | |
| 116.061.00.6<br>Geberit Power & Connect Box | **Caixa de tomada para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica** | |
| 116.098.00.6<br>Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa | **Conjunto composto por caixa de tomada e fonte de alimentação elétrica para a instalação oculta, numa estrutura de instalação Geberit Duofix ou Geberit GIS, atrás da sanita cerâmica** | |
| **Fonte de alimentação elétrica** | | |
| 116.096.00.1<br>Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box | **Fonte de alimentação elétrica para instalação em caixa de tomada elétrica e de comunicação** | |
| **Acessórios complementares** | | |
| 115.707.00.1<br>Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® | | |
| 115.708.00.1<br>Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® | | |

✓ Compatível

[1] No caso de aplicação da caixa de tomada para a instalação oculta, é necessário encomendar adicionalmente a fonte de alimentação elétrica 116.096.00.1

| | Sigma10 | Sigma10 | Sigma10 | Sem placa de comando de descarga | Sem placa de comando de descarga |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| | **115.863.SN.6**<br>**115.863.16.6** | **115.705.SN.6**<br>**115.705.16.6** | **115.706.SN.6**<br>**115.706.16.6** | **115.702.00.6** | **115.704.00.6** |
| | **→ pág. 523** | **→ pág. 524** | **→ pág. 535** | **→ pág. 526** | **→ pág. 534** |
| | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| | Manual (cabo) | Manuell (Bluetooth®) | Manuell (Bluetooth®) | Manuell (Bluetooth®) | Manuell (Bluetooth®) |
| | Alimentação elétrica | Alimentação elétrica | Pilha | Alimentação elétrica | Pilha |
| | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm | Autoclismo de interior Sigma 12 cm |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | ✓[1] | ✓[1] | | ✓[1] | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| | | | | | |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

# Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

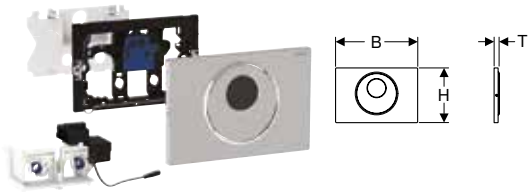


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Parafusos de comando
- Material de fixação

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.890.16.6** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **678,35** |
| **115.890.DW.6** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **678,35** |
| **115.890.SN.6** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **628,40** |

### A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

**Acessórios complementares**
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto/manual" (refª 115.891.SN.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável

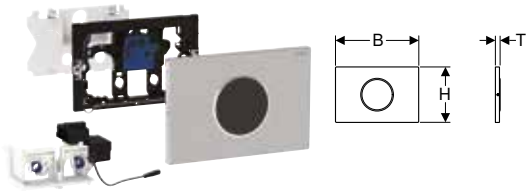


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Material de fixação

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.906.16.6** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **626,35** |
| **115.906.DW.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **626,35** |
| **115.906.SN.6** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |

### A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

**Acessórios complementares**

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto, aparafusável" (refª 115.909.SN.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações
-

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto

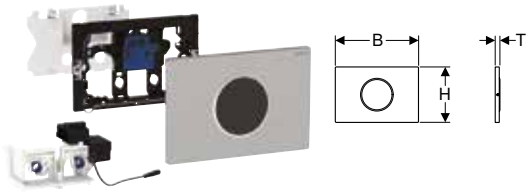


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.907.16.6** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **626,35** |
| **115.907.DW.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **626,35** |
| **115.907.JQ.6** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **519,65** |
| **115.907.KH.6** | Placa: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **523,50** |
| **115.907.KJ.6** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **523,50** |
| **115.907.KK.6** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **523,50** |
| **115.907.KM.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **523,50** |
| **115.907.SN.6** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |

### A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

**Acessórios complementares**
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, placa de comando de descarga Sigma10, automático/sem contacto" (refª 115.908.xx.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual

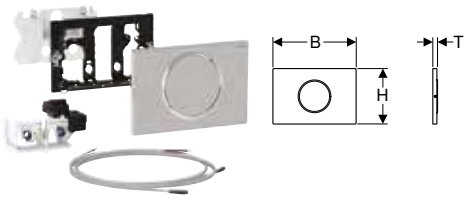


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento manual da descarga à distancia de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, em de barras de apoio rebatíveis mediante botão isento de voltagem e com função de fecho
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |

**Fornecimento**
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico
- 2 cabos pré-fabricados, 1,2 m de comprimento
- Material de fixação

**Características**
- Acionamento com fios
- Acionamento mediante barra de apoio rebatível, com fios
- Botão de descarga comutável em paralelo
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.863.16.6 | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | 509,40 |
| 115.863.SN.6 | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | 458,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

**Combinável**
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

**Novo**

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth®

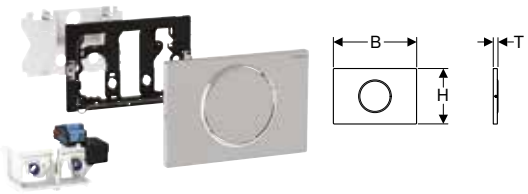


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples através da placa de comando de descarga Sigma10
- Para acionamento de uma descarga simples ou dupla através de placa à distância Bluetooth®
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |

### Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.705.16.6** | Preto / Mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **506,10** |
| **115.705.SN.6** | Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **452,15** |

**Disponível a partir de abril 2026**

### A encomendar adicionalmente

- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

### Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Exclusively compatible with Bluetooth® remote control according to the accessories and compatibility list in the online catalogue

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto

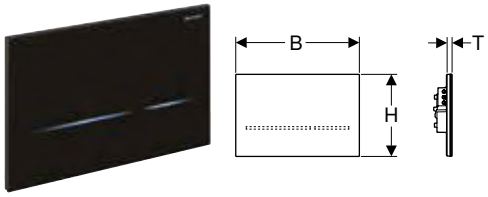


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 0 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma80
- Aro de fixação
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático ativável
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga sem teclas mecânicas
- Botões visíveis com barras luminosas
- A iluminação dos botões é ativada com a aproximação
- Iluminação dos botões regulável em cinco cores
- Luz de orientação conectável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Área de deteção relativa ao reconhecimento do utilizador regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Bloqueável
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.090.SG.6** | Preto / Vidro | Vidro | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 | 1 | **943,65** |
| **116.090.SM.6** | Vidro espelhado | Vidro | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 | 1 | **943,65** |

### A encomendar adicionalmente
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

### Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581

**Novo**

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth®

click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples ou descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Plástico |

### Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma70 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

### Fornecimento

- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®

| Ref[a] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **115.702.00.6** | ≤ 4 | 1 | **391,45** |

**Disponível a partir de abril 2026**

### A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

### Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Compatível exclusivamente com a placa À distância Bluetooth®, de acordo com as tabelas de acessórios e visão geral no catálogo de produtos

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |

### Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma70 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

### Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.936.14.6** | Preto mate | Latão | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **510,45** |
| **115.936.SN.6** | Anel de design: Polido<br>Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **510,45** |

### A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

- Também disponível com funcionamento a pilha; "Sistema de descarga para sanitas Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, descarga dupla, botão de infravermelhos série 10" (ref[a] 115.937.xx.6), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

# Para alimentação elétrica, para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

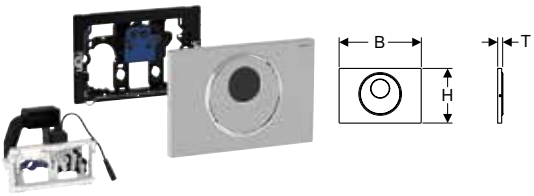


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho, pré-montado
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Parafusos de comando
- Material de fixação

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.856.16.6** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **678,35** |
| **115.856.DW.6** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **678,35** |
| **115.856.SN.6** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **628,40** |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548

### Combinável
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

### Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 8 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto

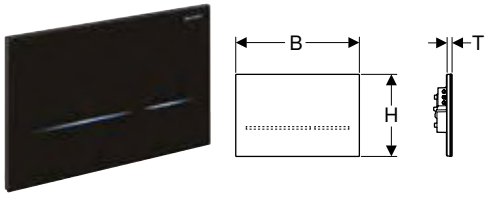


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm, série 2016
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 0 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma80
- Aro de fixação
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático ativável
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga sem teclas mecânicas
- Botões visíveis com barras luminosas
- A iluminação dos botões é ativada com a aproximação
- Iluminação dos botões regulável em cinco cores
- Luz de orientação conectável
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Área de deteção relativa ao reconhecimento do utilizador regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Bloqueável
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.092.SG.6** | Preto / Vidro espelhado | Vidro | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 | 1 | **943,65** |
| **116.092.SM.6** | Vidro espelhado | Vidro | 24,7 | 16,4 | 1 | ≤ 4 | 1 | **943,65** |

### A encomendar adicionalmente
- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548

### Combinável
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

### Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Para alimentação elétrica, para autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 85–240 V AC |
| Corrente | 12 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |

### Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico

### Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Descarga dupla acionável através de placa de comando de descarga, a partir do topo ou frontal
- Combinável com placas de comando de descarga Omega20 a Omega60 ou placas de acesso Geberit
- Distribuição de corrente por fonte de alimentação elétrica externa
- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC
- Funcionamento com muito baixa tensão, inexistência de voltagem de alimentação no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.956.14.6** | Preto mate | Latão | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **599,20** |
| **115.956.SN.6** | Anel de design: Polido<br>Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **599,20** |

### A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Geberit Power & Connect Box → pág. 547
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V → pág. 548
- Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa → pág. 549
- Conjunto de fontes de alimentação elétrica de 230 V / 12 V / 50 Hz, com cabo de alimentação de tensão de 1,8 m e caixa de derivação Geberit → pág. 512

# Para alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual

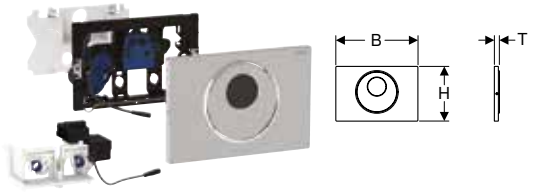


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 1 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Parafusos de comando
- Material de fixação

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Acionamento manual através da placa de comando de descarga
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.891.16.6** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **719,60** |
| **115.891.DW.6** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **719,60** |
| **115.891.SN.6** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **680,65** |

### Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto, aparafusável

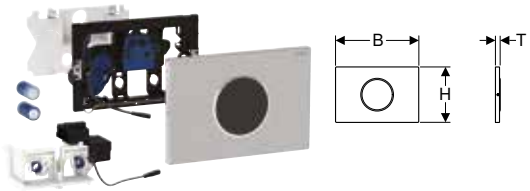


click & scan

### Campos de aplicação
- Para zonas pública e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento
- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Material de fixação

### Características
- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Placa de comando de descarga aparafusável
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Antivandalismo
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.909.16.6** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **668,40** |
| **115.909.DW.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **668,40** |
| **115.909.SN.6** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **628,40** |

### Acessórios complementares
- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto

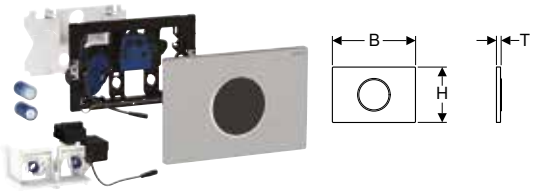


click & scan

### Campos de aplicação

- Para zonas privadas e semipúblicas
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para acionamento sem contacto de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 1–60 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação com comando por infravermelho e compartimento de pilhas, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

### Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento automático
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento através de botão externo
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Pré-descarga regulável
- Tempo mínimo de deteção regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Compatível com comando de serviço Geberit
- Acionamento desativável
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- De fácil manutenção e limpeza

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.908.16.6** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **668,40** |
| **115.908.DW.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **668,40** |
| **115.908.JQ.6** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **563,25** |
| **115.908.KH.6** | Placa: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |
| **115.908.KJ.6** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |
| **115.908.KK.6** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |
| **115.908.KM.6** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **576,00** |
| **115.908.SN.6** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **628,40** |

### Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

**Novo**

## Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth®

click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples ou descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Material | Plástico |

### Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma50 ou placas de acesso Geberit
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

### Fornecimento

- Aro de fixação com compartimento da pilha, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

| Refª | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **115.704.00.6** | ≤ 4 | 1 | **434,60** |

**Disponível a partir de abril 2026**

### A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso
- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552

### Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Compatível exclusivamente com a placa À distância Bluetooth®, de acordo com as tabelas de acessórios e visão geral no catálogo de produtos

**Novo**

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth®

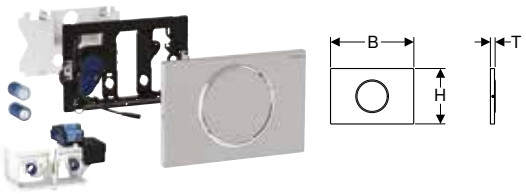


click & scan

## Campos de aplicação

- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de barras de apoio rebatíveis com placa à distância Bluetooth®
- Para acionamento manual à distancia de autoclismos de interior Sigma 12 cm através de placa à distância Bluetooth® da Geberit
- Para acionamento de uma descarga simples através da placa de comando de descarga Sigma10
- Para acionamento de uma descarga simples ou dupla através de placa à distância Bluetooth®
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |

## Características

- Acionamento através de barra de apoio rebatível, sem fios, com placa à distância Bluetooth®
- Acionamento através de placa à distância Bluetooth® Geberit, sem fios
- Descarga dupla que pode ser acionada através de placa à distância Bluetooth®
- Possibilidade de acionamento de descarga simples através da placa de comando de descarga
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática
- Placa de comando de descarga aparafusável

## Fornecimento

- Placa de comando de descarga Sigma10
- Aro de fixação
- Placa de proteção
- Parafusos de comando
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Controlo eletrónico com recetor Bluetooth®
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.706.16.6** | Preto / Mate | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **547,35** |
| **115.706.SN.6** | Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 24,6 | 16,4 | 1,5 | ≤ 4 | 1 | **493,40** |

**Disponível a partir de abril 2026**

## A encomendar adicionalmente

- Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth® → pág. 552

## Acessórios complementares

- Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth® → pág. 551

- Exclusively compatible with Bluetooth® remote control according to the accessories and compatibility list in the online catalogue

# Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação a pilhas, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota manual de autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm, mediante botão de infravermelhos sem contacto
- Para acionamento de descarga dupla
- Para a montagem na instalação em parede ligeira/falsa e instalação em parede de alvenaria com tomada interior
- Para a montagem em móveis de casa de banho com contra porca
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Não adequado para aplicação com dispositivos para bloco Geberit

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | LR20 |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Consumo de potência no modo standby | 0,15 W |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 1–200 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 3 s |

### Características

- Acionamento manual, sem contacto
- Acionamento sem contacto de uma descarga simples ou descarga dupla aproximando a mão
- Possibilidade de acionamento de descarga simples ou dupla através da placa de comando de descarga
- Combinável com placas de comando de descarga Sigma01 a Sigma50 ou placas de acesso Geberit
- Funciona a pilhas
- Pilhas em compartimento de pilhas fechado no autoclismo
- Com ligação à tomada que não permite enganos
- Descarga com intervalo pré-definida
- Descarga com intervalo regulável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Mecanismo de elevação silencioso
- Dispositivo de levantamento elétrico com calibragem automática

### Fornecimento

- Botão de infravermelhos com cabo de ligação, 2 m de comprimento
- Tomada interior
- Contra porca
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Aro de fixação com compartimento da pilha, pré-montado
- Placa de proteção
- Bloco de apoio com servo motor e dispositivo de levantamento, pré-montado
- Comando elétrico
- 2 pilhas alcalinas de manganês LR20, cada 1,5 V

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115.937.14.6** | Preto mate | Latão | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **554,80** |
| **115.937.SN.6** | Anel de design: Polido<br>Espelho: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 6 | 6 | 0,5 | ≤ 4 | 1 | **554,80** |

### A encomendar adicionalmente

- Placa de comando de descarga ou placa de acesso

# Sistemas de descarga para sanitas com acionamento pneumático

## Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para sanita Geberit com acionamento pneumático

Geberit Portugal, Versão: novembro 2025

| Versão | Autoclismo de interior | | | | Autoclismo de exterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sigma 12 cm | Sigma 8 cm | Omega 12 cm | Kappa 15 cm | AP 123 | AP 140 |
| | | | | | |  |
| **Comando à distância série 01, 1 volume de descarga, placa embutida** | | | | | | |
| 116.040.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.041.xx.1 | | ✓ | | | | |
| **Comando à distância série 01, 1 volume de descarga, placa à vista** | | | | | | |
| 116.046.11.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.047.11.1 | | ✓ | | | | |
| **Comando à distância série 01, 2 volumes de descarga, placa embutida** | | | | | | |
| 116.042.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.043.xx.1 | | ✓ | | | | |
| **Comando à distância série 01, 2 volumes de descarga, placa à vista** | | | | | | |
| 116.048.11.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.049.11.1 | | ✓ | | | | |
| **Comando à distância série 10, 2 volumes de descarga, placa embutida** | | | | | | |
| 116.055.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.056.xx.1 | | ✓ | | | | |
| **Comando à distância, design angular, 2 volumes de descarga** | | | | | | |
| 116.051.xx.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.053.xx.1 | | ✓ | | | | |
| 116.052.xx.1  | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 116.054.xx.1 | | ✓ | | | | |
| **1 volume de descarga, placa em mobiliário, metal** | | | | | | |
| 115.947.xx.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **1 volume de descarga, comando pneumático de pé, à parede** | | | | | | |
| 115.918.00.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **1 volume de descarga, comando pneumático de pé** | | | | | | |
| 115.939.00.1 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

# Para descarga dupla

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, placa embutida

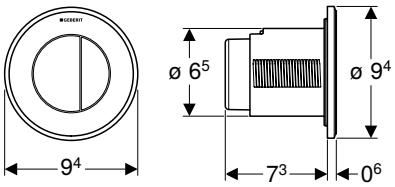


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

**Características**
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

**Fornecimento**
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.042.11.1** | Branco | Plástico | 1 | **71,45** |
| **116.042.21.1** | cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **82,40** |
| **116.042.JQ.1** | cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | **85,00** |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, placa à vista




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

**Características**
- Design redondo
- Teclas de comando salientes
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

**Fornecimento**
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 0,9 m
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.048.11.1** | Branco | Plástico | 8,5 | 9 | 8,5 | 1 | **76,90** |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida

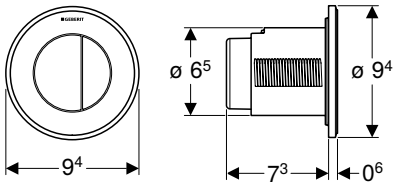


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

### Características
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.043.11.1** | Branco | Plástico | 1 | **71,45** |
| **116.043.21.1** | cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **82,40** |
| **116.043.JQ.1** | cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | **85,00** |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa à vista




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

### Características
- Design redondo
- Teclas de comando salientes
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Material de fixação
- Tubo guia, comprimento 0,9 m

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.049.11.1** | Branco | Plástico | 8,5 | 9 | 8,5 | 1 | **76,90** |

# Placa à distância Geberit série 10, redondo, pneumática, descarga dupla, placa embutida







click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

### Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.055.16.1** | Tecla de comando, Espelho: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Plástico | 1 | **117,10** |
| **116.055.DW.1** | Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Plástico | 1 | **107,60** |
| **116.055.JQ.1** | Tecla de comando, Espelho: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **107,60** |
| **116.055.KH.1** | Tecla de comando, Espelho: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 1 | **107,00** |
| **116.055.KJ.1** | Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **96,10** |
| **116.055.KK.1** | Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 1 | **150,90** |

## Placa à distância Geberit série 10, redondo, pneumática, descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida

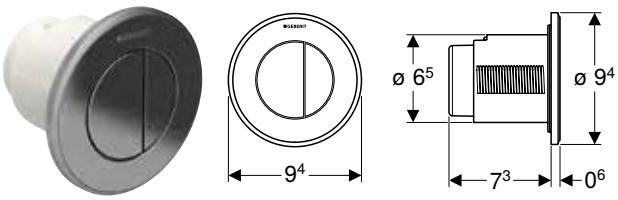


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

### Características
- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.056.16.1 | Tecla de comando, Espelho: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Plástico | 1 | 117,10 |
| 116.056.DW.1 | Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto mate | Plástico | 1 | 107,60 |
| 116.056.JQ.1 | Tecla de comando, Espelho: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 107,60 |
| 116.056.KH.1 | Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate<br>Espelho: Natural / Brilhante | Plástico | 1 | 107,00 |
| 116.056.KJ.1 | Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 96,10 |
| 116.056.KK.1 | Tecla de comando, Espelho: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 1 | 150,90 |
| 116.056.KM.1 | Tecla de comando, Espelho: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 107,00 |

## Placa à distância Geberit, pneumática, para descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida, saliente

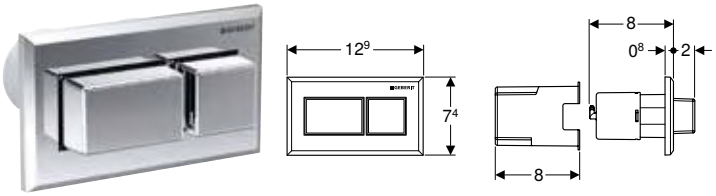


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 22 N |

### Características
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Teclas de comando salientes
- Design rectangular

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.054.21.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 112,15 |

## Placa à distância Geberit, pneumática, para descarga dupla, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida

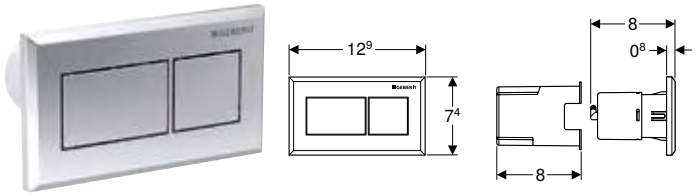


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Alpha 8 cm
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido

### Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design rectangular

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 22 N |

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.053.GH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco | 1 | 197,75 |
| 116.053.KA.1 | Placa: cromo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |
| 116.053.KT.1 | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |
| 116.053.KV.1 | Placa: Preto profundo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |

## Placa à distância Geberit com design rectangular, pneumática, para descarga dupla, placa embutida, saliente

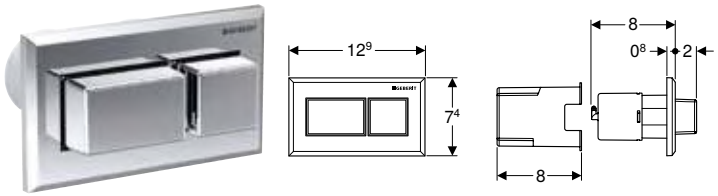


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Teclas de comando salientes
- Design rectangular

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 22 N |

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.052.21.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 112,15 |

## Placa à distância Geberit com design rectangular, pneumática, para descarga dupla, placa embutida

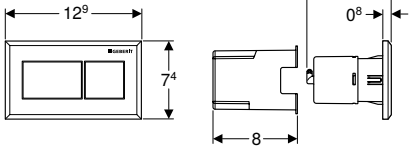


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para acionamento de descarga dupla
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Características

- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design rectangular

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 22 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.051.GH.1 | Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Liga de zinco | 1 | 197,75 |
| 116.051.KA.1 | Placa: cromo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |
| 116.051.KT.1 | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |
| 116.051.KV.1 | Placa: Preto profundo / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Plástico | 1 | 99,55 |

# Para descarga simples

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, placa embutida

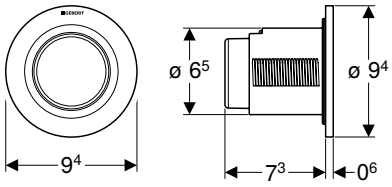


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.040.11.1 | Branco | Plástico | 1 | 65,90 |
| 116.040.21.1 | cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 75,20 |
| 116.040.JQ.1 | cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | 79,90 |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, placa à vista




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm

### Características

- Design redondo
- Tecla de comando saliente
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 0,9 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.046.11.1 | Branco | Plástico | 8,5 | 9 | 8,5 | 1 | 71,45 |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa embutida

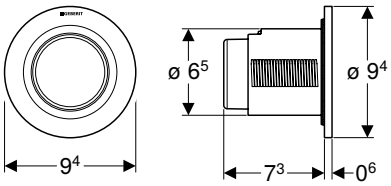


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

### Características

- Design redondo
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tomada interior com caixa de proteção
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 116.041.11.1 | Branco | Plástico | 1 | 65,90 |
| 116.041.21.1 | cromo / Brilhante | Plástico | 1 | 76,90 |
| 116.041.JQ.1 | cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | 79,85 |

## Placa à distância Geberit série 01, redondo, pneumática, descarga simples, para autoclismo de interior Sigma 8 cm, placa à vista

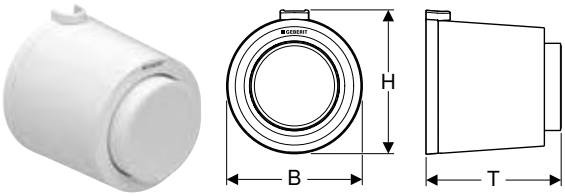


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem exterior
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 8 cm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

### Características
- Design redondo
- Tecla de comando saliente
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.047.11.1 | Branco | Plástico | 8,5 | 9 | 8,5 | 1 | 71,45 |

## Sistema de descarga Geberit para sanita pneumático, descarga simples, com porca roscada, para móvel

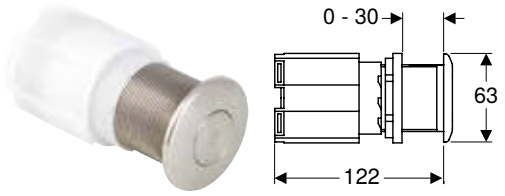


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para a descarga remota pneumática de autoclismos encastrados em mobiliário Geberit
- Para descarga simples
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm
- Para espessuras máximas da parede de 30 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

### Características
- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit
- Design redondo

### Fornecimento
- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 2 m

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 115.947.00.1 | Aço inox | Aço inox | 1 | 148,40 |

## Sistema de descarga Geberit para sanita pneumático, descarga simples, comando de pé




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para descarga simples
- Para instalação em parede de alvenaria
- Para instalação em parede ligeira/falsa
- Para a montagem no chão
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Características

- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 3,5 m
- Cofragem de EPS
- Tubo guia, comprimento 3 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.939.00.1 | Aço inox | Aço inox | 12 | 12 | 3,3 | 1 | 109,40 |

## Sistema de descarga Geberit para sanitas pneumático, descarga simples, comando de pé à parede




click & scan

### Campos de aplicação

- Para a descarga remota pneumática de autoclismos de exterior e de interior Geberit
- Para a montagem exterior
- Para descarga simples
- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para autoclismos de interior Geberit Sigma 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Omega 12 cm
- Para autoclismos de interior Geberit Kappa 15 cm

### Características

- Botão de aço inox
- Combinável com placas de comando de descarga Geberit para descarga simples, descarga dupla e descarga interrompível ou placa de acesso Geberit

### Fornecimento

- Botão
- Recetor pneumático
- Tubo pneumático, comprimento 3,5 m
- Cofragem de EPS
- Tubo guia, comprimento 3 m
- Material de fixação

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Força de comando (N) máx. | 25 N |

| Ref.ª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.918.00.1 | Aço inox | Aço inox | 11 | 15,4 | 7,8 | 1 | 109,00 |

# Acessórios complementares para sistemas de descarga para sanitas

## Conjuntos de instalação

### Geberit Power & Connect Box



click & scan

**Campos de aplicação**
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Geberit 12 cm
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Omega 12 cm
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de módulos Geberit DuoFresh
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Para o suporte da fonte de alimentação elétrica Geberit de 12 V
- Para suporte do conversor de bus Geberit
- Para ligação à corrente elétrica oculta atrás da sanita cerâmica
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

**Características**
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Possibilidade de ligação para Geberit AquaClean
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade

**Fornecimento**
- Power & Connect Box
- Caixa de proteção
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.061.00.6 | 1 | 21,15 |

**A encomendar adicionalmente**
- Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box → pág. 548

**Combinável**
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503

## Conjunto de instalação Geberit com fonte de alimentação elétrica, para sistemas de descarga para sanitas com acionamento eletrónico, 12 V

click & scan

### Campos de aplicação

- Para construção em parede de alvenaria e construção em parede ligeira/falsa
- Para a montagem embutido
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de descarga para sanitas Geberit
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de módulos Geberit DuoFresh

### Características

- Conversão da voltagem de alimentação em muito baixa tensão 12 V CC

### Fornecimento

- Tampa para caixa para tomada interior
- Tomada interior para furo ø 76 mm
- Entrada de tubo
- Fonte de alimentação elétrica
- Cabo de ligação, comprimento 1,8 m
- Tubo guia, comprimento 1,5 m

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 90–260 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |
| Potência de saída | 12 W |

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| **115.861.00.6** | 1 | **86,55** |

### Combinável

- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530

## Alimentação elétrica Geberit para Power & Connect Box

click & scan

### Campos de aplicação

- Para instalação em caixas Geberit Power & Connect
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga para sanitas Geberit e módulos Geberit DuoFresh com 12 V CC
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

### Características

- Separação de módulo
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Cabo de ligação com indicador LED

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 90–260 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |
| Potência de saída | 12 W |

**Fornecimento**
- Fonte de alimentação elétrica com indicador LED
- Cabo de ligação
- Pavimento intermédio com terminal

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.096.00.1 | 1 | 79,90 |

## Conjunto Power & Connect Box Geberit e fonte de alimentação elétrica para estrutura para sanita suspensa

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Geberit 12 cm
- Para estruturas para sanita suspensa Geberit Duofix e Geberit GIS, com autoclismos de interior Omega 12 cm
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga para sanitas Geberit e módulos Geberit DuoFresh com 12 V CC
- Para a distribuição de corrente de sistemas de descarga automática sanitária Geberit em autoclismos de interior
- Para a preparação de ligações à corrente elétrica de sistemas de lavagem integrada Geberit AquaClean
- Para ligação à corrente elétrica oculta atrás da sanita cerâmica
- Não adequado para combinação com conjunto de proteção contra incêndios para estrutura para sanita suspensa Geberit Duofix ou registo corta-fogo para curva de descarga e curva de esgoto

**Características**
- Série 2025
- Montável sem ferramenta
- Separação de módulo
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Cabo de ligação com indicador LED
- Possibilidade de ligação para Geberit AquaClean
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 90–260 V AC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Tensão de saída | 12 V DC |
| Potência de saída | 12 W |

**Fornecimento**
- Power & Connect Box
- Fonte de alimentação elétrica com indicador LED
- Cabo de ligação
- Pavimento intermédio com terminal
- Caixa de proteção
- Tubo guia, 0,32 m de comprimento, para ligação Geberit AquaClean

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.098.00.6 | 1 | 99,90 |

**Combinável**
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma80, quadrado, sem contacto → pág. 525
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / manual → pág. 518
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto / aparafusável → pág. 520
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, automática / sem contacto → pág. 522
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com placa de comando de descarga Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, manual → pág. 523
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 527
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Omega de 12 cm, com botão de infravermelhos série 10, redondo → pág. 530
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, para placa à distância Bluetooth® → pág. 526
- Sistema de descarga para sanitas Geberit eletrónico, alimentação elétrica, para autoclismo de interior Sigma 12 cm, com placa à distância Sigma10, redondo, para barra de apoio rebatível, para placa à distância Bluetooth® → pág. 524
- Módulo Geberit DuoFresh com ativação automática e módulo de inserção para Geberit DuoFresh Stick, para autoclismo de interior Sigma 12 cm → pág. 503

# Conjunto de instalação Geberit com tomada interior para módulo Geberit DuoFresh







click & scan

**Fornecimento**

- Tampa para caixa para tomada interior
- Tomada interior para furo ø 76 mm
- Tubo guia, comprimento 1,7 m
- Tampão com rosca macho
- Clipe de fixação

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 244.999.00.1 | 1 | 28,10 |

# Para sistemas de descarga para sanita com acionamento eletrónico

**Novo**

## Placa à distância Geberit para descarga simples, Bluetooth®




click & scan

### Campos de aplicação

- Para montagem em barras de apoio rebatíveis com diâmetro de calha de 29–34 mm
- Para a instalação em parede
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para botões por radiofrequência
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para placa à distância Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma10
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma80

### Características

- Descarga simples acionável
- Funciona a pilhas
- De fácil montagem e manutenção

### Fornecimento

- Pilha de lítio série CR2032
- Material de fixação para montagem em barra de apoio rebatível
- Material de fixação para instalação em parede

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Corrente | 3 V DC |
| Força de comando (N) máx. | 4 N |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **115.707.00.1** | Branco | 1 | **199,95** |

**Disponível a partir de abril 2026**

- Apenas compatível com os sistemas de descarga para sanitas Geberit, de acordo com a lista de compatibilidade

**Novo**

## Placa à distância Geberit para descarga dupla, Bluetooth®




click & scan

### Campos de aplicação

- Para montagem em barras de apoio rebatíveis com diâmetro de calha de 29–34 mm
- Para a instalação em parede
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para botões por radiofrequência
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, para placa à distância Bluetooth®
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma10
- Para sistemas de descarga para sanitas Geberit eletrónicos, com placa de comando de descarga Sigma80

### Características

- Descarga dupla acionáveis
- Funciona a pilhas
- De fácil montagem e manutenção

### Fornecimento

- Pilha de lítio série CR2032
- Material de fixação para montagem em barra de apoio rebatível
- Material de fixação para instalação em parede

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Corrente | 3 V DC |
| Força de comando (N) máx. | 4 N |
| Radiofrequência | 2400 MHz |
| Alcance da radiofrequência | 10 m |

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **115.708.00.1** | Branco | 1 | **218,15** |

**Disponível a partir de abril 2026**

- Apenas compatível com os sistemas de descarga para sanitas Geberit, de acordo com a lista de compatibilidade

GEBERIT

# Sistemas de descarga para urinol

Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para urinol Geberit. . . . . 556

**De interior . . . . . 557**

Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica . . . . . 557
Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas . . . . . 562
Com acionamento pneumático . . . . . 566

**Exterior . . . . . 573**

Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica . . . . . 573
Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas . . . . . 574

**Acessórios complementares . . . . . 576**

Kits de estrutura e de substituição . . . . . 576
Visão geral da gama de produtos – renovação de sistemas de urinóis . . . . . 577
Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição . . . . . 579
Placas de acesso. . . . . 580
Comandos remotos . . . . . 581

## Visão geral da gama de produtos – sistemas de descarga para urinol Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| Versão | Exterior | | | De interior | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Alimentação elétrica | Alimentação a pilhas | | Alimentação elétrica | Sistema pneu-mático |
| | | | | | |
| **Outros** | 116.076.00.1 | 116.077.00.1 | 115.805.21.5 | | 116.016.00.1 |
| **Série 01 redondo** | | | | 116.021.xx.5 | 116.011.xx.5 |
| **Série 01 quadrado** | | | | 116.093.xx.1 | 116.064.XX.1 |
| **Série 10 redondo** | | | | 116.025.xx.1 | 116.015.xx.1 |
| Série 20 quadrado | | | | | 116.017.xx.1 |
| **Série 40 redondo** | | | | 116.024.xx.1 | 116.014.xx.1 |
| **Série 40 quadrado** | | | | 116.227.xx.1 | 116.217.xx.1 |
| **Série 50 quadrado** | | | | 116.026.xx.1 | 116.016.xx.5 |
| **Estruturas Geberit Duofix para urinóis** | | | | | |
| 111.616.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal | | | | ✓ | ✓ |
| 111.676.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador | | | | ✓ | ✓ |
| 111.686.00.2<br>Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente | ✓ | ✓ | | | |
| 111.617.00.2<br>Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo | | | | | ✓ |
| **Estruturas Geberit GIS para urinóis** | | | | | |
| **Estruturas Geberit Kombifix para urinóis** | | | | | |
| 457.611.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal | | | | ✓ | ✓ |
| 457.606.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador | | | | ✓ | ✓ |
| 457.686.00.1<br>Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente | ✓ | ✓ | | | |
| **Conjuntos de instalação** | | | | | |
| 116.001.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal  | | | | ✓ | ✓ |
| 116.005.00.1<br>Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2" | | | | ✓ | ✓ |

✓ Compatível

# De interior

## Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica

### Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo

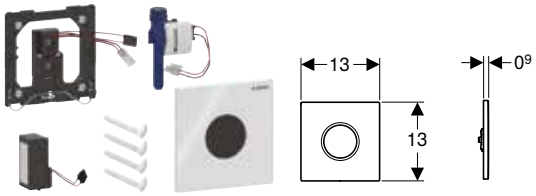


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

**Características**
- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

**Fornecimento**
- Placa de acesso série 01, ótica IV redonda
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.021.11.5** | Placa: Branco / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **602,00** |
| **116.021.21.5** | Placa: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **602,00** |
| **116.021.DW.5** | Placa: Preto / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **557,30** |
| **116.021.JQ.5** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **557,30** |

**Combinável**
- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

**Acessórios complementares**
- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com sistema a bateria; "Sistema de descarga Geberit com acionamento de descarga eletrónico, a bateria, série 01" (ref[a] 116.031.xx.5), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado

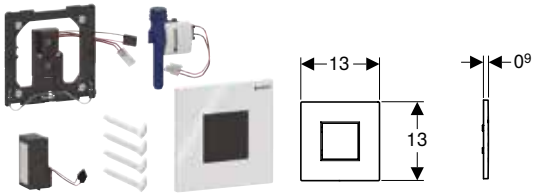


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

### Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV quadrada
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

### Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.093.11.1** | Placa: Branco / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.093.21.1** | Placa: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.093.DW.1** | Placa: Preto / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.093.JQ.1** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo

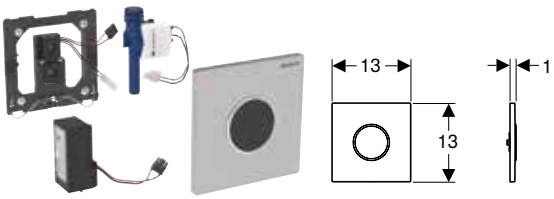


### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

click & scan

### Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Série 10 placa de acesso com ótica IV
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.025.16.1** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | ≤ 0,5 | 1 | **668,10** |
| **116.025.DW.1** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto / Mate | Aço inox | ≤ 0,5 | 1 | **668,10** |
| **116.025.JQ.1** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **628,80** |
| **116.025.KH.1** | Placa: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **679,05** |
| **116.025.KJ.1** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **679,05** |
| **116.025.KK.1** | Placa: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **679,05** |
| **116.025.KM.1** | Placa: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **679,05** |
| **116.025.SN.1** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | ≤ 0,5 | 1 | **662,45** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

- Também disponível com sistema a bateria; "Sistema de descarga Geberit com acionamento de descarga eletrónico, a bateria, série 10" (ref[a] 116.035.xx.1), consulte os nossos serviços técnicos para mais informações

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo






click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

### Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV redonda
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.024.14.1** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.024.FW.1** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.024.JK.1** | Placa: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.024.JL.1** | Placa: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.024.JT.1** | Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.024.QB.1** | Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.024.QD.1** | Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.024.QF.1** | Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.024.SI.1** | Placa: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.024.SJ.1** | Placa: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado

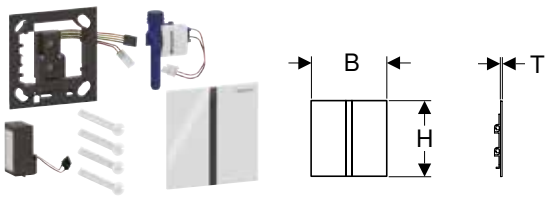


click & scan

## Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IP45 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 4,5 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

## Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação elétrica com display LED
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV quadrada
- Aro de fixação
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Fonte de alimentação elétrica
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.227.14.1** | Placa: Preto mate | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.227.FW.1** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.227.JK.1** | Placa: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.227.JL.1** | Placa: cinzento areia | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.227.JT.1** | Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.227.QB.1** | Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.227.QD.1** | Placa: Cromado preto | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.227.QF.1** | Placa: Latão | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.227.SI.1** | Placa: Branco | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.227.SJ.1** | Placa: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |

## Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

## Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas

## Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo

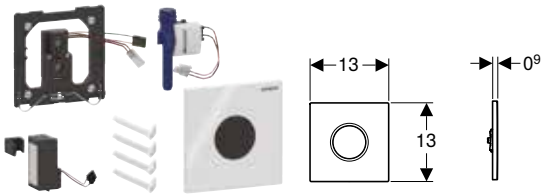


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

### Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV redonda
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.031.11.5** | Placa: Branco / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **602,00** |
| **116.031.21.5** | Placa: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **595,50** |
| **116.031.DW.5** | Placa: Preto / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **557,30** |
| **116.031.JQ.5** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **557,30** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado

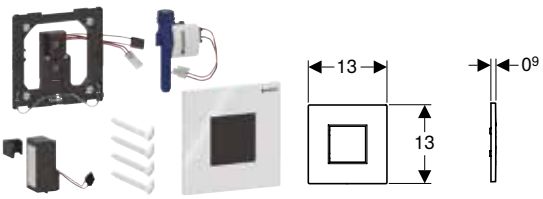


click & scan

## Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

## Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Placa de acesso série 01, ótica IV quadrada
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.094.11.1** | Placa: Branco / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.094.21.1** | Placa: cromo / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.094.DW.1** | Placa: Preto / Brilhante | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |
| **116.094.JQ.1** | Placa: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Liga de zinco | ≤ 0,5 | 1 | **617,90** |

## Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

## Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo






click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

### Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV redonda
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.034.14.1** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.034.FW.1** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.034.JK.1** | Placa: Lava | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.034.JL.1** | Placa: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.034.JT.1** | Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **730,30** |
| **116.034.QB.1** | Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.034.QD.1** | Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.034.QF.1** | Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **898,80** |
| **116.034.SI.1** | Placa: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |
| **116.034.SJ.1** | Placa: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **655,35** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

### Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado

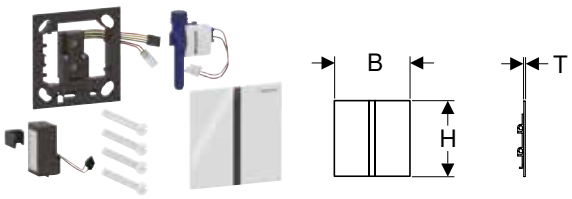


click & scan

## Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de deteção | 3–15 s |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |

## Características

- Placa de acesso com barra de segurança
- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Pré-descarga regulável
- Convertível para o funcionamento com urinol com tampa
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Funciona a pilhas
- Funções com comando de serviço Geberit regulável e consultável
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Possibilidade de ligação em rede por cabo com Geberit Gateway via conversor GEBUS
- Possibilidade de ligação em rede sem fios com Geberit Gateway via Bluetooth
- Compatível com Geberit Connect
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Acionamento desativável
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

## Fornecimento

- Placa de acesso série 40, ótica IV quadrada
- Comando por infravermelho, pré-montado em aro de fixação
- Válvula de solenóide
- Compartimento da pilha
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.237.14.1** | Placa: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.237.FW.1** | Placa: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.237.JK.1** | Placa: Lava | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.237.JL.1** | Placa: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.237.JT.1** | Placa: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **767,75** |
| **116.237.QB.1** | Placa: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.237.QD.1** | Placa: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.237.QF.1** | Placa: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | ≤ 0,5 | 1 | **936,25** |
| **116.237.SI.1** | Placa: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |
| **116.237.SJ.1** | Placa: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | ≤ 0,5 | 1 | **692,85** |

## Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

## Acessórios complementares

- Comando de serviço Geberit → pág. 581
- Comando de limpeza Geberit → pág. 581

# Com acionamento pneumático

## Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo

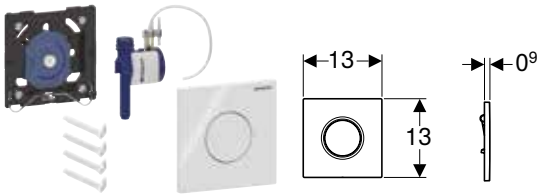


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga série 01, redondo
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.011.11.5** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante | Plástico | 1 | **163,90** |
| **116.011.21.5** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **163,90** |
| **116.011.DW.5** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante | Plástico | 1 | **151,55** |
| **116.011.JQ.5** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | **151,55** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado

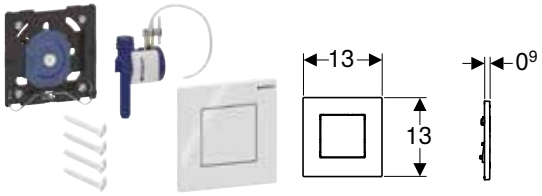


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga série 01, quadrado
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.064.11.1** | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla de comando: Branco / Brilhante | Plástico | 1 | **177,90** |
| **116.064.21.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante | Plástico | 1 | **177,90** |
| **116.064.DW.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante | Plástico | 1 | **177,90** |
| **116.064.JQ.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil | Plástico | 1 | **177,90** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo

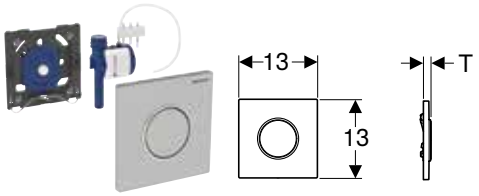


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Fornecimento

- Série 10 placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.015.16.1** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean<br>Anel de design: Preto / Brilhante | Aço inox | 13 | 13 | 1,1 | 1 | **194,40** |
| **116.015.DW.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: Preto / Mate | Aço inox | 13 | 13 | 1,1 | 1 | **200,95** |
| **116.015.JQ.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / mate, revestimento de limpeza fácil<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 13 | 13 | 1,3 | 1 | **194,40** |
| **116.015.KH.1** | Placa, Tecla de comando: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | Plástico | 13 | 13 | 1,3 | 1 | **210,20** |
| **116.015.KJ.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 13 | 13 | 1,3 | 1 | **210,20** |
| **116.015.KK.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Brilhante<br>Anel de design: Dourado / Brilhante | Plástico | 13 | 13 | 1,3 | 1 | **210,20** |
| **116.015.KM.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Brilhante | Plástico | 13 | 13 | 1,3 | 1 | **210,20** |
| **116.015.SN.1** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean<br>Anel de design: Polido | Aço inox | 13 | 13 | 1,1 | 1 | **215,00** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo

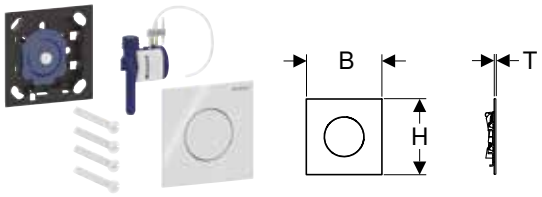


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga série 40, redondo
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.014.14.1** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **262,15** |
| **116.014.FW.1** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **262,15** |
| **116.014.JK.1** | Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **215,35** |
| **116.014.JL.1** | Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **215,35** |
| **116.014.JT.1** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **262,15** |
| **116.014.QB.1** | Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **411,95** |
| **116.014.QD.1** | Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **411,95** |
| **116.014.QF.1** | Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **411,95** |
| **116.014.SI.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **215,35** |
| **116.014.SJ.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **215,35** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado

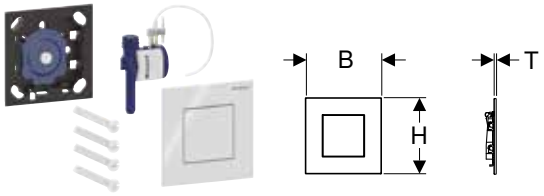


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Placa de comando de descarga série 40, quadrado
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.217.14.1** | Placa, Tecla de comando: Preto mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **280,90** |
| **116.217.FW.1** | Placa, Tecla de comando: Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **280,90** |
| **116.217.JK.1** | Placa, Tecla de comando: Lava / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **234,10** |
| **116.217.JL.1** | Placa, Tecla de comando: cinzento areia / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **234,10** |
| **116.217.JT.1** | Placa, Tecla de comando: Branco mate / Com revestimento easy to clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **280,90** |
| **116.217.QB.1** | Placa, Tecla de comando: Ouro rosa / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **430,65** |
| **116.217.QD.1** | Placa, Tecla de comando: Cromado preto / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **430,65** |
| **116.217.QF.1** | Placa, Tecla de comando: Latão / Escovado, com revestimento easy-to-clean | Aço inox | 12,5 | 12,5 | 0,2 | 1 | **430,65** |
| **116.217.SI.1** | Placa, Tecla de comando: Branco / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **234,10** |
| **116.217.SJ.1** | Placa, Tecla de comando: Preto / Vidro brilhante | Vidro | 12,5 | 12,5 | 0,4 | 1 | **234,10** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado

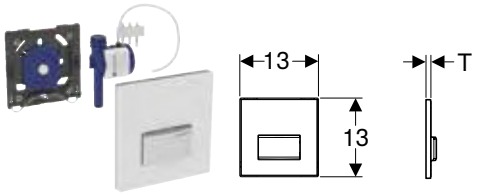


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Características

- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Fornecimento

- Série 50 Placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | Material | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **116.016.00.5** | Personalizável | Liga de zinco | 13 | 13 | 0,8 | 1 | **308,75** |
| **116.016.11.5** | Placa: Branco / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/plástico | 13 | 13 | 1,1 | 1 | **305,65** |
| **116.016.DW.5** | Placa: Preto / Brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/plástico | 13 | 13 | 1,1 | 1 | **308,75** |
| **116.016.GH.5** | Placa, Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/latão | 13 | 13 | 1 | 1 | **440,10** |
| **116.016.JK.5** | Placa: Lava / Vidro brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/vidro | 13 | 13 | 1,2 | 1 | **351,20** |
| **116.016.JL.5** | Placa: cinzento areia / Vidro brilhante<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/vidro | 13 | 13 | 1,2 | 1 | **351,20** |
| **116.016.SD.5** | Placa: Vidro espelhado<br>Tecla de comando: cromo / Escovado | Liga de zinco/vidro | 13 | 13 | 1,2 | 1 | **370,75** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável

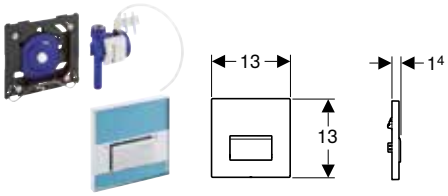


click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento manual de descargas de urinóis
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga frontal
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol com descarga de topo
- Para a montagem em conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Pressão de teste do ar / gás inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Força de comando (N) máx. | 12 N |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | ≤ 100 % |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 4 s / 8 s / 12 s |

### Características

- Placa de comando de descarga de liga de zinco
- Placa de comando de descarga com barra de segurança
- Definição do tempo de descarga com bocais de ar (pneumático)
- Força de acionamento reduzida
- Movimento de elevação reduzido
- Acionamento ao soltar a tecla de comando
- Volume de descarga reduzível até 0,5 l por descarga através do parafuso regulador do conjunto de instalação
- Grupo de torneiras II conforme DIN 4109
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

### Fornecimento

- Série 50 Placa de comando de descarga
- Acionamento pneumático pré-montado em aro de fixação
- Válvula pneumática
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| **116.016.00.1** | Personalizável | Liga de zinco | 1 | **305,65** |

### Combinável

- Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal → pág. 578
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal → pág. 437
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, para espalhador → pág. 438
- Estrutura de instalação Geberit Duofix para urinol, 98 cm, universal, para descarga de topo → pág. 440
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal → pág. 469
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, para espalhador → pág. 470

# Exterior

## Com acionamento eletrónico, alimentação elétrica

### Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, de exterior, oculto

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para acionamento oculto de descargas de urinóis
- Para a montagem atrás da cerâmica
- Para instalações de urinóis com entrada pela parte traseira e saída para trás
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol, para sistemas de descarga para urinóis integrados ou sistemas de descarga exteriores para urinol ocultos

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Nível de proteção | IPX4 |
| Voltagem nominal | 110–240 V AC |
| Corrente | 6,6 V DC |
| Frequência da rede | 50–60 Hz |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Latão / plástico |

**Características**
- Distribuição de corrente por ligação à corrente elétrica
- Fonte de alimentação eléctrica integrada com display LED
- Sistema de descarga para urinóis com indicador LED
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Estatísticas de funcionamento acessíveis através da aplicação Control da Geberit
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Operacional após a ligação à corrente elétrica
- Descarga única depois de ativar a alimentação de corrente
- Antivandalismo
- Sistema de controlo de falta de energia
- Função de fecho da válvula em caso de falha de energia
- Sensor de luminosidade para a desativação do sistema de descarga para urinóis com o urinol desmontado

**Fornecimento**
- Controlo eletrónico
- Sifão de urinol com sensor
- Tubo de água com válvula solenóide

| Ref[a] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **116.076.00.1** | ≤ 0,5 | 1 | **529,45** |

**Combinável**
- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

**Acessórios complementares**
- Curva Geberit Silent-PP

# Com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas

## Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, de exterior, oculto

click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para acionamento oculto de descargas de urinóis
- Para a montagem atrás da cerâmica
- Para instalações de urinóis com entrada pela parte traseira e saída para trás
- Para estruturas de instalação Geberit para urinol, para sistemas de descarga para urinóis integrados ou sistemas de descarga exteriores para urinol ocultos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | Pilha alcalina (1,5 V AA) |
| Vida útil da pilha fornecida | 2 anos |
| Nível de proteção | IPX4 |
| Corrente | 3 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,18 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 1–168 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 24 h |
| Gama de ajuste do tempo de descarga com intervalo | 3–180 s |
| Definições de fábrica do tempo de descarga com intervalo | 5 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 1–15 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Latão / plástico |

### Características

- Distribuição de corrente por pilha
- Sistema de descarga para urinóis com indicador LED
- Ajustes do aparelho e operação com aparelho móvel através de interface Bluetooth® integrada
- Compatível com a aplicação Geberit Control
- Estatísticas de funcionamento acessíveis através da aplicação Control da Geberit
- Estado de carga da pilha acessível através da aplicação Control da Geberit
- Tempo de descarga regulável
- Descarga com intervalo regulável
- Adaptação dinâmica do tempo de descarga
- Modo híbrido economizador de água regulável
- Antivandalismo
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia
- Sensor de luminosidade para a desativação do sistema de descarga para urinóis com o urinol desmontado

### Fornecimento

- Controlo eletrónico
- Sifão de urinol com sensor
- Tubo de água com válvula solenóide
- 2 pilhas alcalinas de manganês tipo AA 1,5 V

| Ref[a] | Consumo de energia [W] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **116.077.00.1** | ≤ 0,5 | 1 | **529,45** |

### Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

### Acessórios complementares

- Curva Geberit Silent-PP

# Válvula de descarga Geberit para urinol, com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, montagem exterior




click & scan

### Campos de aplicação

- Para acionamento automático de descargas de urinóis
- Para a substituição de válvulas manuais de descarga aparente para urinol
- Para renovações, remodelações e edificações novas
- Para ligações embutidas ao abastecimento de água por trás

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de pilha | CR-P2 (6 V) |
| Nível de proteção | IP45 |
| Corrente | 6 V DC |
| Pressão de escoamento | 1–10 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,23 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Gama de ajuste da descarga com intervalo | 24 h / 48 h / 0 h |
| Definições de fábrica da descarga com intervalo | 0 h |
| Definições de fábrica do tempo de deteção | 7 s |
| Gama de ajuste do tempo de descarga | 2–30 s |
| Tempo de descarga definições de fábrica | 7 s |
| Material | Cromado |

### Características

- Deteção segura da distância por infravermelhos
- Sensor infravermelho autorregulável
- Deteção por infravermelhos com supressão do fundo
- Tempo de descarga regulável manualmente
- Descarga com intervalo regulável
- Com limitador da caudal de 14 l/min
- Funciona a pilhas
- Aviso de pilha fraca
- Função de fecho da válvula com pilha vazia

### Fornecimento

- Corpo da torneira
- Comando por infravermelho
- Válvula de solenóide
- Pilha de lítio série CR-P2 6 V
- Ligação à rede de água R 1/2"

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **115.805.21.5** | cromo / Brilhante | 1 | **367,75** |

### Combinável

- Estrutura para urinol Geberit Duofix, 112–130 cm, universal, válvula de descarga aparente → pág. 439
- Estrutura Geberit Kombifix para urinol, 109–127 cm, universal, sistema de descarga aparente → pág. 471

# Acessórios complementares

## Kits de estrutura e de substituição

### Visão geral da gama de produtos – renovação de sistemas de urinóis

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | Data de fabrico | 2009–hoje | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Designação** | **Sistema de descarga embutido para urinol** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Referência do sistema de descarga para urinóis a renovar | **116.02x.xx.x 116.03x.xx.x** | **116.01x.xx.x** | **116.02x.xx.x 116.03x.xx.x** | **116.01x.xx.x** | **116.02x.xx.x 116.03x.xx.x** | **116.01x.xx.x** | |
| **Situação inicial (solução instalada)** | Dimensões da placa de comando de descarga | **13 x 13 cm** | **13 x 13 cm** | **13 x 13 cm** | **13 x 13 cm** | **13 x 13 cm** | **13 x 13 cm** | |
| | Acionamento pneumático | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | Acionamento eletrónico, alimentação elétrica | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | Acionamento eletrónico, alimentação a pilhas | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | **Bica de enchimento encaixada** | | | | | | | |
| | 152.489.16.1 Extensão de curva de descarga Geberit com emboque | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | **Bica de enchimento enroscada para urinóis cerâmicos Laufen Taro e Tamaro** | | | | | | | |
| | Estruturas de instalação / conjuntos de instalação | Com bicha de ligação reforçada | Com bicha de ligação reforçada | Com tubo de descarga | Com tubo de descarga | Com bicha de ligação reforçada | Com bicha de ligação reforçada | |
| **Urinóis cerâmicos (pode selecionar-se uma opção)** | 116.080.00.1 Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido | ✓ | ✓ | | | ✓ | | |
| | 116.081.00.1 Urinol Geberit Selva, sem água | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| | 116.082.00.1 Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação elétrica | | | | | | | |
| | 116.084.00.1 Urinol Geberit Selva com comando integrado, alimentação a gerador | | | ✓ | ✓ | | | |

✓ Compatível

| | | | | | | | 1998 e anterior | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Comando oculto | Sistema de descarga embutido para urinol | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 116.010.00.1 | 115.802.xx.x<br>115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.802.xx.x | 115.804.xx.x | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x | 115.555.xx.1 | 115.558.xx.1 | 115.452.00.1 |
| | | 16 x 16 cm | 16,3 x 16,3 cm | 16 x 16 cm | 16 x 16 cm | 16,3 x 16,3 cm | 18 x 21 cm | 18 x 21 cm | 18 x 21 cm |
| | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
| | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Com bicha de ligação reforçada | Com tubo de descarga, secção de água cinzenta | Com tubo de descarga, secção de água cinzenta | Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta | Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta | Com bicha de ligação reforçada, secção de água preta | Com tubo de descarga | Com tubo de descarga | Com tubo de descarga |
| | | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | | | | | | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ |

# Conjunto de instalação Geberit para sistema de descarga para urinol, universal

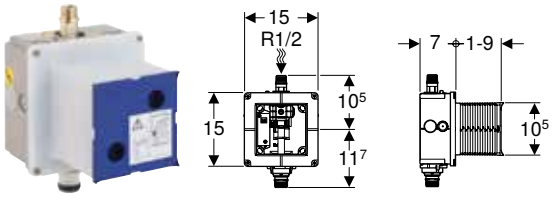


click & scan

### Campos de aplicação

- Para a montagem embutido em instalação em parede de alvenaria
- Para alojamento de sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,24 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | 95 % |

### Características

- Ligação ao abastecimento de água no topo ao centro
- Tubo guia pré-montado para lavagem da tubagem
- Com bocal de plástico
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Ligação elétrica preparada
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta

### Fornecimento

- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa embutida
- Válvula de corte com difusor
- Tubo guia
- Terminal

| Refª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.001.00.1 | 1 | 86,80 |

### Combinável

- Peça intermédia de tubo de descarga Geberit → pág. 146
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, redondo → pág. 562
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, redondo → pág. 560
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 561
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, redondo → pág. 564
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 40, quadrado → pág. 565
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, redondo → pág. 569
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 40, quadrado → pág. 570
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 558
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 01, quadrado → pág. 563
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, quadrado → pág. 567
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 01, redondo → pág. 557
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 01, redondo → pág. 566
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação a pilhas, placa de acesso série 10, redondo
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento eletrónico, alimentação elétrica, placa de acesso série 10, redondo → pág. 559
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 10, redondo → pág. 568
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado → pág. 571
- Sistema de descarga para urinóis Geberit com acionamento pneumático, placa de comando de descarga série 50, quadrado, personalizável → pág. 572

## Conjunto de instalação Geberit para sistemas de descarga para urinóis com união de 1/2"

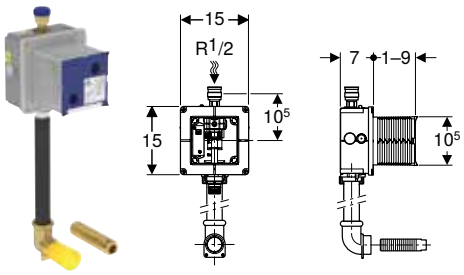


click & scan

### Campos de aplicação
- Para a montagem embutido em instalação em parede de alvenaria
- Para alojamento de sistemas de descarga para urinol Geberit (a partir da data de fabrico de 2009)
- Para urinóis Preda e Selva para sistemas de descarga embutidos para urinóis

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 1–8 bar |
| Pressão de teste da água máx. | 16 bar |
| Temperatura da água máx. | 30 °C |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar sem limitador da caudal | 0,3 l/s |
| Caudal com 100 kPa / 1 bar com limitador da caudal | 0,24 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 1 bar |
| Humidade do ar relativa | 95 % |

### Características
- Ligação ao abastecimento de água no topo ao centro
- Tubo guia pré-montado para lavagem da tubagem
- Com bocal de plástico
- Válvula de corte com difusor, pré-montada
- Ligação elétrica preparada
- Caixa de proteção para tampa de acesso protege contra humidade e sujidade
- Caixa de proteção para tampa de acesso pode ser cortada ao comprimento sem ferramenta

### Fornecimento
- Caixa de protecção para acesso com tampa
- Ligação ao abastecimento de água R 1/2"
- Caixa embutida
- Válvula de corte com difusor
- Tubo guia
- Terminal
- Tubo de descarga de PEAD, ø 32 mm
- Abraçadeira de ligação à alimentação de água 90° com rosca fêmea G 1"
- Peça de ligação

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 116.005.00.1 | 1 | 110,65 |

### Combinável
- Urinol Geberit Preda para sistema de descarga embutido → pág. 133
- Urinol Geberit Selva para sistema de descarga embutido → pág. 134

# Tubos de descarga, curvas de descarga e acessórios de transição

## Extensão de curva de descarga Geberit com emboque




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a ligação a urinóis

### Fornecimento
- Emboque de EPDM

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref[a] | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 | 1 | 10,50 |

# Placas de acesso

## Placa de acesso Geberit de aço inox, para sistema de descarga para urinol




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cobrir a caixa de acesso de conjuntos de instalação para sistemas de descarga para urinol Geberit com funcionamento sem água
- Para a conversão posterior do funcionamento sem água para o funcionamento com descarga
- Para conjuntos de instalação (a partir da data de fabrico de 2009)

**Fornecimento**
- Aro de fixação
- Cavilha roscada

| Ref[a] | Cor / superfície | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| **116.069.FW.1** | Escovado | 1 | **84,55** |

- Para uma conversão futura em funcionamento com água, deve prever-se previamente um circuito de abastecimento em anel. Evitar troços de tubagem "mortos"

# Comandos remotos

## Comando de limpeza Geberit

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a desativação de diversos produtos eletrónicos Geberit, como torneiras de lavatório, acionamentos de sanitas e sistemas de descarga para urinol, para a limpeza sanitária

**Características**
- Funciona a pilhas

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.831.00.1 | 3,6 | 1,9 | 10,8 | 1 | 83,60 |

## Comando de serviço Geberit

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a definição e consulta dos valores de ajuste de diferentes produtos eletrónicos Geberit, como torneiras de lavatório, fluxos de descarga de sanitas, sistemas de descarga para urinol e descargas automáticas sanitárias

**Características**
- Display de quatro linhas
- Menu de navegação
- Guardar e transmitir definições para outros comandos do mesmo série
- Compatível com comandos existentes
- Transmissão de dados por infravermelho
- Funciona a pilhas

**Fornecimento**
- Bolsa
- Proteção de borracha
- Instruções de utilização

| Ref[a] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.860.00.1 | 5 | 2 | 15 | 1 | 227,25 |

GEBERIT

# Válvulas de enchimento e de descarga

**Válvulas de enchimento ..... 584**

Válvulas de enchimento para cisterna cerâmica ..... 584

**Válvulas de descarga ..... 585**

Descarga dupla ..... 585

**Acessórios complementares ..... 585**

Membranas ..... 585

# Válvulas de enchimento

## Válvulas de enchimento para cisterna cerâmica

### Válvula de enchimento Geberit série 323 da ligação ao abastecimento de água inferior, 3/8", bocal de latão

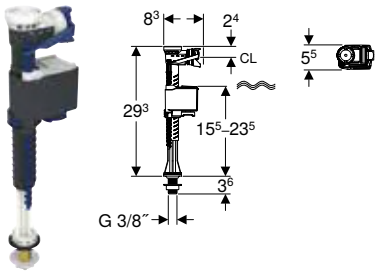


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para autoclismos de exterior Geberit com ligação ao abastecimento de água inferior
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro
- Para cisternas cerâmicas
- Para água potável
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8''

**Características**
- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água inferior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 6 dB(A) |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 16 dB(A) |
| Temperatura durante o armazenamento | ≤ 40 °C |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Caudal com 50 kPa / 0,5 bar | 0,06 l/s |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,17 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |

| Ref.ª | G [″] | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.750.00.1 | 3/8 | 5,5 | 29,3 | 8,3 | 36 | 15,00 |

### Válvula de enchimento Geberit série 383 da ligação ao abastecimento de água lateral, 3/8", bocal de latão

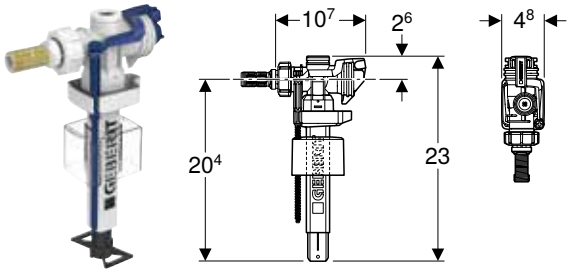


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem em autoclismos de exterior com ligação ao abastecimento de água lateral
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro
- Para cisternas cerâmicas
- Para água potável
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8''

**Características**
- Altura de enchimento regulável
- Bocal roscado de latão
- Ligação ao abastecimento de água lateral
- Silencioso de acordo com o grupo de torneiras I (DIN 4109)
- Componentes sem chumbo que entram em contacto com água potável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 7 dB(A) |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 13 dB(A) |
| Temperatura durante o armazenamento | ≤ 40 °C |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Caudal com 50 kPa / 0,5 bar | 0,06 l/s |
| Caudal com 300 kPa / 3 bar | 0,16 l/s |
| Pressão de escoamento mínima | 0,1 bar |

| Ref.ª | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.000.00.5 | 4,8 | 23 | 10,7 | 10 | 19,55 |

# Válvulas de descarga

## Descarga dupla

### Válvula de descarga Geberit série 240 para descarga dupla




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para cisternas cerâmicas com sede da Roca (a partir da data de fabrico 1972)
- Para água potável
- Para águas residuais e pluviais com valor de pH 5,5–9,5, se for utilizar um filtro

**Características**
- Descarga dupla
- Altura regulável
- Volume pequeno e grande de descarga regulável, em função da quantidade de água do autoclismo
- Tubo trop-plein encurtável
- Com fixação da tampa

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Temperatura durante o armazenamento | ≤ 40 °C |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3–4,5 l |
| Força de comando | 18 N |

| Ref[a] | Cor / superfície | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 136.915.21.1 | cromo / Brilhante | 32,5 | 35 | 22,35 |

- Roca é uma marca registada que não tem nenhuma relação com a Geberit
- Mecanismo de Descarga Universal, pode ser montado em autoclismos cerâmicos Roca sem necessitar remover o tanque.

# Acessórios complementares

## Membranas

### Diafragma Geberit para válvulas de enchimento

click & scan

| Ref[a] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 242.313.00.1 | 30 | 2,20 |

# Autoclismos de exterior

**Autoclismos de exterior para sanitas, de plástico ..... 588**

Acoplado. . . . . 588
Montagem alta . . . . . 588
Montagem baixa e montagem a meia-altura . . . . . 589

**Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica ..... 590**

Acoplado. . . . . 590

**Tubos de descarga para autoclismo de exterior ..... 594**

Montagem alta . . . . . 594
Montagem baixa e montagem a meia-altura . . . . . 596

**Acessórios complementares ..... 597**

Mangas de ligação . . . . . 597

# Autoclismos de exterior para sanitas, de plástico

## Acoplado

### Autoclismo de exterior Geberit AP117, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás, ao centro

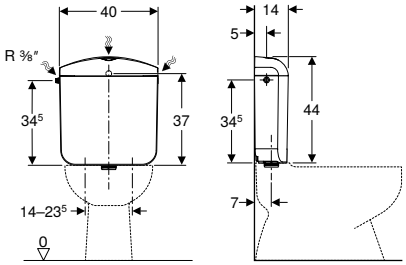


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada

**Características**
- Descarga dupla
- Silencioso
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro

**Fornecimento**
- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura durante o armazenamento | ≤ 40 °C |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l / 9 l |
| Menor volume de descarga | 3–4 l |
| Material | ASA |

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.531.11.1 | Branco | 40 | 44 | 14 | 1 | 49,30 |

## Montagem alta

### Autoclismo de exterior Geberit AP123, descarga simples, para placa à distância

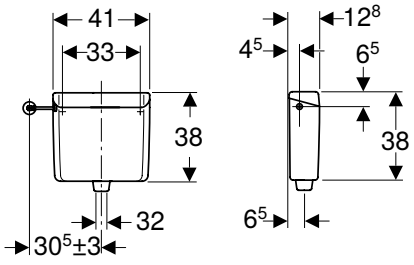


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem alta
- Para acionamentos com placa à distância

**Características**
- Silencioso
- Descarga simples
- Convertível para acionamento mecânico
- Convertível em acionamento pneumático de descarga simples ou descarga dupla
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação de tubo de descarga com ligação roscada de compressão
- Tampa do autoclismo sem tecla de comando
- Ligação ao abastecimento de água lateral
- Ligação ao abastecimento de água 3/8"

**Fornecimento**
- Sede da válvula
- Material de fixação

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l |
| Gama de ajuste do volume de descarga | 6 l / 9 l |
| Material | ABS |

| Ref.ª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.701.11.1 | Branco | 41 | 38 | 12,5 | 1 | 128,60 |

**A encomendar adicionalmente**
- Conjunto de ligação ao abastecimento de água
- Curva de descarga de 90°
- Placa à distância

# Montagem baixa e montagem a meia-altura

## Autoclismo de exterior Geberit AP116, descarga dupla

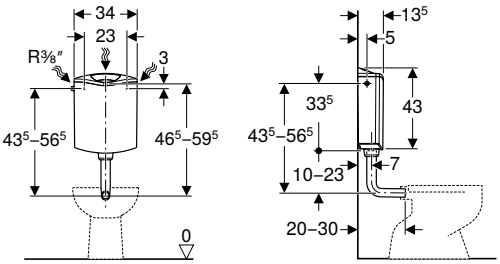


click & scan

### Campos de aplicação

- Para montagem baixa

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Pressão de escoamento | 0,1–10 bar |
| Temperatura durante o armazenamento | ≤ 40 °C |
| Temperatura da água máx. | 25 °C |
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6–7,5 l |
| Menor volume de descarga | 3–4,5 l |
| Material | ABS |

### Características

- Descarga dupla
- Totalmente isolado contra a condensação
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou atrás ao centro

### Fornecimento

- Bicha de ligação reforçada 3/8"
- Tubo de cobre curvado
- Curva de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **136.430.11.1** | Branco | 34 | 43 | 13,5 | 1 | **42,90** |

# Autoclismos de exterior para sanitas, de cerâmica

## Acoplado

### Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

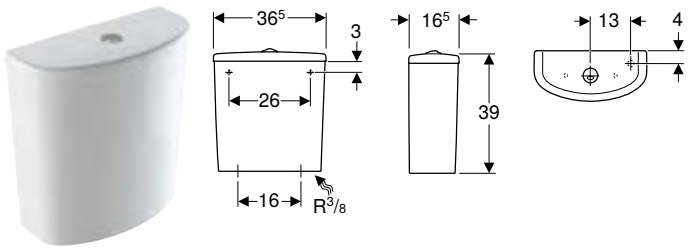


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água inferior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2,6 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 6 l |
| Menor volume de descarga | 2,6 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.268.01.1 | Branco | 36,5 | 39 | 16,5 | 1 | 93,10 |

**A encomendar adicionalmente**
- Fastening material for rear wall

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

### Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral

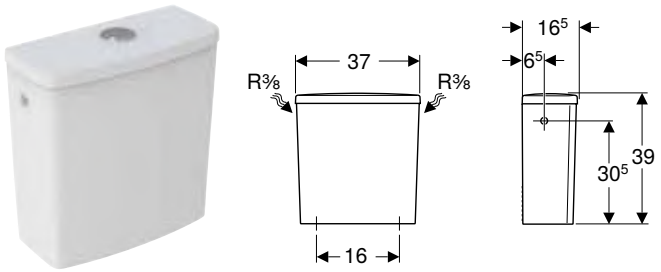


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.267.01.1 | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | 96,65 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior Geberit Selnova Square acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água inferior

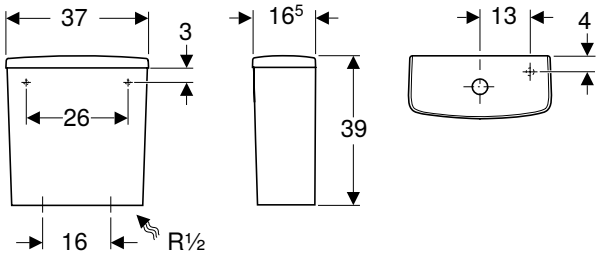


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 4 l / 2,6 l |
| Maior volume de descarga | 4 l / 6 l |
| Menor volume de descarga | 2,6 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **500.266.01.1** | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | **96,65** |

**A encomendar adicionalmente**
- Fastening material for rear wall

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior acoplado Geberit Selnova Square, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral, para sanita Rimfree

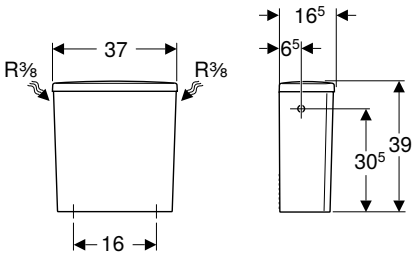


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

**Características**
- Descarga dupla
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997
- Ligação ao abastecimento de água lateral

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501.578.01.1 | Branco | 37 | 39 | 16,5 | 1 | 96,65 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit Selnova Square para autoclismo de exterior acoplado, quadrada, fundo profundo, alinhada à parede, saída horizontal ou vertical, design semifechado em cerâmica, Rimfree → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevado, Geberit Rimfree → pág. 92

## Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água inferior

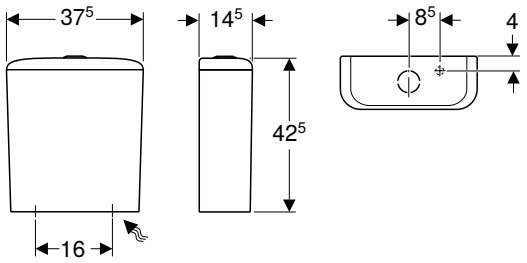


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para ligações ao abastecimento de água de 1/2'
- Para montagem acoplada

**Características**
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água em baixo, à direita

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 4 l |
| Menor volume de descarga | 3 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

**Fornecimento**
- Mecanismo

| Refª | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.409.01.1 | Branco | 37,5 | 42,5 | 14,5 | 1 | 274,65 |

**Combinável**
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

## Autoclismo de exterior Geberit Selnova acoplado, 2 volumes de descarga, ligação ao abastecimento de água lateral

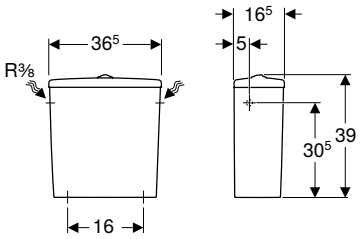


click & scan

### Campos de aplicação
- Para montagem acoplada
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'

### Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Maior volume de descarga | 6 l |
| Menor volume de descarga | 3 l |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Autoclismo de exterior acoplado
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.269.01.1 | Branco | 36,5 | 39 | 16,5 | 1 | 90,45 |

### Combinável
- Sanita ao chão Geberit Selnova Comfort para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, elevada → pág. 93
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada → pág. 72
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical → pág. 74
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal → pág. 73
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, Rimfree → pág. 71
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída horizontal, forma semifechada, Rimfree → pág. 70
- Sanita ao chão Geberit Selnova para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, saída vertical, forma semifechada → pág. 72

## Autoclismo de exterior Geberit iCon acoplado, descarga dupla, ligação ao abastecimento de água lateral ou em baixo

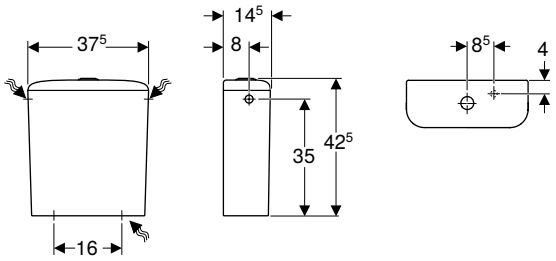


click & scan

### Campos de aplicação
- Para ligações ao abastecimento de água de 3/8'
- Para montagem acoplada

### Características
- Descarga dupla
- Ligação ao abastecimento de água lateral ou inferior
- Série 1, volume total 6 l, conforme EN 997

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Volume de descarga definições de fábrica | 6 l / 3 l |
| Menor volume de descarga | 3 l / 4 l |
| Material | Cerâmica |

### Fornecimento
- Mecanismo

| Ref[a] | Cor / superfície | B [cm] | H [cm] | T [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229420000 | Branco | 37,5 | 42,5 | 14,5 | 1 | 275,55 |

### Combinável
- Sanita ao chão Geberit iCon para autoclismo de exterior acoplado, fundo profundo, forma fechada, Rimfree → pág. 70

# Tubos de descarga para autoclismo de exterior

## Montagem alta

### Curva de descarga 90° Geberit, de montagem alta, com espelho

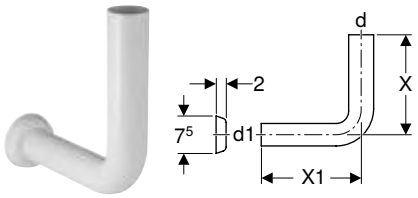


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de autoclismos de exterior Geberit de montagem alta com uma curva de descarga embutida

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | X [cm] | X1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.610.11.1 | Branco | 32 | 32 | 90 | 24 | 12 | 1 | 16,75 |

### Kit curva de descarga 90° Geberit extraível, com envolventes protectoras e tampões de proteção




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação dentro da parede de autoclismos de exterior de montagem alta a uma sanita cerâmica

**Características**
- De três peças
- Extraível

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

**Fornecimento**
- Curva de descarga com junta de abocardar com o-ring
- Cola
- Envolventes protectoras
- 2 tampões de proteção

| Ref[a] | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | L [cm] | L1 [cm] | L2 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.611.16.1 | 32 | 45 | 90 | 9,5 | 7,5 | 173 | 7 | 1 | 114,85 |

- Este produto inclui a cola especial Tangit PVC-U. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt, podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

## Kit curva de descarga 90° Geberit, 156 x 24 cm, em cotovelo




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a ligação de autoclismos de exterior Geberit de montagem alta a uma sanita cerâmica

### Fornecimento
- Curva de descarga de 90°
- 2 fixações de tubo

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | X [cm] | X1 [cm] | K [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **119.504.11.1** | Branco | 32 | 90 | 6,5 | 156 | 24 | 27 | 1 | **31,15** |

## Extensão de curva de descarga Geberit com emboque




click & scan

### Campos de aplicação
- Para a ligação a ø 55 mm

### Fornecimento
- Tubo
- Emboque de EPDM

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | EPDM/PEAD |

| Ref[a] | d, ø [mm] | Material | L [cm] | l [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.434.16.1** | 45 | PE | 18,5 | 16 | 1 | **9,15** |
| **152.436.16.1** | 45 | PE | 40 | 37,5 | 1 | **13,80** |

# Montagem baixa e montagem a meia-altura

## Curva de descarga 90° Geberit de montagem baixa




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para a ligação de autoclismos de exterior de montagem baixa a uma sanita cerâmica

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | ABS |

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | X [cm] | X1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.003.11.1 | Branco | 50 | 44 | 90 | 23 | 23 | 10 | 8,70 |
| 118.006.11.1 | Branco | 50 | 44 | 90 | 39 | 35 | 1 | 16,35 |

## Kit de extensão de curva de descarga Geberit com espelho




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para a ligação de curvas de descarga e sanitas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | ASA |

**Fornecimento**

- Junta de abocardar com o-ring
- Espelho
- Tubo de descarga
- Emboque de EPDM, ø 44/55 mm

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | d2, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.026.11.1 | Branco | 45 | 40 | 44 | 10 | 16,35 |
| 118.026.21.1 | cromo / Brilhante | 45 | 40 | 44 | 10 | 26,90 |

# Acessórios complementares

## Mangas de ligação

### Emboque Geberit para ligação do tubo de descarga




click & scan

**Campos de aplicação**

- Para vedação entre tubos de descarga e cerâmicas

| Ref[a] | d, ø [mm] | D [cm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.018.00.1 | 32 | 6 | 2,5 | 10 | 4,95 |

# Estruturas de ligação para sanitas, urinóis e bidés

**Conjuntos de sifões para sanitas e pias ..... 600**

Curvas de descarga ..... 600
Conjuntos de ligação ..... 600
Extensões da curva de descarga ..... 602
Ligações de PVC ..... 602
Acessórios de transição e de união ..... 604

**Conjuntos de sifões para urinóis ..... 604**

Sifões de urinóis ..... 604
Extensões de tubo de descarga e de curva de descarga ..... 604

**Conjuntos de sifões para bidés ..... 605**

Sifões curvos ..... 605
Ligações ..... 605

# Conjuntos de sifões para sanitas e pias

## Curvas de descarga

### Conjunto de curva em S Geberit para sanita suspensa

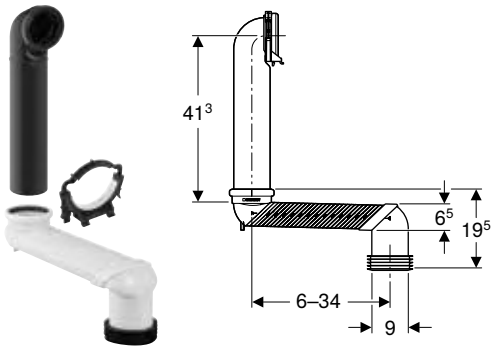


click & scan

**Fornecimento**
- Tubo de ligação de PEAD, ø 90 mm
- Curva em S de ABS, ø 90 mm
- Abraçadeira
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Cola

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas suspensas a esgotos no pavimento

| Ref.ª | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|
| 131.088.29.1 | 1 | 108,60 |

- Este produto inclui a cola especial Tangit ABS. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. Em www.geberit.pt podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

### Kit curva de descarga P Geberit para sanita ao chão

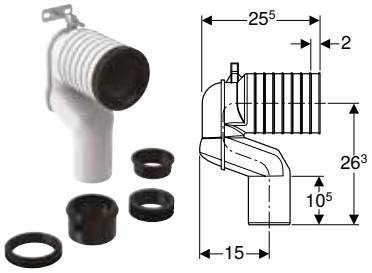


click & scan

**Fornecimento**
- Curva de esgoto P de PP, ø 90 mm
- Adaptador de redução de PEAD, ø 90/110 mm
- Emboque de EPDM, ø 122 mm
- Emboque de EPDM, ø 105 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/100 mm
- Material de fixação

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas ao chão a esgotos no pavimento

| Ref.ª | d, ø [mm] | arc [°] | di, ø [mm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.081.11.1 | 90 | 90 | 122 | 22,5 | 1 | 41,65 |

## Conjuntos de ligação

### Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, comprimento de 30 cm

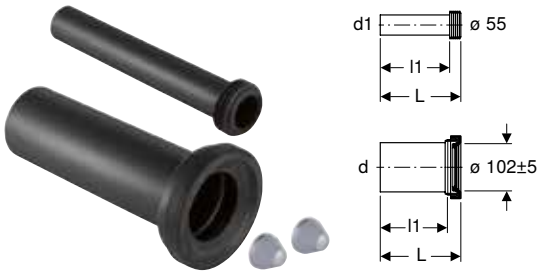


click & scan

**Características**
- Kit de ligação extensível

**Fornecimento**
- Tubo de descarga com emboque, de PEAD
- Tubo de ligação com emboque, de PEAD
- 2 tampas para parafuso
- Material de fixação

**Campos de aplicação**
- Para sanitas suspensas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | l [cm] | l1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.439.46.1 | cromo / Mate | 110 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 | 1 | 37,15 |
| 152.441.46.1 | cromo / Mate | 90 | 45 | 97–107 | 30 | 26,5 | 27,5 | 1 | 37,90 |

## Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão iCon TurboFlush, saída vertical




click & scan

**Fornecimento**
- Curva de descarga 90° de ABS, ø 120/90 mm
- Tubo de ligação de PVC, ø 90 mm
- Emboque de EPDM, ø 90 mm
- Emboque em EPDM, ø 100 mm
- Emboque de EPDM, ø 90/110 mm
- Mandíbula de retenção

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas ao chão a esgotos no pavimento

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC / ABS |

| Ref[a] | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 152.063.00.1 | 90 | 1 | 74,25 |

## Conjunto de ligação Geberit para sanita ao chão TurboFlush, saída horizontal




click & scan

**Fornecimento**
- Tubos de ligação em PEAD, ø 90/122 mm
- Cotovelo em S em PP, ø 90/110 mm
- Emboque em EPDM, ø 100 mm
- 2 emboques de EPDM, ø 90/110 mm

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de sanitas ao chão a drenagens à parede
- Para a compensação de desnível entre ligações à sanita e drenagens à parede

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PP / PE-HD |

| Ref[a] | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 152.062.00.1 | 90 | 1 | 32,45 |

## Kit de ligação Geberit para sanita suspensa, com material de fixação, com desnível

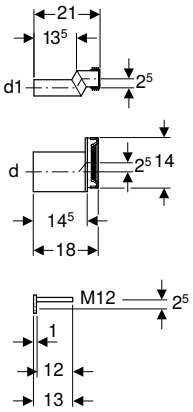


click & scan

**Fornecimento**
- Tubo de descarga com emboque, de PEAD
- Tubo de ligação com emboque, de PEAD
- 2 tampas para parafuso
- Material de fixação

**Campos de aplicação**
- Para sanitas suspensas
- Para sanitas suspensas com profundidade de até 70 cm
- Para a compensação de desvios dimensionais até 25 mm
- Não adequado para Geberit AquaClean 8000/8000plus
- Não adequado para Geberit AquaClean Mera
- Não adequado para Geberit AquaClean Sela
- Não adequado para sanitas compactas
- Não adequado para Geberit AquaClean Alba
- Não adequado para sanitas Geberit ONE

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref[a] | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 405.012.00.1 | 110 | 45 | 1 | 80,00 |
| 405.116.00.1 | 90 | 45 | 1 | 80,00 |

## Conjunto de ligação Geberit Bambini para sanita infantil

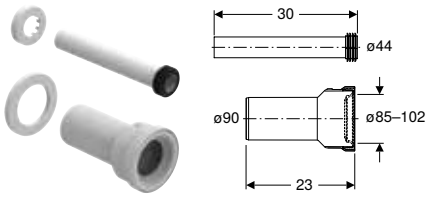


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sanitas ao chão para crianças e bebés

**Fornecimento**
- Tubo de descarga com emboque, de PVC
- Tubo de ligação com emboque, de PP
- 2 espelhos

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PP |

| Refª | Cor / superfície | d, ø [mm] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.408.00.1 | Branco | 90 | 85–102 | 1 | 58,80 |

# Extensões da curva de descarga

## Extensão de curva de descarga Geberit




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para prolongamento de tubos de entrada com emboque
- Para tubo de descarga com emboque

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Refª | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | s [mm] | L [cm] | A² [cm²] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.170.16.1 | 40 | 45 | 40 | 2,5 | 100 | 12,6 | 5 | 12,40 |

## Extensão de curva de descarga Geberit com emboque




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação a ø 55 mm

**Fornecimento**
- Tubo
- Emboque de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | EPDM/PEAD |

| Refª | d, ø [mm] | Material | L [cm] | l [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.434.16.1 | 45 | PE | 18,5 | 16 | 1 | 9,15 |
| 152.436.16.1 | 45 | PE | 40 | 37,5 | 1 | 13,80 |

# Ligações de PVC

## Curva de descarga 90° Geberit




click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | D [cm] | H [cm] | K [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.353.29.1 | Cinzento | 90 | 90 | 90 | 6,6 | 10,1 | 22,6 | 13 | 1 | 26,50 |

## Curva de descarga 90° Geberit




click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

**Características**
- Curva de descarga rotativa para bocal de saída horizontal para trás

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | arc [°] | A [cm] | D [cm] | H [cm] | K [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.402.00.1 | Cinzento | 90 | 90 | 90 | 11,9 | 11,1 | 30 | 10 | 1 | 15,40 |

## Conjunto de tubos de ligação Geberit para sanita suspensa, 5 cm de desnível

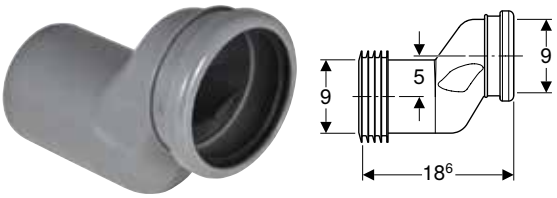


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a compensação de desnível entre ligações à sanita e drenagens à parede

**Fornecimento**
- Tubo de ligação de PVC, ø 90 mm
- 2 emboques de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

| Ref[a] | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 388.352.29.1 | 90 | 1 | 17,15 |

## Curva em S Geberit PVC

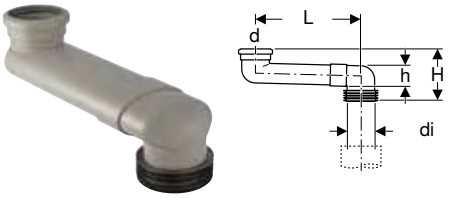


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a transição de sanitas de assentamento ao chão a suspensas na parede

**Fornecimento**
- O-ring de EPDM
- Emboque de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PVC |

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | di, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388.351.29.1 | Cinzento | 90 | 90 | 100–105,6 | 13–33,4 | 16,7 | 6,5 | 1 | 46,25 |

**A encomendar adicionalmente**
- Cola de PVC convencional

# Acessórios de transição e de união

## Acessório de transição Geberit para PVC




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para pontas de abocardar de PVC ø 110 mm
- Para sanitas ao chão

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.465.00.1 | 100 / 90 | 110 | 90 | 7 | 10 | 13,20 |

# Conjuntos de sifões para urinóis

## Sifões de urinóis

### Sifão de urinol Geberit, saída horizontal




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para urinóis com saída para trás
- Para urinóis com volume de descarga de 1–4 l

**Fornecimento**
- Emboque de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | Plástico |

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 152.950.11.1 | Branco | 50 | 1 | 22,20 |

# Extensões de tubo de descarga e de curva de descarga

## Extensão de curva de descarga Geberit com emboque




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação a urinóis

**Fornecimento**
- Emboque de EPDM

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | PEAD |

| Ref.ª | d, ø [mm] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|
| 152.489.16.1 | 32 | 35 | 1 | 10,50 |

# Conjuntos de sifões para bidés

## Sifões curvos

### Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal

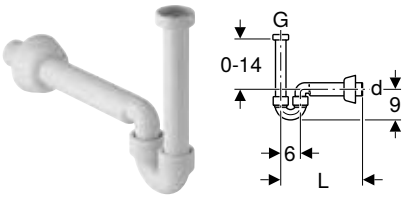


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios
- Para bidés

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | Plástico |

**Fornecimento**
- Tubo de entrada com união roscada
- Curva de descarga
- Espelho de parede

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.108.11.1** | Branco | 40 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **9,75** |
| **151.108.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **34,65** |
| **151.113.11.1** | Branco | 32 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **10,85** |

## Ligações

### Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca

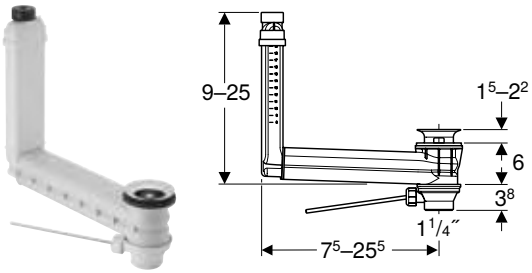


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.018.00.1** | Branco / Aço inox polido | 32 | 1 1/4 | 15–22 | 1 | **71,65** |

**A encomendar adicionalmente**
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

# Estruturas de ligação para lavatórios, lava-loiças, aparelhos e pias

**Conjuntos de sifões para lavatórios ..... 608**

Sifões curvos ..... 608
Sifões curvos, modelo poupa-espaço ..... 608
Sifões de tubo interior para lavatórios ..... 609
Sifões de tubo interior para lavatórios, modelo economizador de espaço ..... 610
Sifões embutidos ..... 612
Ligações ao lavatório ..... 612
Tampas ..... 615
Ligações ..... 615

**Conjuntos de sifões para lava-loiças ..... 616**

Sifões curvos ..... 616

**Conjuntos de sifões para aparelhos ..... 617**

Sifões embutidos ..... 617
Sifões exteriores ..... 617

**Conjuntos de sifões para pias ..... 618**

Sifões ..... 618

# Conjuntos de sifões para lavatórios

## Sifões curvos

### Sifão curvo Geberit para lavatório e bidé, saída horizontal

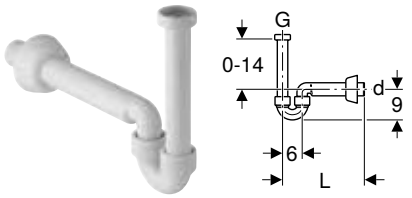


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios
- Para bidés

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

**Fornecimento**
- Tubo de entrada com união roscada
- Curva de descarga
- Espelho de parede

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | Plástico |

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.108.11.1** | Branco | 40 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **9,75** |
| **151.108.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **34,65** |
| **151.113.11.1** | Branco | 32 | 1 1/4 | 0–14 | 20 | **10,85** |

## Sifões curvos, modelo poupa-espaço

### Sifão curvo Geberit para lavatório, modelo poupa-espaço, saída horizontal

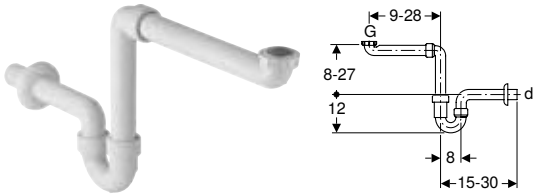


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para uma ligação de lavatórios em móveis de casa de banho sem ocupar espaço

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço

**Fornecimento**
- Vedante
- Curva de descarga
- Curva de descarga com união roscada
- Espelho de parede

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 70 mm |
| Material | PP |

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | G1 ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.107.11.1** | Branco | 40 | 1 1/2 | 1 1/4 | 8–27 | 1 | **13,00** |

# Sifões de tubo interior para lavatórios

## Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, saída horizontal

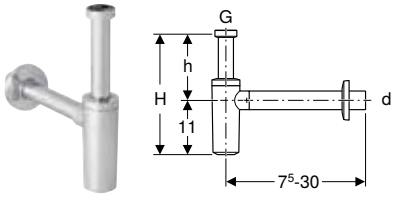


click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Resistente à corrosão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 75 mm |
| Material | ABS |

### Fornecimento
- Espelho de parede

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.034.14.1** | Preto mate | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 1 | **64,15** |
| **151.034.21.1** | cromo / Brilhante | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 10 | **39,45** |
| **151.035.14.1** | Preto mate | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 1 | **64,00** |
| **151.035.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 10 | **39,45** |

## Sifão de garrafa Geberit para lavatório, com roseta de válvula, saída horizontal

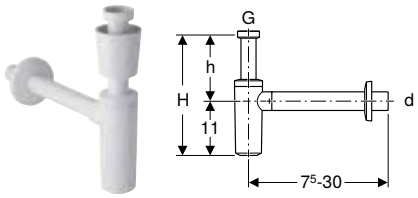


click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Resistente à corrosão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 75 mm |
| Material | PP |

### Fornecimento
- Roseta de válvula
- Espelho de parede

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.034.11.1** | Branco | 32 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 1 | **23,25** |
| **151.035.11.1** | Branco | 40 | 1 1/4 | 17–33 | 6–22 | 1 | **21,75** |

# Sifões de tubo interior para lavatórios, modelo economizador de espaço

## Sifão de tubo interior Geberit para lavatório, modelo economizador de espaço, saída horizontal




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para uma ligação de lavatórios em móveis de casa de banho sem ocupar espaço

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | PP |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Acessível para limpeza

**Fornecimento**
- Vedantes
- Curva de descarga com união roscada

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.116.11.1** | Branco | 32 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 | 1 | **41,75** |
| **151.117.11.1** | Branco | 40 | 0,68 | 1 1/4 | 8,5–33,4 | 1 | **38,45** |

- Para o caso de ter a ligação de esgoto descentrada poderá adquirir adicionalmente a curva Geberit 90° d32mm com junta de compressão, l=300mm, ref[a]243.436.11.1. Consulte os nossos serviços de apoio ao cliente para mais informações

## Dreno de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula

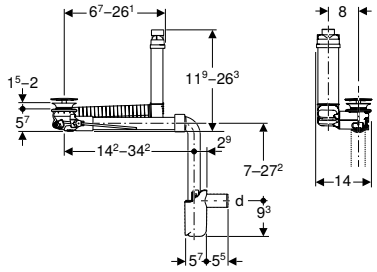


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP
- Manípulo
- Emboque de EPDM
- Tampão com rosca macho
- Sifão de garrafa
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | AB [mm] | L [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.049.21.1** | cromo / Brilhante | 32 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 | 1 | **97,35** |
| **152.059.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 15–20 | 11,2 | 7–27,2 | 1 | **97,35** |

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

## Dreno de lavatório, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula, saída horizontal, para lavatório Geberit ONE, saída vertical

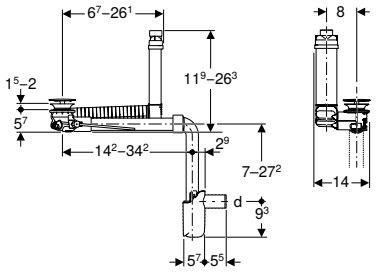


click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP
- Manípulo
- Emboque de EPDM
- Tampão com rosca macho
- Sifão de garrafa
- Tampa de válvula de cerâmica
- Ligação ao lavatório

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | AB [mm] | L [cm] | B [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.051.01.1** | Branco | 32 | 0,6 | 15–20 | 14,2–34,2 | 14 | 1 | **126,90** |
| **152.061.01.1** | Branco | 40 | 0,6 | 15–20 | 14,2–34,2 | 14 | 1 | **126,90** |

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

# Sifões embutidos

## Conjunto de sifão embutido Geberit para lavatório, saída horizontal

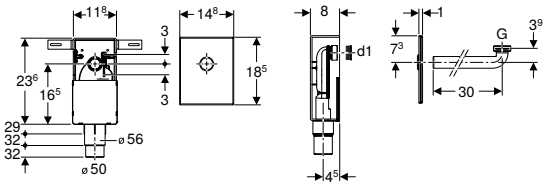


click & scan

### Campos de aplicação
- Para estabelecimentos de saúde
- Para a montagem oculta
- Para instalação em parede de alvenaria
- Adequado em instalações de mobilidade condicionada
- Para a montagem embutido

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | Plástico |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Sifão embutido na montagem final de altura regulável ± 3 cm

### Fornecimento
- Curva de descarga ø 32 mm
- Placa de acesso
- Caixa embutida
- Sifão embutido
- Vedantes
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | d1, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **151.120.11.1** | Branco | 50–56 | 1 1/4 | 32 | 1 | **62,90** |
| **151.120.21.1** | cromo / Brilhante | 50–56 | 1 1/4 | 32 | 1 | **79,20** |

# Ligações ao lavatório

## Válvula de drenagem Geberit com saída livre e cobertura da válvula




click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para bidés sem trop-plein visível

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado |

### Características
- Tampa de válvula de plástico, cromada
- Com tela incorporada

### Fornecimento
- Tela
- Vedantes

| Refª | Cor / superfície | G ["] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.050.21.1** | cromo / Brilhante | 1 1/4 | 5 | 1 | **77,65** |
| **152.080.14.1** | Preto mate | 1 1/4 | 8 | 1 | **68,35** |
| **152.080.21.1** | cromo / Brilhante | 1 1/4 | 8 | 1 | **79,70** |

## Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com saída livre e tampa de válvula




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado/plástico |

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.081.21.1 | cromo / Brilhante | 32 | 1 1/4 | 15–20 | 1 | 33,40 |

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

## Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com acionamento de alavanca

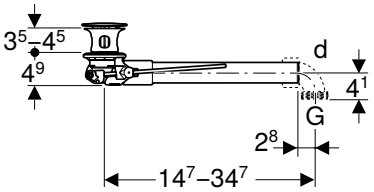


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios com trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 40–45 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampão para sifão exterior
- Manípulo
- Ligação ao lavatório

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado/plástico |

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | L [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.070.21.1 | cromo / Brilhante | 32 | 1 1/4 | 40–45 | 14,7–34,7 | 1 | 46,55 |

## Válvula de drenagem Geberit, modelo poupa-espaço, versão estreita, com tampão para sifão exterior com botão de acionamento

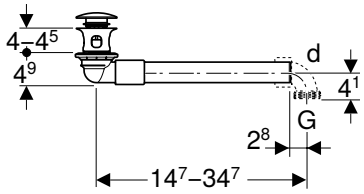


click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios com trop-plein
- Para lavatórios com uma espessura de material de 40–45 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado/plástico |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Acionamento através de tampão para sifão exterior
- Comprimento adaptável ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Tampão para sifão exterior
- Ligação ao lavatório

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.071.21.1 | cromo / Brilhante | 32 | 1 1/4 | 40–45 | 1 | 52,65 |

## Válvula de lavatório Geberit Clou com acionamento de alavanca




click & scan

### Campos de aplicação
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para bidés sem trop-plein visível

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Ligação ao lavatório

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.018.00.1 | Branco / Aço inox polido | 32 | 1 1/4 | 15–22 | 1 | 71,65 |

### A encomendar adicionalmente
- Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre → pág. 615

# Tampas

## Tampa de válvula Geberit para válvula de drenagem com saída livre

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para válvulas de lavatório com saída livre
- Para válvulas de lavatório Clou

**Fornecimento**
- Filtro de cabelos

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.993.01.1 | Branco | 64 | Cerâmica | 1 | 38,10 |
| 241.993.14.1 | Preto mate | 64 | Plástico | 1 | 16,65 |
| 241.993.21.1 | cromo / Brilhante | 64 | Plástico | 1 | 25,25 |

**Acessórios complementares**
- Bidé suspenso Geberit ONE, forma fechada → pág. 114

# Ligações

## Válvula de lavatório Geberit Clou, modelo poupa-espaço, versão estreita, com acionamento de alavanca e tampa de válvula

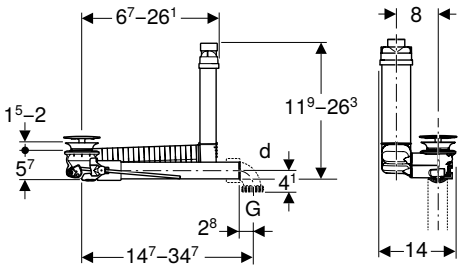


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para lavatórios sem trop-plein visível
- Para lavatórios com uma espessura de material de 15–20 mm na área da válvula de drenagem
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios
- Para a montagem sem ocupar espaço em lavatórios com móvel de lavatório sem secções de sifão

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Válvula de drenagem com fecho
- Ativação através de hastes da alavanca
- Função de trop-plein invisível
- Comprimento e altura ajustáveis ao lavatório
- Com filtro de cabelos integrado

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Material | Latão cromado/plástico |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Curva de descarga 90° de PP, G 1 1/4"
- Manípulo
- Tampão com rosca macho
- Tampa de válvula
- Ligação ao lavatório

| Ref.ª | Cor / superfície | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | G ["] | AB [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.013.21.1 | cromo / Brilhante | 32 | 0,25 | 1 1/4 | 15–20 | 1 | 71,55 |

- Para lavatórios com uma espessura de material de 8–15 mm na área da válvula de drenagem, é necessário utilizar adicionalmente o vedante referência 245.413.00.1

# Conjuntos de sifões para lava-loiças

## Sifões curvos

### Sifão curvo Geberit para lava-loiça, modelo poupa-espaço, com acessório de ligação para máquina, saída horizontal




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de lava-loiças com uma cuba

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 70 mm |
| Material | PP |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Com ligação para máquina de lavar roupa ou de lavar loiça

**Fornecimento**
- Curva de descarga com união roscada de PP, G 1 1/2"
- Acessório de ligação para máquina de PP, ø 19/23 mm
- Curva de descarga com união roscada de PP, G 1", com ligação adicional
- Tampa cega para ligação G 1"

| Refª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.957.11.1 | Branco | 40 | 1 1/4 | 9–30 | 1 | 16,55 |

### Sifão curvo Geberit para dois lava-loiças, com acessório de ligação para máquina, saída horizontal

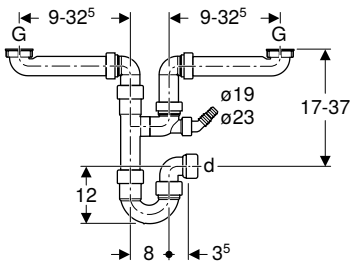


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de lava-loiças com duas cubas

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 70 mm |
| Material | PP |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Modelo poupa-espaço
- Com ligação para máquina de lavar roupa ou de lavar loiça

**Fornecimento**
- Tampa cega para ligação G 1"
- Acessório de ligação para máquina ø 19/23 mm
- Curva de descarga ø 40 mm, com ligação roscada de compressão
- Curva de descarga com união roscada

| Refª | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.958.11.1 | Branco | 40 | 1 1/2 | 7–37 | 1 | 27,75 |

# Conjuntos de sifões para aparelhos

## Sifões embutidos

### Sifão embutido Geberit para aparelhos, com uma ligação

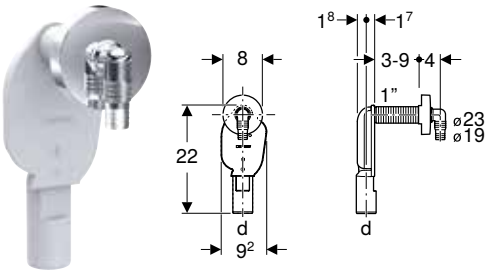


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a montagem oculta
- Para a ligação de máquinas de lavar roupa ou de lavar loiça

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 50 mm |
| Material | Plástico |

**Fornecimento**
- Sifão de PP
- Espelho de parede
- Acessório de ligação para máquina ø 19/23 mm
- Proteção de rosca

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **152.234.11.1** | Branco | 40 | 0,6 | 1 | **13,20** |
| **152.234.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 0,6 | 1 | **20,50** |

## Sifões exteriores

### Sifão exterior Geberit para aparelhos, com tampa

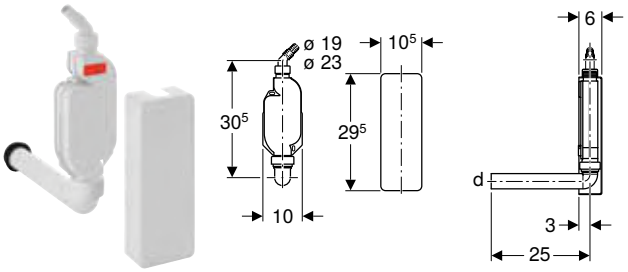


click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a ligação de máquinas de lavar roupa ou de lavar loiça
- Para a montagem exterior

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 70 mm |
| Material | PP |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3

**Fornecimento**
- Tampa
- Curva de descarga 90° de PP, ø 40 mm
- Acessório de ligação para máquina de PP, ø 19/23 mm
- Emboque de EPDM
- Material de fixação
- Tampa cega para ligação G 1"

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | G ["] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.768.11.1** | Branco | 40 | 1 | 30,5 | 10 | **31,20** |

# Conjuntos de sifões para pias

## Sifões

### Sifão curvo Geberit para pias, com ligação roscada de compressão, entrada vertical e saída horizontal




click & scan

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Guarda de água (mm) | 75 mm |
| Material | PEAD |

| Ref.ª | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | d1, ø [mm] | a [cm] | h [cm] | h1 [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **152.036.16.1** | 40 / 40 | 40 | 0,84 | 40 | 8 | 5,5 | 8 | 1 | **34,70** |
| **152.039.16.1** | 50 / 50 | 50 | 0,84 | 50 | 8 | 6,5 | 8 | 1 | **25,05** |

# Estruturas de ligação para duches e banheiras

**Conjuntos de sifões para bases de duche, d52 ..... 622**

Visão geral da gama de produtos – sifões para base de duche Geberit. . . . . 622
Com tampão de sifão. . . . . 622

**Conjuntos de sifões para bases de duche, d62 ..... 623**

Com tampão de sifão. . . . . 623

**Conjuntos de sifões para bases de duche, d90 ..... 623**

Com tampão de sifão. . . . . 623
Sem tampão de sifão . . . . . 624
Acabamento . . . . . 625

**Conjuntos de sifões para banheiras, d52 ..... 626**

Visão geral da gama de produtos – válvulas de banheira Geberit. . . . . 626
Com comando rotativo . . . . . 627
Com comando rotativo e bica de enchimento . . . . . 628
Com botão de acionamento PushControl. . . . . 629

**Acessórios complementares para conjuntos de sifões para banheiras..... 631**

Conjuntos de ligação . . . . . 631

# Conjuntos de sifões para bases de duche, d52

**Visão geral da gama de produtos – sifões para base de duche Geberit**

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | Com conjunto de montagem final | | | | Sem conjunto de montagem final |
|---|---|---|---|---|---|
| | d52 | d62 | d62 | d90 | d90 |
| | | | | | |
| Sifão para base de duche | 150.684.21.1 | | | | |
| | | | 150.689.21.1 | | |
| | | 150.689.21.1 | | | |
| | | | | 150.552.21.1 | |
| | | | | 150.583.21.1 | |
| **Acessórios complementares** | | | | | |
| Tampão para sifão | | | | | 150.265.xx.1 |
| | | | | | 150.266.xx.1 |

## Com tampão de sifão

### Sifão para base de duche Geberit d52, com acabamento







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para bases de duche com válvula ø 52 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 120 mm | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.684.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 9 | 10 | **27,85** |

# Conjuntos de sifões para bases de duche, d62

## Com tampão de sifão

### Sifão para base de duche Geberit d62, com acabamento







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para bases de duche com válvula ø 62 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 120 mm | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Ligação roscada ø 40 mm
- Conjunto de montagem final
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | H [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.689.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 9 | 10 | **27,20** |

# Conjuntos de sifões para bases de duche, d90

## Com tampão de sifão

### Sifão para base de duche Geberit d90, com acabamento, guarda de água 50 mm, saída de PE







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Tampa
- Sifão
- Filtro para cabelos
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | Tubo de ligação | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.552.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | PEAD | 40 | 16,3 | 7,8 | 3,3 | 1 | **54,40** |

## Sifão para base de duche Geberit d90, com acabamento, guarda de água 30 mm, saída de PE







click & scan

### Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm | 0,5 l/s |
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Características
- Ao contrário dos requisitos da EN 274, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

### Fornecimento
- Tampa
- Sifão
- Filtro para cabelos
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | DN | Tubo de ligação | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.583.21.1** | cromo / Brilhante | 40 | PEAD | 40 | 16,3 | 5,8 | 2,2 | 1 | **52,95** |

# Sem tampão de sifão

## Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP







click & scan

### Campos de aplicação
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm | 0,5 l/s |
| Guarda de água (mm) | 30 mm |

### Características
- Ao contrário dos requisitos da EN 274, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

### Fornecimento
- Junta dupla de abocardar com O-ring de PP, com O-rings
- Sifão
- Material de fixação

| Refª | DN | Tubo de ligação | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.563.00.1** | 40 | PP | 40 | 13,2 | 5,8 | 2,2 | 1 | **43,45** |

### A encomendar adicionalmente
- Ablaufdeckel ø 90 mm

### Combinável
- Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm → pág. 626
- Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm → pág. 625

## Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para bases de duche com válvula ø 90 mm
- Para bases de duche sem trop-plein
- Para utilização como esgoto no pavimento com saída horizontal

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Tubo interior desmontável
- Copo de sifão desmontável

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de drenagem com altura de água de 15 mm | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Sifão
- Material de fixação

| Ref[a] | DN | Tubo de ligação | d, ø [mm] | L [cm] | H [cm] | h [cm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.559.00.1** | 40 | PVC | 40 | 16,3 | 7,8 | 3,3 | 1 | **48,90** |

**A encomendar adicionalmente**
- Ablaufdeckel ø 90 mm

**Combinável**
- Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm → pág. 626
- Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm → pág. 625

# Acabamento

## Acabamento Geberit d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30 / 50mm

click & scan

**Campos de aplicação**
- Para sifões para base de duche Geberit
- Para válvulas ø 90 mm

**Fornecimento**
- Filtro para cabelos

| Ref[a] | Cor / superfície | d, ø [mm] | Material | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| **150.265.01.1** | Branco / Mate | 120,7 | Cerâmica | 1 | **54,55** |
| **150.265.11.1** | Branco | 115 | Plástico | 1 | **14,70** |
| **150.265.14.1** | Preto mate | 115 | Plástico | 1 | **14,90** |

**Combinável**
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624

## Acabamento Geberit Split d90, para sifão para base de duche, guarda de água 30/50 mm

click & scan

### Campos de aplicação

- Para sifões para base de duche Geberit
- Para válvulas ø 90 mm

### Fornecimento

- Filtro para cabelos

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Plástico |

| Ref[a] | | Cor / superfície | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.266.11.1 | | Placa de cobertura: Branco / Mate<br>Anel de design: cromo / Mate | 120,7 | 1 | 28,00 |
| 150.266.16.1 | | Placa de cobertura: Preto mate<br>Anel de design: Preto / Brilhante | 120,7 | 1 | 32,25 |
| 150.266.21.1 | N | Placa de cobertura: cromo / Brilhante<br>Anel de design: cromo / Mate | 120,7 | 1 | 28,30 |
| 150.266.KJ.1 | | Placa de cobertura: Branco / Mate<br>Anel de design: cromo / Mate | 120,7 | 1 | 28,00 |

**N: Novo, disponível a partir de janeiro 2026**

### Combinável

- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 50 mm, saída de PVC → pág. 625
- Sifão para base de duche Geberit d90, guarda de água 30 mm, saída de PP → pág. 624

# Conjuntos de sifões para banheiras, d52

### Visão geral da gama de produtos – válvulas de banheira Geberit

Geberit Portugal, Versão: outubro 2025

| | | Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl | Válvula completa para banheira com comando rotativo | Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto |
|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |
| Com conjunto de montagem final | d52 | 150.765.21.6 | | |
| | | | 150.824.21.6 | |
| | | | | 150.712.21.6 |
| | d52, longo | 150.766.21.6 | | |
| | d52, alto | 150.767.21.6 | | |
| | d52, XL | | 150.825.21.6 | |
| | | | | 150.713.21.6 |

# Com comando rotativo

## Válvula completa de banheira com comando rotativo Geberit, d52, comprimento 28 cm, com conjunto de montagem final, principio de contra corrente







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

**Características**
- Cumpre os requisitos da norma EN 274
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de descarga | 0,6 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.824.21.6** | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 0,8 | 1 | **73,50** |

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

## Válvula completa de banheira com comando rotativo Geberit, d52, comprimento 79 cm, com conjunto de montagem final, principio de contra corrente







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

**Características**
- Cumpre os requisitos da norma EN 274
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de descarga | 0,6 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.825.21.6** | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 0,8 | 1 | **96,50** |

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

# Com comando rotativo e bica de enchimento

## Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto Geberit, d52, comprimento 26 cm, com conjunto de montagem final e tubos de ligação

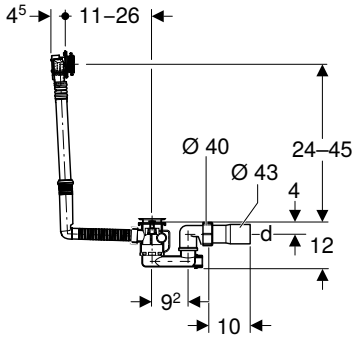


click & scan

### Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 15 dB(A) |
| Classe de ruídos | 1 |
| Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar | 0,35 l/s |
| Capacidade de descarga | 0,6 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Com trop-plein e bica de enchimento
- Bica de entrada orientável
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Cabeça de descarga com bica de enchimento
- Pater de ligação 90° com MasterFix, 1/2", vedante radial
- Tubo de ligação de PEAD, ø 43 mm
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref.ª | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.712.21.6** | cromo / Brilhante | 40 | 40 / 43 | 0,85 | 1 | **169,95** |

### Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

## Válvula completa para banheira com comando rotativo e curva de esgoto Geberit, d52, comprimento 73 cm, com conjunto de montagem final e tubos de ligação







click & scan

### Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Com trop-plein e bica de enchimento
- Bica de entrada orientável
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 15 dB(A) |
| Classe de ruídos | 1 |
| Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar | 0,35 l/s |
| Capacidade de descarga | 0,6 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Cabeça de descarga com bica de enchimento
- Pater de ligação 90° com MasterFix, 1/2", vedante radial
- Tubo de ligação de PEAD, ø 43 mm
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.713.21.6** | cromo / Brilhante | 40 | 40 / 43 | 0,85 | 1 | **192,95** |

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

# Com botão de acionamento PushControl

## Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, comprimento de 26 cm, com conjunto de montagem final







click & scan

**Campos de aplicação**
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões standard
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

**Características**
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

**Dados técnicos**

| | |
|---|---|
| Capacidade de descarga | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

**Fornecimento**
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Ref[a] | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150.765.21.6** | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 1 | 1 | **83,80** |

**Acessórios complementares**
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

## Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, altura de 60 cm, com conjunto de montagem final







click & scan

### Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Capacidade de descarga | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.767.21.6 | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 1 | 1 | 107,20 |

### Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

## Válvula completa para banheira com botão de acionamento PushControl Geberit d52, comprimento de 50 cm, com conjunto de montagem final, com extensão horizontal







click & scan

### Campos de aplicação
- Para banheiras de aço, plástico ou ferro fundido
- Para banheiras com dimensões especiais
- Para banheiras com válvula ø 52 mm

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Capacidade de descarga | 0,65 l/s |
| Guarda de água (mm) | 50 mm |

### Características
- Com garantia de qualidade conforme EN 274-3
- Botão de acionamento alinhado com a superfície da banheira
- Com trop-plein
- Vedantes de ambos os lados na saída e no trop-plein

### Fornecimento
- Válvula de drenagem
- Sifão
- Conjunto de montagem final
- Caixa de proteção
- Material de fixação

| Refª | Cor / superfície | DN | d, ø [mm] | Capacidade de drenagem [l/s] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.766.21.6 | cromo / Brilhante | 40 | 40 | 1 | 1 | 107,20 |

### Acessórios complementares
- Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein → pág. 631

# Acessórios complementares para conjuntos de sifões para banheiras

## Conjuntos de ligação

### Kit de ligação Geberit para banheiras de acrílico sanitário com trop-plein




click & scan

**Campos de aplicação**
- Para a fixação de válvulas para banheira Geberit ø 52 mm em banheiras acrílicas

**Fornecimento**
- Parafuso oco
- Parafuso de ajuste
- Extensão da sede da válvula com O-ring

| Ref[a] | d, ø [mm] | UMV1 [ud.] | EUR/ud. |
|---|---|---|---|
| 150.247.00.1 | 48 | 1 | 44,35 |

# Apêndice

Abreviaturas ..... 634

Soluções sanitárias sustentáveis ..... 636

Distinções de design ..... 637

Condições gerais de venda ..... 640

Política de comércio eletrónico da Geberit ..... 644

Índice de referências ..... 646

# Abreviaturas

| Abreviatura | Descrição |
|---|---|
| DN / OD | Diámetro nominal |
| di, ø | Diámetro interior (mm) |
| da | Diámetro exterior de tubo (mm) |
| d3, ø | Diámetro exterior (mm) |
| E1 | Profundidad de inserción (cm) |
| E | Profundidad de inserción (cm) |
| di1, ø | Diámetro interior (mm) |
| DN | Diámetro nominal |
| d2, ø | Diámetro exterior (mm) |
| D1 | Diámetro exterior (cm) |
| d1, ø | Diámetro exterior (mm) |
| B4 | Ancho (cm) |
| B3 | Ancho (cm) |
| B2 | Ancho (cm) |
| b | Dimensión parcial (cm) |
| B | Ancho (cm) |
| D | Diámetro exterior (cm) |
| d, ø | Diámetro exterior (mm) |
| c | Diámetro de agujero de brida (mm) |
| B1 | Ancho (cm) |
| arc | Ángulo (°) |
| DN1 | Diámetro nominal |
| Z2 | Dimensión Z (cm) |
| Z3 | Dimensión Z (cm) |
| Z4 | Dimensión Z (cm) |
| Z5 | Dimensión Z (cm) |
| K1 | Recorte máximo (cm) |
| K | Recorte máximo (cm) |
| X6 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| Z | Dimensión Z (cm) |
| Z1 | Dimensión Z (cm) |
| KL | Longitud del cable (cm) |
| K3 | Recorte máximo (cm) |
| K2 | Recorte máximo (cm) |
| Z6 | Dimensión Z (cm) |
| L1 | Longitud (cm) |
| L | Longitud (m) |
| l | Longitud, dimensión parcial (cm) |
| V | Rango de medición, caudal volumétrico (l) |
| L | Longitud (cm) |
| H3 | height (cm) |
| X | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| H2 | height (cm) |
| X1 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| T1 | depth (cm) |
| G2 | Roscado (") |

| Abreviatura | Descrição |
|---|---|
| T2 | depth (cm) |
| h2 | Altura, dimensión parcial (cm) |
| T3 | depth (cm) |
| H1 | Altura (cm) |
| h | Altura, dimensión parcial (cm) |
| H | Altura (cm) |
| k | Diámetro de perforación de los orificios de la brida (mm) |
| X2 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| X3 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| h3 | Altura, dimensión parcial (cm) |
| X4 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| h2 | Altura, dimensión parcial (cm) |
| X5 | Longitud de lado / Dimensión L (cm) |
| Ks | maximum cutting when butt welding (cm) |
| G1 | Roscado (") |
| G | Roscado (") |
| T5 | depth (cm) |
| T4 | depth (cm) |
| UNC | Roscado en pulgadas |
| n | Número de tornillos de unión por brida (ud.) |
| PN | Presión nominal (bar) |
| r | Radio (cm) |
| R | Rosca exterior, cónica (") |
| Ks6 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| Ks5 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| Ks4 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| Ks3 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| Ks2 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| Ks1 | maximum cutting when butt welding (cm) |
| s ISO | Espesor de pared (para etiquetas) (mm) |
| AD1 | Distancia de conexión (cm) |
| l2 | Longitud, dimensión parcial (cm) |
| L2 | Longitud (cm) |
| l1 | Longitud, dimensión parcial (cm) |
| La | Expansión lineal (cm) |
| l3 | Longitud, dimensión parcial (cm) |
| L3 | Longitud (cm) |
| m | Diámetro del orificio del tornillo (mm) |
| M | Rosca métrica (mm) |
| lK | Longitud de agarre del tornillo (cm) |
| AB | Área de conexión (mm) |
| a1 | Dimensión parcial (cm) |
| AD | Distancia de conexión (cm) |
| A² | Superficie de la sección interior (cm²) |
| AB2 | Área de conexión (mm) |

| Abreviatura | Descrição |
|---|---|
| AB1 | Área de conexión (mm) |
| a | Dimensión parcial (cm) |
| A | Proyección (cm) |
| T | depth (cm) |
| A1 | Proyección (cm) |
| R1 | Rosca exterior cónica (") |
| Rp2 | Rosca cónica hembra (") |
| Rp1 | Rosca hembra, cónica (") |
| Rp | Rosca cónica hembra (") |
| Rg | Filete redondo (") |
| s1 | Espesor de pared (mm) |
| s | Espesor de pared (mm) |
| S | Conjunto de tuberías |
| SW | Apertura de llave (mm) |

# Soluções sanitárias sustentáveis

## Declaração ambiental de produto

Os diversos produtos Geberit possuem uma declaração ambiental de produto conforme a EN 15804 relativamente à sustentabilidade de obras para a avaliação de características ambientais, bem como de aspetos de saúde e conforto. Encontrará mais informações em www.geberit.com.

## Etiqueta energética

A etiqueta energética para produtos sanitários indica se as torneiras possuem um consumo energético reduzido (classe A) ou elevado (classe G). O objetivo da etiqueta energética é reforçar a consciência para um manuseamento economizador de água quente. Assim, beneficiam o ambiente e a carteira. Porque a água quente requer muita energia. Numa casa moderna, muito mais do que para o aquecimento do espaço. Juntamente com fabricantes de produtos sanitários e associações profissionais, a EnergieSchweiz elaborou os critérios para a etiqueta energética. Mais informações em www.energieschweiz.ch.

## Prémios de design

Um bom design representa qualidade de vida, pelo que tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante também no setor sanitário. Com uma multiplicidade de prémios de design famosos, os produtos e as inovações Geberit respondem às aspirações da empresa de liderar também "à frente da parede" e definir impulsos para a configuração de espaços sanitários de futuro.

## Etiqueta WELL

A Water Efficiency Label (WELL) da EUnited Valves facilita, aos consumidores e projetistas, a seleção de torneiras, bem como de aparelhos sanitários ecológicos e economizadores de água.
À semelhança da já conhecida etiqueta energética para aparelhos elétricos, esta nova etiqueta indica, através de uma escala colorida e de um sistema adicional de estrelas, quão confortável e eficiente é um produto em termos de consumo de água. Mais informações em www.well-online.eu/de.

Os seguintes produtos Geberit estão assinalados com uma ou várias etiquetas WELL:

### Geberit Monolith

### Geberit Piave

### Geberit Brenta

### Geberit Omega

### Geberit Sigma 8 cm

## Water Label

A Water Label aplicável em todo o setor é um sistema de identificação opcional que se destina a esclarecer o consumidor acerca do consumo de água dos produtos de casa de banho. Com esta informação, é possível tomar uma decisão de compra com base nos aspetos ecológicos e económicos.

## Exemplos de Water Labels:

Para saber mais sobre as Water Labels atualmente aplicáveis, com as quais os produtos Geberit estão certificados, visite o website **www.europeanwaterlabel.eu.**

# Distinções de design

Um bom design representa qualidade de vida, pelo que tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais importante também no setor sanitário. Distintos com vários prémios de design famosos, os produtos e as inovações Geberit respondem às aspirações da empresa de liderar também "à frente da parede" e definir impulsos para a configuração de espaços sanitários de futuro.

## Geberit AquaClean Mera

DESIGN PLUS
powered by: ISH

reddot award 2015
winner

## Geberit AquaClean Sela



DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2013

interior innovation award 2013
Winner

## Módulo sanitário Geberit Monolith para sanita

product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

interior innovation award 2012
Winner

## Módulo sanitário Geberit Monolith para lavatório

reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

## Geberit DuoFresh e placa de comando de descarga Geberit Sigma40

DESIGN PLUS
powered by: ISH

product design award
2010

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma60

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
Funktionalität

## Placa de comando de descarga Geberit Omega60 e placa de comando de descarga Geberit Sigma70

product design award
2014

## Placa de comando de descarga Geberit Sigma80

reddot design award
product design 2012

product design award
2012

interior innovation award 2012
Winner

## Gerador para torneira de lavatório Geberit

PLUS X AWARD®
ausgezeichnet für:
Innovation
High Quality
Funktionalität

product design award
2012

Drenagem à parede Geberit para duche

DESIGN PLUS
powered by: ISH

INNOVATIONSPREIS WOHNUNGSWIRTSCHAFT 2012
ANERKENNUNG

Designpreis Deutschland 2011
NOMINIERT

German Design Award 2012
NOMINEE

Calha Geberit CleanLine para duche

DESIGN PLUS
powered by: ISH

Comando à distância Geberit série 70

## 14.2.1.9 Etiqueta Anqip

Graças ao baixo consumo de água com elevada capacidade de descarga, recebeu a classificação máxima na etiqueta de eficiência hídrica Anqip, obtendo a classe A++ para todos os nossos autoclismos de interior.

# Condições gerais de venda

(validas a partir de 1 de Fevereiro 2026)

**1. Disposições gerais**

1.1 A totalidade das vendas, entregas e serviços da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. (doravante, "Geberit") serão levadas a cabo de acordo com as seguintes condições gerais de venda. Em virtude do presente documento, prevalecerão estes termos e condições gerais sobre quaisquer outros existentes, tanto por parte da Geberit como do comprador. Estas condições gerais de venda considerar-se-ão aceites pelo comprador, o mais tardar, com a aceitação da saída das mercadorias do armazém da Geberit.

1.2 Qualquer contrato, encomenda ou acordo, em particular aqueles que pretendam modificar as condições estabelecidas no presente, apenas serão vinculativos se a Geberit os aceitar de forma expressa e por escrito.

**2. Exigência de forma escrita**

2.1 As ofertas da Geberit não serão vinculativas, a menos que se acorde o contrário por escrito.

2.2 A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.

2.3 A totalidade dos contratos, declarações e outras informações deverão estabelecer-se por escrito para serem considerados validos.

**3. Condições de entrega**

3.1 As mercadorias serão enviadas com os portes pagos quando o montante liquido (depois de descontos comerciais) da encomenda (impostos não incluídos) ultrapassar o valor de 200 € (duzentos euros) para os sistemas sanitários ou nos cerâmicos e mobiliário, ou 400 € (quatrocentos euros) para os sistemas de tubagens. Em caso de pedidos com produtos de mais de um sistema prevalecerá o valor maior.

3.2 Não terão uma sobretaxa relativa a gestão administrativa.

3.3 A entrega das mercadorias, relativamente às quais o respetivo adquirente tenha sido notificado de que estão prontas para levantamento ou envio, deverá ser solicitada imediatamente sob pena de a Geberit, a seu critério, poder armazená-las por conta e risco do comprador e faturá-las como mercadorias entregues na fábrica.

**4. Período de entrega. Prazos de entrega e entrega parcial.**

4.1 O prazo de entrega estabelecido não é vinculativo, a menos que tal se acorde especificamente por escrito.

4.2 O prazo de entrega iniciar-se-á com o envio da confirmação da encomenda ao comprador e terminará quando, em virtude do seu vencimento, o objeto da entrega tiver abandonado as instalações da Geberit.

4.3 No caso da ocorrência de circunstâncias inevitáveis ou imprevisíveis, nomeadamente de força maior, ou de interrupções de exploração de qualquer tipo, em particular, de danos na maquinaria, greves e disputas laborais, assim como a demora nas entregas de importantes meios de exploração e matérias-primas decorrentes de medidas administrativas, a Geberit terá a faculdade de cancelar o contrato de venda, quer seja de forma total ou parcial, ou de prorrogar o prazo de entrega de forma correspondente, contemplando um período de colocação em funcionamento. A Geberit deverá informar o comprador por escrito desses acontecimentos.

4.4 Em caso de mora na obrigação de entrega, o comprador poderá resolver o contrato, caso a Geberit não proceda à entrega em questão após um prazo final concedido para o efeito. Nos casos em que a execução do contrato não seja possível, o comprador terá essa possibilidade, mesmo sem que se tenha estabelecido um prazo de entrega final. Sem prejuízo do disposto no seguinte ponto 4.5, serão excluídas quaisquer reclamações do comprador de indemnizações por danos derivados de uma demora na entrega, incluindo, a titulo enunciativo, quaisquer danos emergentes e também quaisquer reclamações do comprador relativas ao reembolso de despesas.

4.5 A isenção de responsabilidade estabelecida no ponto 4.4 não será aplicável no caso de danos causados por culpa ou negligência grosseira por parte da Geberit. Noutros casos, em conformidade com a lei imperativa, a responsabilidade da Geberit limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato, desde que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.

4.6 Caso não se acorde o contrário por escrito, a Geberit poderá fazer entregas parciais.

**5. Preços, pagamentos e juros de mora**

5.1 Os preços da Geberit baseiam-se nas respetivas listas de preços válidas na data de confirmação da encomenda, a menos que se acorde o contrário por escrito.

5.2 A menos que se tenham acordado outras condições de pagamento entre a Geberit e o comprador, as mercadorias deverão ser pagas a 30 (trinta) dias da data da fatura.

5.3 No caso de existirem pagamentos atrasados, os juros de mora do valor pendente de pagamento deverão ser calculados em conformidade com os juros bancários, sendo estes sempre no mínimo de 6% (seis por cento) ao ano.

5.4 Os cheques só serão aceites pela Geberit no momento de serem pagos, não constituindo em nenhum caso por si mesmos o cumprimento da obrigação correspondente. Neste sentido, os cheques não serão considerados pagos até o valor em questão ser depositado de forma irrevogável na conta bancária da Geberit. A forma de cobrança habitual da Geberit é através de transferência bancária.

5.5 No caso de a mora, a insolvência ou as dividas por parte do comprador colocarem em perigo a solvência do mesmo, a Geberit poderá exigir de forma imediata a liquidação de todas as quantias em divida ou o fornecimento de garantias, tanto nesse momento como em momentos futuros. Da mesma forma, e nas circunstancias acima referidas, a Geberit apenas poderá fazer as entregas pendentes no caso de estas terem sido pagas por adiantado, ou de se terem apresentado as garantias suficientes. Caso o comprador não possa cumprir o disposto no ponto anterior num período razoável de tempo, a Geberit poderá resolver o contrato de venda.

5.6 Os preços contidos na Tabela são preços recomendados de venda ao público, não estando incluído o IVA.

5.7 A Geberit pode alterar as suas tabelas de preços sem aviso prévio, estas serão aplicadas a partir da comunicação ao cliente. A partir da entrada em vigor da nova Tabela, qualquer material que não conste na tabela o seu preço deixará de ser válido e deverá consultar a Geberit para saber se o material está disponível, ou o seu novo preço.

**6. Comércio eletrónico**

6.1 Todas as vendas de produtos realizadas, utilizando meios eletrónicos reger-se-ão por estas condições gerais de venda e, supletivamente, pelo Regime Jurídico do Comercio Eletrónico, aprovado pelo D.L. 7/2004, de 7 de janeiro, na redação que lhe foi conferida pela Lei 26/2023, de 30 de maio.

6.2 O comprador não poderá partilhar nenhuma palavra-passe, código de acesso ou credencial similar que a Geberit lhe possa facilitar, reservando-se esta o direito de suspender ou revogar qualquer uma dessas credenciais.

6.3 O comprador é o único responsável por garantir a segurança e integridade do seu processo de realização de encomendas.

6.4 O comprador aceita expressamente que a Geberit possa emitir confirmações ou aceitações de encomendas e faturas eletrónicas para qualquer compra de produto.

**7. Proteção de dados**

Para a gestão da sua atividade, a Geberit processa e controla os dados pessoais do comprador ("Dados"), no momento em que inicia uma relação com o comprador. Na sua qualidade de responsável pela base de dados, a Geberit realiza esse

processamento para os seguintes efeitos: (i) estabelecer e manter uma base de dados dos seus devedores (ou clientes) e os respetivos perfis de risco, assim como com objetivos operacionais, e (ii) para racionalizar os problemas de proteção de dados dentro do seu grupo. Ao assinar um contrato com a Geberit, o comprador autoriza esse processamento e consente a comunicação dos seus dados por parte da Geberit a empresas do seu grupo de sociedades com os objetivos anteriormente explicados. Sempre que a Geberit garantir as medidas de salvaguarda adequadas,
o comprador autoriza também o envio dos seus "Dados" por parte da Geberit a empresas associadas a esta, situadas em qualquer jurisdição. Os "Dados" do comprador serão mantidos durante o período de tempo necessário e, no mínimo, até se resolver a relação entre a Geberit e o comprador. O comprador poderá opor-se em qualquer momento e sem qualquer custo ao processamento dos seus "Dados" com fins de marketing direto, para o que deverá enviar um correio eletrónico a Geberit, para o endereço info.iberia@geberit.com, expressando a sua oposição. O comprador poderá aceder aos seus "Dados" e fazer com que sejam modificados ou cancelados da forma que for necessária.

**8. Demora na reclamação das mercadorias**

No caso de as quantidades especificadas de mercadorias solicitadas pelo comprador não serem reclamadas para entrega no prazo acordado, a Geberit poderá resolver o contrato de venda com efeitos imediatos e/ou ajustar os preços em consequência. O comprador não poderá reclamar, nessa eventualidade, nenhum tipo de danos.

**9. Embalagem**

A menos que se acorde o contrário, as mercadorias deverão ser entregues em embalagens standard. Serão cobradas despesas adicionais ao comprador por quaisquer embalagens especiais acordadas. As Unidades Mínimas de Venda (UMV) expressas nas presentes condições são de cumprimento obrigatório, assim como a venda por múltiplos das mesmas.

**10. Devoluções**

10.1 O comprador deverá solicitar por escrito a autorização para fazer a devolução de material. Qualquer devolução que chegue aos armazéns da Geberit sem autorização não será recebida, ficando a cargo do comprador qualquer despesa que daí derive.

10.2 O comprador aceita uma sobretaxa de devolução de 25% (excepto na gama Geberit AquaClean que será de 50%) do valor da encomenda, por despesas de receção e revisão, que será descontada do valor do material devolvido, no momento da restituição ao comprador. Em qualquer caso, a mercadoria devera ser enviada a Geberit com portes pagos, nas datas definidas pela Geberit e para o armazém indicado, a saber:
**Geberit Produktions GmbH**
Theuerbachstr. 1
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department
**Geberit Keramik GmbH**
An den Dieken 94, DE-40885 Ratingen-Lintorf
T: +49 2102 916 496
Att. Return Department.

10.3 Não serão aceites as devoluções que preencham os seguintes requisitos:
- Material em que o prazo desde a sua compra até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 12 (doze) meses a partir da data de fabrico.
- Material em que o prazo desde o fabrico até ao pedido de devolução por parte do comprador seja superior a 18 (dezoito) meses a partir da data de entrega.
- Material que não esteja em perfeito estado de conservação, na embalagem original, sem incluir nenhum tipo de acrescento ou emenda, e perfeitamente limpo e organizado.
- Material que não respeite as Unidades Mínimas de Venda (UMV) vigentes conforme a lista de preços valida no momento da compra do material por parte do comprador.
- Tubos metálicos Mapress, em qualquer caso.
- Tubos tricompostos Mepla em vara, em qualquer caso.
- Material cujo valor acumulado por referencia seja inferior a 100 € (cem euros).
- Material que tenha tido uma modificação técnica importante, devido a alterações legais, adaptações da gama de produto ou melhoria de qualidade.
- Material que não apareça na lista de preços em vigor, assim como qualquer outro material de carater especial ou fabricado sob especificações do cliente
- Não serão aceites as devoluções de mobiliário, espelhos, calhas Geberit CleanLine, nem dos seguintes produtos: 111.853.00.1 y 111.855.00.1.

10.4 No caso de cancelamento de encomendas que se encontrem em trânsito, as despesas de transporte para o destino e reexpedição para os armazéns da Geberit serão cobradas no momento do cancelamento.

**11. Mercadorias com defeito (Garantia)**

11.1 O comprador deverá inspecionar as mercadorias imediatamente após a sua receção. Quaisquer defeitos reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina deverão ser notificados à Geberit por escrito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas apos a receção, incluindo na notificação fotografias dos defeitos observados. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites e eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos. Aplica-se o mesmo prazo no caso de mercadoria não recebida ou recebida erroneamente.

11.2 No caso de existirem defeitos que não sejam reconhecíveis no decorrer da inspeção de rotina, a notificação por escrito desses defeitos deverá ser enviada imediatamente apos a sua deteção. Caso contrário, as mercadorias adquiridas considerar-se-ão aceites com a presença desses defeitos e, consequentemente, eximir-se-á a Geberit de quaisquer reclamações por defeitos.

11.3 O comprador compromete-se a fazer chegar à Geberit as mercadorias defeituosas imediatamente após a deteção do defeito ou a parte defeituosa das mesmas num período de tempo razoável (não superior a uma semana, após a comunicação por escrito do defeito). Não se deverá alterar o estado das mercadorias de modo a verificar o defeito. Contudo, esta obrigação não eximirá o comprador do ónus da prova da presença de um defeito.

11.4 Caso que se demonstre que as mercadorias (que o comprador terá armazenado, conservado e utilizado de forma profissional e pertinente) são defeituosas e que o comprador tenha notificado os defeitos, tal como se estabelece mais acima, a Geberit poderá, segundo o seu critério, repor mercadorias por conta do fornecimento de peças de substituição sem custos adicionais. Caso algum destes tipos de reposição seja impossível ou não razoável, a Geberit poderá poderá recusar a reposição, assim como o cumprimento posterior, caso o comprador não cumpra com as obrigações de pagamento.

11.5 No caso de, em conformidade com o ponto 11.4, a Geberit declinar o cumprimento posterior ou deste não ter sido realizado com sucesso, o comprador poderá escolher entre a reclamação da redução correspondente no preço de compra (redução do preço) ou a resolução do contrato de acordo com a lei (anulação).

11.6 As reclamações por defeitos devem ser apresentadas à Geberit no prazo de um 1 (um) mês após a entrega das mercadorias ao comprador.

11.7 As reclamações por defeitos estão sujeitas ao cumprimento prévio por parte do comprador de todas as suas obrigações.

11.8 As reclamações por defeitos das mercadorias estão sujeitas às limitações de responsabilidade indicadas no ponto 12.

11.9 As disposições anteriores também serão aplicadas no caso de se entregarem outras mercadorias ou pequenas quantidades em lugar das acordadas.

**12. Responsabilidade da Geberit**

12.1 A menos que se acorde o contrário, as eventuais reclamações do comprador contra a Geberit motivadas por qualquer causa não prevista neste contrato ou na lei serão excluídas, mais

concretamente as derivadas do incumprimento de obrigações contratuais principais e subsidiárias, assim como do reembolso de despesas ou responsabilidades extracontratuais. Em particular, excluem-se as reclamações por danos que não se verifiquem nas mercadorias adquiridas, as reclamações por lucro cessante e as reclamações que não derivem de um defeito das mercadorias entregues.

12.2 Nos termos da lei, noutros casos, a responsabilidade da Geberit serão limitar-se-á aos danos previsíveis e habituais contemplados no contrato que não ultrapassem o montante da encomenda em questão.

12.3 Caso se exclua o limite de responsabilidade da Geberit, esta medida também será aplicável aos seus representantes, funcionários, fornecedores e agentes comerciais.

**13. Reserva de propriedade. Garantias.**

13.1 A Geberit conservará a propriedade das mercadorias fornecidas até pagamento total do correspondente preço de compra e a totalidade das dividas pendentes por parte do comprador a Geberit (doravante, "Mercadorias Conservadas"). O comprador deverá adotar todas as medidas necessárias para a proteção dos direitos de propriedade da Geberit.

13.2 O comprador só poderá revender as Mercadorias Conservadas no decorrer normal da atividade comercial e isso, sujeito aos termos e condições habituais.

13.3 No momento da celebração do contrato de venda com à Geberit, o comprador cede a Geberit todos os direitos de titularidade derivados, no presente e no futuro, da revenda das Mercadorias Conservadas. Os direitos serão considerados como uma garantia das Mercadorias Conservadas. O comprador não poderá ceder de nenhum outro modo ou a qualquer outra entidade esses direitos. Na medida em que o comprador acordar com os seus clientes uma relação baseada em conta corrente, a referida cessão fará referência ao saldo vigente no momento em questão. O comprador ainda poderá receber os direitos de revenda dos seus clientes ou de terceiros após terem sido cedidos. Igualmente, a faculdade da Geberit de cobrar os direitos não será alterada pelo anteriormente estipulado, mas poderá solicitar que o comprador a informe sobre os direitos cedidos e sobre os seus credores, que lhe faculte toda a informação por escrito que for necessária para a cobrança e que lhe entregue os documentos pertinentes, assim como que informe os credores por escrito acerca da cessão dos referidos direitos de revenda. Não obstante, a Geberit não assumirá a responsabilidade de cobrar os direitos nem a de solicitar a informação anterior, sempre que não ocorram as hipóteses do ponto 5.5.

13.4 Nos casos especificados no ponto 5.5 e no caso de o comprador violar as obrigações do ponto 13.2, a Geberit também poderá impedir a tramitação e revenda das Mercadorias Conservadas com efeito imediato. Uma declaração de resolução do contrato por parte da Geberit também será considerada uma anulação da autorização para revender e cobrar os direitos de revenda. Nestes casos, a Geberit também poderá exigir a devolução imediata das Mercadorias Conservadas por conta do comprador, com a isenção de um direito de reserva.

13.5 Caso não se possa acordar com o comprador a reserva de propriedade de acordo com a lei aplicável, e nos termos acima expostos, a Geberit gozará de um direito de retenção das mercadorias, das mercadorias tratadas ou dos direitos do preço de compra do comprador pela revenda das mercadorias. "Direito de retenção" significará que as mercadorias serão consideradas uma garantia para a Geberit até o preço de compra ser pago integralmente e / ou até que o comprador possa tratar ou revender as mercadorias, com o consentimento da Geberit.

**14. Reexportação**

14.1 A Geberit destaca de forma explícita, e o comprador declara expressamente conhecer, o facto de os seus produtos estarem protegidos por vários direitos de propriedade intelectual noutros paises. Consequentemente, o comprador deverá consultar a Geberit antes de realizar as exportações programadas.

**15. Proibição de cessão**

15.1 O comprador apenas poderá ceder os direitos e as dívidas decorrentes de contratos de venda a terceiros com o consentimento prévio escrito da Geberit.

15.2 O comprador não está autorizado a reter o preço de compra em virtude de qualquer reclamação que não decorra do contrato de entrega em questão.

**16. Local de celebração, jurisdição e lei aplicável**

16.1 O local de celebração do acordo relativo a todas as obrigações decorrentes do contrato de venda deverá ser o principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal.

16.2 O local de jurisdição para quaisquer disputas decorrentes e relacionadas com o contrato de venda devera ser o tribunal competente do principal local de atividade comercial da Geberit Tecnologia Sanitária S.A. em Lisboa, Portugal. Alternativamente, a Geberit também poderá estabelecer quaisquer procedimentos judiciais no tribunal competente do principal local de atividade do comprador.

16.3 O contrato de venda estará sujeito às leis de Portugal.

**17. Garantia**

17.1 Além da garantia do ponto 11, a Geberit garante, relativamente aos produtos e aos períodos indicados a seguir, que as mercadorias entregues estão livres de quaisquer defeitos relativos a produção ou ao material.

| | |
|---|---|
| Sistemas de instalação (Geberit Kombifix e Geberit Duofix) e autoclismos de interior Geberit | 10 anos |
| Geberit Monolith | 10 anos |
| Tubagens e acessórios Geberit PE | 10 anos |
| Sistema Geberit Pluvia | 10 anos |
| Tubagens e acessórios Geberit Silent-PP | 10 anos |
| Tubagens e acessórios Geberit Mepla | 10 anos |
| Tubagens e acessórios Geberit Mapress | 10 anos |
| Autoclismos de exterior Geberit 110, 112, 116, 116plus e 117 | 10 anos |
| Válvulas para banheira, ralos e sifões | 10 anos |
| Placas Geberit | 5 anos |
| Válvulas Geberit para autoclismos | 5 anos |
| Sistemas de descarga eletrónicos para sanitas e urinóis | 3 anos |
| Torneiras eletrónicas e pneumáticas para lavatórios | 3 anos |
| Geberit AquaClean | 3 anos* |
| Vedantes, diafragmas, ferramentas e equipamentos | 3 anos |
| Produtos cerâmicos | 10 anos** |
| Mobiliário e espelhos | 3 anos |
| Tampos de sanita | 3 anos |
| Bases de duche em acrílico | 3 anos |

*A Geberit oferece a possibilidade de obter um ano extra de garantia (4 no total) em peças para esta família de produtos. Para isso, basta registar o produto. Para aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: https://www.geberit.pt/servico-e-apoio/garantia-e-registo
**A Geberit oferece a possibilidade de obter uma garantia vitalícia para esta família de produtos. Para registar o seu produto e aceder aos detalhes desta garantia alargada, visite: www.geberit.pt/garantiavitalicia

17.2 Os períodos de garantia iniciam-se a partir da data de entrega ao comprador.

17.3 Se os defeitos de produção ou dos materiais ocorrerem durante o período de garantia, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia através da reparação das mercadorias defeituosas ou do fornecimento de peças sobresselentes sem despesas adicionais. As reclamações adicionais contra a Geberit baseadas nesta garantia adicional serão excluídas explicitamente, se for possível, nos termos da lei aplicável.

17.4 No momento do vencimento do período de garantia excluem-se

todas as reclamações de garantia, em particular as relativas às mercadorias que tiverem sido reparadas ou trocadas durante o período de garantia.

17.5 A garantia só será válida em virtude da verificação cumulativa das seguintes condições:
- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação, conforme o declarado pela Geberit; e
- as mercadorias forem armazenadas, instaladas, mantidas e utilizadas de forma correta e profissional; e
- as mercadorias não forem modificadas e, em especial, não se retirarem, trocarem nem adicionarem peças; e
- os sistemas forem fabricados apenas com peças originais da Geberit.

17.6 A garantia para o funcionamento do sistema de drenagem para coberturas Pluvia só será válida se as seguintes condições adicionais se verificarem cumulativamente (ao ponto 17.5):
- o sistema Pluvia da Geberit tiver sido calculado pelo pessoal especializado da Geberit com o programa original Pluvia da Geberit; e
- a execução corresponder a toda a informação geométrica do calculo; e
- o sistema tiver sido fabricado unicamente com peças originais da Geberit (ralos, tubos e acessórios de drenagem, sistema de fixação e instalação, etc.); e
- a montagem do sistema tiver sido realizada por empresas instaladoras autorizadas pela Geberit com a correspondente acreditação em vigor; e
- a instalação estiver de acordo com as normas escritas da técnica de aplicação publicadas pela Geberit; e
- o sistema tiver sido testado seguindo as normas e regulamentos locais; e
- as dimensões do sistema instalado forem comprovadas e comparadas com o desenho e o calculo inicial; e
- a cobertura tiver sido construída de acordo com as normas locais de conhecimento de construção em geral; e
- a cobertura dispuser de sistema de saídas de emergência desenhados em relação com os volumes de excesso de água previstos; e
- o calculo estático da estrutura da cobertura incluir uma carga máxima água, até ao nível de transbordamento; e
- o calculo da cobertura baseia-se nas normas locais e nas condições e intensidade da chuva; e
- o fluxo livre de água no sistema de drenagem, em cima da cobertura, tiver sido verificado periodicamente, pelo menos uma vez por mês e depois das chuvas ou tempestades intensas.

17.7 A Geberit não assumirá nenhuma garantia relativamente a instalação do sistema Pluvia que não cumpra o anteriormente estipulado.

17.8 Sempre que se demonstrar que o sistema Pluvia corretamente instalado não funciona e que se cumprem todas as condições de garantia anteriores, a Geberit cumprirá as suas obrigações de garantia mediante a reparação do Sistema Pluvia sem despesas adicionais. Uma vez concluída tal reparação, ficam expressamente excluídas quaisquer reclamações adicionais do comprador contra a Geberit.

**18. Independência das cláusulas**

18.1 A falta de validade ou o carater não exequível de quaisquer disposições das condições anteriores não afetarão a validade ou a eficácia do resto das disposições das presentes condições.

# Política de comércio eletrónico da Geberit

(valida a partir de 1 de Fevereiro 2026)

**1. Âmbito de aplicação**

1.1 Esta Política de Comércio Eletrónico («PCE») aplica-se a vendas online de produtos originalmente fabricados e/ou vendidos pela Geberit [Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.] ou qualquer outra afiliada da Geberit AG, Suíça («Geberit») («Produtos Geberit») por grossistas de produtos sanitários ou (se houver) retalhistas ou quaisquer outros distribuidores entregues diretamente pela Geberit («Cliente Geberit»). Isto inclui vendas online através de qualquer canal, por exemplo, o website do Cliente Geberit («Website»), app do cliente Geberit («App») ou qualquer outro tipo de ferramenta de vendas online utilizada pelo Cliente Geberit (em conjunto: «Canais de vendas on-line»). A Geberit reserva-se o direito de alterar esta PCE com um período de pré-aviso de três (3) meses, especialmente no caso de ser desenvolvida ou estabelecida tecnologia para um novo tipo de ferramenta de vendas online (por exemplo, Metaverso).

1.2 A PCE visa preservar a imagem de marca premium dos Produtos Geberit quando vendidos online. Para este efeito, esta PCE define critérios de qualidade sobre a forma como os Produtos Geberit devem ser vendidos online.

1.3 Nenhuma das seguintes disposições deve ser interpretada de forma a que a Geberit impeça a utilização eficaz da Internet pelos Clientes Geberit ou pelos clientes destes últimos, para vender Produtos Geberit.

1.4 O Cliente Geberit tem de transmitir a PCE aos seus clientes e garantir o cumprimento da PCE por parte destes clientes. Isto aplica-se especialmente no caso de revenda dos Produtos Geberit a empresas afiliadas.

**2. Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online**

2.1 Domínio (URL), Nome do Canal de Vendas Online A Geberit unicamente aceitará uma encomenda quando esta tiver sido confirmada por escrito e a confirmação da mesma tiver sido enviada ao comprador.

2.2 O nome do Canal de Vendas Online (incluindo o URL do Website e o nome da App) não deve comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos Geberit e dar origem a ser potencialmente apreendido pelo público como implicando um serviço ao cliente limitado, produtos de baixa qualidade ou ter uma reputação num setor inconsistente com a imagem premium da Geberit. O URL do Website não deve ser depreciativo ou ofensivo para as Marcas Geberit.

2.3 De modo a facilitar uma verificação aleatória da conformidade do Cliente Geberit com a PCE, este deverá, a pedido da Geberit, fornecer uma visão geral (por escrito) dos tipos e nomes de todos os seus Canais de Vendas Online (incluindo URL do Website e o nome da App) em que os Produtos Geberit se destinam a ser comercializados.

**3. Funcionamento**

3.1 As características técnicas e o conteúdo do Canal de Vendas Online devem respeitar as leis aplicáveis, nomeadamente em matéria de privacidade e segurança de pagamentos.

3.2 O Canal de Vendas Online deverá ser hospedado por um fornecedor de serviços de internet reconhecido num servidor fiável, de excelente qualidade e com largura de banda suficiente para garantir o nível médio de tráfego de internet para o Canal de Vendas Online sem redução significativa de velocidade ou fiabilidade.

3.3 Quando o pagamento de Produtos Geberit for aceite através do Canal de Vendas Online ou de um sistema de pagamento de terceiros autorizado, todos os detalhes de pagamento e outros dados do cliente devem ser adequadamente protegidos através do uso de criptografia adequada e da manutenção de um certificado de segurança atual e válido em relação do Canal de Vendas Online para proporcionar uma interface de pagamento segura aos clientes.

3.4 O Cliente Geberit não está autorizado a integrar um website da Geberit ou quaisquer microsites da Geberit no seu website, a menos que tal integração seja explicitamente disponibilizada e autorizada pela Geberit para utilização pelo Cliente Geberit ou em geral.

**4. Conteúdo, funcionalidades e aspeto do Canal de Vendas Online**

4.1 O Canal de Vendas Online deverá conter os seguintes conteúdos mínimos de forma clara e facilmente acessível:
- os termos e condições gerais de utilização;
- informações sobre proteção de dados;
- política de privacidade / *cookies;*
- as informações de contacto do Cliente Geberit, incluindo o endereço completo da empresa;
- os termos e condições de entrega, pagamento e devoluções, incluindo quaisquer possíveis despesas de entrega e envio;
- informações sobre qualquer exclusão de responsabilidade; e
- qualquer outro conteúdo juridicamente vinculativo que possa ser aplicado.

4.2 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos funcionais mínimos:
- diretamente acessíveis e não acedidos através de outros canais de vendas online de terceiros;
- desempenho padrão da indústria, especialmente no que diz respeito a acesso rápido e tempos de carregamento;
- navegação clara e descomplicada, incluindo função de pesquisa de Produtos Geberit;
- informações sobre a disponibilidade de cada artigo em tempo real;
- processo de encomenda compreensível e claro;
- carrinho de compras claramente estruturado;
- pelo menos dois métodos de pagamento locais diferentes, protegidos pela tecnologia de criptografia atual;
- manutenção de um suporte por e-mail e/ou uma linha direta acessível ao cliente; integração claramente visível do suporte por e-mail e/ou linha direta ao cliente na loja online; responder às dúvidas dos clientes com rapidez, simpatia e profissionalismo;
- envio imediato de uma confirmação de encomenda indicando todos os dados relevantes após a receção da encomenda relevante;
- notificação imediata ao cliente sobre a data de envio, endereço de entrega, transportadora, número de rastreamento e data estimada de entrega;
- envio das mercadorias dentro do prazo comercializável a custos razoáveis; e
- sem perturbação por anúncios pop-up desnecessários ou de qualquer outra forma perturbadores da navegação ou anúncios em camadas/flutuantes.

4.3 O Canal de Vendas Online deverá cumprir os seguintes requisitos de aspeto:
- consistente com a imagem premium e a reputação dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit;
- venda e exposição de uma gama representativa de Produtos Geberit;
- nenhuma venda ou exibição de quaisquer produtos e/ou categorias de produtos que sejam depreciativos ou ofensivos para os Produtos ou Marcas Geberit, ou que possam comprometer ou prejudicar a imagem premium dos Produtos e Marcas Geberit; e
- sem vendas em leilão.

4.4 O Canal de Vendas Online não deve conter qualquer conteúdo ou ser apresentado de forma que possa dar origem a infrações penais ou resultar na violação dos direitos de qualquer pessoa, ou que possa dar origem a responsabilidade ou violação de qualquer disposição de qualquer lei.

**5. Apresentação do produto**

5.1 A apresentação da Marca Geberit e do Produto Geberit só pode ser feita com material fornecido pela Geberit (quando disponível). Qualquer alteração às Marcas Geberit e aos Produtos Geberit (apresentação) é explicitamente proibida. Isto inclui, em particular, informações sobre produtos, ilustrações de produtos, vídeos e logótipos. Pelo menos três ilustrações de produtos devem ser usadas por artigo (quando disponível). O material próprio pode ser utilizado como complemento ou em substituição do material fornecido pela Geberit, apenas mediante aprovação por escrito da Geberit.

5.2 As informações do produto devem incluir pelo menos os seguintes itens:
- Marca Geberit e nome do produto no título;
- Detalhes sobre o material utilizado;
- Principais atributos do respetivo Produto Geberit conforme comunicados pela Geberit; e
- Acessórios, produtos compatíveis e peças sobressalentes para o respetivo Produto Geberit.

5.3 O Cliente Geberit não está autorizado a utilizar as Marcas Geberit para conjuntos de produtos que contenham Produtos Geberit e produtos de terceiros **(«Conjuntos mistos»)** de uma forma que possa induzir o público-alvo em erro, fazendo-o presumir que todos os componentes do conjunto são fabricados pela Geberit. Se o Cliente Geberit pretender oferecer tais Conjuntos Mistos de uma forma não enganosa, deverá, em particular, garantir que
- o nome e logótipo do próprio Cliente Geberit são utilizados como nome/marca principal do Conjunto Misto.
- as Marcas Geberit só podem ser utilizadas em conjunto com o Conjunto Misto se os componentes de terceiros também estiverem marcados com as marcas dos respetivos fabricantes.
- as Marcas Geberit só podem ser utilizadas nas imagens dos produtos se os produtos de terceiros também estiverem visivelmente marcados com as respetivas marcas comerciais ou logótipos.
- as Marcas Geberit não devem ser utilizadas para o Conjunto Misto de forma autónoma e/ou proeminente.
- o nome do Conjunto Misto deverá ser neutro e não conter as Marcas Geberit. Além disso, os componentes do Conjunto Misto devem ser descritos de forma que seja inequivocamente claro para o público-alvo qual o produto é fabricado pela Geberit e qual é fabricado por terceiros

5.4 Ao pesquisar Produtos Geberit ou Marcas Geberit utilizando a função de pesquisa ou a respetiva opção de seleção (por exemplo, opção de filtro de marca ou loja de marca) do Canal de Vendas Online, apenas os Produtos Geberit podem ser exibidos. No mapa do website, a categoria de produto relevante (por exemplo, autoclismos) deve ser pelo menos selecionável como subcategoria.

## 6. Publicidade e Marketing

6.1 Toda a publicidade, marketing e promoção destinada a direcionar o tráfego para o Canal de Vendas Online deve ser de um padrão premium compatível com a imagem premium dos Produtos Geberit e das Marcas Geberit.

6.2 O Canal de Vendas Online não deve utilizar ou exibir quaisquer descontos ou benefícios que não sejam consistentes com a imagem premium dos Produtos Geberit e Marcas Geberit, tais como «preço baixo a longo prazo», «preço de pechincha» ou outras descrições semelhantes.

6.3 O Cliente Geberit pode realizar Otimização de Motores de Pesquisa («SEO»). No entanto, não são permitidos métodos confusos ou enganosos para melhorar a classificação (por exemplo, compra de links não marcados, cloaking, páginas de entrada).

6.4 O uso de publicidade em mecanismos de pesquisa («SEA») é permitido dentro dos limites das respetivas diretrizes do mecanismo de pesquisa. No entanto, não é permitida a combinação de Marcas Geberit ou categorias de produtos com uma designação de qualidade depreciativa (por exemplo, «barato», «imitação») e erros ortográficos de Marcas Geberit.

6.5 A publicidade de visualização é permitida desde que apenas sejam usados os materiais fornecidos ou aprovados pela Geberit nos termos da Secção 5. O uso intrusivo destes materiais publicitários (por exemplo, através de pop-ups) não é permitido.

6.6 O Cliente Geberit está autorizado a utilizar ferramentas de marketing no domínio da publicidade direcionada (exibição de publicidade orientada para grupos-alvo em canais de vendas online). No entanto, isto exige que o Cliente Geberit se comprometa com a transparência face aos clientes finais através da autorregulação e a utilização de tais ferramentas de marketing deve estar de acordo com os requisitos relevantes da indústria de publicidade competente e os regulamentos de proteção de dados.

6.7 O Cliente Geberit não está autorizado a comercializar ou vender Produtos Geberit em ou através de marketplaces. Aplica-se uma exceção se, mediante pedido escrito do respetivo Cliente Geberit, esse marketplace tiver sido aprovado pela Geberit. Essa aprovação será concedida se o Cliente Geberit puder demonstrar que o próprio website do marketplace ou uma loja separada da marca Geberit operada pelo Cliente Geberit no mercado cumpre esta PCE.

6.8 A criação de contas em redes sociais é permitida, sujeita à restrição de que as marcas Geberit e as designações de produtos não possam ser utilizadas como nomes de contas ou perfis. Na medida em que o conteúdo dos canais de redes sociais da Geberit é partilhado ou publicado na conta de redes sociais do Cliente Geberit, não poderão ser feitas alterações aos elementos visuais nem aos textos que os acompanham.

## 7. Disposições finais

7.1 Além das disposições desta PCE, o Cliente Geberit é obrigado a cumprir todos os regulamentos legais nacionais e internacionais aplicáveis que, em caso de qualquer conflito com esta PCE, prevalecerão.

7.2 No caso de o Cliente Geberit violar uma ou mais disposições desta PCE, a Geberit poderá, a seu critério, tomar as medidas adequadas contra tal violação.

7.3 Quaisquer documentos, comunicações ou similares apresentados pelo Cliente Geberit à Geberit não deverão conter o preço ou desconto específico pelo qual o Produto Geberit é oferecido, anunciado ou exibido.

7.4 7.4 As presentes condições são sujeitas à lei portuguesa.

# Índice de referências

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 124020000 | 1 | 591,65 | 177 |
| 124025000 | 1 | 614,25 | 177 |
| 124053000 | 1 | 219,25 | 192 |
| 124060000 | 1 | 188,10 | 177 |
| 124063000 | 1 | 214,05 | 177 |
| 124075000 | 1 | 338,15 | 177 |
| 124078000 | 1 | 361,35 | 177 |
| 124090000 | 1 | 464,75 | 177 |
| 124093000 | 1 | 493,00 | 177 |
| 124120000 | 1 | 734,55 | 183 |
| 124153000 | 1 | 219,25 | 192 |
| 124729000 | 1 | 134,80 | 198 |
| 124736000 | 1 | 102,35 | 192 |
| 124836000 | 1 | 102,35 | 192 |
| 200460000 | 1 | 389,65 | 70 |
| 204000000 | 1 | 268,85 | 60 |
| 229420000 | 1 | 275,55 | 81 |
| 355675000 | 1 | 1456,05 | 226 |
| 551075000 | 1 | 28,80 | 147 |
| 16084600000 | 1 | 47,10 | 409 |
| 109.043.00.1 | 1 | 238,10 | 479 |
| 109.790.00.1 | 1 | 161,25 | 478 |
| 110.001.00.1 | 1 | 282,55 | 463 |
| 110.011.00.1 | 1 | 282,55 | 465 |
| 110.020.00.1 | 1 | 282,55 | 466 |
| 110.201.00.1 | 1 | 303,20 | 464 |
| 110.351.00.5 | 24 | 282,55 | 459 |
| 110.374.00.5 | 24 | 238,55 | 460 |
| 110.793.00.1 | 24 | 245,25 | 462 |
| 110.799.00.1 | 24 | 269,80 | 461 |
| 111.003.00.2 | 1 | 336,35 | 422 |
| 111.013.00.1 | 1 | 18,55 | 450 |
| 111.017.00.2 | 1 | 347,15 | 423 |
| 111.030.00.2 | 1 | 336,35 | 424 |
| 111.041.00.1 | 1 | 67,85 | 451 |
| 111.042.00.1 | 1 | 72,40 | 451 |
| 111.043.00.1 | 1 | 83,65 | 451 |
| 111.044.00.1 | 1 | 85,80 | 451 |
| 111.045.00.1 | 1 | 95,45 | 451 |
| 111.060.00.2 | 1 | 336,35 | 425 |
| 111.064.00.1 | 1 | 45,55 | 453 |
| 111.350.00.6 | 1 | 408,10 | 416 |
| 111.374.00.6 | 12 | 291,60 | 415 |
| 111.375.00.6 | 1 | 581,70 | 417 |
| 111.432.00.3 | 1 | 142,55 | 428 |
| 111.487.00.3 | 1 | 140,15 | 430 |
| 111.493.00.2 | 1 | 199,75 | 431 |
| 111.512.00.3 | 1 | 220,45 | 434 |
| 111.535.00.2 | 1 | 261,40 | 435 |
| 111.537.00.3 | 1 | 220,45 | 435 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 111.551.00.2 | 1 | 300,40 | 427 |
| 111.556.00.2 | 1 | 363,05 | 429 |
| 111.558.00.2 | 1 | 360,30 | 432 |
| 111.561.00.2 | 1 | 431,40 | 433 |
| 111.580.00.2 | 1 | 398,80 | 400 |
| 111.581.00.2 | 1 | 413,10 | 401 |
| 111.587.00.2 | 1 | 370,45 | 398 |
| 111.589.00.2 | 1 | 384,60 | 399 |
| 111.591.00.2 | 1 | 327,55 | 402 |
| 111.593.00.2 | 1 | 355,35 | 403 |
| 111.598.00.6 | 12 | 306,85 | 414 |
| 111.599.00.2 | 12 | 352,60 | 420 |
| 111.616.00.2 | 1 | 301,45 | 437 |
| 111.617.00.2 | 1 | 341,45 | 440 |
| 111.676.00.2 | 1 | 316,20 | 438 |
| 111.686.00.2 | 1 | 221,45 | 439 |
| 111.785.00.2 | 1 | 111,85 | 448 |
| 111.787.00.1 | 1 | 67,85 | 448 |
| 111.790.00.2 | 1 | 172,95 | 449 |
| 111.791.00.2 | 12 | 331,35 | 421 |
| 111.815.00.1 | 8 | 22,85 | 450 |
| 111.847.00.1 | 1 | 45,75 | 453 |
| 111.848.00.2 | 1 | 39,95 | 452 |
| 111.863.00.3 | 1 | 284,65 | 454 |
| 111.868.00.1 | 1 | 78,25 | 452 |
| 111.922.00.6 | 1 | 363,85 | 419 |
| 111.923.00.6 | 1 | 407,75 | 418 |
| 111.941.00.1 | 1 | 301,10 | 451 |
| 111.942.00.1 | 1 | 318,20 | 451 |
| 111.943.00.1 | 1 | 371,20 | 451 |
| 111.944.00.1 | 1 | 424,20 | 451 |
| 111.945.00.1 | 1 | 487,85 | 451 |
| 115.050.21.2 | 1 | 283,10 | 503 |
| 115.050.BZ.2 | 1 | 276,30 | 503 |
| 115.052.21.2 | 1 | 283,10 | 504 |
| 115.052.BZ.2 | 1 | 276,30 | 504 |
| 115.062.21.1 | 1 | 71,25 | 502 |
| 115.062.BZ.1 | 1 | 63,65 | 502 |
| 115.063.21.1 | 1 | 71,25 | 502 |
| 115.063.BZ.1 | 1 | 63,65 | 502 |
| 115.080.01.1 | 1 | 158,80 | 508 |
| 115.080.11.1 | 1 | 121,45 | 508 |
| 115.080.14.1 | 1 | 153,60 | 508 |
| 115.080.16.1 | 1 | 170,65 | 508 |
| 115.080.DW.1 | 1 | 133,00 | 508 |
| 115.080.JQ.1 | 1 | 177,35 | 508 |
| 115.080.JT.1 | 1 | 141,75 | 508 |
| 115.080.KH.1 | 1 | 153,00 | 508 |
| 115.080.KJ.1 | 1 | 112,75 | 508 |
| 115.080.KK.1 | 1 | 125,40 | 508 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 115.080.KM.1 | 1 | 125,40 | 508 |
| 115.081.GH.1 | 1 | 438,60 | 508 |
| 115.081.JK.1 | 1 | 429,10 | 508 |
| 115.081.JL.1 | 1 | 429,10 | 508 |
| 115.081.SI.1 | 1 | 438,60 | 508 |
| 115.081.SJ.1 | 1 | 447,90 | 508 |
| 115.082.00.1 | 1 | 131,00 | 509 |
| 115.082.SI.1 | 1 | 167,55 | 509 |
| 115.085.01.1 | 1 | 158,80 | 507 |
| 115.085.11.1 | 1 | 121,45 | 507 |
| 115.085.14.1 | 1 | 153,60 | 507 |
| 115.085.16.1 | 1 | 170,65 | 507 |
| 115.085.DW.1 | 1 | 133,00 | 507 |
| 115.085.JQ.1 | 1 | 177,35 | 507 |
| 115.085.JT.1 | 1 | 141,75 | 507 |
| 115.085.KH.1 | 1 | 155,30 | 507 |
| 115.085.KJ.1 | 1 | 114,20 | 507 |
| 115.085.KK.1 | 1 | 126,95 | 507 |
| 115.085.KM.1 | 1 | 126,95 | 507 |
| 115.086.21.1 | 1 | 131,85 | 509 |
| 115.086.GH.1 | 1 | 131,85 | 509 |
| 115.087.00.1 | 1 | 154,15 | 510 |
| 115.088.00.1 | 1 | 194,30 | 510 |
| 115.201.11.1 | 1 | 268,30 | 144 |
| 115.205.CD.1 | 1 | 612,00 | 144 |
| 115.205.TD.1 | 1 | 612,00 | 144 |
| 115.211.CD.1 | 1 | 574,00 | 144 |
| 115.211.TD.1 | 1 | 574,00 | 144 |
| 115.211.TF.1 | 1 | 574,00 | 144 |
| 115.328.SI.1 | 1 | 839,05 | 16 |
| 115.328.SJ.1 | 1 | 839,10 | 16 |
| 115.329.11.1 | 1 | 702,80 | 16 |
| 115.335.00.1 | 1 | 72,20 | 512 |
| 115.336.00.1 | 1 | 109,50 | 512 |
| 115.622.14.1 | 1 | 376,70 | 501 |
| 115.622.FW.1 | 1 | 376,70 | 501 |
| 115.622.JK.1 | 1 | 324,80 | 501 |
| 115.622.JL.1 | 1 | 324,80 | 501 |
| 115.622.JT.1 | 1 | 376,70 | 501 |
| 115.622.QB.1 | 1 | 475,15 | 501 |
| 115.622.QD.1 | 1 | 475,15 | 501 |
| 115.622.QF.1 | 1 | 475,15 | 501 |
| 115.622.SI.1 | 1 | 324,80 | 501 |
| 115.622.SJ.1 | 1 | 324,80 | 501 |
| 115.623.21.1 | 1 | 118,10 | 501 |
| 115.623.QC.1 | 1 | 118,10 | 501 |
| 115.628.14.1 | 1 | 256,40 | 492 |
| 115.628.FW.1 | 1 | 256,40 | 492 |
| 115.628.JK.1 | 1 | 196,40 | 492 |
| 115.628.JL.1 | 1 | 196,40 | 492 |
| 115.628.JT.1 | 1 | 256,40 | 492 |
| 115.628.QB.1 | 1 | 353,70 | 492 |
| 115.628.QD.1 | 1 | 353,70 | 492 |
| 115.628.QF.1 | 1 | 353,70 | 492 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 115.628.SI.1 | 1 | 196,40 | 492 |
| 115.628.SJ.1 | 1 | 196,40 | 492 |
| 115.629.14.1 | 1 | 275,10 | 492 |
| 115.629.FW.1 | 1 | 275,10 | 492 |
| 115.629.JK.1 | 1 | 215,15 | 492 |
| 115.629.JL.1 | 1 | 215,15 | 492 |
| 115.629.JT.1 | 1 | 275,10 | 492 |
| 115.629.QB.1 | 1 | 372,45 | 492 |
| 115.629.QD.1 | 1 | 372,45 | 492 |
| 115.629.QF.1 | 1 | 372,45 | 492 |
| 115.629.SI.1 | 1 | 215,15 | 492 |
| 115.629.SJ.1 | 1 | 215,15 | 492 |
| 115.650.00.1 | 1 | 444,35 | 494 |
| 115.650.JM.1 | 1 | 559,25 | 494 |
| 115.650.JV.1 | 1 | 559,25 | 494 |
| 115.650.JX.1 | 1 | 771,20 | 494 |
| 115.650.SI.1 | 1 | 496,95 | 494 |
| 115.650.SJ.1 | 1 | 496,95 | 494 |
| 115.651.00.1 | 1 | 444,35 | 495 |
| 115.651.JM.1 | 1 | 559,25 | 495 |
| 115.651.JV.1 | 1 | 559,25 | 495 |
| 115.651.JX.1 | 1 | 771,20 | 495 |
| 115.651.SI.1 | 1 | 496,95 | 495 |
| 115.651.SJ.1 | 1 | 496,95 | 495 |
| 115.652.00.1 | 1 | 444,35 | 496 |
| 115.652.JM.1 | 1 | 559,25 | 496 |
| 115.652.JV.1 | 1 | 559,25 | 496 |
| 115.652.JX.1 | 1 | 771,20 | 496 |
| 115.652.SI.1 | 1 | 496,95 | 496 |
| 115.652.SJ.1 | 1 | 496,95 | 496 |
| 115.660.11.1 | 1 | 58,20 | 487 |
| 115.660.21.1 | 1 | 82,10 | 487 |
| 115.660.DW.1 | 1 | 69,25 | 487 |
| 115.660.JQ.1 | 1 | 82,10 | 487 |
| 115.670.00.2 | 1 | 444,35 | 498 |
| 115.670.11.2 | 1 | 444,35 | 498 |
| 115.670.DW.2 | 1 | 444,35 | 498 |
| 115.670.JM.2 | 1 | 559,25 | 498 |
| 115.670.JV.2 | 1 | 559,25 | 498 |
| 115.670.JX.2 | 1 | 771,20 | 498 |
| 115.670.QB.2 | 1 | 534,85 | 498 |
| 115.671.00.2 | 1 | 444,35 | 499 |
| 115.671.11.2 | 1 | 444,35 | 499 |
| 115.671.DW.2 | 1 | 444,35 | 499 |
| 115.671.JM.2 | 1 | 559,25 | 499 |
| 115.671.JV.2 | 1 | 559,25 | 499 |
| 115.671.JX.2 | 1 | 771,20 | 499 |
| 115.671.QD.2 | 1 | 525,95 | 499 |
| 115.672.00.2 | 1 | 444,35 | 500 |
| 115.672.11.2 | 1 | 444,35 | 500 |
| 115.672.DW.2 | 1 | 444,35 | 500 |
| 115.672.JM.2 | 1 | 559,25 | 500 |
| 115.672.JV.2 | 1 | 559,25 | 500 |
| 115.672.JX.2 | 1 | 771,20 | 500 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 115.672.QF.2 | 1 | 519,15 | 500 |
| 115.696.00.1 | 1 | 154,15 | 506 |
| 115.697.00.1 | 1 | 194,30 | 506 |
| 115.702.00.6 | 1 | 391,45 | 526 |
| 115.704.00.6 | 1 | 434,60 | 534 |
| 115.705.16.6 | 1 | 506,10 | 524 |
| 115.705.SN.6 | 1 | 452,15 | 524 |
| 115.706.16.6 | 1 | 547,35 | 535 |
| 115.706.SN.6 | 1 | 493,40 | 535 |
| 115.707.00.1 | 1 | 199,95 | 551 |
| 115.708.00.1 | 1 | 218,15 | 552 |
| 115.758.01.5 | 1 | 202,85 | 488 |
| 115.758.14.5 | 1 | 200,25 | 488 |
| 115.758.16.5 | 1 | 202,85 | 488 |
| 115.758.JQ.5 | 1 | 130,40 | 488 |
| 115.758.JT.5 | 1 | 200,25 | 488 |
| 115.758.KH.5 | 1 | 107,40 | 488 |
| 115.758.KJ.5 | 1 | 74,60 | 488 |
| 115.758.KK.5 | 1 | 92,25 | 488 |
| 115.758.KM.5 | 1 | 92,25 | 488 |
| 115.758.SN.5 | 1 | 162,20 | 488 |
| 115.764.FW.1 | 1 | 123,10 | 505 |
| 115.766.00.1 | 1 | 113,15 | 505 |
| 115.766.SI.1 | 1 | 154,15 | 505 |
| 115.768.11.1 | 1 | 43,95 | 505 |
| 115.768.21.1 | 1 | 60,30 | 505 |
| 115.768.46.1 | 1 | 60,30 | 505 |
| 115.770.11.5 | 10 | 53,70 | 486 |
| 115.770.21.5 | 10 | 79,15 | 486 |
| 115.770.79.5 | 1 | 92,55 | 486 |
| 115.770.DT.5 | 1 | 235,95 | 486 |
| 115.770.DW.5 | 1 | 65,10 | 486 |
| 115.770.FY.5 | 1 | 92,55 | 486 |
| 115.770.JQ.5 | 1 | 89,80 | 486 |
| 115.770.KA.5 | 1 | 79,15 | 486 |
| 115.770.SX.5 | 1 | 92,55 | 486 |
| 115.787.SN.5 | 1 | 178,40 | 489 |
| 115.788.00.2 | 1 | 211,75 | 497 |
| 115.788.11.2 | 1 | 205,35 | 497 |
| 115.788.21.2 | 1 | 316,90 | 497 |
| 115.788.DW.2 | 1 | 205,35 | 497 |
| 115.788.GH.2 | 1 | 316,90 | 497 |
| 115.788.JK.2 | 1 | 253,45 | 497 |
| 115.788.JL.2 | 1 | 253,45 | 497 |
| 115.788.JM.2 | 1 | 326,75 | 497 |
| 115.788.JV.2 | 1 | 326,75 | 497 |
| 115.788.JX.2 | 1 | 538,75 | 497 |
| 115.788.SD.2 | 1 | 264,65 | 497 |
| 115.805.21.5 | 1 | 367,75 | 575 |
| 115.831.00.1 | 1 | 83,60 | 581 |
| 115.856.16.6 | 1 | 678,35 | 528 |
| 115.856.DW.6 | 1 | 678,35 | 528 |
| 115.856.SN.6 | 1 | 628,40 | 528 |
| 115.860.00.1 | 1 | 227,25 | 581 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 115.861.00.6 | 1 | 86,55 | 548 |
| 115.863.16.6 | 1 | 509,40 | 523 |
| 115.863.SN.6 | 1 | 458,25 | 523 |
| 115.882.01.1 | 1 | 112,00 | 490 |
| 115.882.11.1 | 1 | 90,75 | 490 |
| 115.882.14.1 | 1 | 112,00 | 490 |
| 115.882.16.1 | 1 | 112,00 | 490 |
| 115.882.DW.1 | 1 | 107,75 | 490 |
| 115.882.JQ.1 | 1 | 112,05 | 490 |
| 115.882.JT.1 | 1 | 112,00 | 490 |
| 115.882.KH.1 | 1 | 102,50 | 490 |
| 115.882.KJ.1 | 1 | 71,20 | 490 |
| 115.882.KK.1 | 1 | 87,70 | 490 |
| 115.882.KM.1 | 1 | 87,70 | 490 |
| 115.882.SN.1 | 1 | 154,10 | 490 |
| 115.883.01.1 | 1 | 125,25 | 491 |
| 115.883.11.1 | 1 | 107,95 | 491 |
| 115.883.14.1 | 1 | 125,25 | 491 |
| 115.883.16.1 | 1 | 125,25 | 491 |
| 115.883.DW.1 | 1 | 119,20 | 491 |
| 115.883.JQ.1 | 1 | 125,25 | 491 |
| 115.883.JT.1 | 1 | 125,25 | 491 |
| 115.883.KH.1 | 1 | 119,20 | 491 |
| 115.883.KJ.1 | 1 | 88,10 | 491 |
| 115.883.KK.1 | 1 | 105,90 | 491 |
| 115.883.KM.1 | 1 | 105,90 | 491 |
| 115.884.00.1 | 1 | 211,75 | 493 |
| 115.884.JK.1 | 1 | 253,45 | 493 |
| 115.884.JL.1 | 1 | 253,45 | 493 |
| 115.884.JM.1 | 1 | 326,75 | 493 |
| 115.884.JV.1 | 1 | 326,75 | 493 |
| 115.884.JX.1 | 1 | 538,75 | 493 |
| 115.884.SI.1 | 1 | 256,60 | 493 |
| 115.884.SJ.1 | 1 | 256,60 | 493 |
| 115.889.SN.1 | 1 | 175,75 | 491 |
| 115.890.16.6 | 1 | 678,35 | 518 |
| 115.890.DW.6 | 1 | 678,35 | 518 |
| 115.890.SN.6 | 1 | 628,40 | 518 |
| 115.891.16.6 | 1 | 719,60 | 531 |
| 115.891.DW.6 | 1 | 719,60 | 531 |
| 115.891.SN.6 | 1 | 680,65 | 531 |
| 115.893.14.1 | 1 | 181,75 | 489 |
| 115.893.45.1 | 1 | 2564,80 | 489 |
| 115.893.JT.1 | 1 | 181,75 | 489 |
| 115.893.KJ.1 | 1 | 153,20 | 489 |
| 115.893.KX.1 | 1 | 199,10 | 489 |
| 115.893.KY.1 | 1 | 199,10 | 489 |
| 115.899.JQ.1 | 1 | 81,80 | 511 |
| 115.899.KH.1 | 1 | 73,10 | 511 |
| 115.899.KJ.1 | 1 | 51,35 | 511 |
| 115.906.16.6 | 1 | 626,35 | 520 |
| 115.906.DW.6 | 1 | 626,35 | 520 |
| 115.906.SN.6 | 1 | 576,00 | 520 |
| 115.907.16.6 | 1 | 626,35 | 522 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 115.907.DW.6 | 1 | 626,35 | 522 |
| 115.907.JQ.6 | 1 | 519,65 | 522 |
| 115.907.KH.6 | 1 | 523,50 | 522 |
| 115.907.KJ.6 | 1 | 523,50 | 522 |
| 115.907.KK.6 | 1 | 523,50 | 522 |
| 115.907.KM.6 | 1 | 523,50 | 522 |
| 115.907.SN.6 | 1 | 576,00 | 522 |
| 115.908.16.6 | 1 | 668,40 | 533 |
| 115.908.DW.6 | 1 | 668,40 | 533 |
| 115.908.JQ.6 | 1 | 563,25 | 533 |
| 115.908.KH.6 | 1 | 576,00 | 533 |
| 115.908.KJ.6 | 1 | 576,00 | 533 |
| 115.908.KK.6 | 1 | 576,00 | 533 |
| 115.908.KM.6 | 1 | 576,00 | 533 |
| 115.908.SN.6 | 1 | 628,40 | 533 |
| 115.909.16.6 | 1 | 668,40 | 532 |
| 115.909.DW.6 | 1 | 668,40 | 532 |
| 115.909.SN.6 | 1 | 628,40 | 532 |
| 115.918.00.1 | 1 | 109,00 | 546 |
| 115.936.14.6 | 1 | 510,45 | 527 |
| 115.936.SN.6 | 1 | 510,45 | 527 |
| 115.937.14.6 | 1 | 554,80 | 536 |
| 115.937.SN.6 | 1 | 554,80 | 536 |
| 115.939.00.1 | 1 | 109,40 | 546 |
| 115.947.00.1 | 1 | 148,40 | 545 |
| 115.956.14.6 | 1 | 599,20 | 530 |
| 115.956.SN.6 | 1 | 599,20 | 530 |
| 116.001.00.1 | 1 | 86,80 | 578 |
| 116.005.00.1 | 1 | 110,65 | 579 |
| 116.011.11.5 | 1 | 163,90 | 566 |
| 116.011.21.5 | 1 | 163,90 | 566 |
| 116.011.DW.5 | 1 | 151,55 | 566 |
| 116.011.JQ.5 | 1 | 151,55 | 566 |
| 116.014.14.1 | 1 | 262,15 | 569 |
| 116.014.FW.1 | 1 | 262,15 | 569 |
| 116.014.JK.1 | 1 | 215,35 | 569 |
| 116.014.JL.1 | 1 | 215,35 | 569 |
| 116.014.JT.1 | 1 | 262,15 | 569 |
| 116.014.QB.1 | 1 | 411,95 | 569 |
| 116.014.QD.1 | 1 | 411,95 | 569 |
| 116.014.QF.1 | 1 | 411,95 | 569 |
| 116.014.SI.1 | 1 | 215,35 | 569 |
| 116.014.SJ.1 | 1 | 215,35 | 569 |
| 116.015.16.1 | 1 | 194,40 | 568 |
| 116.015.DW.1 | 1 | 200,95 | 568 |
| 116.015.JQ.1 | 1 | 194,40 | 568 |
| 116.015.KH.1 | 1 | 210,20 | 568 |
| 116.015.KJ.1 | 1 | 210,20 | 568 |
| 116.015.KK.1 | 1 | 210,20 | 568 |
| 116.015.KM.1 | 1 | 210,20 | 568 |
| 116.015.SN.1 | 1 | 215,00 | 568 |
| 116.016.00.1 | 1 | 305,65 | 572 |
| 116.016.00.5 | 1 | 308,75 | 571 |
| 116.016.11.5 | 1 | 305,65 | 571 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.016.DW.5 | 1 | 308,75 | 571 |
| 116.016.GH.5 | 1 | 440,10 | 571 |
| 116.016.JK.5 | 1 | 351,20 | 571 |
| 116.016.JL.5 | 1 | 351,20 | 571 |
| 116.016.SD.5 | 1 | 370,75 | 571 |
| 116.021.11.5 | 1 | 602,00 | 557 |
| 116.021.21.5 | 1 | 602,00 | 557 |
| 116.021.DW.5 | 1 | 557,30 | 557 |
| 116.021.JQ.5 | 1 | 557,30 | 557 |
| 116.024.14.1 | 1 | 730,30 | 560 |
| 116.024.FW.1 | 1 | 730,30 | 560 |
| 116.024.JK.1 | 1 | 655,35 | 560 |
| 116.024.JL.1 | 1 | 655,35 | 560 |
| 116.024.JT.1 | 1 | 730,30 | 560 |
| 116.024.QB.1 | 1 | 898,80 | 560 |
| 116.024.QD.1 | 1 | 898,80 | 560 |
| 116.024.QF.1 | 1 | 898,80 | 560 |
| 116.024.SI.1 | 1 | 655,35 | 560 |
| 116.024.SJ.1 | 1 | 655,35 | 560 |
| 116.025.16.1 | 1 | 668,10 | 559 |
| 116.025.DW.1 | 1 | 668,10 | 559 |
| 116.025.JQ.1 | 1 | 628,80 | 559 |
| 116.025.KH.1 | 1 | 679,05 | 559 |
| 116.025.KJ.1 | 1 | 679,05 | 559 |
| 116.025.KK.1 | 1 | 679,05 | 559 |
| 116.025.KM.1 | 1 | 679,05 | 559 |
| 116.025.SN.1 | 1 | 662,45 | 559 |
| 116.031.11.5 | 1 | 602,00 | 562 |
| 116.031.21.5 | 1 | 595,50 | 562 |
| 116.031.DW.5 | 1 | 557,30 | 562 |
| 116.031.JQ.5 | 1 | 557,30 | 562 |
| 116.034.14.1 | 1 | 730,30 | 564 |
| 116.034.FW.1 | 1 | 730,30 | 564 |
| 116.034.JK.1 | 1 | 655,35 | 564 |
| 116.034.JL.1 | 1 | 655,35 | 564 |
| 116.034.JT.1 | 1 | 730,30 | 564 |
| 116.034.QB.1 | 1 | 898,80 | 564 |
| 116.034.QD.1 | 1 | 898,80 | 564 |
| 116.034.QF.1 | 1 | 898,80 | 564 |
| 116.034.SI.1 | 1 | 655,35 | 564 |
| 116.034.SJ.1 | 1 | 655,35 | 564 |
| 116.040.11.1 | 1 | 65,90 | 543 |
| 116.040.21.1 | 1 | 75,20 | 543 |
| 116.040.JQ.1 | 1 | 79,90 | 543 |
| 116.041.11.1 | 1 | 65,90 | 544 |
| 116.041.21.1 | 1 | 76,90 | 544 |
| 116.041.JQ.1 | 1 | 79,85 | 544 |
| 116.042.11.1 | 1 | 71,45 | 538 |
| 116.042.21.1 | 1 | 82,40 | 538 |
| 116.042.JQ.1 | 1 | 85,00 | 538 |
| 116.043.11.1 | 1 | 71,45 | 539 |
| 116.043.21.1 | 1 | 82,40 | 539 |
| 116.043.JQ.1 | 1 | 85,00 | 539 |
| 116.046.11.1 | 1 | 71,45 | 544 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.047.11.1 | 1 | 71,45 | 545 |
| 116.048.11.1 | 1 | 76,90 | 538 |
| 116.049.11.1 | 1 | 76,90 | 539 |
| 116.051.GH.1 | 1 | 197,75 | 543 |
| 116.051.KA.1 | 1 | 99,55 | 543 |
| 116.051.KT.1 | 1 | 99,55 | 543 |
| 116.051.KV.1 | 1 | 99,55 | 543 |
| 116.052.21.1 | 1 | 112,15 | 542 |
| 116.053.GH.1 | 1 | 197,75 | 542 |
| 116.053.KA.1 | 1 | 99,55 | 542 |
| 116.053.KT.1 | 1 | 99,55 | 542 |
| 116.053.KV.1 | 1 | 99,55 | 542 |
| 116.054.21.1 | 1 | 112,15 | 541 |
| 116.055.16.1 | 1 | 117,10 | 540 |
| 116.055.DW.1 | 1 | 107,60 | 540 |
| 116.055.JQ.1 | 1 | 107,60 | 540 |
| 116.055.KH.1 | 1 | 107,00 | 540 |
| 116.055.KJ.1 | 1 | 96,10 | 540 |
| 116.055.KK.1 | 1 | 150,90 | 540 |
| 116.056.16.1 | 1 | 117,10 | 541 |
| 116.056.DW.1 | 1 | 107,60 | 541 |
| 116.056.JQ.1 | 1 | 107,60 | 541 |
| 116.056.KH.1 | 1 | 107,00 | 541 |
| 116.056.KJ.1 | 1 | 96,10 | 541 |
| 116.056.KK.1 | 1 | 150,90 | 541 |
| 116.056.KM.1 | 1 | 107,00 | 541 |
| 116.059.00.1 | 1 | 21,40 | 145 |
| 116.059.SN.1 | 1 | 63,65 | 145 |
| 116.061.00.6 | 1 | 21,15 | 547 |
| 116.064.11.1 | 1 | 177,90 | 567 |
| 116.064.21.1 | 1 | 177,90 | 567 |
| 116.064.DW.1 | 1 | 177,90 | 567 |
| 116.064.JQ.1 | 1 | 177,90 | 567 |
| 116.069.FW.1 | 1 | 84,55 | 580 |
| 116.070.00.1 | 1 | 461,30 | 133 |
| 116.071.00.1 | 1 | 436,55 | 143 |
| 116.072.00.1 | 1 | 1261,85 | 135 |
| 116.074.00.1 | 1 | 1524,55 | 137 |
| 116.076.00.1 | 1 | 529,45 | 573 |
| 116.077.00.1 | 1 | 529,45 | 574 |
| 116.080.00.1 | 1 | 631,10 | 134 |
| 116.081.00.1 | 1 | 604,65 | 143 |
| 116.082.00.1 | 1 | 1393,20 | 136 |
| 116.084.00.1 | 1 | 1655,95 | 138 |
| 116.090.SG.6 | 1 | 943,65 | 525 |
| 116.090.SM.6 | 1 | 943,65 | 525 |
| 116.092.SG.6 | 1 | 943,65 | 529 |
| 116.092.SM.6 | 1 | 943,65 | 529 |
| 116.093.11.1 | 1 | 617,90 | 558 |
| 116.093.21.1 | 1 | 617,90 | 558 |
| 116.093.DW.1 | 1 | 617,90 | 558 |
| 116.093.JQ.1 | 1 | 617,90 | 558 |
| 116.094.11.1 | 1 | 617,90 | 563 |
| 116.094.21.1 | 1 | 617,90 | 563 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.094.DW.1 | 1 | 617,90 | 563 |
| 116.094.JQ.1 | 1 | 617,90 | 563 |
| 116.096.00.1 | 1 | 79,90 | 549 |
| 116.098.00.6 | 1 | 99,90 | 549 |
| 116.119.00.1 | 1 | 22,10 | 145 |
| 116.120.00.1 | 1 | 176,75 | 147 |
| 116.130.00.1 | 1 | 161,25 | 379 |
| 116.161.14.1 | 1 | 755,90 | 339 |
| 116.161.21.1 | 1 | 563,95 | 339 |
| 116.161.SN.1 | 1 | 812,90 | 339 |
| 116.162.14.1 | 1 | 780,95 | 339 |
| 116.162.21.1 | 1 | 590,95 | 339 |
| 116.162.SN.1 | 1 | 838,00 | 339 |
| 116.163.14.1 | 1 | 755,90 | 349 |
| 116.163.21.1 | 1 | 563,95 | 349 |
| 116.163.SN.1 | 1 | 812,90 | 349 |
| 116.164.14.1 | 1 | 780,95 | 349 |
| 116.164.21.1 | 1 | 590,95 | 349 |
| 116.164.SN.1 | 1 | 838,00 | 349 |
| 116.165.14.1 | 1 | 1007,20 | 359 |
| 116.165.21.1 | 1 | 832,50 | 359 |
| 116.165.SN.1 | 1 | 1064,20 | 359 |
| 116.166.14.1 | 1 | 1032,35 | 359 |
| 116.166.21.1 | 1 | 859,30 | 359 |
| 116.166.SN.1 | 1 | 1089,35 | 359 |
| 116.171.14.1 | 1 | 755,90 | 343 |
| 116.171.21.1 | 1 | 563,95 | 343 |
| 116.171.SN.1 | 1 | 812,90 | 343 |
| 116.172.14.1 | 1 | 780,95 | 343 |
| 116.172.21.1 | 1 | 590,95 | 343 |
| 116.172.SN.1 | 1 | 838,00 | 343 |
| 116.173.14.1 | 1 | 755,90 | 353 |
| 116.173.21.1 | 1 | 563,95 | 353 |
| 116.173.SN.1 | 1 | 812,90 | 353 |
| 116.174.14.1 | 1 | 780,95 | 353 |
| 116.174.21.1 | 1 | 590,95 | 353 |
| 116.174.SN.1 | 1 | 838,00 | 353 |
| 116.175.14.1 | 1 | 1007,20 | 363 |
| 116.175.21.1 | 1 | 832,50 | 363 |
| 116.175.SN.1 | 1 | 1064,20 | 363 |
| 116.176.14.1 | 1 | 1032,35 | 363 |
| 116.176.21.1 | 1 | 859,30 | 363 |
| 116.176.SN.1 | 1 | 1089,35 | 363 |
| 116.181.14.1 | 1 | 629,25 | 341 |
| 116.181.21.1 | 1 | 428,80 | 341 |
| 116.181.SN.1 | 1 | 694,85 | 341 |
| 116.182.14.1 | 1 | 641,80 | 341 |
| 116.182.21.1 | 1 | 407,70 | 341 |
| 116.182.SN.1 | 1 | 698,85 | 341 |
| 116.183.14.1 | 1 | 629,25 | 351 |
| 116.183.21.1 | 1 | 456,30 | 351 |
| 116.183.SN.1 | 1 | 686,25 | 351 |
| 116.184.14.1 | 1 | 641,80 | 351 |
| 116.184.21.1 | 1 | 458,55 | 351 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.184.SN.1 | 1 | 698,85 | 351 |
| 116.185.14.1 | 1 | 880,55 | 361 |
| 116.185.21.1 | 1 | 697,20 | 361 |
| 116.185.SN.1 | 1 | 937,60 | 361 |
| 116.186.14.1 | 1 | 893,15 | 361 |
| 116.186.21.1 | 1 | 710,60 | 361 |
| 116.186.SN.1 | 1 | 950,15 | 361 |
| 116.191.14.1 | 1 | 629,25 | 345 |
| 116.191.21.1 | 1 | 395,30 | 345 |
| 116.191.SN.1 | 1 | 686,25 | 345 |
| 116.192.14.1 | 1 | 641,80 | 345 |
| 116.192.21.1 | 1 | 466,25 | 345 |
| 116.192.SN.1 | 1 | 698,85 | 345 |
| 116.193.14.1 | 1 | 629,25 | 355 |
| 116.193.21.1 | 1 | 434,50 | 355 |
| 116.193.SN.1 | 1 | 686,25 | 355 |
| 116.194.14.1 | 1 | 641,80 | 355 |
| 116.194.21.1 | 1 | 442,15 | 355 |
| 116.194.SN.1 | 1 | 698,85 | 355 |
| 116.195.14.1 | 1 | 880,55 | 364 |
| 116.195.21.1 | 1 | 697,20 | 364 |
| 116.195.SN.1 | 1 | 937,60 | 364 |
| 116.196.14.1 | 1 | 893,15 | 364 |
| 116.196.21.1 | 1 | 710,60 | 364 |
| 116.196.SN.1 | 1 | 950,15 | 364 |
| 116.207.21.1 | 1 | 335,75 | 365 |
| 116.207.79.1 | 1 | 335,75 | 365 |
| 116.207.FY.1 | 1 | 335,75 | 365 |
| 116.207.SX.1 | 1 | 335,75 | 365 |
| 116.208.00.5 | 1 | 424,85 | 356 |
| 116.208.21.5 | 1 | 424,85 | 357 |
| 116.209.00.5 | 1 | 445,65 | 346 |
| 116.209.21.5 | 1 | 459,45 | 347 |
| 116.217.14.1 | 1 | 280,90 | 570 |
| 116.217.FW.1 | 1 | 280,90 | 570 |
| 116.217.JK.1 | 1 | 234,10 | 570 |
| 116.217.JL.1 | 1 | 234,10 | 570 |
| 116.217.JT.1 | 1 | 280,90 | 570 |
| 116.217.QB.1 | 1 | 430,65 | 570 |
| 116.217.QD.1 | 1 | 430,65 | 570 |
| 116.217.QF.1 | 1 | 430,65 | 570 |
| 116.217.SI.1 | 1 | 234,10 | 570 |
| 116.217.SJ.1 | 1 | 234,10 | 570 |
| 116.227.14.1 | 1 | 767,75 | 561 |
| 116.227.FW.1 | 1 | 767,75 | 561 |
| 116.227.JK.1 | 1 | 692,85 | 561 |
| 116.227.JL.1 | 1 | 692,85 | 561 |
| 116.227.JT.1 | 1 | 767,75 | 561 |
| 116.227.QB.1 | 1 | 936,25 | 561 |
| 116.227.QD.1 | 1 | 936,25 | 561 |
| 116.227.QF.1 | 1 | 936,25 | 561 |
| 116.227.SI.1 | 1 | 692,85 | 561 |
| 116.227.SJ.1 | 1 | 692,85 | 561 |
| 116.237.14.1 | 1 | 767,75 | 565 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.237.FW.1 | 1 | 767,75 | 565 |
| 116.237.JK.1 | 1 | 692,85 | 565 |
| 116.237.JL.1 | 1 | 692,85 | 565 |
| 116.237.JT.1 | 1 | 767,75 | 565 |
| 116.237.QB.1 | 1 | 936,25 | 565 |
| 116.237.QD.1 | 1 | 936,25 | 565 |
| 116.237.QF.1 | 1 | 936,25 | 565 |
| 116.237.SI.1 | 1 | 692,85 | 565 |
| 116.237.SJ.1 | 1 | 692,85 | 565 |
| 116.261.14.1 | 1 | 679,50 | 367 |
| 116.261.21.1 | 1 | 482,55 | 367 |
| 116.261.SN.1 | 1 | 736,55 | 367 |
| 116.262.14.1 | 1 | 692,05 | 367 |
| 116.262.21.1 | 1 | 496,00 | 367 |
| 116.262.SN.1 | 1 | 749,10 | 367 |
| 116.263.14.1 | 1 | 679,50 | 371 |
| 116.263.21.1 | 1 | 482,55 | 371 |
| 116.263.SN.1 | 1 | 736,55 | 371 |
| 116.264.14.1 | 1 | 692,05 | 371 |
| 116.264.21.1 | 1 | 496,00 | 371 |
| 116.264.SN.1 | 1 | 749,10 | 371 |
| 116.265.14.1 | 1 | 930,85 | 375 |
| 116.265.21.1 | 1 | 750,80 | 375 |
| 116.265.SN.1 | 1 | 987,85 | 375 |
| 116.266.14.1 | 1 | 943,40 | 375 |
| 116.266.21.1 | 1 | 764,20 | 375 |
| 116.266.SN.1 | 1 | 1000,40 | 375 |
| 116.271.14.1 | 1 | 679,50 | 369 |
| 116.271.21.1 | 1 | 482,55 | 369 |
| 116.271.SN.1 | 1 | 736,55 | 369 |
| 116.272.14.1 | 1 | 692,05 | 369 |
| 116.272.21.1 | 1 | 496,00 | 369 |
| 116.272.SN.1 | 1 | 749,10 | 369 |
| 116.273.14.1 | 1 | 679,50 | 373 |
| 116.273.21.1 | 1 | 482,55 | 373 |
| 116.273.SN.1 | 1 | 736,55 | 373 |
| 116.274.14.1 | 1 | 692,05 | 373 |
| 116.274.21.1 | 1 | 496,00 | 373 |
| 116.274.SN.1 | 1 | 749,10 | 373 |
| 116.275.14.1 | 1 | 930,85 | 377 |
| 116.275.21.1 | 1 | 750,80 | 377 |
| 116.275.SN.1 | 1 | 987,85 | 377 |
| 116.276.14.1 | 1 | 943,40 | 377 |
| 116.276.21.1 | 1 | 764,20 | 377 |
| 116.276.SN.1 | 1 | 1000,40 | 377 |
| 116.281.14.1 | 1 | 704,65 | 367 |
| 116.281.21.1 | 1 | 509,40 | 367 |
| 116.281.SN.1 | 1 | 761,65 | 367 |
| 116.282.14.1 | 1 | 717,20 | 367 |
| 116.282.21.1 | 1 | 522,65 | 367 |
| 116.282.SN.1 | 1 | 774,20 | 367 |
| 116.283.14.1 | 1 | 704,65 | 371 |
| 116.283.21.1 | 1 | 496,45 | 371 |
| 116.283.SN.1 | 1 | 761,65 | 371 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 116.284.14.1 | 1 | 717,20 | 371 |
| 116.284.21.1 | 1 | 522,65 | 371 |
| 116.284.SN.1 | 1 | 774,20 | 371 |
| 116.285.14.1 | 1 | 955,95 | 375 |
| 116.285.21.1 | 1 | 777,80 | 375 |
| 116.285.SN.1 | 1 | 1013,00 | 375 |
| 116.286.14.1 | 1 | 968,55 | 375 |
| 116.286.21.1 | 1 | 791,15 | 375 |
| 116.286.SN.1 | 1 | 1025,55 | 375 |
| 116.291.14.1 | 1 | 704,65 | 369 |
| 116.291.21.1 | 1 | 509,40 | 369 |
| 116.291.SN.1 | 1 | 761,65 | 369 |
| 116.292.14.1 | 1 | 717,20 | 369 |
| 116.292.21.1 | 1 | 522,65 | 369 |
| 116.292.SN.1 | 1 | 774,20 | 369 |
| 116.293.14.1 | 1 | 704,65 | 373 |
| 116.293.21.1 | 1 | 509,40 | 373 |
| 116.293.SN.1 | 1 | 761,65 | 373 |
| 116.294.14.1 | 1 | 717,20 | 373 |
| 116.294.21.1 | 1 | 522,65 | 373 |
| 116.294.SN.1 | 1 | 774,20 | 373 |
| 116.295.14.1 | 1 | 955,95 | 377 |
| 116.295.21.1 | 1 | 777,80 | 377 |
| 116.295.SN.1 | 1 | 1013,00 | 377 |
| 116.296.14.1 | 1 | 968,55 | 377 |
| 116.296.21.1 | 1 | 791,15 | 377 |
| 116.296.SN.1 | 1 | 1025,55 | 377 |
| 116.425.11.1 | 1 | 41,55 | 378 |
| 116.426.11.1 | 1 | 82,85 | 378 |
| 118.003.11.1 | 10 | 8,70 | 596 |
| 118.006.11.1 | 1 | 16,35 | 596 |
| 118.026.11.1 | 10 | 16,35 | 480 |
| 118.026.21.1 | 10 | 26,90 | 480 |
| 119.504.11.1 | 1 | 31,15 | 595 |
| 119.610.11.1 | 1 | 16,75 | 594 |
| 119.611.16.1 | 1 | 114,85 | 594 |
| 119.703.16.1 | 1 | 41,65 | 146 |
| 119.704.16.1 | 1 | 27,60 | 146 |
| 123.701.11.1 | 1 | 128,60 | 588 |
| 131.081.11.1 | 1 | 41,65 | 600 |
| 131.088.29.1 | 1 | 108,60 | 600 |
| 136.430.11.1 | 1 | 42,90 | 589 |
| 136.531.11.1 | 1 | 49,30 | 588 |
| 136.750.00.1 | 36 | 15,00 | 584 |
| 136.915.21.1 | 35 | 22,35 | 585 |
| 146.200.11.1 | 1 | 4293,45 | 10 |
| 146.200.21.1 | 1 | 4293,45 | 10 |
| 146.210.11.1 | 1 | 5125,75 | 9 |
| 146.210.21.1 | 1 | 5125,75 | 9 |
| 146.220.11.1 | 1 | 2781,10 | 11 |
| 146.220.21.1 | 1 | 2781,10 | 11 |
| 146.220.JT.1 | 1 | 3069,40 | 11 |
| 146.250.01.1 | 1 | 2872,45 | 12 |
| 146.250.21.1 | 1 | 2872,45 | 12 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 146.290.11.1 | 1 | 2436,00 | 13 |
| 146.290.FW.1 | 1 | 2436,00 | 13 |
| 146.290.SI.1 | 1 | 2436,00 | 13 |
| 146.290.SJ.1 | 1 | 2436,00 | 13 |
| 146.310.11.1 | | | 15 |
| 146.310.FW.1 | | | 15 |
| 146.310.SI.1 | | | 15 |
| 146.310.SJ.1 | | | 15 |
| 146.350.01.1 | | | 14 |
| 147.020.00.1 | | | 24 |
| 147.030.11.1 | | | 24 |
| 147.030.21.1 | | | 24 |
| 147.035.00.1 | | | 27 |
| 147.036.00.1 | | | 27 |
| 147.038.SI.1 | | | 28 |
| 147.038.SJ.1 | | | 28 |
| 147.040.00.1 | | | 33 |
| 147.041.SI.1 | | | 29 |
| 147.041.SJ.1 | | | 29 |
| 147.042.11.1 | | | 26 |
| 147.043.00.1 | | | 24 |
| 147.044.00.1 | 1 | 342,50 | 28 |
| 147.045.00.1 | | | 31 |
| 147.047.00.1 | | | 33 |
| 147.048.00.1 | | | 34 |
| 147.049.00.1 | | | 26 |
| 147.072.00.1 | | | 34 |
| 147.076.01.1 | | | 30 |
| 147.077.00.1 | | | 25 |
| 147.078.00.1 | | | 26 |
| 147.081.P0.1 | | | 25 |
| 147.086.01.1 | | | 29 |
| 150.247.00.1 | 1 | 44,35 | 631 |
| 150.265.01.1 | 1 | 54,55 | 625 |
| 150.265.11.1 | 1 | 14,70 | 625 |
| 150.265.14.1 | 1 | 14,90 | 625 |
| 150.266.11.1 | 1 | 28,00 | 626 |
| 150.266.16.1 | 1 | 32,25 | 626 |
| 150.266.21.1 | 1 | 28,30 | 626 |
| 150.266.KJ.1 | 1 | 28,00 | 626 |
| 150.552.21.1 | 1 | 54,40 | 623 |
| 150.559.00.1 | 1 | 48,90 | 625 |
| 150.563.00.1 | 1 | 43,45 | 624 |
| 150.583.21.1 | 1 | 52,95 | 624 |
| 150.684.21.1 | 10 | 27,85 | 622 |
| 150.689.21.1 | 10 | 27,20 | 623 |
| 150.712.21.6 | 1 | 169,95 | 628 |
| 150.713.21.6 | 1 | 192,95 | 629 |
| 150.765.21.6 | 1 | 83,80 | 629 |
| 150.766.21.6 | 1 | 107,20 | 630 |
| 150.767.21.6 | 1 | 107,20 | 630 |
| 150.824.21.6 | 1 | 73,50 | 627 |
| 150.825.21.6 | 1 | 96,50 | 627 |
| 151.034.11.1 | 1 | 23,25 | 609 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 151.034.14.1 | 1 | 64,15 | 609 |
| 151.034.21.1 | 10 | 39,45 | 609 |
| 151.035.11.1 | 1 | 21,75 | 609 |
| 151.035.14.1 | 1 | 64,00 | 609 |
| 151.035.21.1 | 10 | 39,45 | 609 |
| 151.107.11.1 | 1 | 13,00 | 608 |
| 151.108.11.1 | 20 | 9,75 | 605 |
| 151.108.21.1 | 20 | 34,65 | 605 |
| 151.113.11.1 | 20 | 10,85 | 605 |
| 151.116.11.1 | 1 | 41,75 | 610 |
| 151.117.11.1 | 1 | 38,45 | 610 |
| 151.120.11.1 | 1 | 62,90 | 612 |
| 151.120.21.1 | 1 | 79,20 | 612 |
| 152.013.21.1 | 1 | 71,55 | 615 |
| 152.018.00.1 | 1 | 71,65 | 120 |
| 152.036.16.1 | 1 | 34,70 | 618 |
| 152.039.16.1 | 1 | 25,05 | 618 |
| 152.049.21.1 | 1 | 97,35 | 610 |
| 152.050.21.1 | 1 | 77,65 | 120 |
| 152.051.01.1 | 1 | 126,90 | 611 |
| 152.059.21.1 | 1 | 97,35 | 610 |
| 152.061.01.1 | 1 | 126,90 | 611 |
| 152.062.00.1 | 1 | 32,45 | 601 |
| 152.063.00.1 | 1 | 74,25 | 601 |
| 152.070.21.1 | 1 | 46,55 | 613 |
| 152.071.21.1 | 1 | 52,65 | 614 |
| 152.080.14.1 | 1 | 68,35 | 120 |
| 152.080.21.1 | 1 | 79,70 | 120 |
| 152.081.21.1 | 1 | 33,40 | 613 |
| 152.170.16.1 | 5 | 12,40 | 602 |
| 152.234.11.1 | 1 | 13,20 | 617 |
| 152.234.21.1 | 1 | 20,50 | 617 |
| 152.408.00.1 | 1 | 58,80 | 602 |
| 152.434.16.1 | 1 | 9,15 | 595 |
| 152.436.16.1 | 1 | 13,80 | 595 |
| 152.439.46.1 | 1 | 37,15 | 601 |
| 152.441.46.1 | 1 | 37,90 | 601 |
| 152.465.00.1 | 10 | 13,20 | 604 |
| 152.489.16.1 | 1 | 10,50 | 146 |
| 152.768.11.1 | 10 | 31,20 | 617 |
| 152.950.11.1 | 1 | 22,20 | 604 |
| 152.957.11.1 | 1 | 16,55 | 616 |
| 152.958.11.1 | 1 | 27,75 | 616 |
| 154.052.00.1 | 1 | 148,40 | 391 |
| 154.053.00.1 | 1 | 83,65 | 392 |
| 154.150.00.1 | 1 | 194,60 | 384 |
| 154.152.00.1 | 1 | 188,75 | 385 |
| 154.153.00.1 | 1 | 81,20 | 385 |
| 154.310.00.1 | 1 | 25,35 | 393 |
| 154.311.00.1 | 1 | 139,05 | 393 |
| 154.312.00.1 | 1 | 139,05 | 393 |
| 154.316.00.1 | 1 | 31,65 | 390 |
| 154.335.11.1 | 1 | 72,40 | 405 |
| 154.335.14.1 | 1 | 85,35 | 405 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 154.335.21.1 | 1 | 92,55 | 405 |
| 154.336.FW.1 | 1 | 115,50 | 404 |
| 154.337.FW.1 | 1 | 144,35 | 404 |
| 154.338.00.1 | 1 | 92,55 | 405 |
| 154.339.00.1 | 1 | 144,35 | 406 |
| 154.340.FW.1 | 1 | 114,10 | 405 |
| 154.341.FW.1 | 1 | 147,25 | 405 |
| 154.342.00.1 | 1 | 114,10 | 404 |
| 154.343.00.1 | 1 | 75,55 | 390 |
| 154.344.00.1 | 1 | 18,80 | 406 |
| 154.345.00.1 | 1 | 92,25 | 390 |
| 154.440.39.1 | 1 | 556,75 | 389 |
| 154.440.KS.1 | 1 | 556,75 | 389 |
| 154.440.QC.1 | 1 | 556,75 | 389 |
| 154.441.39.1 | 1 | 717,40 | 389 |
| 154.441.KS.1 | 1 | 717,40 | 389 |
| 154.441.QC.1 | 1 | 717,40 | 389 |
| 154.442.39.1 | 1 | 582,40 | 389 |
| 154.442.KS.1 | 1 | 582,40 | 389 |
| 154.442.QC.1 | 1 | 582,40 | 389 |
| 154.446.KS.2 | 1 | 312,75 | 388 |
| 154.446.QC.2 | 1 | 466,15 | 388 |
| 154.447.KS.2 | 1 | 517,90 | 388 |
| 154.447.QC.2 | 1 | 621,55 | 388 |
| 154.448.KS.2 | 1 | 391,35 | 388 |
| 154.448.QC.2 | 1 | 470,00 | 388 |
| 154.450.KS.1 | 1 | 269,60 | 386 |
| 154.451.KS.1 | 1 | 404,20 | 386 |
| 154.453.KS.1 | 1 | 513,15 | 386 |
| 154.455.00.1 | 1 | 245,75 | 386 |
| 154.458.00.1 | 1 | 375,15 | 388 |
| 154.459.00.1 | 1 | 541,80 | 388 |
| 154.461.KS.1 | 1 | 312,75 | 386 |
| 154.501.KS.1 | 1 | 256,40 | 387 |
| 154.501.TE.1 | 1 | 332,15 | 387 |
| 154.502.KS.1 | 1 | 308,15 | 387 |
| 154.502.TE.1 | 1 | 381,95 | 387 |
| 154.503.KS.1 | 1 | 384,65 | 387 |
| 154.503.TE.1 | 1 | 457,60 | 387 |
| 154.504.KS.1 | 1 | 473,60 | 387 |
| 154.504.TE.1 | 1 | 546,20 | 387 |
| 156.050.00.1 | 10 | 10,30 | 454 |
| 240.938.00.1 | 1 | 21,50 | 511 |
| 241.993.01.1 | 1 | 38,10 | 615 |
| 241.993.14.1 | 1 | 16,65 | 615 |
| 241.993.21.1 | 1 | 25,25 | 615 |
| 242.018.00.1 | 10 | 4,95 | 597 |
| 242.309.00.1 | 1 | 111,35 | 453 |
| 242.313.00.1 | 30 | 2,20 | 585 |
| 242.413.00.1 | | | 31 |
| 242.546.00.1 | | | 32 |
| 242.547.00.1 | | | 33 |
| 242.837.00.1 | | | 32 |
| 242.839.P0.1 | | | 25 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 242.999.00.1 | 1 | 37,90 | 34 |
| 243.173.00.1 | | | 31 |
| 243.272.00.1 | 1 | 41,45 | 480 |
| 243.625.00.1 | 1 | 8,30 | 378 |
| 243.635.00.1 | 1 | 8,30 | 378 |
| 243.636.00.1 | 1 | 8,30 | 378 |
| 243.637.00.1 | 1 | 8,30 | 378 |
| 243.638.00.1 | 1 | 8,30 | 378 |
| 243.970.00.1 | 1 | 45,20 | 513 |
| 243.989.11.2 | 1 | 177,05 | 85 |
| 243.989.21.2 | 1 | 196,45 | 85 |
| 243.989.JT.2 | 1 | 411,55 | 85 |
| 244.120.00.1 | 1 | 26,15 | 504 |
| 244.900.00.1 | 1 | 5,05 | 513 |
| 244.999.00.1 | 1 | 28,10 | 550 |
| 245.451.11.1 | 1 | 91,95 | 230 |
| 245.464.JT.1 | 1 | 215,85 | 86 |
| 249.801.00.1 | | | 30 |
| 281.000.00.5 | 10 | 19,55 | 584 |
| 388.351.29.1 | 1 | 46,25 | 603 |
| 388.352.29.1 | 1 | 17,15 | 603 |
| 388.353.29.1 | 1 | 26,50 | 603 |
| 388.402.00.1 | 1 | 15,40 | 603 |
| 405.012.00.1 | 1 | 80,00 | 601 |
| 405.116.00.1 | 1 | 80,00 | 601 |
| 457.408.00.5 | 1 | 133,45 | 467 |
| 457.534.00.1 | 1 | 339,40 | 397 |
| 457.536.00.1 | 1 | 365,75 | 396 |
| 457.606.00.1 | 1 | 292,55 | 470 |
| 457.608.00.5 | 1 | 118,75 | 467 |
| 457.611.00.1 | 1 | 262,15 | 469 |
| 457.686.00.1 | 1 | 220,65 | 471 |
| 457.872.26.1 | 5 | 40,30 | 474 |
| 500.100.00.1 | 1 | 10,50 | 109 |
| 500.121.00.1 | 1 | 16,65 | 230 |
| 500.122.00.1 | 1 | 15,95 | 230 |
| 500.133.00.1 | 1 | 114,50 | 96 |
| 500.151.01.1 | 1 | 378,90 | 73 |
| 500.153.01.1 | 1 | 251,85 | 80 |
| 500.187.01.1 | 1 | 102,50 | 210 |
| 500.188.01.1 | 1 | 125,05 | 210 |
| 500.201.01.1 | 1 | 693,35 | 54 |
| 500.202.01.1 | 1 | 720,10 | 54 |
| 500.202.JT.1 | 1 | 834,05 | 54 |
| 500.208.01.1 | 1 | 239,25 | 62 |
| 500.209.01.1 | 1 | 199,65 | 115 |
| 500.222.01.1 | 1 | 107,60 | 193 |
| 500.223.01.1 | 1 | 592,85 | 183 |
| 500.224.01.1 | 1 | 592,85 | 183 |
| 500.225.01.1 | 1 | 489,00 | 178 |
| 500.226.01.1 | 1 | 489,00 | 178 |
| 500.229.01.1 | 1 | 141,30 | 178 |
| 500.237.01.1 | 1 | 135,45 | 86 |
| 500.238.01.1 | 1 | 120,65 | 86 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.239.01.1 | 1 | 109,85 | 87 |
| 500.240.01.1 | 1 | 143,30 | 87 |
| 500.249.00.2 | 1 | 201,90 | 178 |
| 500.249.01.1 | 1 | 222,70 | 178 |
| 500.250.01.1 | 1 | 326,10 | 178 |
| 500.251.01.1 | 1 | 326,10 | 178 |
| 500.252.01.1 | 1 | 326,10 | 178 |
| 500.253.01.1 | 1 | 489,00 | 178 |
| 500.254.01.1 | 1 | 238,50 | 127 |
| 500.256.01.1 | 1 | 112,75 | 193 |
| 500.259.01.1 | 1 | 124,75 | 178 |
| 500.260.01.1 | 1 | 120,60 | 64 |
| 500.261.01.1 | 1 | 263,10 | 95 |
| 500.262.01.1 | 1 | 321,25 | 94 |
| 500.263.01.1 | 1 | 158,35 | 68 |
| 500.264.01.1 | 1 | 102,60 | 116 |
| 500.265.01.1 | 1 | 168,80 | 64 |
| 500.266.01.1 | 1 | 96,65 | 84 |
| 500.267.01.1 | 1 | 96,65 | 84 |
| 500.268.01.1 | 1 | 93,10 | 82 |
| 500.269.01.1 | 1 | 90,45 | 83 |
| 500.270.01.1 | 1 | 132,55 | 66 |
| 500.271.01.1 | 1 | 114,50 | 117 |
| 500.275.01.1 | 1 | 180,60 | 66 |
| 500.281.01.1 | 1 | 206,65 | 74 |
| 500.282.01.1 | 1 | 148,60 | 73 |
| 500.283.01.1 | 1 | 258,20 | 71 |
| 500.284.01.1 | 1 | 237,30 | 93 |
| 500.285.01.1 | 1 | 386,75 | 70 |
| 500.286.01.1 | 1 | 217,75 | 79 |
| 500.287.01.1 | 1 | 259,45 | 72 |
| 500.289.01.1 | 1 | 152,45 | 118 |
| 500.290.01.1 | 1 | 78,45 | 180 |
| 500.290.01.3 | 1 | 71,15 | 180 |
| 500.290.01.9 | 1 | 71,15 | 180 |
| 500.291.01.1 | 1 | 78,45 | 180 |
| 500.292.01.1 | 1 | 132,55 | 210 |
| 500.294.01.1 | 1 | 68,30 | 194 |
| 500.295.01.1 | 1 | 66,35 | 194 |
| 500.297.01.1 | 1 | 96,65 | 179 |
| 500.297.01.8 | 1 | 87,55 | 179 |
| 500.299.01.1 | 1 | 105,45 | 180 |
| 500.299.01.8 | 1 | 95,70 | 180 |
| 500.299.01.9 | 1 | 95,70 | 180 |
| 500.300.01.1 | 1 | 81,50 | 180 |
| 500.300.01.3 | 1 | 71,25 | 180 |
| 500.300.01.8 | 1 | 71,25 | 180 |
| 500.300.01.9 | 1 | 76,35 | 180 |
| 500.301.01.1 | 1 | 73,55 | 195 |
| 500.302.01.1 | 1 | 108,60 | 210 |
| 500.304.01.1 | 1 | 78,05 | 179 |
| 500.305.01.1 | 1 | 91,55 | 179 |
| 500.305.01.8 | 1 | 88,80 | 179 |
| 500.310.01.1 | 1 | 73,55 | 195 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.310.01.3 | 1 | 69,65 | 195 |
| 500.311.01.1 | 1 | 102,60 | 200 |
| 500.315.01.1 | 1 | 78,55 | 179 |
| 500.316.01.1 | 1 | 49,20 | 196 |
| 500.318.01.1 | 1 | 54,40 | 197 |
| 500.319.01.1 | 1 | 47,50 | 197 |
| 500.320.01.1 | 1 | 36,95 | 194 |
| 500.322.01.1 | 1 | 55,60 | 195 |
| 500.322.01.3 | 1 | 52,95 | 195 |
| 500.324.01.1 | 1 | 52,30 | 194 |
| 500.326.01.1 | 1 | 58,40 | 199 |
| 500.326.01.5 | 1 | 47,50 | 199 |
| 500.327.01.1 | 1 | 86,55 | 199 |
| 500.328.01.1 | 1 | 61,70 | 229 |
| 500.329.01.1 | 1 | 55,75 | 228 |
| 500.330.01.1 | 1 | 34,65 | 87 |
| 500.331.01.1 | 1 | 46,15 | 88 |
| 500.332.01.1 | 1 | 57,45 | 90 |
| 500.333.01.1 | 1 | 69,65 | 89 |
| 500.334.01.1 | 1 | 86,20 | 90 |
| 500.335.01.1 | 1 | 85,75 | 89 |
| 500.336.01.1 | 1 | 103,35 | 90 |
| 500.337.01.1 | 1 | 48,25 | 89 |
| 500.338.01.1 | 1 | 63,20 | 90 |
| 500.340.01.1 | 1 | 87,55 | 98 |
| 500.341.01.1 | 1 | 54,00 | 227 |
| 500.342.01.1 | 1 | 60,65 | 227 |
| 500.343.01.1 | 1 | 215,60 | 126 |
| 500.344.01.1 | 1 | 192,35 | 127 |
| 500.349.01.1 | 1 | 191,80 | 67 |
| 500.350.00.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.350.JK.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.350.JR.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.351.00.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.351.JK.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.351.JR.1 | 1 | 340,85 | 242 |
| 500.352.00.1 | 1 | 628,25 | 257 |
| 500.352.JK.1 | 1 | 628,25 | 257 |
| 500.352.JR.1 | 1 | 628,25 | 257 |
| 500.353.00.1 | 1 | 699,55 | 257 |
| 500.353.JK.1 | 1 | 699,55 | 257 |
| 500.353.JR.1 | 1 | 699,55 | 257 |
| 500.354.00.1 | 1 | 785,20 | 257 |
| 500.354.JK.1 | 1 | 785,20 | 257 |
| 500.354.JR.1 | 1 | 785,20 | 257 |
| 500.355.00.1 | 1 | 1037,05 | 257 |
| 500.355.JK.1 | 1 | 1037,05 | 257 |
| 500.355.JR.1 | 1 | 1037,05 | 257 |
| 500.356.00.1 | 1 | 1037,05 | 263 |
| 500.356.JK.1 | 1 | 1037,05 | 263 |
| 500.356.JR.1 | 1 | 1037,05 | 263 |
| 500.357.00.1 | 1 | 577,85 | 271 |
| 500.357.JK.1 | 1 | 577,85 | 271 |
| 500.357.JR.1 | 1 | 577,85 | 271 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.358.00.1 | 1 | 312,55 | 271 |
| 500.358.JK.1 | 1 | 311,80 | 271 |
| 500.358.JR.1 | 1 | 302,30 | 271 |
| 500.359.00.1 | 1 | 402,25 | 270 |
| 500.359.JK.1 | 1 | 396,70 | 270 |
| 500.359.JR.1 | 1 | 391,50 | 270 |
| 500.360.00.1 | 1 | 402,25 | 270 |
| 500.360.JK.1 | 1 | 396,70 | 270 |
| 500.360.JR.1 | 1 | 391,50 | 270 |
| 500.361.00.1 | 1 | 489,00 | 277 |
| 500.361.JK.1 | 1 | 489,00 | 277 |
| 500.361.JR.1 | 1 | 489,00 | 277 |
| 500.362.00.1 | 1 | 172,05 | 283 |
| 500.362.JK.1 | 1 | 172,05 | 283 |
| 500.362.JR.1 | 1 | 172,05 | 283 |
| 500.363.00.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.363.JK.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.363.JR.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.364.00.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.364.JK.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.364.JR.1 | 1 | 370,65 | 242 |
| 500.365.00.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.365.JK.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.365.JR.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.366.00.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.366.JK.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.366.JR.1 | 1 | 400,25 | 256 |
| 500.367.01.1 | 1 | 85,80 | 304 |
| 500.367.16.1 | 1 | 85,80 | 304 |
| 500.367.JK.1 | 1 | 85,80 | 304 |
| 500.377.01.2 | 1 | 222,80 | 67 |
| 500.379.01.1 | 1 | 265,25 | 62 |
| 500.393.01.1 | 1 | 232,80 | 78 |
| 500.409.01.1 | 1 | 274,65 | 81 |
| 500.483.01.1 | 1 | 227,75 | 119 |
| 500.486.01.1 | 1 | 275,85 | 92 |
| 500.489.01.1 | 1 | 299,55 | 74 |
| 500.592.00.1 | 1 | 1279,60 | 327 |
| 500.593.00.1 | 1 | 906,00 | 326 |
| 500.594.00.1 | 1 | 1092,85 | 327 |
| 500.602.01.2 | 1 | 405,25 | 75 |
| 500.603.01.2 | 1 | 281,20 | 117 |
| 500.620.01.2 | 1 | 215,10 | 174 |
| 500.622.01.2 | 1 | 361,05 | 175 |
| 500.623.01.2 | 1 | 496,35 | 175 |
| 500.623.01.8 | | | 175 |
| 500.624.01.2 | 1 | 496,35 | 175 |
| 500.627.01.2 | 1 | 770,00 | 182 |
| 500.628.01.2 | 1 | 770,00 | 182 |
| 500.631.01.2 | 1 | 218,55 | 176 |
| 500.632.01.2 | 1 | 391,15 | 176 |
| 500.635.01.2 | 1 | 167,65 | 191 |
| 500.636.01.2 | 1 | 165,25 | 191 |
| 500.649.01.2 | 1 | 216,60 | 305 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.649.16.1 | 1 | 221,45 | 305 |
| 500.649.JK.2 | 1 | 216,15 | 305 |
| 500.657.00.2 | 1 | 176,50 | 304 |
| 500.657.01.1 | 1 | 109,40 | 304 |
| 500.657.16.1 | 1 | 109,40 | 304 |
| 500.657.JK.1 | 1 | 109,40 | 304 |
| 500.658.00.2 | 1 | 156,00 | 304 |
| 500.658.01.1 | 1 | 104,05 | 304 |
| 500.658.16.1 | 1 | 104,05 | 304 |
| 500.658.JK.1 | 1 | 104,05 | 304 |
| 500.666.01.2 | 1 | 730,15 | 213 |
| 500.666.01.4 | 1 | 730,15 | 213 |
| 500.676.00.1 | 1 | 50,85 | 300 |
| 500.677.00.1 | 1 | 44,25 | 299 |
| 500.678.00.1 | 1 | 53,50 | 299 |
| 500.681.01.1 | 1 | 201,70 | 201 |
| 500.682.01.1 | 1 | 201,70 | 201 |
| 500.683.00.2 | 12 | 330,85 | 61 |
| 500.685.01.1 | 12 | 343,20 | 61 |
| 500.687.01.1 | 1 | 148,25 | 86 |
| 500.688.01.1 | 1 | 158,20 | 87 |
| 500.690.01.1 | 1 | 433,60 | 114 |
| 500.690.JT.1 | 1 | 516,55 | 114 |
| 500.693.01.2 | 1 | 423,25 | 94 |
| 500.694.01.2 | 1 | 423,25 | 92 |
| 500.700.01.2 | 1 | 78,00 | 201 |
| 500.701.01.2 | 1 | 84,75 | 201 |
| 500.702.01.2 | 1 | 84,75 | 201 |
| 500.703.01.2 | 1 | 89,80 | 201 |
| 500.704.01.2 | 1 | 84,80 | 202 |
| 500.705.01.2 | 1 | 89,20 | 202 |
| 500.706.01.2 | 1 | 89,20 | 202 |
| 500.707.01.2 | 1 | 93,65 | 202 |
| 500.708.01.2 | 1 | 91,10 | 202 |
| 500.709.01.2 | 1 | 93,95 | 202 |
| 500.710.01.2 | 1 | 85,85 | 202 |
| 500.711.01.2 | 1 | 85,85 | 202 |
| 500.712.01.2 | 1 | 93,00 | 203 |
| 500.713.01.2 | 1 | 97,95 | 203 |
| 500.714.01.2 | 1 | 97,95 | 203 |
| 500.715.01.2 | 1 | 102,80 | 203 |
| 500.716.01.2 | 1 | 93,55 | 202 |
| 500.717.01.2 | 1 | 98,80 | 202 |
| 500.718.01.2 | 1 | 98,80 | 202 |
| 500.719.01.2 | 1 | 103,95 | 202 |
| 500.720.01.2 | 1 | 98,80 | 203 |
| 500.721.01.2 | 1 | 103,95 | 203 |
| 500.722.01.2 | 1 | 103,95 | 203 |
| 500.723.01.2 | 1 | 109,15 | 203 |
| 500.724.01.2 | 1 | 104,90 | 203 |
| 500.725.01.2 | 1 | 110,65 | 203 |
| 500.726.01.2 | 1 | 107,00 | 203 |
| 500.727.01.2 | 1 | 112,65 | 203 |
| 500.728.01.2 | 1 | 106,85 | 204 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.729.01.2 | 1 | 112,80 | 204 |
| 500.730.01.2 | 1 | 112,80 | 204 |
| 500.731.01.2 | 1 | 118,75 | 204 |
| 500.732.01.2 | 1 | 112,80 | 204 |
| 500.733.01.2 | 1 | 118,75 | 204 |
| 500.734.01.2 | 1 | 118,75 | 204 |
| 500.735.01.2 | 1 | 124,65 | 204 |
| 500.736.01.2 | 1 | 150,95 | 205 |
| 500.737.01.2 | 1 | 164,15 | 205 |
| 500.738.01.2 | 1 | 164,05 | 205 |
| 500.739.01.2 | 1 | 172,75 | 205 |
| 500.740.01.2 | 1 | 164,35 | 205 |
| 500.741.01.2 | 1 | 172,95 | 205 |
| 500.742.01.2 | 1 | 172,95 | 205 |
| 500.743.01.2 | 1 | 181,60 | 205 |
| 500.744.01.2 | 1 | 88,25 | 206 |
| 500.745.01.2 | 1 | 93,10 | 206 |
| 500.746.01.2 | 1 | 93,10 | 206 |
| 500.747.01.2 | 1 | 98,05 | 206 |
| 500.748.01.2 | 1 | 93,55 | 206 |
| 500.749.01.2 | 1 | 98,80 | 206 |
| 500.750.01.2 | 1 | 98,80 | 206 |
| 500.751.01.2 | 1 | 103,95 | 206 |
| 500.752.01.2 | 1 | 98,95 | 206 |
| 500.753.01.2 | 1 | 104,40 | 206 |
| 500.754.01.2 | 1 | 104,40 | 206 |
| 500.755.01.2 | 1 | 109,95 | 206 |
| 500.756.01.2 | 1 | 109,65 | 207 |
| 500.757.01.2 | 1 | 115,80 | 207 |
| 500.758.01.2 | 1 | 115,80 | 207 |
| 500.759.01.2 | 1 | 121,80 | 207 |
| 500.760.01.2 | 1 | 109,65 | 208 |
| 500.761.01.2 | 1 | 115,80 | 208 |
| 500.762.01.2 | 1 | 115,80 | 208 |
| 500.763.01.2 | 1 | 121,80 | 208 |
| 500.764.01.2 | 1 | 114,80 | 208 |
| 500.765.01.2 | 1 | 121,20 | 208 |
| 500.766.01.2 | 1 | 121,20 | 208 |
| 500.767.01.2 | 1 | 127,60 | 208 |
| 500.768.01.2 | 1 | 160,20 | 186 |
| 500.769.01.2 | 1 | 169,10 | 186 |
| 500.770.01.2 | 1 | 178,00 | 186 |
| 500.771.01.2 | 1 | 173,65 | 187 |
| 500.772.01.2 | 1 | 181,55 | 187 |
| 500.773.01.2 | 1 | 201,70 | 187 |
| 500.774.01.2 | 1 | 179,20 | 188 |
| 500.775.01.2 | 1 | 183,30 | 188 |
| 500.776.01.2 | 1 | 192,95 | 188 |
| 500.777.01.2 | 1 | 188,80 | 188 |
| 500.778.01.2 | 1 | 209,80 | 188 |
| 500.779.01.2 | 1 | 184,20 | 189 |
| 500.780.01.2 | 1 | 203,75 | 189 |
| 500.781.01.2 | 1 | 213,55 | 189 |
| 500.782.01.2 | 1 | 178,00 | 200 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 500.783.01.2 | 1 | 178,00 | 200 |
| 500.785.00.1 | 1 | 206,55 | 210 |
| 500.786.00.1 | 1 | 206,55 | 210 |
| 500.787.01.1 | 1 | 206,55 | 210 |
| 500.788.01.1 | 1 | 256,40 | 210 |
| 500.789.01.1 | 1 | 256,40 | 210 |
| 500.790.01.1 | 1 | 256,40 | 210 |
| 500.831.00.1 | 1 | 420,70 | 225 |
| 500.840.00.1 | 1 | 251,15 | 77 |
| 500.841.00.1 | 1 | 210,20 | 118 |
| 500.898.00.1 | 1 | 372,20 | 209 |
| 500.899.00.1 | 1 | 296,45 | 209 |
| 500.919.00.1 | 1 | 226,10 | 224 |
| 500.920.00.1 | 1 | 229,45 | 226 |
| 500.921.00.1 | 1 | 321,80 | 226 |
| 500.922.00.1 | 1 | 433,45 | 225 |
| 500.923.00.1 | 1 | 433,45 | 225 |
| 500.924.00.1 | 1 | 395,20 | 225 |
| 500.925.00.1 | 1 | 395,20 | 225 |
| 500.957.00.7 | 1 | 464,85 | 109 |
| 500.998.00.1 | 1 | 743,05 | 224 |
| 501.041.00.1 | 1 | 522,10 | 211 |
| 501.043.11.1 | 1 | 647,45 | 212 |
| 501.050.00.5 | 1 | 75,00 | 199 |
| 501.156.00.1 | 1 | 54,20 | 298 |
| 501.157.00.1 | 1 | 59,65 | 299 |
| 501.264.00.1 | 1 | 277,50 | 328 |
| 501.265.00.1 | 1 | 277,50 | 328 |
| 501.266.00.1 | 1 | 263,10 | 328 |
| 501.267.00.1 | 1 | 263,10 | 328 |
| 501.268.00.1 | 1 | 335,85 | 329 |
| 501.269.00.1 | 1 | 335,85 | 329 |
| 501.270.00.1 | 1 | 321,25 | 329 |
| 501.271.00.1 | 1 | 321,25 | 329 |
| 501.272.00.1 | 1 | 233,75 | 273 |
| 501.273.00.1 | 1 | 233,75 | 273 |
| 501.274.00.1 | 1 | 219,15 | 273 |
| 501.275.00.1 | 1 | 219,15 | 273 |
| 501.276.00.1 | 1 | 263,10 | 279 |
| 501.277.00.1 | 1 | 263,10 | 279 |
| 501.278.00.1 | 1 | 248,35 | 279 |
| 501.279.00.1 | 1 | 248,35 | 279 |
| 501.280.00.1 | 1 | 58,60 | 329 |
| 501.423.01.1 | 1 | 32,70 | 304 |
| 501.448.00.1 | 1 | 114,55 | 228 |
| 501.506.00.1 | 1 | 91,35 | 197 |
| 501.507.00.1 | 1 | 64,05 | 198 |
| 501.508.00.1 | 1 | 169,00 | 208 |
| 501.509.00.1 | 1 | 89,10 | 181 |
| 501.511.00.1 | 1 | 95,30 | 181 |
| 501.513.00.1 | 1 | 73,10 | 197 |
| 501.517.00.1 | 1 | 87,75 | 197 |
| 501.518.00.1 | 1 | 91,25 | 197 |
| 501.519.00.1 | 1 | 90,05 | 199 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 501.546.01.1 | 1 | 212,75 | 65 |
| 501.547.01.1 | 1 | 168,50 | 116 |
| 501.548.00.1 | 1 | 66,65 | 196 |
| 501.555.01.1 | 1 | 67,20 | 91 |
| 501.556.01.1 | 1 | 107,45 | 91 |
| 501.557.01.1 | 1 | 118,60 | 91 |
| 501.558.01.1 | 1 | 76,05 | 97 |
| 501.559.01.1 | 1 | 103,15 | 96 |
| 501.574.00.1 | 1 | 113,05 | 178 |
| 501.578.01.1 | 1 | 96,65 | 83 |
| 501.655.00.1 | 1 | 356,75 | 132 |
| 501.657.00.8 | 1 | 411,65 | 142 |
| 501.660.01.1 | 1 | 149,55 | 86 |
| 501.661.00.1 | 1 | 282,20 | 58 |
| 501.663.JT.1 | 1 | 536,85 | 58 |
| 501.664.00.1 | 12 | 372,15 | 57 |
| 501.732.00.1 | 1 | 121,20 | 178 |
| 501.843.00.1 | 1 | 260,75 | 184 |
| 501.843.00.3 | 1 | 273,55 | 184 |
| 501.844.00.1 | 1 | 344,20 | 184 |
| 501.844.00.3 | 1 | 344,20 | 184 |
| 501.845.00.1 | 1 | 491,65 | 184 |
| 501.845.00.3 | 1 | 491,65 | 184 |
| 501.846.00.1 | 1 | 712,20 | 184 |
| 501.846.00.3 | 1 | 712,20 | 184 |
| 501.877.00.1 | 1 | 53,40 | 91 |
| 501.878.00.1 | 1 | 74,85 | 91 |
| 501.880.00.1 | 1 | 569,50 | 174 |
| 501.880.00.3 | 1 | 569,50 | 174 |
| 501.880.00.5 | 1 | 569,50 | 174 |
| 501.898.00.1 | 1 | 218,45 | 115 |
| 501.898.JT.1 | 1 | 360,00 | 115 |
| 501.930.01.1 | 1 | 100,90 | 91 |
| 501.931.00.1 | 1 | 90,90 | 91 |
| 501.993.00.1 | 1 | 164,90 | 116 |
| 501.995.00.1 | 1 | 186,95 | 118 |
| 502.036.00.1 | 1 | 205,30 | 78 |
| 502.300.01.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.300.01.2 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.300.01.3 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.300.JH.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.300.JK.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.300.JR.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.01.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.01.2 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.01.3 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.JH.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.JK.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.301.JR.1 | 1 | 401,20 | 240 |
| 502.302.01.1 | 1 | 483,05 | 241 |
| 502.302.01.2 | 1 | 483,05 | 241 |
| 502.302.01.3 | 1 | 483,05 | 241 |
| 502.302.JH.1 | 1 | 483,05 | 241 |
| 502.302.JK.1 | 1 | 483,05 | 241 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 502.302.JR.1 | 1 | 483,05 | 241 |
| 502.303.01.1 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.303.01.2 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.303.01.3 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.303.JH.1 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.303.JK.1 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.303.JR.1 | 1 | 652,10 | 254 |
| 502.304.01.1 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.304.01.2 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.304.01.3 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.304.JH.1 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.304.JK.1 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.304.JR.1 | 1 | 732,80 | 254 |
| 502.305.01.1 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.305.01.2 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.305.01.3 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.305.JH.1 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.305.JK.1 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.305.JR.1 | 1 | 821,45 | 254 |
| 502.306.01.1 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.306.01.2 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.306.01.3 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.306.JH.1 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.306.JK.1 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.306.JR.1 | 1 | 1068,50 | 254 |
| 502.309.01.1 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.309.01.2 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.309.01.3 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.309.JH.1 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.309.JK.1 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.309.JR.1 | 1 | 1100,70 | 262 |
| 502.310.01.1 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.310.01.2 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.310.01.3 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.310.JH.1 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.310.JK.1 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.310.JR.1 | 1 | 453,60 | 252 |
| 502.311.01.1 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.311.01.2 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.311.01.3 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.311.JH.1 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.311.JK.1 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.311.JR.1 | 1 | 522,90 | 252 |
| 502.312.01.1 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.312.01.2 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.312.01.3 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.312.JH.1 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.312.JK.1 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.312.JR.1 | 1 | 586,75 | 252 |
| 502.313.01.1 | 1 | 674,65 | 252 |
| 502.313.01.2 | 1 | 674,65 | 252 |
| 502.313.01.3 | 1 | 674,65 | 252 |
| 502.313.JH.1 | 1 | 674,65 | 252 |
| 502.313.JK.1 | 1 | 674,65 | 252 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 502.313.JR.1 | 1 | 674,65 | 252 |
| 502.314.01.1 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.314.01.2 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.314.01.3 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.314.JH.1 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.314.JK.1 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.314.JR.1 | 1 | 690,40 | 261 |
| 502.315.01.1 | 1 | 594,70 | 268 |
| 502.315.01.2 | 1 | 601,00 | 268 |
| 502.315.01.3 | 1 | 594,70 | 268 |
| 502.315.JH.1 | 1 | 594,70 | 268 |
| 502.315.JK.1 | 1 | 594,70 | 268 |
| 502.315.JR.1 | 1 | 594,70 | 268 |
| 502.316.01.1 | 1 | 791,70 | 275 |
| 502.316.01.2 | 1 | 835,25 | 275 |
| 502.316.01.3 | 1 | 791,70 | 275 |
| 502.316.JH.1 | 1 | 791,70 | 275 |
| 502.316.JK.1 | 1 | 791,70 | 275 |
| 502.316.JK.2 | 1 | 835,25 | 275 |
| 502.316.JR.1 | 1 | 791,70 | 275 |
| 502.317.01.1 | 1 | 818,95 | 276 |
| 502.317.01.2 | 1 | 835,25 | 276 |
| 502.317.01.3 | 1 | 818,95 | 276 |
| 502.317.JH.1 | 1 | 791,70 | 276 |
| 502.317.JK.1 | 1 | 818,95 | 276 |
| 502.317.JK.2 | 1 | 835,25 | 276 |
| 502.317.JR.1 | 1 | 791,70 | 276 |
| 502.318.01.1 | 1 | 405,60 | 280 |
| 502.318.01.2 | 1 | 446,40 | 280 |
| 502.318.01.3 | 1 | 405,60 | 280 |
| 502.318.JH.1 | 1 | 405,60 | 280 |
| 502.318.JK.1 | 1 | 405,60 | 280 |
| 502.318.JK.2 | 1 | 446,40 | 280 |
| 502.318.JR.1 | 1 | 405,60 | 280 |
| 502.319.01.1 | 1 | 305,65 | 281 |
| 502.319.01.2 | 1 | 349,15 | 281 |
| 502.319.01.3 | 1 | 305,65 | 281 |
| 502.319.JH.1 | 1 | 305,65 | 281 |
| 502.319.JK.1 | 1 | 305,65 | 281 |
| 502.319.JK.2 | 1 | 349,15 | 281 |
| 502.319.JR.1 | 1 | 305,65 | 281 |
| 502.320.01.1 | 1 | 276,80 | 281 |
| 502.320.01.3 | 1 | 270,90 | 281 |
| 502.320.JH.1 | 1 | 270,90 | 281 |
| 502.320.JK.1 | 1 | 271,65 | 281 |
| 502.320.JR.1 | 1 | 270,90 | 281 |
| 502.321.01.1 | 1 | 192,65 | 283 |
| 502.321.01.3 | 1 | 192,65 | 283 |
| 502.321.JH.1 | 1 | 192,65 | 283 |
| 502.321.JK.1 | 1 | 192,65 | 283 |
| 502.321.JR.1 | 1 | 192,65 | 283 |
| 502.322.01.1 | 1 | 220,25 | 282 |
| 502.322.01.3 | 1 | 220,25 | 282 |
| 502.322.JH.1 | 1 | 220,25 | 282 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 502.322.JK.1 | 1 | 220,25 | 282 |
| 502.322.JR.1 | 1 | 220,25 | 282 |
| 502.323.01.1 | 1 | 263,10 | 282 |
| 502.323.01.3 | 1 | 259,10 | 282 |
| 502.323.JH.1 | 1 | 257,40 | 282 |
| 502.323.JK.1 | 1 | 258,30 | 282 |
| 502.323.JR.1 | 1 | 257,40 | 282 |
| 502.324.01.1 | 1 | 352,80 | 269 |
| 502.324.01.3 | 1 | 352,80 | 269 |
| 502.324.JH.1 | 1 | 352,80 | 269 |
| 502.324.JK.1 | 1 | 352,80 | 269 |
| 502.324.JR.1 | 1 | 352,80 | 269 |
| 502.325.01.1 | 1 | 364,00 | 269 |
| 502.325.01.3 | 1 | 364,00 | 269 |
| 502.325.JH.1 | 1 | 364,00 | 269 |
| 502.325.JK.1 | 1 | 364,00 | 269 |
| 502.325.JR.1 | 1 | 364,00 | 269 |
| 502.328.00.1 | 1 | 36,90 | 302 |
| 502.328.01.3 | 1 | 29,75 | 302 |
| 502.328.JK.1 | 1 | 29,75 | 302 |
| 502.328.JL.1 | 1 | 29,75 | 302 |
| 502.329.01.1 | 1 | 91,20 | 304 |
| 502.329.16.1 | 1 | 91,20 | 304 |
| 502.329.JK.1 | 1 | 91,20 | 304 |
| 502.330.01.1 | 1 | 96,55 | 304 |
| 502.330.16.1 | 1 | 96,55 | 304 |
| 502.330.JK.1 | 1 | 96,55 | 304 |
| 502.356.00.1 | 1 | 33,30 | 303 |
| 502.356.01.1 | 1 | 21,40 | 303 |
| 502.356.14.1 | 1 | 23,65 | 303 |
| 502.356.JK.1 | 1 | 21,40 | 303 |
| 502.356.JL.1 | 1 | 21,40 | 303 |
| 502.357.00.1 | 1 | 37,05 | 303 |
| 502.357.01.1 | 1 | 22,30 | 303 |
| 502.357.14.1 | 1 | 24,95 | 303 |
| 502.357.JK.1 | 1 | 22,30 | 303 |
| 502.357.JL.1 | 1 | 22,30 | 303 |
| 502.358.00.1 | 1 | 39,80 | 303 |
| 502.358.01.1 | 1 | 24,30 | 303 |
| 502.358.14.1 | 1 | 27,00 | 303 |
| 502.358.JK.1 | 1 | 24,30 | 303 |
| 502.358.JL.1 | 1 | 24,30 | 303 |
| 502.359.00.1 | 1 | 43,85 | 303 |
| 502.359.01.1 | 1 | 25,35 | 303 |
| 502.359.14.1 | 1 | 28,20 | 303 |
| 502.359.JK.1 | 1 | 25,35 | 303 |
| 502.359.JL.1 | 1 | 25,35 | 303 |
| 502.360.00.1 | 1 | 50,95 | 303 |
| 502.360.01.1 | 1 | 29,10 | 303 |
| 502.360.14.1 | 1 | 32,45 | 303 |
| 502.360.JK.1 | 1 | 29,10 | 303 |
| 502.360.JL.1 | 1 | 29,10 | 303 |
| 502.361.00.1 | 1 | 55,65 | 303 |
| 502.361.01.1 | 1 | 31,10 | 303 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 502.361.14.1 | 1 | 34,55 | 303 |
| 502.361.JK.1 | 1 | 31,10 | 303 |
| 502.361.JL.1 | 1 | 31,10 | 303 |
| 502.362.00.1 | 1 | 77,65 | 303 |
| 502.362.01.1 | 1 | 44,45 | 303 |
| 502.362.14.1 | 1 | 49,50 | 303 |
| 502.362.JK.1 | 1 | 44,45 | 303 |
| 502.362.JL.1 | 1 | 46,00 | 303 |
| 502.380.00.1 | 1 | 349,25 | 59 |
| 502.381.00.1 | 12 | 409,85 | 59 |
| 502.381.JT.1 | 1 | 588,05 | 59 |
| 502.382.00.1 | 1 | 338,05 | 77 |
| 502.384.00.1 | 1 | 210,10 | 117 |
| 502.718.00.1 | 1 | 533,40 | 55 |
| 502.718.00.8 | 1 | 582,50 | 55 |
| 502.719.01.1 | 1 | 181,15 | 85 |
| 502.780.00.1 | 1 | 618,25 | 320 |
| 502.780.14.1 | 1 | 636,05 | 320 |
| 502.781.00.1 | 1 | 640,55 | 320 |
| 502.781.14.1 | 1 | 658,40 | 320 |
| 502.782.00.1 | 1 | 694,10 | 320 |
| 502.782.14.1 | 1 | 716,40 | 320 |
| 502.783.00.1 | 1 | 740,95 | 320 |
| 502.783.14.1 | 1 | 763,25 | 320 |
| 502.784.00.1 | 1 | 781,15 | 320 |
| 502.784.14.1 | 1 | 803,40 | 320 |
| 502.785.00.1 | 1 | 843,60 | 320 |
| 502.785.14.1 | 1 | 865,95 | 320 |
| 502.786.00.1 | 1 | 961,90 | 320 |
| 502.786.14.1 | 1 | 986,45 | 320 |
| 502.787.00.1 | 1 | 1082,40 | 320 |
| 502.787.14.1 | 1 | 1115,90 | 320 |
| 502.791.00.1 | 1 | 86,55 | 97 |
| 502.796.00.1 | 1 | 424,10 | 321 |
| 502.797.00.1 | 1 | 479,85 | 321 |
| 502.798.00.1 | 1 | 546,80 | 321 |
| 502.799.00.1 | 1 | 624,85 | 321 |
| 502.800.00.1 | 1 | 312,50 | 321 |
| 502.825.00.1 | 1 | 260,05 | 114 |
| 502.825.00.8 | 1 | 312,05 | 114 |
| 502.924.00.1 | 1 | 439,00 | 177 |
| 502.959.00.1 | 1 | 265,20 | 99 |
| 502.959.00.2 | 1 | 265,20 | 100 |
| 502.965.00.1 | 1 | 232,05 | 102 |
| 502.966.00.1 | 1 | 207,70 | 100 |
| 502.966.00.2 | 1 | 207,70 | 101 |
| 502.969.01.1 | 1 | 95,40 | 103 |
| 502.969.79.1 | 1 | 95,40 | 103 |
| 502.969.FY.1 | 1 | 95,40 | 103 |
| 502.969.SX.1 | 1 | 95,40 | 103 |
| 502.970.01.1 | 1 | 132,60 | 103 |
| 502.970.79.1 | 1 | 132,60 | 103 |
| 502.970.FY.1 | 1 | 132,60 | 103 |
| 502.970.SX.1 | 1 | 132,60 | 103 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 502.971.01.1 | 1 | 78,10 | 104 |
| 502.971.79.1 | 1 | 78,10 | 104 |
| 502.971.FY.1 | 1 | 78,10 | 104 |
| 502.971.SX.1 | 1 | 78,10 | 104 |
| 502.972.FY.1 | 1 | 110,55 | 104 |
| 502.972.PL.1 | 1 | 110,55 | 104 |
| 502.973.00.1 | 1 | 1122,50 | 218 |
| 502.973.00.2 | 1 | 1122,50 | 218 |
| 502.973.79.1 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.973.79.2 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.973.FY.1 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.973.FY.2 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.973.SX.1 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.973.SX.2 | 1 | 1531,25 | 218 |
| 502.974.00.1 | 1 | 1122,50 | 219 |
| 502.974.00.2 | 1 | 1122,50 | 219 |
| 502.974.79.1 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.974.79.2 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.974.FY.1 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.974.FY.2 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.974.SX.1 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.974.SX.2 | 1 | 1531,25 | 219 |
| 502.975.00.1 | 1 | 1776,55 | 220 |
| 502.975.00.2 | 1 | 1776,55 | 220 |
| 502.975.79.1 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.975.79.2 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.975.FY.1 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.975.FY.2 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.975.SX.1 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.975.SX.2 | 1 | 2317,95 | 220 |
| 502.976.00.1 | 1 | 1776,55 | 221 |
| 502.976.00.2 | 1 | 1776,55 | 221 |
| 502.976.79.1 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.976.79.2 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.976.FY.1 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.976.FY.2 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.976.SX.1 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.976.SX.2 | 1 | 2317,95 | 221 |
| 502.977.00.1 | 1 | 2410,75 | 222 |
| 502.977.00.2 | 1 | 2410,75 | 222 |
| 502.977.79.1 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.977.79.2 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.977.FY.1 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.977.FY.2 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.977.SX.1 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.977.SX.2 | 1 | 2952,05 | 222 |
| 502.978.00.1 | 1 | 2410,75 | 223 |
| 502.978.00.2 | 1 | 2410,75 | 223 |
| 502.978.79.1 | 1 | 2952,05 | 223 |
| 502.978.79.2 | 1 | 2952,05 | 223 |
| 502.978.FY.1 | 1 | 2952,05 | 223 |
| 502.978.FY.2 | 1 | 2952,05 | 223 |
| 502.978.SX.1 | 1 | 2952,05 | 223 |
| 502.978.SX.2 | 1 | 2952,05 | 223 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 503.001.01.1 | 1 | 375,65 | 238 |
| 503.001.01.2 | 1 | 419,85 | 238 |
| 503.001.01.3 | 1 | 375,65 | 238 |
| 503.001.JH.1 | 1 | 375,65 | 238 |
| 503.001.JK.1 | 1 | 375,65 | 238 |
| 503.001.JK.2 | 1 | 419,85 | 238 |
| 503.001.JR.1 | 1 | 375,65 | 238 |
| 503.002.01.1 | 1 | 441,95 | 239 |
| 503.002.01.2 | 1 | 486,15 | 239 |
| 503.002.01.3 | 1 | 441,95 | 239 |
| 503.002.JH.1 | 1 | 441,95 | 239 |
| 503.002.JK.1 | 1 | 441,95 | 239 |
| 503.002.JK.2 | 1 | 486,15 | 239 |
| 503.002.JR.1 | 1 | 441,95 | 239 |
| 503.003.01.1 | 1 | 607,65 | 248 |
| 503.003.01.2 | 1 | 662,95 | 248 |
| 503.003.01.3 | 1 | 607,65 | 248 |
| 503.003.JH.1 | 1 | 607,65 | 248 |
| 503.003.JK.1 | 1 | 607,65 | 248 |
| 503.003.JK.2 | 1 | 662,95 | 248 |
| 503.003.JR.1 | 1 | 607,65 | 248 |
| 503.004.01.1 | 1 | 687,25 | 248 |
| 503.004.01.2 | 1 | 744,65 | 248 |
| 503.004.01.3 | 1 | 687,25 | 248 |
| 503.004.JH.1 | 1 | 687,25 | 248 |
| 503.004.JK.1 | 1 | 687,25 | 248 |
| 503.004.JK.2 | 1 | 744,65 | 248 |
| 503.004.JR.1 | 1 | 687,25 | 248 |
| 503.005.01.1 | 1 | 773,40 | 248 |
| 503.005.01.2 | 1 | 830,80 | 248 |
| 503.005.01.3 | 1 | 773,40 | 248 |
| 503.005.JH.1 | 1 | 773,40 | 248 |
| 503.005.JK.1 | 1 | 773,40 | 248 |
| 503.005.JK.2 | 1 | 830,80 | 248 |
| 503.005.JR.1 | 1 | 773,40 | 248 |
| 503.006.01.1 | 1 | 1016,45 | 248 |
| 503.006.01.2 | 1 | 1071,70 | 248 |
| 503.006.01.3 | 1 | 1016,45 | 248 |
| 503.006.JH.1 | 1 | 1016,45 | 248 |
| 503.006.JK.1 | 1 | 1016,45 | 248 |
| 503.006.JK.2 | 1 | 1071,70 | 248 |
| 503.006.JR.1 | 1 | 1016,45 | 248 |
| 503.007.01.1 | 1 | 1016,45 | 260 |
| 503.007.01.2 | 1 | 1071,70 | 260 |
| 503.007.01.3 | 1 | 1016,45 | 260 |
| 503.007.JH.1 | 1 | 1016,45 | 260 |
| 503.007.JK.1 | 1 | 1016,45 | 260 |
| 503.007.JK.2 | 1 | 1071,70 | 260 |
| 503.007.JR.1 | 1 | 1016,45 | 260 |
| 503.008.01.1 | 1 | 572,35 | 250 |
| 503.008.01.2 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.008.01.3 | 1 | 572,35 | 250 |
| 503.008.JH.1 | 1 | 572,35 | 250 |
| 503.008.JK.1 | 1 | 572,35 | 250 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 503.008.JK.2 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.008.JR.1 | 1 | 572,35 | 250 |
| 503.009.01.1 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.009.01.2 | 1 | 722,55 | 250 |
| 503.009.01.3 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.009.JH.1 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.009.JK.1 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.009.JK.2 | 1 | 722,55 | 250 |
| 503.009.JR.1 | 1 | 651,85 | 250 |
| 503.010.01.1 | 1 | 552,40 | 267 |
| 503.010.01.2 | 1 | 609,90 | 267 |
| 503.010.01.3 | 1 | 552,40 | 267 |
| 503.010.JH.1 | 1 | 552,40 | 267 |
| 503.010.JK.1 | 1 | 552,40 | 267 |
| 503.010.JK.2 | 1 | 609,90 | 267 |
| 503.010.JR.1 | 1 | 552,40 | 267 |
| 503.011.01.1 | 1 | 957,00 | 274 |
| 503.011.01.2 | 1 | 1013,05 | 274 |
| 503.011.01.3 | 1 | 941,35 | 274 |
| 503.011.JH.1 | 1 | 941,35 | 274 |
| 503.011.JK.1 | 1 | 941,35 | 274 |
| 503.011.JK.2 | 1 | 996,55 | 274 |
| 503.011.JR.1 | 1 | 941,35 | 274 |
| 503.012.01.1 | 1 | 30,20 | 302 |
| 503.012.14.1 | 1 | 30,20 | 302 |
| 503.012.21.1 | 1 | 39,00 | 302 |
| 503.012.JK.1 | 1 | 30,20 | 302 |
| 503.016.00.1 | 1 | 39,60 | 301 |
| 503.017.00.1 | 1 | 51,00 | 302 |
| 503.023.00.1 | 1 | 230,00 | 63 |
| 503.045.00.1 | 1 | 463,50 | 55 |
| 503.046.JT.1 | 1 | 653,25 | 56 |
| 503.048.00.1 | 1 | 509,85 | 56 |
| 503.049.JT.1 | 1 | 670,95 | 57 |
| 503.080.00.1 | 8 | 487,00 | 76 |
| 503.080.JT.1 | 8 | 647,00 | 76 |
| 503.083.00.1 | 1 | 238,45 | 63 |
| 503.101.00.1 | 6 | 386,15 | 69 |
| 503.104.00.1 | 1 | 246,70 | 80 |
| 503.105.00.1 | 1 | 176,75 | 130 |
| 503.106.00.1 | 1 | 198,85 | 119 |
| 503.115.00.1 | 1 | 353,55 | 141 |
| 503.125.00.1 | 1 | 243,10 | 131 |
| 503.135.00.1 | 1 | 419,85 | 131 |
| 503.154.00.1 | 1 | 246,70 | 65 |
| 503.193.00.1 | 1 | 21,45 | 300 |
| 503.194.00.1 | 1 | 27,90 | 301 |
| 503.200.00.1 | 1 | 25,75 | 300 |
| 503.201.00.1 | 1 | 32,20 | 301 |
| 504.070.00.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.070.01.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.070.DB.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.070.IK.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.070.JK.1 | 1 | 218,80 | 243 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 504.070.JR.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.070.PS.1 | 1 | 218,80 | 243 |
| 504.071.00.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.01.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.DB.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.IK.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.JK.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.JR.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.071.PS.1 | 1 | 229,55 | 243 |
| 504.072.00.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.01.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.DB.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.IK.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.JK.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.JR.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.072.PS.1 | 1 | 240,25 | 243 |
| 504.073.00.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.01.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.DB.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.IK.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.JK.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.JR.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.073.PS.1 | 1 | 251,00 | 258 |
| 504.074.00.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.01.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.DB.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.IK.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.JK.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.JR.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.074.PS.1 | 1 | 259,60 | 258 |
| 504.075.00.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.01.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.DB.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.IK.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.JK.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.JR.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.075.PS.1 | 1 | 289,60 | 259 |
| 504.130.00.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.01.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.DB.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.IK.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.JK.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.JR.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.130.PS.1 | 1 | 193,05 | 310 |
| 504.131.00.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.01.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.DB.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.IK.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.JK.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.JR.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.131.PS.1 | 1 | 205,95 | 310 |
| 504.132.00.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.132.01.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.132.DB.1 | 1 | 225,25 | 310 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 504.132.IK.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.132.JK.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.132.JR.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.132.PS.1 | 1 | 225,25 | 310 |
| 504.133.00.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.01.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.DB.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.IK.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.JK.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.JR.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.133.PS.1 | 1 | 240,25 | 312 |
| 504.134.00.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.01.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.DB.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.IK.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.JK.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.JR.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.134.PS.1 | 1 | 257,45 | 312 |
| 504.137.00.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.01.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.DB.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.IK.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.JK.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.JR.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.137.PS.1 | 1 | 450,50 | 314 |
| 504.138.00.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.01.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.DB.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.IK.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.JK.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.JR.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.138.PS.1 | 1 | 482,70 | 314 |
| 504.139.00.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.01.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.DB.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.IK.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.JK.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.JR.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.139.PS.1 | 1 | 600,65 | 314 |
| 504.140.00.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.01.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.DB.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.IK.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.JK.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.JR.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.140.PS.1 | 1 | 783,05 | 314 |
| 504.141.00.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.01.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.DB.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.IK.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.JK.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.JR.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.141.PS.1 | 1 | 997,55 | 316 |
| 504.142.00.1 | 1 | 203,80 | 272 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 504.142.01.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.142.DB.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.142.IK.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.142.JK.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.142.JR.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.142.PS.1 | 1 | 203,80 | 272 |
| 504.143.00.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.01.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.DB.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.IK.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.JK.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.JR.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.143.PS.1 | 1 | 229,55 | 278 |
| 504.620.01.1 | 1 | 184,50 | 174 |
| 504.636.01.1 | 1 | 118,80 | 191 |
| 505.018.00.1 | 1 | 438,40 | 190 |
| 505.019.00.1 | 1 | 438,40 | 190 |
| 505.020.01.1 | 1 | 290,30 | 173 |
| 505.020.01.2 | 1 | 435,35 | 173 |
| 505.020.01.3 | 1 | 553,90 | 173 |
| 505.020.01.4 | 1 | 633,05 | 173 |
| 505.020.01.5 | 1 | 791,25 | 173 |
| 505.020.01.6 | 1 | 250,60 | 190 |
| 505.021.01.1 | 1 | 290,30 | 173 |
| 505.021.01.2 | 1 | 435,35 | 173 |
| 505.021.01.3 | 1 | 553,90 | 173 |
| 505.021.01.4 | 1 | 633,05 | 173 |
| 505.021.01.5 | 1 | 791,25 | 173 |
| 505.021.01.6 | 1 | 250,60 | 190 |
| 505.022.01.5 | 1 | 791,25 | 173 |
| 505.033.00.1 | 1 | 483,05 | 170 |
| 505.034.00.1 | 1 | 483,05 | 170 |
| 505.035.00.1 | 1 | 640,40 | 170 |
| 505.036.00.1 | 1 | 697,10 | 170 |
| 505.037.00.1 | 1 | 771,60 | 170 |
| 505.038.00.1 | 1 | 771,60 | 170 |
| 505.039.00.1 | 1 | 813,60 | 171 |
| 505.042.00.1 | 1 | 813,60 | 171 |
| 505.043.00.1 | 1 | 813,60 | 172 |
| 505.044.00.1 | 1 | 813,60 | 172 |
| 505.045.00.1 | 1 | 858,25 | 170 |
| 505.046.00.1 | 1 | 858,25 | 170 |
| 505.047.00.1 | 1 | 1031,35 | 170 |
| 505.048.00.1 | 1 | 1031,35 | 170 |
| 505.049.00.1 | 1 | 1031,35 | 170 |
| 505.060.01.1 | 1 | 111,85 | 208 |
| 505.071.00.1 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.2 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.3 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.5 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.6 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.7 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.071.00.8 | 1 | 591,45 | 244 |
| 505.072.00.1 | 1 | 626,35 | 244 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 505.072.00.2 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.072.00.3 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.072.00.5 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.072.00.6 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.072.00.7 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.072.00.8 | 1 | 626,35 | 244 |
| 505.073.00.1 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.2 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.3 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.5 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.6 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.7 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.073.00.8 | 1 | 701,65 | 244 |
| 505.074.00.1 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.2 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.3 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.5 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.6 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.7 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.074.00.8 | 1 | 752,65 | 244 |
| 505.075.00.1 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.2 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.3 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.5 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.6 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.7 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.075.00.8 | 1 | 809,25 | 244 |
| 505.077.00.1 | 1 | 865,05 | 265 |
| 505.077.00.2 | 1 | 789,15 | 265 |
| 505.077.00.3 | 1 | 865,50 | 265 |
| 505.077.00.5 | 1 | 779,55 | 265 |
| 505.077.00.6 | 1 | 779,55 | 265 |
| 505.077.00.7 | 1 | 779,55 | 265 |
| 505.077.00.8 | 1 | 823,45 | 265 |
| 505.078.00.1 | 1 | 676,70 | 264 |
| 505.078.00.2 | 1 | 609,55 | 264 |
| 505.078.00.3 | 1 | 609,10 | 264 |
| 505.078.00.5 | 1 | 564,45 | 264 |
| 505.078.00.6 | 1 | 564,45 | 264 |
| 505.078.00.7 | 1 | 609,00 | 264 |
| 505.078.00.8 | 1 | 609,10 | 264 |
| 505.079.00.1 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.079.00.2 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.079.00.3 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.079.00.5 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.079.00.6 | 1 | 577,55 | 266 |
| 505.079.00.7 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.079.00.8 | 1 | 564,45 | 266 |
| 505.080.00.1 | 1 | 188,35 | 306 |
| 505.082.00.1 | 1 | 180,60 | 306 |
| 505.082.00.2 | 1 | 176,95 | 306 |
| 505.082.14.1 | 1 | 90,15 | 230 |
| 505.082.21.1 | 1 | 91,95 | 230 |
| 505.082.GH.1 | 1 | 91,95 | 230 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 505.083.00.7 | 1 | 791,70 | 275 |
| 505.083.00.8 | 1 | 791,70 | 275 |
| 505.261.00.1 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.2 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.3 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.5 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.6 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.7 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.261.00.8 | 1 | 783,50 | 246 |
| 505.262.00.1 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.2 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.3 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.5 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.6 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.7 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.262.00.8 | 1 | 864,55 | 246 |
| 505.263.00.1 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.263.00.2 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.263.00.3 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.263.00.5 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.263.00.6 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.263.00.7 | 1 | 1164,10 | 246 |
| 505.263.00.8 | 1 | 972,65 | 246 |
| 505.264.00.1 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.2 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.3 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.5 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.6 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.7 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.264.00.8 | 1 | 1026,55 | 246 |
| 505.265.00.1 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.2 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.3 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.5 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.6 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.7 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.265.00.8 | 1 | 1188,65 | 246 |
| 505.800.00.1 | 1 | 1633,00 | 322 |
| 505.800.00.2 | 1 | 1786,70 | 322 |
| 505.800.00.7 | 1 | 1830,00 | 322 |
| 505.801.00.1 | 1 | 1770,45 | 322 |
| 505.801.00.2 | 1 | 1654,25 | 322 |
| 505.801.00.7 | 1 | 1818,65 | 322 |
| 505.802.00.1 | 1 | 1977,85 | 323 |
| 505.802.00.2 | 1 | 1970,95 | 323 |
| 505.802.00.7 | 1 | 1974,20 | 323 |
| 505.803.00.1 | 1 | 2170,90 | 323 |
| 505.803.00.2 | 1 | 2087,05 | 323 |
| 505.803.00.7 | 1 | 2131,85 | 323 |
| 505.804.00.1 | 1 | 2174,70 | 323 |
| 505.804.00.2 | 1 | 2199,90 | 323 |
| 505.804.00.7 | 1 | 2280,70 | 323 |
| 505.805.00.1 | 1 | 2392,95 | 323 |
| 505.805.00.2 | 1 | 2429,50 | 323 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 505.805.00.7 | 1 | 2416,35 | 323 |
| 505.820.00.1 | 1 | 1755,35 | 324 |
| 505.820.00.2 | 1 | 1761,75 | 324 |
| 505.820.00.7 | 1 | 1811,25 | 324 |
| 505.821.00.1 | 1 | 1642,65 | 324 |
| 505.821.00.2 | 1 | 1602,80 | 324 |
| 505.821.00.7 | 1 | 1767,10 | 324 |
| 505.822.00.1 | 1 | 1915,95 | 325 |
| 505.822.00.2 | 1 | 1831,80 | 325 |
| 505.822.00.7 | 1 | 2050,85 | 325 |
| 505.823.00.1 | 1 | 2082,60 | 325 |
| 505.823.00.2 | 1 | 2131,80 | 325 |
| 505.823.00.7 | 1 | 2168,65 | 325 |
| 505.824.00.1 | 1 | 2196,05 | 325 |
| 505.824.00.2 | 1 | 2210,85 | 325 |
| 505.824.00.7 | 1 | 2344,65 | 325 |
| 505.825.00.1 | 1 | 2317,50 | 325 |
| 505.825.00.2 | 1 | 2337,85 | 325 |
| 505.825.00.7 | 1 | 2349,15 | 325 |
| 505.841.00.1 | 1 | 106,15 | 330 |
| 505.841.00.2 | 1 | 166,80 | 330 |
| 505.841.00.3 | 1 | 106,15 | 330 |
| 505.842.00.1 | 1 | 113,60 | 330 |
| 505.842.00.2 | 1 | 165,85 | 330 |
| 505.842.00.3 | 1 | 113,60 | 330 |
| 505.843.00.1 | 1 | 123,60 | 330 |
| 505.843.00.2 | 1 | 165,55 | 330 |
| 505.843.00.3 | 1 | 123,60 | 330 |
| 505.844.00.1 | 1 | 136,05 | 330 |
| 505.844.00.2 | 1 | 172,30 | 330 |
| 505.844.00.3 | 1 | 136,05 | 330 |
| 505.845.00.1 | 1 | 148,50 | 330 |
| 505.845.00.2 | 1 | 148,50 | 330 |
| 505.845.00.3 | 1 | 148,50 | 330 |
| 550.750.00.1 | 1 | 311,85 | 407 |
| 550.751.00.1 | 1 | 356,35 | 407 |
| 550.752.00.1 | 1 | 445,25 | 407 |
| 550.754.00.1 | 1 | 322,85 | 408 |
| 550.755.00.1 | 1 | 329,65 | 408 |
| 550.757.00.1 | 1 | 345,20 | 408 |
| 550.759.00.1 | 1 | 356,35 | 408 |
| 550.760.00.1 | 1 | 378,65 | 408 |
| 550.761.00.1 | 1 | 389,75 | 408 |
| 550.763.00.1 | 1 | 400,95 | 408 |
| 550.764.00.1 | 1 | 423,05 | 408 |
| 550.765.00.1 | 1 | 489,85 | 408 |
| 550.766.00.1 | 1 | 456,50 | 408 |
| 550.768.00.1 | 1 | 467,65 | 408 |
| 550.769.00.1 | 1 | 489,85 | 408 |
| 550.770.00.1 | 1 | 556,70 | 408 |
| 550.771.00.1 | 1 | 523,30 | 408 |
| 550.773.00.1 | 1 | 534,30 | 408 |
| 550.774.00.1 | 1 | 556,70 | 408 |
| 550.775.00.1 | 1 | 623,35 | 408 |

| Referência | Preço (€) | UMV | Página |
|---|---|---|---|
| 550.776.00.1 | 1 | 556,70 | 408 |
| 550.777.00.1 | 1 | 563,30 | 408 |
| 550.778.00.1 | 1 | 567,75 | 408 |
| 550.779.00.1 | 1 | 590,00 | 408 |
| 550.790.00.1 | 1 | 612,25 | 408 |
| 610.089.21.1 | 1 | 33,00 | 455 |
| 610.090.21.1 | 1 | 26,90 | 455 |

**Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.**
Rua Cupertino de Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa

T 800 252 627
F 217 930 738
info.iberia@geberit.com

**www.geberit.pt**

Sujeita a alteração sem aviso prévio. A informação contida neste documento deve ser entendida como uma descrição geral das diversas opções técnicas disponíveis.
As especificações concretas de cada produto terão que ser indicadas individualmente em cada projeto, contrato ou pedido.

PT - PT.000.000.05.7 © 02.2026 Geberit Tecnologia Sanitária, S.A.